

Автономные высоконапорные водоструйные аппараты для труб и поверхностей

Аппарат «Посейдон В15-210-22-L-4W»

Аппарат высокого давления «Посейдон» производится на базе бензинового двигателя и надежного насоса высокого давления. Компактный и удобный в использовании аппарат с оптимальными рабочими характеристиками для высококачественной профессиональной очистки труб и мойки поверхностей. Профессиональный аппарат для подрядных организаций, ЖКХ, водоканалов и промышленных предприятий.

Исполнение на колесах, эргономичная разборная рама позволяют легко грузить, выгружать и перемещать аппарат. Для использования в условиях недостатка воды аппараты комплектуются баками для воды емкостью 200 – 1000 л и подкачивающим насосом.



Применение:

Водоструйные аппараты «Посейдон» – это доступное и современное решение очистных задач. С применением инновационных форсунок замедленного вращения Warthog аппараты способны очищать канализационные сети с самыми тяжелыми загрязнениями.

Широкий спектр применения во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства, автосервиса:

- Гидродинамическая промывка и прочистка канализации и других труб
- Мойка и водоабразивная очистка любых поверхностей, в т.ч. подготовка к нанесению покрытий
- Мойка транспорта (вагонов, легковых и грузовых автомобилей, сельхозтехники, строительной техники) и самоходных машин
- Очистка и дезинфекция полов, поверхностей и оборудования на предприятиях пищевой промышленности (мясокомбинатах, молочных заводах, в кондитерской промышленности)
- Мойка поверхностей на животноводческих фермах, птичниках, свиноподкомплексах
- Очистка мусоропроводов в зданиях
- Мойка и удаление штукатурки, краски с фасадов зданий, санация фасадной плитки
- Мойка на строительных площадках, очистка строительной опалубки
- Очистка дорог, мостов, тоннелей от загрязнений, старых покрытий, изоляции и застывшего цементного раствора
- Снятие коры с бревен
- Мойка полов и открытых площадок
- Мойка цистерн и емкостей

Аппарат «Посейдон В15-210-22-L-4W»



Смотрите [ОПИСАНИЕ](#) данной техники на нашем сайте

Технические характеристики:

Водоснабжение	Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C)
Работа от емкости воды	Возможна
Рабочее давление	50-210 бар
Регулировка давления	Есть, плавная (регулирующий клапан, система By-pass)
Расход воды	22 л/мин
Насос высокого давления	Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами, с головой из никелированной латуни Annovi Reverberi или Interpump (Италия), с латунной головкой UDOR (Италия)
Частота вращения насоса ВД	1450 об/мин (пониженная частота вращения насоса увеличивает ресурс и даёт возможность всасывания воды)
Защита насоса ВД	Термодатчик защиты от перегрева, защитный клапан по высокому давлению (опция)
Тип привода насоса ВД	Через редуктор понижающий 1:2,2
Двигатель	4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Lifan 190. Мощность - 15 л.с. (11 кВт). Оснащен защитой от падения давления масла. Расход топлива – 3 л/ч. По заказу комплектация двигателем с электростартером и аккумулятором 45Ач - опция ES
Топливный бак	6,1 л
Исполнение	Мобильное (тележка на четырех широких пневматических колесах с протектором повышенной прочности, оборудована тормозом). Двигатель на виброопорах
Шланг (в комплектации "Reel2")	Сверхлегкий резино-пластиковый шланг. Морозостойкость до -40°C. Повышенная гибкость, повышенная на 30% пропускная способность, пониженное трение (позволяет чистку на дальние дистанции).
Форсунки в комплекте (в комплектации "Reel")	2 оптимизированные форсунки ЗЕТ-ТЕХНО из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 20 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без
Вес	от 88 кг (точный вес модели смотрите в спецификации)
Габариты, ДхШхВ	980x635x810 мм (для комплектаций Gun и Reel1) 980x635x1095 (для комплектации Reel2)
Гарантия	2 года
Возможные опции (под заказ)	Оснащение тележки полнотелыми колесами для перемещения аппарата по любой поверхности без опасности повреждения

Особенности:

- Надежный кривошипно-шатунный насос с керамическими плунжерами.
- Компактная и эргономичная конструкция – перевозка осуществляется одним человеком. Перевозка в легковом автомобиле.
- Пневматические колеса с усиленным протектором для перемещения аппарата по любой поверхности. По заказу оснащение полнотелыми колесами для перемещения по любой поверхности без опасности повреждения
- Съемная ручка рамы.
- Двигатель на виброопорах.
- Возможна комплектация двигателем с электростартером, с аккумулятором увеличенной емкости
- В стандартной комплектации фильтр с промываемым катриджем.
- Обширный ассортимент дополнительных аксессуаров.
- Качественная сборка и тестирование каждого аппарата.
- В качестве дополнительной опции устанавливается защитный клапан по высокому давлению.



Легкие, полнотелые, безвоздушные колеса

Авторизация от производителя насосов



Interpump (Италия)



UDOR (Италия)




Annovi Reverberi (Италия)

Аксессуары:

- Водопескоструйная оснастка
- Инжекторный насос для откачивания шлама
- Ножные педали
- Форсунки трубоочистные любой конфигурации, простые и роторные, заказные
- Плоские, точечные и роторные форсунки для поверхностей
- Пики, шланги, гибкие копые высокого давления для очистки труб и трубок теплообменников
- Барабаны для высоконапорных шлангов (удобны при очистке труб)
- Баки для воды емкостью 200 – 1000 л
- Подкачивающие насосы
- Спецдежда
- Дополнительные системы фильтрации

Гарантии:

- Гарантия - 2 года.
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт.

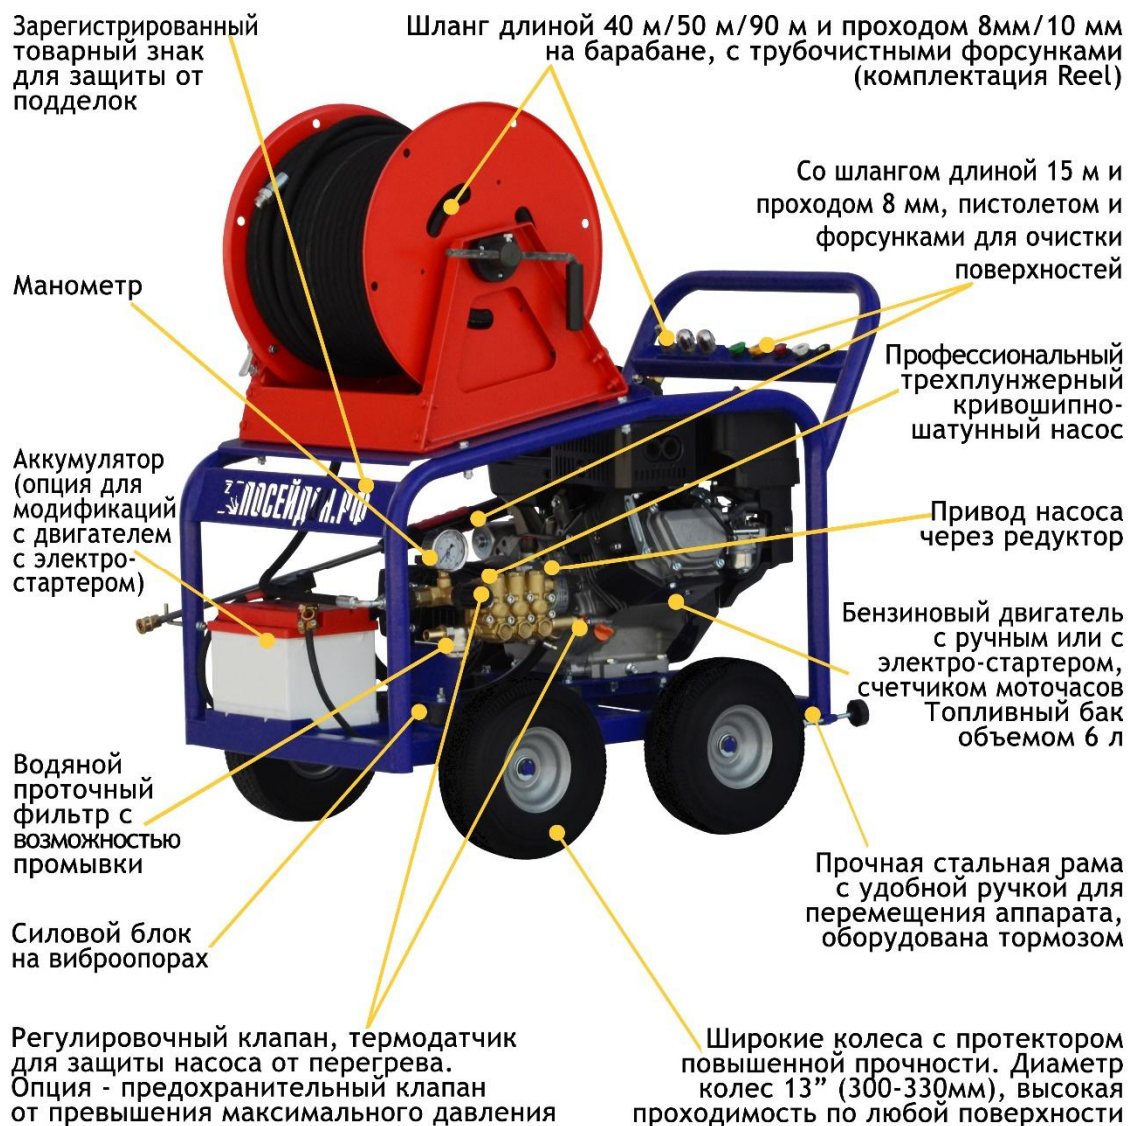




Спецификация:

Артикул	Описание	Рабочий вес, кг	Цена, руб., с НДС	Изображение
Посейдон В15-210-22-L-ES-AR-4W-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с. с электростартером, насос AnnoviReverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	102,0	По запросу	
Посейдон В15-210-22-L-ES-AR-4W-Reel1	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с. с электростартером, насос AnnoviReverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм х 50м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	120,0	По запросу	
Посейдон В15-210-22-L-ES-AR-4W-Reel2	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с. с электростартером, насос AnnoviReverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 10мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	152,0	По запросу	
Посейдон В15-210-22-L-ES-IP-4W-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с. с электростартером, насос Interpump (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	102,0	По запросу	
Посейдон В15-210-22-L-ES-IP-4W-Reel1	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с. с электростартером, насос Interpump (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм х 50м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	120,0	По запросу	
Посейдон В15-210-22-L-ES-IP-4W-Reel2	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с. с электростартером, насос Interpump (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 10мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	152,0	По запросу	
Посейдон В15-210-22-L-ES-UD-4W-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с. с электростартером, насос UDOR (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	102,0	По запросу	
Посейдон В15-210-22-L-ES-UD-4W-Reel1	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с. с электростартером, насос UDOR (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм х 50м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	120,0	По запросу	

Посейдон В15-210-22-L-ES-UD-4W-Reel2	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с. с электростартером, насос UDOR (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 10мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	152,0	По запросу	
Посейдон В15-210-22-L-DU-4W-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., плунжерный насос 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм х 7,5м с фитингами 3/8"Quick, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	84,0	По запросу	
Посейдон В15-210-22-L-DU-4W-Reel1	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., плунжерный насос 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм х 50м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 7,5м с фитингами 3/8"Quick, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	102,0	По запросу	
Посейдон В15-210-22-L-DU-4W-Reel2	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., плунжерный насос 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 10мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 7,5м с фитингами 3/8"Quick, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	134,0	По запросу	
	Дополнительные аксессуары:			
	Модули нагрева воды			
MHB35020-220	Модуль нагрева воды для высоконапорных аппаратов, дизельный, 220В, 350бар, 20л/мин	105	По запросу	
MHB35025-220	Модуль нагрева воды для высоконапорных аппаратов, дизельный, 220В, 350бар, 25л/мин	105	По запросу	
...AS	Оснащение нагревателя системой защиты от образования накипи		По запросу	
	Аксессуары для очистки труб			
	Форсунка роторная трубоочистная, с конфигурацией отверстий по выбору, 1/4" или 3/8"BSP, 1/4" или 3/8"NPT		По запросу	
	Форсунка трубоочистная, с конфигурацией отверстий по выбору, 1/4" или 3/8"BSP, 1/4" или 3/8"NPT		По запросу	
	Набор очистки труб Delux, в комплекте 4 форсунки (описание ниже), 3/8"	0,30	По запросу	
	Педаль ножная, нерж.сталь, 350 бар, 100л/мин, 70°C, 1/4"ф х 1/4"ф	4,40	По запросу	
	Педаль ножная, нерж. сталь, 500 бар, 1/4"ф х 1/4"ф	4,40	По запросу	
	Высокопроизводительный всасыватель шлама, подключение M22x1,5(Ш), в комплекте со спиральным шлангом DN38мм длиной 5м	2,84	По запросу	
	Барабан для шланга высокого давления до 350 бар, емкость 45 м. (шланг 3/8"). Для настенного крепления	10,50	По запросу	
	Барабан для шланга, 350 бар, емкость 60м шланга 13мм, 1/2"в	13,50	По запросу	
	Насадка очистная с вращающейся цилиндрической фрезой, для труб Ø20-70мм, 1/8"BSP(Г), 14x32мм	0,05	По запросу	

	Насадка очистная с вращающейся конической фрезой, для труб Ø20-70мм, 1/8"BSP(Г), 14x32мм	0,05	По запросу	
	Роторная насадка с твердосплавными вставками, конфигурация струй на роторе: 90°вбок и 45°назад, для труб Ø50-200мм, 3/8"BSP(Г), 35x77мм	0,35	По запросу	
	Шланги высокого давления			
	Шланг 2SN, 400бар, 15м, 6 мм, 1/4"BSP(Г)-1/4"BSP(Ш)	5,00	По запросу	
	Шланг 2SN, 350бар, 15м, 8 мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)	6,10	По запросу	
	Шланг 2SN, 350 бар, 50м, 8 мм, 3/8"m x 3/8"f	19,80	По запросу	
	Шланг 2SN, 350бар, 15м, 8 мм, 1/4"BSP(Г)-1/4"BSP(Ш)	6,00	По запросу	
	Шланг 2SN, 330бар, 15м, 10 мм, 3/8"BSP(Г) x 3/8"BSP(Ш)	7,80	По запросу	
	Шланг 2SN, 350бар, 0.9м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"(90)BSP(Г)	0,52	По запросу	
	Аксессуары для очистки поверхностей			
	Форсунка роторная для поверхностей	0,41	По запросу	
	Форсунка плоской струи для поверхностей 15 град, 1/4"m	0,05	По запросу	
	Форсунка плоской струи для поверхностей 25 град, 1/4"m	0,05	По запросу	
	Форсунка плоской струи для поверхностей 15 град, 1/8"m	0,02	По запросу	
	Форсунка точечной струи для поверхностей, 1/4"m	0,05	По запросу	
	Система водопескоструйной очистки ST-55 с регулятором подачи песка, 040, 600мм, 1/4"m, AG+	0,80	По запросу	
	Насадка пескоструйная сменная для системы арт. 5208240	0,50	По запросу	
	Головка водопескоструйная профессиональная с точечной струей (без форсунки) (до 560 бар, до 80 л/мин, 90oC, 1/4f BSP, форсунка 1/4m NPT)	1,03	По запросу	
	Головка водопескоструйная профессиональная, плоская струя (без форсунки) (до 560 бар, до 80 л/мин, 90°C, 1/4f BSP, форсунка 1/4m NPT)	0,89	По запросу	
	Сменное сопло (Для 25.0450.00, карбид вольфрама)	0,16	По запросу	
	Сменное сопло (Для 25.0460.00, карбид вольфрама)	0,26	По запросу	
	Форсунка плоская 15 град. (Карбид вольфрама, 500 бар, 040, 1/4m NPT)	0,02	По запросу	
	Форсунка точечная (Карбид вольфрама, 500 бар, 040, 1/4m NPT)	0,02	По запросу	
	Насадка для подсоса песка (Для головок арт. 25.0460.00, 25.0450.00)	0,67	По запросу	
	Рукав пескоструйный 10 м ±10%	2,50	По запросу	

	Пистолет RL56 350 бар, In3/8"в BSP, Out1/4"в BSP	0,66	По запросу	
	Пистолет RL56 350 бар на вертлюге, In3/8"в BSP, Out1/4"в BSP	0,66	По запросу	
	Пистолет RL56 с копьем 800мм, 350 бар, In3/8"в BSP, Out1/4"в NPT	1,24	По запросу	
	Пистолет до 350 бар, 40л/мин, 150°C, In3/8"в BSP, Out1/4"в BSP	0,66	По запросу	
	Пистолет ST-2315, 350бар 45л/мин 150°C, Вх.3/8"BSP(Г), Вых.1/4"BSP(Г)		По запросу	
	Пистолет ST-2315, 350бар 45л/мин 150°C, Вх.3/8"BSP(Г) на вертлюге, Вых.1/4"BSP(Г)		По запросу	
	Удлинительное копьё 800мм со сборной изоляцией 380мм с защитой форсунки, 400 бар, 150°C, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь		По запросу	
	Удлинительное копьё 800мм со сборной изоляцией 380мм с защитой форсунки, 400 бар, 150°C, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), нерж.сталь		По запросу	
	Удлинительное копьё изогнутое 800мм с нанесенной изоляцией 400мм с защитой форсунки, 400 бар, 150°C, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь		По запросу	
	Удлинительное копьё 350 бар, 800 мм, 1/4"н-1/4"в	0,90	По запросу	
	Копье прямое с вент. Ручкой, 800 мм, 1/4"т х 1/4"т	0,90	По запросу	
	Копье прямое с вент. Ручкой, 500мм, 1/4"т х 1/4"т	1,00	По запросу	
	Двойное копьё 650 мм с вентелем сверху, с защитой форсунки, с форсункой НД, M22(Г)-1/4"NPT(Г) для форсунки, до 250 бар	0,80	По запросу	
	Двойное копьё с круглой рукояткой 980 мм с вентелем сверху, с защитой форсунки, с форсункой НД, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г) для форсунки, до 250 бар	1,00	По запросу	
	Инжектор химии для работы с двойным копьем, M22x1,5 н/в, 220 бар, с регулятором подачи, со шлангом 1м. и фильтром	0,40	По запросу	
	Приспособление для очистки мусоропроводов от 300 мм, вход 3/8"в, форсунки 2 шт х 1/8"	1,50	По запросу	
	Приспособление для очистки мусоропроводов от 400 мм, вход 3/8"в, форсунки 2 шт х 1/8"	1,50	По запросу	
	Копье заказное. Прямое или изогнутое, 500-2000мм, резьба по заказу, оцинковка или нерж. сталь		По запросу	
	Аксессуары для очистки емкостей			
	Спецодежда и защита оператора			
	Специальные аксессуары	Заказать консультацию и подбор аксессуаров		
	Инженерные решения	Заказать консультацию и подбор аксессуаров		