

**Автономные высоконапорные водоструйные аппараты для труб и поверхностей****Серия аппаратов «Посейдон В24-Тн» с нагревом воды  
в мобильном исполнении**

Аппарат высокого давления «Посейдон» производится на базе бензинового двигателя и надежного насоса высокого давления. Компактный и удобный в использовании аппарат с оптимальными рабочими характеристиками для высококачественной профессиональной очистки труб и мойки поверхностей. Профессиональный аппарат для подрядных организаций, ЖКХ, водоканалов и промышленных предприятий.

В этом гидродинамическом аппарате возможен нагрев воды, что позволяет не только быстрее справиться с очисткой, но и обезжирить и дезинфицировать поверхность. Причем скорость очистки возрастает для любых, в том числе для не жировых, загрязнений.

При очистке труб применение горячей воды не только увеличивает скорость очистки, но и позволяет удалять ледяные пробки, размораживать трубопровод.

Исполнение на колесах, эргономичная разборная рама позволяют легко грузить, выгружать и перемещать аппарат. Для использования в условиях недостатка воды аппараты комплектуются баками для воды емкостью 200 – 1000 л и подкачивающим насосом.

**Применение:**

Водоструйные аппараты «Посейдон» – это доступное и современное решение очистных задач. С применением инновационных форсунок замедленного вращения Warthog аппараты способны очищать канализационные сети с самыми тяжелыми загрязнениями.

Широкий спектр применения во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства, автосервиса:

- Гидродинамическая промывка и прочистка канализации и других труб
- Мойка и водоабразивная очистка любых поверхностей, в т.ч. подготовка к нанесению покрытий
- Мойка транспорта (вагонов, легковых и грузовых автомобилей, сельхозтехники, строительной техники) и самоходных машин
- Очистка и дезинфекция полов, поверхностей и оборудования на предприятиях пищевой промышленности (мясокомбинатах, молочных заводах, в кондитерской промышленности)
- Мойка поверхностей на животноводческих фермах, птичниках, свиномкомплексах
- Очистка мусоропроводов в зданиях
- Мойка и удаление штукатурки, краски с фасадов зданий, санация фасадной плитки
- Мойка на строительных площадках, очистка строительной опалубки
- Очистка дорог, мостов, тоннелей от загрязнений, старых покрытий, изоляции и застывшего цементного раствора
- Снятие коры с бревен
- Мойка полов и открытых площадок
- Мойка цистерн и емкостей

**Серия аппаратов «Посейдон В24-Тн»**

Смотрите [ОПИСАНИЕ](#) данной техники на нашем сайте

**Технические характеристики:**

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                     |                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Водоснабжение</b>                                | Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                     |                        |
| <b>Работа от емкости воды</b>                       | Возможна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                     |                        |
| <b>Варианты насосов, бар@л/мин</b>                  | 250 бар<br>30 л/мин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300 бар<br>22-25 л/мин | 360 бар<br>21 л/мин | 500 бар<br>16-17 л/мин |
| <b>Регулировка давления</b>                         | Есть, плавная (регулирующий клапан, система By-pass)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                     |                        |
| <b>Насос высокого давления (ВД)</b>                 | Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами (Италия)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                     |                        |
| <b>Защита насоса ВД</b>                             | Термодатчик защиты от перегрева.<br>Защитный клапан по высокому давлению (дополнительная опция)                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                     |                        |
| <b>Частота вращения насоса ВД</b>                   | 1450 об/мин (пониженная частота вращения насоса увеличивает ресурс и даёт возможность всасывания воды)                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                     |                        |
| <b>Тип привода насоса ВД</b>                        | Через понижающий редуктор (Италия)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                     |                        |
| <b>Варианты двигателей</b>                          | 2-х цилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель Briggs&Stratton Vanguard (Япония), с воздушным охлаждением, с электростартером, со счетчиком моточасов. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощность (макс.) - 23 л.с. (17 кВт).</li> <li>• Оснащен защитой от падения давления масла.</li> <li>• Расход топлива - 5,5 л/час.</li> </ul> |                        |                     |                        |
|                                                     | 2-х цилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель Honda GX690 (Япония), с воздушным охлаждением, с электростартером, со счетчиком моточасов. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощность (макс.) - 24 л.с. (18 кВт).</li> <li>• Оснащен защитой от падения давления масла.</li> <li>• Расход топлива - 6,7 л/час.</li> </ul>              |                        |                     |                        |
|                                                     | 2-х цилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель Lifan LF2V78F-2A PRO, с воздушным охлаждением, с электростартером, со счетчиком моточасов. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощность (макс.) - 27 л.с. (20 кВт)</li> <li>• Оснащен защитой от падения давления масла.</li> <li>• Расход топлива - 5,5 л/час.</li> </ul>               |                        |                     |                        |
|                                                     | 2-х цилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель Rato 739см³, с воздушным охлаждением, с электростартером, со счетчиком моточасов. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощность (макс.) - 32 л.с. (23,5 кВт)</li> <li>• Оснащен защитой от падения давления масла.</li> <li>• Расход топлива – 8,3 л/час.</li> </ul>                      |                        |                     |                        |
| <b>Топливный бак двигателя</b>                      | 12 л (бензин не ниже АИ-92)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                     |                        |
| <b>Котел нагрева воды</b>                           | Дизельный Mazzoni (Италия), мощность до 128 кВт (110000 ккал/ч), имеет регулировку температуры от 30°C до 150°C, возможность работы паром! (для продолжительной работы при температуре свыше 100°C требуются специальные аксессуары)                                                                                                         |                        |                     |                        |
| <b>Защита котла</b>                                 | По заказу оснащение системой защиты от образования накипи (опция AS)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                     |                        |
| <b>Топливный бак котла</b>                          | 12 л (дизтопливо, керосин, биодизель, топливное масло)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                     |                        |
| <b>Исполнение</b>                                   | Мобильное (тележка на четырех широких пневматических колесах с протектором повышенной прочности, оборудована тормозом). Диаметр колес 13" (300-330мм), высокая проходимость по любой поверхности. Двигатель на виброопорах.                                                                                                                  |                        |                     |                        |
| <b>Форсунки в комплекте (в комплектации "Reel")</b> | 2 оптимизированные форсунки ЗЕТ-ТЕХНО из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 20 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без                                                                                                                                                                       |                        |                     |                        |
| <b>Вес</b>                                          | до 360 кг (точный вес модели смотрите в спецификации)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                     |                        |
| <b>Габариты, ДхШхВ</b>                              | 1190* x 800 x 1080 мм - для комплектации Gun<br>1190* x 800 x 1510 мм - для комплектации Reel<br>* - длина аппарата с установленными ручками 1500 мм                                                                                                                                                                                         |                        |                     |                        |
| <b>Гарантия</b>                                     | 2 года (для каналопромывочной комплектации Reel гарантия на двигатели Honda, Briggs&Stratton – 3 года)                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                     |                        |
| <b>Возможные опции (под заказ)</b>                  | Оснащение тележки полнотелыми колесами для перемещения аппарата по любой поверхности без опасности повреждения                                                                                                                                                                                                                               |                        |                     |                        |

**Особенности:**

- Надежный кривошипно-шатунный насос с керамическими плунжерами.
- Эргономичная и прочная рама с порошковой окраской. Один человек может легко перевозить аппарат.
- Пневматические колеса с усиленным протектором для перемещения аппарата по любой поверхности. По заказу оснащение полнотелыми колесами для перемещения по любой поверхности без опасности повреждения.

**На заметку!**

Аппарат эффективен для разморозки трубопроводов.

- Основные комплектующие производства ведущих компаний Европы и США.
- Ремонтопригодность.
- Большой выбор аксессуаров со специальными скидками для клиентов.
- Сервисная и техническая поддержка Зет-Техно по всей территории РФ и Таможенного союза.
- 20-летний опыт производства АВД марки «Посейдон».



Легкие, полнотельные, безвоздушные колеса



### Аксессуары:

- Водопескоструйная оснастка
- Инжекторный насос для откачивания шлама
- Ножные педали
- Форсунки трубоочистные любой конфигурации, простые и роторные, заказные
- Плоские, точечные и роторные форсунки для поверхностей
- Пики, шланги, гибкие копые высокого давления для очистки труб и трубок теплообменников
- Барабаны для высоконапорных шлангов (удобны при очистке труб)
- Баки для воды емкостью 300 – 3000 л
- Спецодежда
- Мотопомпы, подкачивающие насосы и станции
- Дополнительные системы фильтрации



Рекомендуем в условиях автономного водоснабжения от емкости, из водоема использовать подкачивающие насосы (мотопомпы)

### Гарантии:

- Гарантия - 2 года. Для каналопромывочной комплектации Reel гарантия на двигатели Honda, Briggs&Stratton – 3 года.
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт.

Пистолет, удлинительное копые, форсунка для очистки поверхностей (комплектация Gun)

Прочная стальная рама с силовым блоком на виброопорах

Зарегистрированный товарный знак для защиты от подделок

Панель управления котлом с регулятором нагрева воды, с индикацией

Дизельный котел нагрева воды Mazzoni (Италия)

Тележка на 4-х колесах, оборудована тормозом

Широкие колеса с протектором повышенной прочности. Диаметр колес 13" (300-330мм), высокая проходимость по любой поверхности

Топливный бак двигателя 12 л (бензин не ниже АИ-92) и котла 12 л (дизтопливо, керосин, биодизель, топливное масло)


Бензиновый двигатель с электростратером, счетчиком моточасов и защитой по давлению масла


Привод насоса через понижающий редуктор

Аккумулятор. Гибкий, маслбензостойкий кабель АКБ.

Регулировочный клапан с манометром, термодатчик для защиты насоса от перегрева


Профессиональный трехплунжерный, кривошипно-шатунный насос, с керамическими плунжерами (Италия)

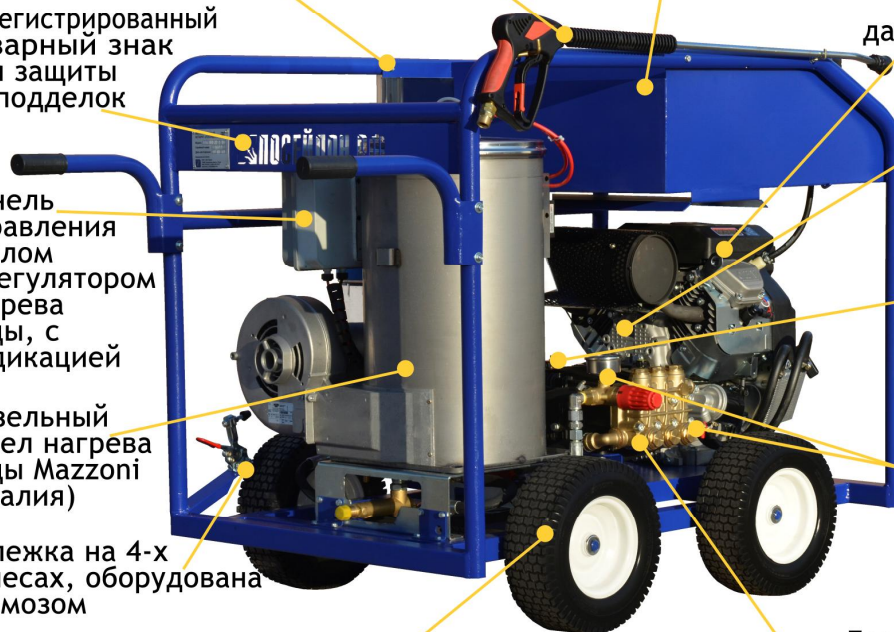

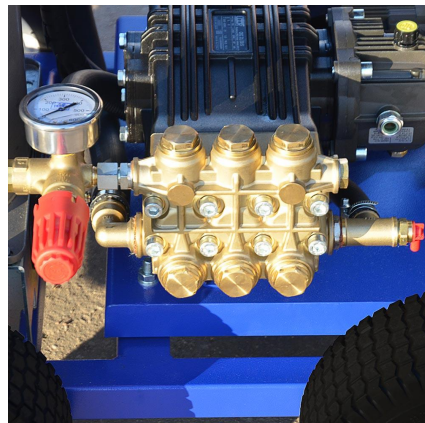

### Спецификация:


| Артикул                        | Описание                                                                                                                                                                                                         | Рабочий вес, кг | Цена, руб., с НДС | Изображение |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Посейдон B24-250-30-H-Th-Gun   | АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX690, 688 см3, диз.нагреватель Mazzoni (Италия), насос UDOR (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 10мм х 15м, пистолет, 1 форс. для поверхностей)                          | 250,0           | По запросу        |             |
| Посейдон B24-250-30-H-Th-Reel  | АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX690, 688 см3, диз.нагреватель Mazzoni (Италия), насос UDOR (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 12мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс.)                     | 360,0           | По запросу        |             |
| Посейдон B24-250-30-Br-Th-Gun  | АВД ПОСЕЙДОН (Briggs&Stratton 23л.с., диз.нагреватель Mazzoni (Италия), насос UDOR (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 10мм х 15м, пистолет, 1 форс. для поверхностей)                        | 250,0           | По запросу        |             |
| Посейдон B24-250-30-Br-Th-Reel | АВД ПОСЕЙДОН (Briggs&Stratton 23л.с., диз.нагреватель Mazzoni (Италия), насос UDOR (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 12мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс.)                   | 360,0           | По запросу        |             |
| Посейдон B24-250-30-L-Th-Gun   | АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 27л.с., диз.нагреватель Mazzoni (Италия), насос UDOR (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 10мм х 15м, пистолет, 1 форс. для поверхностей)                                  | 250,0           | По запросу        |             |
| Посейдон B24-250-30-L-Th-Reel  | АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 27л.с., диз.нагреватель Mazzoni (Италия), насос UDOR (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 12мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс.)                             | 360,0           | По запросу        |             |
| Посейдон B24-300-22-H-Th-Gun   | АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX690, 688 см3, диз.нагреватель Mazzoni (Италия), насос UDOR (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 10мм х 15м, пистолет, 1 форс. для поверхностей)                          | 250,0           | По запросу        |             |
| Посейдон B24-300-22-H-Th-Reel  | АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX690, 688 см3, диз.нагреватель Mazzoni (Италия), насос UDOR (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 10мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс.)                     | 350,0           | По запросу        |             |
| Посейдон B24-300-22-Br-Th-Gun  | АВД ПОСЕЙДОН (Briggs&Stratton 23л.с., диз.нагреватель Mazzoni (Италия), насос UDOR (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 10мм х 15м, пистолет, 1 форс. для поверхностей)                        | 250,0           | По запросу        |             |
| Посейдон B24-300-22-Br-Th-Reel | АВД ПОСЕЙДОН (Briggs&Stratton 23л.с., диз.нагреватель Mazzoni (Италия), насос UDOR (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 10мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс.)                   | 350,0           | По запросу        |             |
| Посейдон B24-300-22-L-Th-Gun   | АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 27л.с., диз.нагреватель Mazzoni (Италия), насос UDOR (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 10мм х 15м, пистолет, 1 форс. для поверхностей)                                  | 250,0           | По запросу        |             |
| Посейдон B24-300-22-L-Th-Reel  | АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 27л.с., диз.нагреватель Mazzoni (Италия), насос UDOR (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 10мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс.)                             | 350,0           | По запросу        |             |
| Посейдон B24-500-17-H-Th-Gun   | АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX690, 688 см3, диз.нагреватель Mazzoni (Италия), насос с головкой из латуни Interpump (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, 1 форс. для поверхностей) | 252,0           | По запросу        |             |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Посейдон B24-500-17-Br-Th-Gun           | АВД ПОСЕЙДОН (Briggs&Stratton 23л.с., диз.нагреватель Mazzoni (Италия), насос с головкой из латуни Interpump (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, 1 форс. для поверхностей)                                                            | 252,0 | По запросу |                                                                                       |
| Посейдон B24-500-17-L-Th-Gun            | АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 27л.с., диз.нагреватель Mazzoni (Италия), насос с головкой из латуни Interpump (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, 1 форс. для поверхностей)                                                                      | 252,0 | По запросу |                                                                                       |
| Посейдон B24-500-16-L-UD-Th-Gun         | АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 27л.с., диз.нагреватель Mazzoni (Италия), насос с головкой из латуни UDOR (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, 1 форс. для поверхностей)                                                                           | 255,0 | По запросу |                                                                                       |
| Посейдон B24-250-30-Br-Combi-Th128-Reel | УВД Посейдон (Briggs&Stratton(Япония) 23л.с., насос UDOR (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, встраиваемый модуль нагрева 128кВт Mazzoni (Италия), генератор 3,5кВт/220В, шланг прох. 12мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс., с возможностью монтажа в ТС) | 348,5 |            |                                                                                       |
| ...AS                                   | Система защиты от образования накипи                                                                                                                                                                                                                                          |       | По запросу |                                                                                       |
|                                         | <b>Дополнительные аксессуары:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |       |            |                                                                                       |
|                                         | <b>Аксессуары для очистки труб и трубок</b>                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |                                                                                       |
|                                         | Форсунка роторная трубоочистная, с конфигурацией отверстий по выбору, присоединение 1/4"BSP или 3/8"BSP, для труб от 30мм                                                                                                                                                     |       | По запросу |    |
|                                         | Форсунка трубоочистная, с конфигурацией отверстий по выбору, присоединение 1/4"BSP или 3/8"BSP, для труб от 30мм                                                                                                                                                              |       | По запросу |    |
|                                         | Форсунка для очистки трубопроводов, с конфигурацией отверстий по выбору, присоединение 3/8"BSP, закаленная сталь 40X13, до 500 бар, для труб от 30мм                                                                                                                          |       | По запросу |  |
|                                         | Кватро-форсунка 3/8" с исходящими струями от 50 мм                                                                                                                                                                                                                            | 0,10  | По запросу |  |
|                                         | Форсунка-тягач с исходящей струей 3/8" с 7 соплами 50-150 мм                                                                                                                                                                                                                  | 0,30  | По запросу |  |
|                                         | Насадка Standard CSN025, 3 отв. (3х30° назад), 1/4" BSP, для труб от Ø30 мм                                                                                                                                                                                                   | 0,08  | По запросу |  |
|                                         | Насадка Standard CSN038, 6 отв. (6х30° назад), 3/8" BSP, для труб от Ø50 мм                                                                                                                                                                                                   | 0,07  | По запросу |                                                                                       |
|                                         | Насадка Chisel CP038 с керамическими соплами, 8 отв. (4х25° назад, 1х0° и 3х15° вперед), 3/8" BSP, для труб от Ø40 мм                                                                                                                                                         | 0,10  | По запросу |  |
|                                         | Насадка очистная с вращающейся цилиндрической фрезой, для труб Ø20-70мм, 1/8"BSP(Г), 14х32мм                                                                                                                                                                                  | 0,05  | По запросу |  |
|                                         | Насадка очистная с вращающейся конической фрезой, для труб Ø20-70мм, 1/8"BSP(Г), 14х32мм                                                                                                                                                                                      | 0,05  | По запросу |  |
|                                         | Роторная насадка с твердосплавными вставками, конфигурация струй на роторе: 90°вбок и 45°назад, для труб Ø50-200мм, 3/8"BSP(Г), 35х77мм                                                                                                                                       | 0,35  | По запросу |  |
|                                         | Насадка роторная Warthog WT-3/8-BSP для труб Ø75-300 мм до 350 бар при 30-45 л/мин                                                                                                                                                                                            |       | По запросу |  |
|                                         | Форсунка для очистки котлов и трубопроводов, с конфигурацией отверстий по выбору, присоединение 3/8"BSP, закаленная сталь 40X13, до 1500 бар, для труб от 30мм                                                                                                                |       | По запросу |  |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                 |       |            |                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Форсунка для очистки трубок теплообменников и котлов, с конфигурацией отверстий по выбору, возможные присоединения: 1/16"NPT, 1/8"NPT, 1/4"NPT, закаленная сталь 40X13, до 1000 бар, для трубок от 10мм         |       | По запросу |     |
|                                 | Форсунка роторная Aquatwister для очистки прямых трубок теплообменников, с конфигурацией отверстий по выбору, возможные присоединения: M7x1, 1/16"NPT или BSP, 1/8"NPT или BSP, до 1000 бар, для трубок от 12мм |       | По запросу |    |
|                                 | Гибкое копьё DN 3мм, 11м, 1100бар, 1/4"BSP(Г) - 1/16"NPT(Ш)                                                                                                                                                     | 0,90  | По запросу |    |
|                                 | Гибкое копьё DN 4мм, 11м, 1200бар, 1/16"NPT/OP(Ш) - 1/16"NPT/OP(Ш)                                                                                                                                              | 1,36  | По запросу |                                                                                       |
|                                 | Гибкое копьё DN 4мм, 11м, 1200бар, 1/4"BSP(Г) - 1/16"NPT/OP(Ш)                                                                                                                                                  | 1,38  | По запросу |                                                                                       |
|                                 | Гибкое копьё DN 4мм, 11м, 1200бар, 1/4"BSP(Г) - M7x1FS(Ш)                                                                                                                                                       | 1,38  | По запросу |                                                                                       |
|                                 | Гибкое копьё DN 5мм, 11м, 1040бар, 1/4"BSP(Г) - 1/8"NPT(Ш)                                                                                                                                                      | 1,82  | По запросу |                                                                                       |
|                                 | Гибкое копьё DN 5мм, 11м, 1040бар, 1/4"BSP(Г) - 1/8"BSPFS(Ш)                                                                                                                                                    | 1,82  | По запросу |                                                                                       |
|                                 | Гибкое копьё DN 6мм, 11м, 1040бар, 1/4"BSP(Г) - 1/8"NPT(Ш)                                                                                                                                                      | 2,50  | По запросу |                                                                                       |
|                                 | Гибкое копьё DN 6мм, 11м, 1040бар, 1/4"BSP(Г) - 1/8"BSPP(Ш)                                                                                                                                                     | 2,50  | По запросу |                                                                                       |
|                                 | Гибкое копьё DN 8мм, 11м, 1040бар, 3/8"BSP(Г) - 1/4"NPT(Ш)                                                                                                                                                      | 3,16  | По запросу |                                                                                       |
| RL-10mmx0.5m-1000bar-1/16npt-mf | Штанга стартовая, внешний диаметр 10мм, длина 0,5 метров, 1000 бар, резьба 1/16"NPT(Ш/Г), нерж.сталь                                                                                                            |       | По запросу |  |
| RL-10mmx1m-1000bar-1/16npt-mm   | Штанга жёсткая, внешний диаметр 10мм, длина 1 метр, 1000 бар, резьба 1/16"NPT(Ш/Ш), нерж.сталь                                                                                                                  |       | По запросу |                                                                                       |
| RL-10mmx1m-1000bar-1/16npt-mf   | Штанга жёсткая, внешний диаметр 10мм, длина 1 метр, 1000 бар, резьба 1/16"NPT(Ш/Г), нерж.сталь                                                                                                                  |       | По запросу |                                                                                       |
| RL-10mmx0.5m-1000bar-M7x1-mf    | Штанга стартовая, внешний диаметр 10мм, длина 0,5 метров, 1000 бар, резьба M7x1(Ш/Г), нерж.сталь                                                                                                                |       | По запросу |                                                                                       |
| RL-10mmx1m-1000bar-M7x1-mm      | Штанга жёсткая, внешний диаметр 10мм, длина 1 метр, 1000 бар, резьба M7x1(Ш/Ш), нерж.сталь                                                                                                                      |       | По запросу |                                                                                       |
| RL-10mmx1m-1000bar-M7x1-mf      | Штанга жёсткая, внешний диаметр 10мм, длина 1 метр, 1000 бар, резьба M7x1(Ш/Г), нерж.сталь                                                                                                                      |       | По запросу |                                                                                       |
| RL-14mmx0.5m-1100bar-1/8npt-mf  | Штанга стартовая, внешний диаметр 14,3мм, длина 0,5 метров, 1100 бар, резьба 1/8"NPT(Ш/Г), нерж.сталь                                                                                                           |       | По запросу |                                                                                       |
| RL-14mmx1m-1100bar-1/8npt-mf    | Штанга жёсткая, внешний диаметр 14,3мм, длина 1 метр, 1100 бар, резьба 1/8"NPT(Ш/Г), нерж.сталь                                                                                                                 |       | По запросу |                                                                                       |
|                                 | Адаптер переходной ш/г 1/4"NPT-1/16"NPT, до 1100бар                                                                                                                                                             | 0,03  | По запросу |                                                                                       |
|                                 | Адаптер переходной ш/г 1/4"BSP-1/16"NPT, до 1100бар                                                                                                                                                             | 0,03  | По запросу |                                                                                       |
|                                 | Муфта соединительная 1/16"NPT(Г)-1/16"NPT(Г), до 1100бар                                                                                                                                                        | 0,01  | По запросу |                                                                                       |
|                                 | Педаль ножная, 350бар, 45л/мин, 150°C, Вх-3/8"BSP(Г), Вых-1/4"BSP(Ш), окрашенная сталь, резиновые ножи                                                                                                          | 7,15  | По запросу |  |
|                                 | Педаль ножная, 500бар, 30л/мин, 150°C, Вх-3/8"BSP(Г), Вых-1/4"BSP(Ш), окрашенная сталь, резиновые ножи                                                                                                          | 7,23  | По запросу |  |
|                                 | Педаль ножная, 500бар, 80л/мин, 150°C, Вх-1/4"BSP(Г), Вых-1/4"BSP(Г), нерж.сталь, резиновые ножи                                                                                                                | 4,60  | По запросу |  |
|                                 | Высокопроизводительный всасыватель шлама, калибр форсунки 040, подключение M22x1,5(Ш), в комплекте со спиральным шлангом DN38мм длиной 5м                                                                       | 2,84  | По запросу |  |
|                                 | Барабан ручной, емкость до 80м шланга DN12мм, Вх/Вых-1/2"BSP(Г), 90°C, до 350 бар                                                                                                                               | 13,50 | По запросу |                                                                                       |

|  |                                                                                                                                                                                                                                          |       |            |                                                                                       |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Барабан ручной, емкость 90м шланга 1SN DN8мм (max 110м), Вх-3/8"BSP(r), Вых-3/8"BSP(r), 450x219x360, до 600 бар                                                                                                                          | 15,00 | По запросу |     |
|  | <b>Шланги высокого давления</b>                                                                                                                                                                                                          |       |            |                                                                                       |
|  | Шланг 2SN, 330бар, 15м, 10 мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)                                                                                                                                                                                     | 7,80  | По запросу |    |
|  | Шланг 2SN, 330бар, 90м, 10 мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)                                                                                                                                                                                     | 45,50 | По запросу |                                                                                       |
|  | Шланг 2SN, 350бар, 15м, 8 мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)                                                                                                                                                                                      | 6,10  | По запросу |                                                                                       |
|  | Шланг 2SN, 350бар, 60м, 8 мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)                                                                                                                                                                                      | 24,40 | По запросу |                                                                                       |
|  | Шланг SPC3, 500бар, 15м, 10мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)                                                                                                                                                                                     | 11,20 | По запросу |                                                                                       |
|  | Шланг термостойкий 2SN, 600бар, 15м, 8мм, +150°C, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)                                                                                                                                                                  | 6,80  | По запросу |                                                                                       |
|  | Шланг термостойкий 2SN, 600бар, 15м, 10мм, +150°C, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)                                                                                                                                                                 | 8,30  | По запросу |                                                                                       |
|  | <b>Аксессуары для очистки поверхностей</b>                                                                                                                                                                                               |       |            |                                                                                       |
|  | Форсунка роторная для поверхностей, до 400 бар                                                                                                                                                                                           | 0,73  | По запросу |    |
|  | Форсунка роторная для поверхностей, до 600 бар                                                                                                                                                                                           | 0,54  | По запросу |    |
|  | Форсунка точечной струи 0°, 1/4"NPT, сила удара 100%                                                                                                                                                                                     | 0,02  | По запросу |    |
|  | Форсунка плоской струи 15°, 1/4"NPT, сила удара 100%                                                                                                                                                                                     | 0,02  | По запросу |                                                                                       |
|  | Форсунка плоской струи 25°, 1/4"NPT, сила удара 100%                                                                                                                                                                                     | 0,02  | По запросу |                                                                                       |
|  | Форсунка плоской струи 40°, 1/4"NPT, сила удара 100%                                                                                                                                                                                     | 0,02  | По запросу |    |
|  | Форсунка плоской струи 15°, 1/8"NPT, сила удара 100%                                                                                                                                                                                     | 0,01  | По запросу |                                                                                       |
|  | Форсунка плоской струи 15°, 1/8"NPT, сила удара 100%                                                                                                                                                                                     | 0,01  | По запросу |                                                                                       |
|  | Система водопескоструйной очистки ST-55, в комплекте с регулятором подачи песка, с трубкой 600мм с ручкой, с форсункой, с всасывающей трубкой со шлангом длиной 5м (допустимая фракция песка 0,2-0,8мм), Вх-1/4"BSP(Ш), до 200бар        | 2,00  | По запросу |  |
|  | Система водопескоструйной очистки TS8, с форсункой, с всасывающей трубкой, Вх-1/4"BSP(Г), до 280бар (поставляется без шланга для подачи песка)                                                                                           | 0,65  | По запросу |  |
|  | Комплект для водопескоструйной очистки ST-555, в комплекте с керамической насадкой, с форсункой 040, с всасывающей трубкой со шлангом длиной 4м DN12мм (допустимая фракция песка 0,4-0,8мм), Вх-M22x1,5(Ш), до 500бар, 100°C, нерж.сталь | 2,3   | По запросу |  |
|  | Комплект для водопескоструйной очистки ST-555, в комплекте с керамической насадкой, с форсункой 040, с всасывающей трубкой со шлангом длиной 4м DN19мм (допустимая фракция песка 0,6-1,2мм), Вх-M22x1,5(Ш), до 500бар, 100°C, нерж.сталь | 3,1   | По запросу |                                                                                       |
|  | Сменная керамическая насадка с уплотнительной шайбой для пескоструйного комплекта ST-555                                                                                                                                                 | 0,23  | По запросу |  |
|  | Комплект сменных форсунок разм.040 для пескоструйного комплекта ST-555, нерж.сталь                                                                                                                                                       | 0,01  | По запросу |  |
|  | Головка водопескоструйная профессиональная с точечной струей (без форсунки) (до 560 бар, до 80 л/мин, 90°C, 1/4f BSP, форсунка 1/4m NPT)                                                                                                 | 1,03  | По запросу |  |
|  | Головка водопескоструйная профессиональная, плоская струя (без форсунки) (до 560 бар, до 80 л/мин, 90°C, 1/4f BSP, форсунка 1/4m NPT)                                                                                                    | 0,89  | По запросу |                                                                                       |
|  | Сменное сопло (Для 25.0450.00, карбид вольфрама)                                                                                                                                                                                         | 0,16  | По запросу |                                                                                       |
|  | Сменное сопло (Для 25.0460.00, карбид вольфрама)                                                                                                                                                                                         | 0,26  | По запросу |                                                                                       |
|  | Насадка для подсоса песка (Для головок арт. 25.0460.00, 25.0450.00)                                                                                                                                                                      | 0,67  | По запросу |  |

|  |                                                                                                                                         |      |            |                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Рукав пескоструйный 10 м ±10%                                                                                                           | 2,50 | По запросу |     |
|  | Пистолет RL56, до 390бар 30л/мин 160°С, Вх.3/8"BSP(Г), Вых.1/4"BSP(Г)                                                                   | 0,67 | По запросу |    |
|  | Пистолет RL56, до 390бар 30л/мин 160°С, Вх.3/8"BSP(Г) на вертлюге, Вых.1/4"BSP(Г)                                                       | 0,76 | По запросу |                                                                                       |
|  | Пистолет ST-2315, 350бар 45л/мин 150°С, Вх.3/8"BSP(Г), Вых.1/4"BSP(Г)                                                                   | 0,65 | По запросу |    |
|  | Пистолет ST-2315, 350бар 45л/мин 150°С, Вх.3/8"BSP(Г) на вертлюге, Вых.1/4"BSP(Г)                                                       | 0,70 | По запросу |                                                                                       |
|  | Пистолет ST-2750 LTF, 500бар 30л/мин 150°С, Вх.3/8"BSP(Г), Вых.1/4"BSP(Г)                                                               | 0,73 | По запросу |    |
|  | Пистолет RL57, до 560бар 28л/мин 160°С, Вх.3/8"BSP(Г), Вых.1/4"BSP(Г), нерж.сталь                                                       | 0,72 | По запросу |    |
|  | Пистолет RL56 с копьём 800мм, 350 бар, In3/8"в BSP, Out1/4"в NPT                                                                        | 1,24 | По запросу |    |
|  | Пистолет RL57 с копьём 1050мм, 500 бар, In3/8"в BSP, Out1/4"в NPT                                                                       | 1,59 | По запросу |   |
|  | Удлинительное копьё прямое 800мм, со сборной изоляцией, с защитой форсунки, до 390бар, 160°С, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), нерж.сталь         | 0,57 | По запросу |  |
|  | Удлинительное копьё прямое 1050мм, со сборной изоляцией, с защитой форсунки, до 390бар, 160°С, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), нерж.сталь        | 0,80 | По запросу |                                                                                       |
|  | Удлинительное копьё 500мм с нанесенной изоляцией 300мм с защитой форсунки, 400 бар, 150°С, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь           | 0,51 | По запросу |  |
|  | Удлинительное копьё 600мм с нанесенной изоляцией 300мм с защитой форсунки, 400 бар, 150°С, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь           | 0,58 | По запросу |                                                                                       |
|  | Удлинительное копьё 800мм с нанесенной изоляцией 400мм с защитой форсунки, 400 бар, 150°С, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь           | 0,64 | По запросу |                                                                                       |
|  | Удлинительное копьё 1200мм с нанесенной изоляцией 500мм с защитой форсунки, 400 бар, 150°С, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь          | 0,89 | По запросу |                                                                                       |
|  | Удлинительное копьё изогнутое 800мм с нанесенной изоляцией 400мм с защитой форсунки, 400 бар, 150°С, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь | 0,64 | По запросу |  |
|  | Удлинительное копьё ST-28, 600мм с нанесенной изоляцией 300мм без защиты форсунки, 400 бар, 150°С, 1/4"BSP(Ш)-1/4"BSP(Ш), оцинк.сталь   | 0,50 | По запросу |  |
|  | Удлинительное копьё ST-28, 800мм с нанесенной изоляцией 400мм без защиты форсунки, 400 бар, 150°С, 1/4"BSP(Ш)-1/4"BSP(Ш), оцинк.сталь   | 0,56 | По запросу |                                                                                       |
|  | Удлинительное копьё ST-28, 1000мм с нанесенной изоляцией 400мм без защиты форсунки, 400 бар, 150°С, 1/4"BSP(Ш)-1/4"BSP(Ш), оцинк.сталь  | 0,70 | По запросу |                                                                                       |
|  | Удлинительное копьё ST-28, 1200мм с нанесенной изоляцией 400мм без защиты форсунки, 400 бар, 150°С, 1/4"BSP(Ш)-1/4"BSP(Ш), оцинк.сталь  | 0,83 | По запросу |                                                                                       |
|  | Муфта форсунки с 2-компонентной защитой ST-10, 500бар, 150°С, 1/4"BSP(Г)-1/4"NPT(Г) под форсунку, нерж.сталь                            | 0,02 | По запросу |  |

|  |                                                                                                                       |                                                                                       |            |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Удлинительное копьe прямое 1050мм, с нанесенной изоляцией 300мм, до 550бар, 90°С, 1/4" BSP(Ш)-1/4" BSP(Ш), нерж.сталь | 0,78                                                                                  | По запросу |   |
|  | Удлинительное копьe прямое 1200мм, с нанесенной изоляцией 300мм, до 550бар, 90°С, 1/4" BSP(Ш)-1/4" BSP(Ш), нерж.сталь | 0,82                                                                                  | По запросу |                                                                                     |
|  | Защита для форсунки пластмассовая, красная (использовать с муфтой форсунки арт.40.0007.61)                            | 0,02                                                                                  | По запросу |  |
|  | Муфта для форсунки, 1/4" BSP(Г)-1/4" NPT(Г), нерж.сталь                                                               | 0,02                                                                                  | По запросу |  |
|  | Копье с емкостью для химии (1л) LS3-1, форсунка 1,25мм горизонтальная, 1/4" В BSP, до 160бар 12л/мин                  | 0,47                                                                                  | По запросу |  |
|  | Копье с емкостью для химии (1л) LS3-1, форсунка 1,25мм вертикальная, 1/4" В BSP, до 160бар 12л/мин                    | 0,47                                                                                  | По запросу |                                                                                     |
|  | <b>Аксессуары для нанесения пены и эмульсии</b>                                                                       |    |            |                                                                                     |
|  | <b>Аксессуары для очистки поверхностей (стен, полов, крыш)</b>                                                        |    |            |                                                                                     |
|  | <b>Аксессуары для очистки бочек, контейнеров, биотуалетов, мусоропроводов</b>                                         |   |            |                                                                                     |
|  | <b>Аксессуары для очистки емкостей</b>                                                                                |  |            |                                                                                     |
|  | <b>Мотопомпы, подкачивающие насосы и станции</b>                                                                      |  |            |                                                                                     |
|  | <b>Спецодежда и защита оператора</b>                                                                                  |  |            |                                                                                     |
|  | <b>Специальные аксессуары</b>                                                                                         | Заказать консультацию и подбор аксессуаров                                            |            |                                                                                     |
|  | <b>Инженерные решения</b>                                                                                             | Заказать консультацию и подбор аксессуаров                                            |            |                                                                                     |