

Автономные высоконапорные водоструйные аппараты для труб и поверхностей Серия аппаратов «Посейдон В24S-Th» на базе бензинового двигателя с дизельным нагревом воды

Каналопромывочный аппарат позволяет полностью использовать мощность двигателя для производительной очистки трубопроводов. С применением инновационных форсунок замедленного вращения Warthog аппарат способен очищать канализационные сети диаметром **до 1000 мм**.

В то же время оснащение аппарата баком для воды обеспечивает ему полную автономную работу. Причем количество установленных баков зависит только от грузоподъемности Вашего шасси.

В этом гидродинамическом аппарате возможен нагрев воды, что позволяет не только быстрее справиться с очисткой, но и обезжирить и дезинфицировать поверхность. Причем скорость очистки возрастает для любых, в том числе для не жировых, загрязнений.

При очистке труб применение горячей воды не только увеличивает скорость очистки, но и позволяет удалять ледяные пробки, размораживать трубопровод.

Аппарат позволяет также эффективно чистить любые поверхности, работая, в том числе, в многопостовом режиме.

Мы выполняем полный монтаж «под ключ» на любое шасси клиента – от прицепа до фургона, предлагая, в том числе, и Спецавтомобили.

Применение:

Водоструйные аппараты «Посейдон» – это доступное и современное решение очистных задач. С применением инновационных форсунок замедленного вращения Warthog аппараты способны очищать канализационные сети с самыми тяжелыми загрязнениями.

Широкий спектр применения во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства, автосервиса:

- Гидродинамическая промывка и прочистка канализации и других труб
- Мойка и водоабразивная очистка любых поверхностей, в т.ч. подготовка к нанесению покрытий
- Мойка транспорта (вагонов, легковых и грузовых автомобилей, сельхозтехники, строительной техники) и самоходных машин
- Очистка и дезинфекция полов, поверхностей и оборудования на предприятиях пищевой промышленности (мясокомбинатах, молочных заводах, в кондитерской промышленности)
- Мойка поверхностей на животноводческих фермах, птичниках, свиноподкомплексах
- Очистка мусоропроводов в зданиях
- Мойка и удаление штукатурки, краски с фасадов зданий, санация фасадной плитки
- Мойка на строительных площадках, очистка строительной опалубки
- Очистка дорог, мостов, тоннелей от загрязнений, старых покрытий, изоляции и застывшего цементного раствора
- Снятие коры с бревен
- Мойка полов и открытых площадок
- Мойка цистерн и емкостей

Аппарат «Посейдон В24S-Th»



Смотрите [ОПИСАНИЕ](#) данной техники на нашем сайте



Технические характеристики:

Водоснабжение	Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C)			
Варианты насосов, бар@л/мин	150-180 бар 50-52 л/мин	200 бар 40-44 л/мин	250-300 бар 30 л/мин	360 бар 21 л/мин
Регулировка давления	Есть, плавная (регулирующий клапан, система By-pass, манометр)			
Насос высокого давления	Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами (Италия)			
Частота вращения насоса ВД	1450 об/мин (пониженная частота вращения увеличивает ресурс насоса и необходима для питания насоса самотеком от водяного бака)			
Защита насоса ВД	Защита от сухого хода насоса			
Тип привода насоса ВД	Через понижающий редуктор (Италия)			
Двигатель	2-х цилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель Briggs&Stratton Vanguard (Япония), с воздушным охлаждением, с электростартером, со счетчиком моточасов. • Мощность (макс.) - 23 л.с. (17 кВт). • Оснащен защитой от падения давления масла. • Расход топлива - 5,5 л/час.			
	2-х цилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель Honda GX690 (Япония), с воздушным охлаждением, с электростартером, со счетчиком моточасов. • Мощность (макс.) - 24 л.с. (18 кВт). • Оснащен защитой от падения давления масла. • Расход топлива - 6,7 л/час.			
	2-х цилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель Lifan LF2V78F-2A PRO, с воздушным охлаждением, с электростартером, со счетчиком моточасов. • Мощность (макс.) - 27 л.с. (20 кВт) • Оснащен защитой от падения давления масла. • Расход топлива - 5,5 л/час.			
	2-х цилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель Rato 739см³, с воздушным охлаждением, с электростартером, со счетчиком моточасов. • Мощность (макс.) - 32 л.с. (23,5 кВт) • Оснащен защитой от падения давления масла. • Расход топлива – 8,3 л/час.			
Топливный бак двигателя	24 л (бензин не ниже АИ-92)			
Котел нагрева воды	Дизельный Mazzoni (Италия), мощность до 157 кВт (135000 ккал/ч), имеет регулировку температуры от 30°C до 150°C, возможность работы паром! (для продолжительной работы при температуре выше 100°C требуются специальные аксессуары)			
Защита котла	Система защиты от образования накипи (доп. опция)			
Электроснабжение котла	Генератор 220В, обеспечивает безостановочную работу котла. Возможно подключение вспомогательного инструмента 220В			
Топливный бак котла	32 л (дизтопливо, керосин, биодизель, топливное масло)			
Климатическое исполнение	Система заполнения насоса и магистрали высокого давления антифризом для защиты от замерзания в холодное время года. Устанавливается опционально.			
Шланг высокого давления	Длиной 90 метров проходом 12,7 мм			
Барабан для шланга ВД	Со сплошными боковинами, с фиксатором в 6 положениях, с ручным приводом. Материал барабана - сталь с двухкомпонентным покрытием. По запросу исполнение с электроприводом барабана с варьируемой скоростью вращения (исполнение Electric)			
Исполнение барабана	На откидной створке с длиной вылета 1000 мм, оснащенной удобным механизмом позиционирования, выполненным на основе струбины, с жесткой фиксацией в любом рабочем положении (позволяет работать в диапазоне от 0 до 120 градусов), прижимающей стальную направляющую и выдерживающей большие моменты сил - до 1000Нм.			

Водяной бак и система заполнения и слива бака	Объем 1000 л, оснащен датчиком опорожнения, останавливающим двигатель автоматически. Система заполнения бака с выведенным на рабочую сторону байонетным входом. Система слива воды из бака на рабочую сторону.
Заборный шланг	Длиной до 50 метров проходом DN19 мм (опция FR)
Барабан для заборного шланга	Стационарный, ручной, емкость до 50 метров шланга DN19 мм (опция FR). Размещение рядом с рамой силового блока
Исполнение	Рама под монтаж в ТС. Силовой блок на виброопорах.
Форсунки в комплекте (в комплектации "Reel")	2 оптимизированные форсунки ЗЕТ-ТЕХНО из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 30 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без
Вес, кг	от 493 кг (точный вес модели см. в спецификации)
Габариты	1500 x 1500 x 1400 мм
Гарантия	2 года. На двигатели Honda, Briggs&Stratton – 3 года

Особенности:

- По заказу форсунки простые и роторные с расположением и количеством отверстий согласно запросу.
- Генератор для питания котла, обеспечивающий его безостановочную работу.
- В стандартной поставке барабан на 90 м шланга.
- В стандартной поставке 90 метров высоконапорного шланга.
- Специальные высоконапорные шланги имеют проходное сечение 12 мм, что позволяет использовать шланги большей длины, без существенного падения давления.
- Датчики отключения при отсутствии воды в баке и масла в двигателе.
- Привлекательная стоимость машины при превосходной производительности.
- По заказу — установка в фургон или на автоприцеп. Монтаж спецлаборатории, техники. Получение ПТС на специализированное ТС.

Авторизация от производителя насосов



Annovi Reverberi (Италия)



UDOR (Италия)



Interpump (Италия)

На заметку!

Аппарат эффективен для разморозки трубопроводов.

Компания Briggs&Stratton является самым крупным и известным в мире производителем двигателей внутреннего сгорания малой мощности. В 2012 году компания произвела более 20 000 000 единиц двигателей, опередив компанию Honda на 5 000 000 штук.

Самыми надежными двигателями компании Briggs&Stratton являются двигатели серии Vanguard, которые производятся в Японии. Моторесурс этих двигателей в два раза больше, чем у конкурентов. К тому же компания имеет самую большую сеть сертифицированных сервисных центров по обслуживанию и ремонту двигателей в России и всему миру.




Гарантии:

- Гарантия - 2 года. На двигатели Honda, Briggs&Stratton – 3 года
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт

Рекомендуемые аксессуары к товару:

	Защитный рукав для шланга ВД Предохраняет высоконапорный рукав от повреждений и преждевременного износа при входе в трубу (устанавливается в месте стыковки стенок колодца с очищаемой трубой). Имеет яркую окраску, оборудован устройством крепления.
	Насадка Chisel Бьющие вперед струи размывают более мягкие отложения, заостренная конструкция выполняет пробивную функцию, позволяет проводить силовое вмешательство в удаление засора, бой воды назад осуществляет тягу и промывку трубы. Применение: расчистка труб от сплетенных корней, вскрытие замерзших трубопроводов, промывка труб, идущих от строений к магистральному трубопроводу.

	Донная насадка Fluke Имея значительную массу и сопла размещенные на задней её части с высокой эффективностью производит вымывание загрязнений с донной части трубы. Применение: для чистки отложений в виде песка, гальки, камней, ила
	Насадка Grenade/Bomb Имеет пробивные характеристики за счет меньшего угла наклона выходного потока воды, что обеспечивает ей высокую скорость перемещения. Применение: удаление сыпучих каменистых отложений, гравия и мягких отложений, подготовка перед использованием специальных форсунок, промывка труб, идущих от строений к магистральному трубопроводу.
	Насадка Aquadrill с роторной передней струей Насадка имеет вращающееся переднее сопло имеющее мощную разрушительную силу, что особо эффективно при удалении глухих засоров, полностью закупоренных проходов труб. Применение: удаление сильных (глухих) засоров
 	Роторная насадка замедленного вращения StoneAge Warthog (США). За счет замедленного вращения и отсутствия утечек, вода создаёт локальную область высокого давления на поверхности отложения и проникая внутрь, разрывает структуру загрязнения изнутри Применение: для ликвидации аварийных засоров, удаление жиров, корней, является универсальным инструментом.




Спецификация:

Артикул	Описание	Рабочий вес, кг	Цена, руб., с НДС	Изображение
Посейдон B24S-200-45-Br-Th105St-Reel	УВД ПОСЕЙДОН для монтажа в ТС (Briggs&Stratton(Япония) 23л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, встраиваемый модуль нагрева 105кВт, 12В Mazzoni (Италия), поворотный барабан, шланг прох. 12мм х 90м, 2 трубоочистные форс., бак 1000л на монтажной подставке, полный монтажный комплект соединительных шлангов и арматуры)	420,0	По запросу	
Посейдон B24S-200-45-H-Th105St-Reel	УВД ПОСЕЙДОН для монтажа в ТС (Honda GX690, 688 см3, насос Annovi Reverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, встраиваемый модуль нагрева 105кВт, 12В Mazzoni (Италия), поворотный барабан, шланг прох. 12мм х 90м, 2 трубоочистные форс., бак 1000л на монтажной подставке, полный монтажный комплект соединительных шлангов и арматуры)	420,0	По запросу	
Посейдон B24S-200-45-L-Th105St-Reel	УВД ПОСЕЙДОН для монтажа в ТС (Lifan 688см3, насос Annovi Reverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, встраиваемый модуль нагрева 105кВт, 12В Mazzoni (Италия), поворотный барабан, шланг прох. 12мм х 90м, 2 трубоочистные форс., бак 1000л на монтажной подставке, полный монтажный комплект соединительных шлангов и арматуры)	419,0	По запросу	
Посейдон B24S-150-50-Br-Th105St-Reel	УВД ПОСЕЙДОН для монтажа в ТС (Briggs&Stratton(Япония) 23л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, встраиваемый модуль нагрева 105кВт, 12В Mazzoni (Италия), поворотный барабан, шланг прох. 12мм х 90м, 2 трубоочистные форс., бак 1000л на монтажной подставке, полный монтажный комплект соединительных шлангов и арматуры)	420,0	По запросу	
Посейдон B24S-150-50-H-Th105St-Reel	УВД ПОСЕЙДОН для монтажа в ТС (Honda GX690, 688 см3, насос Annovi Reverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, встраиваемый модуль нагрева 105кВт, 12В Mazzoni (Италия), поворотный барабан, шланг прох. 12мм х 90м, 2 трубоочистные форс., бак 1000л на монтажной подставке, полный монтажный комплект соединительных шлангов и арматуры)	420,0	По запросу	
Посейдон B24S-150-50-L-Th105St-Reel	УВД ПОСЕЙДОН для монтажа в ТС (Lifan 688см3, насос Annovi Reverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, встраиваемый модуль нагрева 105кВт, 12В Mazzoni (Италия), поворотный барабан, шланг прох. 12мм х 90м, 2 трубоочистные форс., бак 1000л на монтажной подставке, полный монтажный комплект соединительных шлангов и арматуры)	419,0	По запросу	
Посейдон B24S-200-45-Br-Th128-Reel	УВД ПОСЕЙДОН для монтажа в ТС (Briggs&Stratton(Япония) 23л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, встраиваемый модуль нагрева 128кВт Mazzoni (Италия), генератор 3,5кВт/220В, поворотный барабан, шланг прох. 12мм х 90м, 2 трубоочистные форс., бак 1000л на монтажной подставке, полный монтажный комплект соединительных шлангов и арматуры)	495,0	По запросу	
Посейдон B24S-200-45-H-Th128-Reel	УВД ПОСЕЙДОН для монтажа в ТС (Honda GX690, 688 см3, насос Annovi Reverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, встраиваемый модуль нагрева 128кВт Mazzoni (Италия), генератор 3,5кВт/220В, поворотный барабан, шланг прох. 12мм х 90м, 2 трубоочистные форс., бак 1000л на монтажной подставке, полный монтажный комплект соединительных шлангов и арматуры)	495,0	По запросу	
Посейдон B24S-200-45-L-Th128-Reel	УВД ПОСЕЙДОН для монтажа в ТС (Lifan 688см3, насос Annovi Reverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, встраиваемый модуль нагрева 128кВт Mazzoni (Италия), генератор 3,5кВт/220В, поворотный барабан, шланг прох. 12мм х 90м, 2 трубоочистные форс., бак 1000л на монтажной подставке, полный монтажный комплект соединительных шлангов и арматуры)	493,0	По запросу	

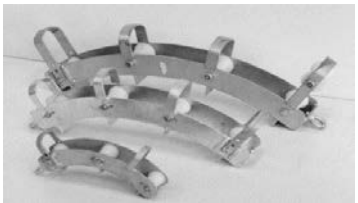
Посейдон B24S-150-50-Br- Th157-Reel	УВД ПОСЕЙДОН для монтажа в ТС (Briggs&Stratton(Япония) 23л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, встраиваемый модуль нагрева 157кВт Mazzoni (Италия), генератор 3,5кВт/220В, поворотный барабан, шланг прох. 12мм х 90м, 2 трубоочистные форс., бак 1000л на монтажной подставке, полный монтажный комплект соединительных шлангов и арматуры)	510,0	По запросу	
Посейдон B24S-150-50-H- Th157-Reel	УВД ПОСЕЙДОН для монтажа в ТС (Honda GX690, 688 см3, насос Annovi Reverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, встраиваемый модуль нагрева 157кВт Mazzoni (Италия), генератор 3,5кВт/220В, поворотный барабан, шланг прох. 12мм х 90м, 2 трубоочистные форс., бак 1000л на монтажной подставке, полный монтажный комплект соединительных шлангов и арматуры)	510,0	По запросу	
Посейдон B24S-150-50-L- Th157-Reel	УВД ПОСЕЙДОН для монтажа в ТС (Lifan 688см3, насос Annovi Reverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, встраиваемый модуль нагрева 157кВт Mazzoni (Италия), 3,5кВт/220В, поворотный барабан, шланг прох. 12мм х 90м, 2 трубоочистные форс., бак 1000л на монтажной подставке, полный монтажный комплект соединительных шлангов и арматуры)	508,0	По запросу	
...800	Замена бака на 800 литров		По запросу	
...500	Замена бака на 500 литров		По запросу	
...300	Замена бака на 300 литров		По запросу	
...Custom	Заказной бак		По запросу	
...Electric	Замена ручного привода барабана на электрический (12В) с контролем скорости вращения		По запросу	
...W	Роторная форсунка замедленного вращения Warthog (StoneAge, США) вместо стандартных форсунок. Для серии B20, B24		По запросу	
...H120	Шланг длиной 120 метров вместо 90 метров		По запросу	
...C2	Оснащение барабана направляющим роликом C2 (4 ролика)		По запросу	
...FR	Барабан со шлангом низкого давления для залива емкости		По запросу	
...AS	Оснащение нагревателя системой защиты от образования накипи		По запросу	
	Дополнительные аксессуары:			
	Аксессуары для очистки труб			
	Форсунка-тягач с исходящей струей, KEG (Германия), 1/2"	0,30	По запросу	
	Очистная форсунка, KEG (Германия), 1/2"	0,40	По запросу	
	Кватро с прямыми струями, KEG (Германия), 1/2"	0,15	По запросу	
	Форсунка трубоочистная, с конфигурацией отверстий по выбору, 1/2"NPT	0,08	По запросу	
	Форсунка Стандартная 6 отв. (5х30° назад, 1х0° вперед или 6х30° назад), для труб от Ø50мм, 1/2"BSP	0,20	По запросу	
	Форсунка Стандартная 5 отв. (5х30° назад, 1х0° вперед или 5х30° назад), для труб от Ø50мм, 1/2"BSP	0,20	По запросу	
	Форсунка Стандартная 4 отв. (4х30° назад) для труб от Ø50мм, 1/2"BSP	0,20	По запросу	
	Форсунка Стандартная 3 отв. (3х30° назад) для труб от Ø50мм, 1/2"BSP	0,20	По запросу	

	Насадка Chisel CCP050, 8 отв. (4x25° назад, 1x0° и 3x15° вперед), для труб от Ø50 мм, 1/2" BSP	0,20	По запросу	
	Насадка Standard CSN050, 6 отв. (6x30° назад), для труб от Ø60 мм, 1/2" BSP	0,15	По запросу	
	Насадка Grenade/Bomb CGB050, 6 отв. (6x20° назад), для труб от Ø80 мм, 1/2" BSP	0,25	По запросу	
	Насадка Chisel CP050 с керамическими соплами, 7 отв. (3x25° назад, 1x0° и 3x15° вперед), для труб от Ø50 мм, 1/2" BSP, 35x55 мм	0,20	По запросу	
	Насадка Standard SN050 с керамическими соплами, 6 отв. (3x25° и 3x30° назад, 1x0° вперед заглушено), для труб от Ø40 мм, 1/2" BSP, 30x53 мм	0,15	По запросу	
	Насадка Grenade/Bomb GB050 с керамическими соплами, 6 отв. (6x30° назад), для труб от Ø70 мм, 1/2" BSP	1,00	По запросу	
	Донная насадка Fluke CFL050, 4 отв. назад, для труб от Ø125 мм, 1/2" BSP	2,10	По запросу	
	Донная насадка Fluke FL050 с керамическими соплами, 4 отв. назад, для труб от Ø150 мм, 1/2" BSP	2,10	По запросу	
	Роторная насадка CRTK050, 4 вращающихся отв. (2x45°, 2x80°), для труб от Ø70 мм, 1/2" BSP	0,55	По запросу	
	Роторная насадка RTK050, 4 вращающихся отв. (2x45°, 2x80°), для труб от Ø70 мм, 1/2" BSP, 40x78 мм	0,55	По запросу	
	Роторная насадка RTK050T, 3 отв. (3x25° назад) и 4 вращающихся отв. (2x45°, 2x80°), для труб от Ø70 мм, 1/2" BSP, 40x78мм	0,55	По запросу	
	Форсунка роторная трубоочистная, разм.форс. 20, 10 отв., 1/2"BSP(Г), до 300бар, D38мм, нерж.сталь	0,33	По запросу	
	Форсунка роторная трубоочистная с фрезой, разм.форс. 20, 10 отв., 1/2"BSP(Г), до 300бар, D38мм, нерж.сталь	0,33	По запросу	
	Насадка Aquadrill с роторной передней струей, 7 отв. "1 вперед, 6x18 назад", для труб Ø50-300 мм, 1/2" BSP	0,35	По запросу	
	Насадка очистная с вращающейся цилиндрической фрезой, для труб Ø40-150мм, 1/2"BSP(Г), 28x66мм	0,15	По запросу	
	Насадка очистная с вращающейся конической фрезой, для труб Ø40-150мм, 1/2"BSP(Г), 28x66мм	0,15	По запросу	
	Насадка очистная с вращающейся цилиндрической фрезой и сверлильным наконечником, для труб Ø40-150мм, 1/2"BSP(Г), 28x82мм	0,22	По запросу	

	Роторная цепная насадка с твердосплавными вставками, для труб Ø70-300мм, 1/2"BSP(Г), 35x77мм	0,35	По запросу	
	Роторная цепная насадка с твердосплавными ножами, для труб Ø90-500мм, 1/2"BSP(Г), 55x135мм	1,40	По запросу	
	Роторная насадка с твердосплавными вставками, конфигурация струй на роторе: 90°вбок и 45°назад, для труб Ø50-300мм, 1/2"BSP(Г), 35x77мм	0,35	По запросу	
	Роторная насадка с твердосплавными ножами, конфигурация струй на роторе: 90°вбок и 45°назад, для труб Ø100-400мм, 1/2"BSP(Г), 50x100мм	0,80	По запросу	
	Размывочная насадка ET7, для труб Ø40-200мм, 1/2"BSP(Г), 26x65мм	0,15	По запросу	
	Насадка роторная Warthog WS-1/2-BSP без шланга, для труб Ø100-400 мм, до 275 бар при 30-76 л/мин	1,4	По запросу	
	Насадка роторная Warthog WS-1/2-BSP со шлангом 0,5 м, для труб Ø100-400 мм, до 275 бар при 30-76 л/мин	1,00	По запросу	
	Набор головок Spider50SET для роторных насадок Spider50 Комплектация: головка для кольцевой цепи головка для роликовой цепи головка для стержней центральный резак защита для головки комплект цепей для Ø100 комплект роликовых цепей для Ø100 комплект пластиковых стержней для Ø100 комплект металлических стержней для Ø100 набор ключей-шестигранников кейс	3,50	По запросу	
	Роторная насадка Spider50 со стержнями, 5 отв. 3x25 назад, 2x90 на роторе, от 40 л/мин, 1/2"BSP. Комплектация: центральный резак комплект пластиковых стержней для Ø100 комплект металлических стержней для Ø100 керамические форсунки	0,70	По запросу	
	Роторная цепная насадка Spider50, 6 отв. 3x25 назад, 3x90 на роторе, от 40 л/мин, 1/2"BSP. Комплектация: центральный резак комплект цепей керамические форсунки	0,70	По запросу	
	Роторная цепная насадка Spider50 с роликовыми цепями, 6 отв. 3x25 назад, 3x90 на роторе, от 40 л/мин, 1/2"BSP. Комплектация: центральный резак комплект роликовых цепей керамические форсунки	0,70	По запросу	
	Центратор для насадок Spider50, для труб Ø100 мм	0,50	По запросу	

	Набор роликовых цепей с наконечником для Spider50 (3шт. по 3 звена) Ø100мм	1,00	По запросу	
	Набор кольцевых цепей для Spider50 (3шт. по 5 звеньев) Ø100мм	1,00	По запросу	
	Гибкое копьё DN 3мм, 11м, 1100бар, 1/4"BSP(Г) - 1/16"NPT(Ш)	0,90	По запросу	
	Гибкое копьё DN 4мм, 11м, 1200бар, 1/16"NPT/OP(Ш) - 1/16"NPT/OP(Ш)	1,36	По запросу	
	Гибкое копьё DN 4мм, 11м, 1200бар, 1/4"BSP(Г) - 1/16"NPT/OP(Ш)	1,38	По запросу	
	Гибкое копьё DN 4мм, 11м, 1200бар, 1/4"BSP(Г) - M7x1FS(Ш)	1,38	По запросу	
	Гибкое копьё DN 5мм, 11м, 1040бар, 1/4"BSP(Г) - 1/8"NPT(Ш)	1,82	По запросу	
	Гибкое копьё DN 5мм, 11м, 1040бар, 1/4"BSP(Г) - 1/8"BSPFS(Ш)	1,82	По запросу	
	Гибкое копьё DN 6мм, 11м, 1040бар, 1/4"BSP(Г) - 1/8"NPT(Ш)	2,50	По запросу	
	Гибкое копьё DN 6мм, 11м, 1040бар, 1/4"BSP(Г) - 1/8"BSPP(Ш)	2,50	По запросу	
	Гибкое копьё DN 8мм, 11м, 1040бар, 3/8"BSP(Г) - 1/4"NPT(Ш)	3,16	По запросу	
RL-10mmx0.5m-1000bar-1/16npt-mf	Штанга стартовая, внешний диаметр 10мм, длина 0,5 метров, 1000 бар, резьба 1/16"NPT(Ш/Г), нерж.сталь		По запросу	
RL-10mmx1m-1000bar-1/16npt-mm	Штанга жёсткая, внешний диаметр 10мм, длина 1 метр, 1000 бар, резьба 1/16"NPT(Ш/Ш), нерж.сталь		По запросу	
RL-10mmx1m-1000bar-1/16npt-mf	Штанга жёсткая, внешний диаметр 10мм, длина 1 метр, 1000 бар, резьба 1/16"NPT(Ш/Г), нерж.сталь		По запросу	
RL-10mmx0.5m-1000bar-M7x1-mf	Штанга стартовая, внешний диаметр 10мм, длина 0,5 метров, 1000 бар, резьба M7x1(Ш/Г), нерж.сталь		По запросу	
RL-10mmx1m-1000bar-M7x1-mm	Штанга жёсткая, внешний диаметр 10мм, длина 1 метр, 1000 бар, резьба M7x1(Ш/Ш), нерж.сталь		По запросу	
RL-10mmx1m-1000bar-M7x1-mf	Штанга жёсткая, внешний диаметр 10мм, длина 1 метр, 1000 бар, резьба M7x1(Ш/Г), нерж.сталь		По запросу	
RL-14mmx0.5m-1100bar-1/8npt-mf	Штанга стартовая, внешний диаметр 14,3мм, длина 0,5 метров, 1100 бар, резьба 1/8"NPT(Ш/Г), нерж.сталь		По запросу	
RL-14mmx1m-1100bar-1/8npt-mf	Штанга жёсткая, внешний диаметр 14,3мм, длина 1 метр, 1100 бар, резьба 1/8"NPT(Ш/Г), нерж.сталь		По запросу	
	Переходник 1/4"m-1/16"f NPT		По запросу	
	Соединительная муфта для штанг 1/16"		По запросу	
	Высокопроизводительный всасыватель шлама, подключение M22x1,5(Ш), в комплекте со спиральным шлангом DN38мм длиной 5м	2,84	По запросу	
	Выносной барабан емкость 90 м шланга 3/8", до 300 бар	22,00	По запросу	
	Выносной барабан на колесах, емкость 90 метров шланга, манометр, рама, защитный клапан и ящик для инструмента	35,45	По запросу	

	Барабан для шланга, 350 бар, емкость 60м шланга 13мм, 1/2"в	13,50	По запросу	
	Шланги высокого давления			
	Шланг 1SN, 160бар, 80м, 12 мм, 1/2"BSP(Г)-1/2"BSP(Ш)	33,20	По запросу	
	Шланг 1SN, 160бар, 80м, 12 мм, 1/2"BSP(Г)-1/2"BSP(Ш), Semperit	33,20	По запросу	
	Шланг 1SN, 160бар, 90м, 12 мм, 1/2"BSP-1/2"BSP(Г)	37,00	По запросу	
	Шланг 1SN, 160бар, 90м, 12 мм, 1/2"BSP(Г)-1/2"BSP(Ш), Semperit	37,00	По запросу	
	Шланг 1SN-K, 200бар, 90м, 12 мм, 1/2"BSP(Г)-1/2"BSP(Ш), Semperit	31,70	По запросу	
	Шланг 2SN, 275бар, 45м, 12мм, 1/2"BSP(Г)-1/2"NPT(Ш) Semperit	27,00	По запросу	
	Шланг 2SN, 275бар, 60м, 12мм, 1/2"BSP(Г)-1/2"NPT(Ш)	35,80	По запросу	
	Шланг 2SN, 275бар, 80м, 12мм, 1/2"BSP(Г)-1/2"NPT(Ш)	47,60	По запросу	
	Шланг 2SN, 275бар, 80м, 12мм, 1/2"BSP(Г)-1/2"BSP(Ш)	47,60	По запросу	
	Шланг 2SC, 275бар, 90м, 12 мм, 1/2"BSP(Г)-1/2"BSP(Ш)	47,20	По запросу	
	Шланг пластиковый, 175бар, 80м, 12 мм, 1/2"BSP(Ш)-1/2"BSP(Ш)	20,00	По запросу	
	Шланг 1SN-K, 200бар, 15м, 12 мм, 1/2"BSP(Г)-1/2"BSP(Ш), Semperit	5,50	По запросу	
	Аксессуары для очистки поверхностей			
	Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей 15 град, 1/4"м	0,05	По запросу	
	Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей 25 град, 1/4"м	0,05	По запросу	
	Форсунка плоской струи для поверхностей 15 град, 1/8"м	0,02	По запросу	
	Форсунка точечной струи для поверхностей, 12, 1/4"м	0,05	По запросу	
	Головка водопескоструйная профессиональная с точечной струей (без форсунки) (до 560 бар, до 80 л/мин, 90оС, 1/4f BSP, форсунка 1/4m NPT)	1,03	По запросу	
	Головка водопескоструйная профессиональная, плоская струя (без форсунки) (до 560 бар, до 80 л/мин, 90оС, 1/4f BSP, форсунка 1/4m NPT)	0,89	По запросу	
	Сменное сопло (Для 25.0450.00, карбид вольфрама)	0,16	По запросу	
	Сменное сопло (Для 25.0460.00, карбид вольфрама)	0,26	По запросу	
	Насадка для подсоса песка (Для головок арт. 25.0460.00, 25.0450.00)	0,67	По запросу	
	Рукав пескоструйный 10 м ±10%	2,50	По запросу	

	Пистолет RL37 на вертлюге, 310бар, 40л/мин, 160°C, Вх-3/8"BSP(Ш), Вых-1/4"BSP(Г)	0,63	По запросу	
	Удлинительное копье 350бар, 800мм, 160°C, с защитой форсунки, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г)	0,90	По запросу	
	Пистолет RL124, 120 бар, 1/2"в-1/2"в BSP	1,35	По запросу	
	Плечевая опора 300мм, 1/4"Bsp (Ш) для RL600 - RL124 - RL204 - RL84	0,31	По запросу	
	Пистолет Komunal365+, 150бар 80л/мин 150°C, Вх.1/2"BSP(Г), Вых.1/4"BSP(Г)		По запросу	
	Пистолет Komunal365+, 150бар 80л/мин 150°C, Вх.1/2"BSP(Г), Вых.1/2"BSP(Г)		По запросу	
	Пистолет Komunal365+, 150бар 80л/мин 150°C, Вх.1/2"BSP(Г) на вертлюге, Вых.1/2"BSP(Г)		По запросу	
	Удлинительное копье 800мм без изоляции с ручкой с муфтой форсунки, 600 бар, 150°C, 1/2"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), нерж.сталь		По запросу	
	Удлинительное копье 1000мм без изоляции с ручкой с муфтой форсунки, 600 бар, 150°C, 1/2"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), нерж.сталь		По запросу	
	Удлинительное копье с рукояткой, 500бар, 800мм, 45°C, с держателем форсунки, 1/2"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), нерж.сталь	1,48	По запросу	
	Приспособление для очистки мусоропроводов от 300 мм, вход 3/8"в, форсунки 2 шт х 1/8"	1,50	По запросу	
	Приспособление для очистки мусоропроводов от 400 мм, вход 3/8"в, форсунки 2 шт х 1/8"	1,50	По запросу	
	Копье с емкостью для химии (1л) LS3-1, форсунка 1,25мм горизонтальная, 1/4"В BSP, до 160бар 12л/мин		По запросу	
	Копье с емкостью для химии (1л) LS3-1, форсунка 1,4мм горизонтальная, 1/4"В BSP, до 160бар 12л/мин		По запросу	
	Копье с емкостью для химии (1л) LS3-1, форсунка 1,25мм вертикальная, 1/4"В BSP, до 160бар 12л/мин		По запросу	
	Двойное копье 650 мм с вентелем сверху, с защитой форсунки, с форсункой НД, M22(Г)-1/4"NPT(Г) для форсунки, до 250 бар		По запросу	
	Двойное копье с круглой рукояткой 980 мм с вентелем сверху, с защитой форсунки, с форсункой НД, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г) для форсунки, до 250 бар		По запросу	
	Инжектор химии для работы с двойным копьем, M22x1,5 н/в, 220 бар, с регулятором подачи, со шлангом 1м. и фильтром		По запросу	
	Направляющий ролик малый			
	Направляющий ролик средний			
	Направляющий ролик большой			
	Направляющий ролик для больших колодцев			
	Направляющий ролик верхний			
	Направляющий ролик верхний UR06			

	Защитный рукав для работы в колодцах, Ø75мм L900мм	
	Защитный рукав для работы в колодцах, Ø50мм	
	Защитный рукав для работы в колодцах, Ø75мм	
	Аксессуары для очистки емкостей	
	Мотопомпы, подкачивающие насосы и станции	
	Спецодежда и защита оператора	
	Специальные аксессуары	Заказать консультацию и подбор аксессуаров
	Инженерные решения	Заказать консультацию и подбор аксессуаров