ООО «ЗЕТ-ТЕХНО»
ИНН 5017069987 КПП 501701001
E-mail: zakaz@zetec.ru
Сайт: www.zetec.ru

143500, Московская область,
Муниципальный округ Истра,
г. Истра, проезд Железнодорожный, зд. 6
Тел.: (495) 734-99-57
(800) 555-79-97

Автономные высоконапорные водоструйные аппараты для труб и поверхностей

Аппарат «Посейдон В35-500-22»

Аппарат высокого давления «Посейдон» производится на базе бензинового двигателя и надежного насоса высокого давления. Компактный и удобный в использовании аппарат с оптимальными рабочими характеристиками для высококачественной профессиональной очистки труб и мойки поверхностей. Профессиональный аппарат для подрядных организаций, ЖКХ, водоканалов и промышленных предприятий.

Исполнение на колесах, эргономичная разборная рама позволяют легко грузить, выгружать и перемещать аппарат. Для использования в условиях недостатка воды аппараты комплектуются баками для воды емкостью 200 – 1000 л и подкачивающим насосом.

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Применение:

Широкий спектр применения в тяжелых отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства:

- Гидродинамическая очистка труб от прочных отложений
- Очистка труб НКТ
- Очистка любых поверхностей, в т.ч. подготовка поверхностей к нанесению покрытий без использования абразива
- Очистка котлов, теплообменников, испарителей и другого оборудования от отложений и накипи
- Мойка на строительных площадках, очистка строительной опалубки, очистка миксеров от бетона
- Реновация бетонных конструкций, скарификация бетонных сооружений, расшивка бетонных швов и стыков, подготовки конструкций к антикоррозионным работам, удаления штукатурки, краски
- Очистка дорог, мостов, тоннелей от загрязнений, старых покрытий, изоляции и застывшего цементного раствора
- Очистка взлетно-посадочных полос
- Удаление следов коррозии и краски с металлоконструкций, резка металла
- Очистка цистерн и емкостей
- Мойка и зачистка судов в доках

Серия аппаратов «Посейдон В35-500-22»

Смотрите *ОПИСАНИЕ* данной техники на нашем сайте

Технические характеристики:

Водоснабжение	Техническая вода, до 60°С (рекомендуемая до 45°С)*
Рабочее давление	50-500 бар
Регулировка давления	Есть, плавная (регулировочный клапан, система By-pass)
Расход воды	21-22 л/мин
Насос высокого давления	Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами AnnoviReverberi или UDOR (Италия), с головкой из нерж.стали или из латуни
Защита насоса ВД	Термодатчик защиты от перегрева, защита от сухого хода насоса. Защитный клапан по высокому давлению
Частота вращения насоса ВД	1450 об/мин (пониженная частота вращения насоса увеличивает ресурс)
Тип привода насоса ВД	Через редуктор понижающий 1:2,2
Двигатель	2-цилиндровый бензиновый двигатель Briggs&Stratton с воздушным охлаждением, с электростартером. Мощность - 35 л.с. (25,7 кВт). Оснащен защитой от падения давления масла.
	2-цилиндровый бензиновый двигатель Loncin 1000см³ с воздушным охлаждением, с электростартером, со счетчиком моточасов. Оснащен защитой от падения давления масла.
	2-цилиндровый бензиновый двигатель Rato 1000см³ с воздушным охлаждением, с электростартером, со счетчиком моточасов. Оснащен защитой от падения давления масла. Мощность (макс.) по данным производителя – 38 л.с. (28 кВт). Расход топлива (макс.) по данным производителя - 370 г/(кВт*час)
Топливный бак	24 л
Исполнение	Мобильное (тележка на четырех широких пневматических колесах с протектором повышенной прочности, оборудована тормозом). Диаметр колес 13” (300-330мм), высокая проходимость по любой поверхности. Двигатель на виброопорах.
Вес	от 200 кг
Габариты	1050x800x935 мм
Гарантия	2 года
Возможные опции (под заказ)	Оснащение тележки полнотелыми колесами для перемещения аппарата по любой поверхности без опасности повреждения

* - может быть использован с модулем нагрева воды, для очистки горячей водой.

Авторизация от производителя насосов

UDOR (Италия)

Особенности:

- Надежный профессиональный кривошипно-шатунный насос с керамическими плунжерами от ведущих европейских производителей
- Компактная и эргономичная конструкция – перевозка осуществляется одним человеком
- Большие колеса для удобства перемещения аппарата по любой поверхности
- В стандартной комплектации проточный фильтр с возможностью промывки
- Возможность поставки аппарата в любой комбинации: с баком для воды емкостью 200-1000 литров, с подкачивающим насосом, с модулем нагрева воды до 110°С.
- Аппараты до 500 бар могут комплектоваться барабаном для очистки протяженных трубопроводов.
- Обширный ассортимент дополнительных аксессуаров

Легкие, полнотелые, безвоздушные колеса

Аксессуары:

- Водопескоструйная оснастка
- Инжекторный насос для откачивания шлама
- Ножные педали
- Форсунки трубоочистные любой конфигурации, простые и роторные, заказные
- Плоские, точечные и роторные форсунки для поверхностей
- Пики, шланги, гибкие копье высокого давления для очистки труб и трубок теплообменников
- Барабаны для высоконапорных шлангов (удобны при очистке труб)
- Баки для воды емкостью 200 – 1000 л
- Подкачивающие насосы
- Спецодежда
- Дополнительные системы фильтрации

Гарантии:

- Гарантия - 2 года.
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт

Педаль ножная, нерж.сталь	 Педаль для удобной работы с гибкими копьями	Ружье с плечевым упором
 Различные виды форсунок для чистки труб	Роторная форсунка для очистки трубок теплообменников	Роторные насадки Banshee для пробивки и очистки трубок теплобменников

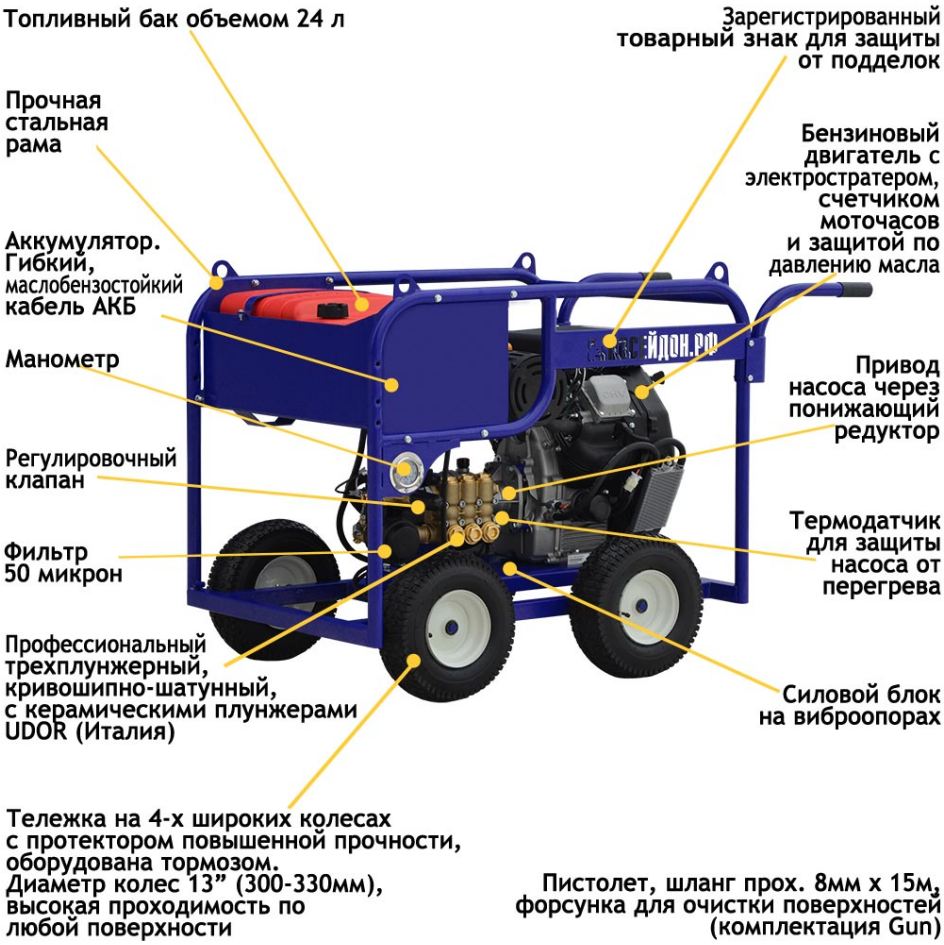

Спецификация:

Артикул	Описание	Рабочий вес, кг	Цена, руб., с НДС	Изображение
Посейдон B35-500-22-Lc-UD-Gun	УВД ПОСЕЙДОН (Loncin 1000см³, насос с головкой из латуни UDOR (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет с удлинительным копьем (Италия, Германия), 1 форс.для поверхностей)	200	По запросу	
Посейдон B35-500-21-Lc-UD-Gun	УВД ПОСЕЙДОН (Loncin 1000см³, насос с головкой из нерж.стали UDOR (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет с удлинительным копьем (Италия, Германия), 1 форс.для поверхностей)	202	По запросу	
Посейдон B35-500-22-Lc-BO-Gun	УВД ПОСЕЙДОН (Loncin 1000см³, насос с головкой из латуни 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет с удлинительным копьем (Италия, Германия), 1 форс.для поверхностей)	201	По запросу	
Посейдон B35-500-22-R-UD-Gun	УВД ПОСЕЙДОН (Rato 1000см³, насос с головкой из латуни UDOR (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет с удлинительным копьем (Италия, Германия), 1 форс.для поверхностей)	200	По запросу	
Посейдон B35-500-21-R-UD-Gun	УВД ПОСЕЙДОН (Rato 1000см³, насос с головкой из нерж.стали UDOR (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет с удлинительным копьем (Италия, Германия), 1 форс.для поверхностей)	202	По запросу	
Посейдон B35-500-22-R-AR-Gun	УВД ПОСЕЙДОН (Rato 1000см³, насос с головкой из латуни AnnoviReverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет с удлинительным копьем (Италия, Германия), 1 форс.для поверхностей)	200	По запросу	
	Дополнительные аксессуары:			
	Модули нагрева воды			
MHB50020-220	Модуль нагрева воды для высоконапорных аппаратов, дизельный, 220В, 500 бар, 20 л/мин	105	По запросу	
MHB50025-220	Модуль нагрева воды для высоконапорных аппаратов, дизельный, 220В, 500бар, 25л/мин	105	По запросу	
…AS	Оснащение нагревателя системой защиты от образования накипи		По запросу	
	Аксессуары для очистки труб			
	Форсунка роторная трубоочистная, с конфигурацией отверстий по выбору, 3/8" BSP		По запросу	
	Форсунка трубоочистная, с конфигурацией отверстий по выбору, 3/8" NPT		По запросу	
	Педаль ножная, нерж. сталь, 500 бар, 1/4"f x 1/4"f	4,40	По запросу	
	Гибкое копье DN 3мм, 11м, 1100бар, 1/4"BSP(Г) - 1/16"NPT(Ш) SpirStar (Германия)	0,90	По запросу	
	Гибкое копье DN 4мм, 10м, 1200 бар, 1/16(Ш)-1/16(Ш)	1,30	По запросу	
	Гибкое копье DN 4мм, 11м, 1200бар, 1/16"NPT(Ш) - 1/16"NPT(Ш)	1,50	По запросу	
	Гибкое копье DN 4мм, 11м, 1200бар, 1/4"BSP(Г) - 1/16"NPT(Ш)	1,50	По запросу	
	Гибкое копье DN 5мм, 11м, 1040бар, 1/4"BSP(Г) - 1/8"NPT(Ш)	2,00	По запросу	

	Гибкое копье DN 6мм, 11м, 1040бар, 1/4"BSP(Г) - 1/8"NPT(Ш)	2,70	По запросу	
	Гибкое копье DN 8мм, 11м, 900бар, 3/8"BSP(Г) - 1/4"NPT(Ш)	3,30	По запросу	
	Гибкое копье DN 8мм, 11м, 900бар, 3/8"BSP(Г) - 3/8"NPT(Ш)	3,35	По запросу	
RL-10mmx0.5m-1000bar-1/16npt-mf	Штанга стартовая, внешний диаметр 10мм, длина 0,5 метров, 1000 бар, резьба 1/16"NPT(Ш/Г), нерж.сталь		По запросу	
RL-10mmx1m-1000bar-1/16npt-mm	Штанга жёсткая, внешний диаметр 10мм, длина 1 метр, 1000 бар, резьба 1/16"NPT(Ш/Ш), нерж.сталь		По запросу	
RL-10mmx1m-1000bar-1/16npt-mf	Штанга жёсткая, внешний диаметр 10мм, длина 1 метр, 1000 бар, резьба 1/16"NPT(Ш/Г), нерж.сталь		По запросу	
RL-10mmx0.5m-1000bar-M7x1-mf	Штанга стартовая, внешний диаметр 10мм, длина 0,5 метров, 1000 бар, резьба M7x1(Ш/Г), нерж.сталь		По запросу	
RL-10mmx1m-1000bar-M7x1-mm	Штанга жёсткая, внешний диаметр 10мм, длина 1 метр, 1000 бар, резьба M7x1(Ш/Ш), нерж.сталь		По запросу	
RL-10mmx1m-1000bar-M7x1-mf	Штанга жёсткая, внешний диаметр 10мм, длина 1 метр, 1000 бар, резьба M7x1(Ш/Г), нерж.сталь		По запросу	
RL-14mmx0.5m-1100bar-1/8npt-mf	Штанга стартовая, внешний диаметр 14,3мм, длина 0,5 метров, 1100 бар, резьба 1/8"NPT(Ш/Г), нерж.сталь		По запросу	
RL-14mmx1m-1100bar-1/8npt-mf	Штанга жёсткая, внешний диаметр 14,3мм, длина 1 метр, 1100 бар, резьба 1/8"NPT(Ш/Г), нерж.сталь	0,03	По запросу	
	Переходник 1/4"m-1/16"f NPT	0,03	По запросу	
	Соединительная муфта для штанг 1/16"	0,01	По запросу	
	Форсунка для очистки трубок теплообменников и котлов, диаметр от 8,9 мм, с конфигурацией отверстий по выбору, 1/16", 1/8", 1/4" или 3/8NPT", до 1035 бар		По запросу	
	Форсунка роторная Cobra для очистки тяжелых засоров трубок теплообменников, с конфигурацией отверстий 2x45° на роторе вперед, 2x90°на роторе вбок, 2x45° назад, присоединение 1/8"NPT или 1/4"NPT, до 1500 бар		По запросу	
	Форсунка роторная Aquatwister для очистки трубок теплообменников, с конфигурацией отверстий по выбору, 1/16", 1/8", 1/4" или 3/8NPT", до 1500 бар		По запросу	
	Насадка Banshee до 1000 бар, 1/8"NPT		По запросу	
	Насадка Banshee до 1000 бар, 1/8"NPT		По запросу	
	Насадка Banshee до 1000 бар, 1/4"NPT		По запросу	
	Очистная голова, 4 отв. 2x85гр./2x105гр.		По запросу	
	Пробивная голова, 5 отв. 1x15,30,45гр./2x140гр.		По запросу	
	Очистная голова, 4 отв. 2x85гр./2x105гр.		По запросу	
	Пробивная голова, 5 отв. 1x15,30,45гр./2x140гр.		По запросу	
	Очистная голова, 4 отв. 2x85гр./2x105гр.		По запросу	
	Пробивная голова, 5 отв. 1x15,30,45гр./2x140гр.		По запросу	

	Высокопроизводительный всасыватель шлама, подключение M22x1,5(Ш), в комплекте со спиральным шлангом DN38мм длиной 5м	2,84	По запросу	
	Шланги высокого давления			
	Шланг SPC3, 500бар, 15м, 10мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)	11,20	По запросу	
	Аксессуары для очистки поверхностей			
	Форсунка роторная для поверхностей		По запросу	
	Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей 15 град, 1/4"m	0,05	По запросу	
	Форсунка точечной струи для поверхностей, 1/4"m	0,05	По запросу	
	Головка водопескоструйная профессиональная с точечной струей (без форсунки) (до 560 бар, до 80 л/мин, 90°C, 1/4f BSP, форсунка 1/4m NPT)	1,03	По запросу	
	Головка водопескоструйная профессиональная, плоская струя (без форсунки) (до 560 бар, до 80 л/мин, 90°C, 1/4f BSP, форсунка 1/4m NPT)	0,89	По запросу	
	Сменное сопло (Для 25.0450.00, карбид вольфрама)	0,16	По запросу	
	Сменное сопло (Для 25.0460.00, карбид вольфрама)	0,26	По запросу	
	Насадка для подсоса песка (Для головок арт. 25.0460.00, 25.0450.00)	0,67	По запросу	
	Рукав пескоструйный 10 м ±10%	2,50	По запросу	
	Инжектор химии для работы с двойным копьем, M22x1,5 н/в, 220 бар, с регулятором подачи, со шлангом 1м. и фильтром	0,40	По запросу	
	Пистолет RL600 и копье S6 600 мм, нержавеющая сталь, 600 бар, 3/8"f x 1/4"f	2,20	По запросу	
	Вертлюг SW 600 для пистолета 30.5880.00, нержавеющая сталь, 600 бар, 3/8"f x 3/8"m	0,41	По запросу	
	Вращ. соединения ST-351, нержавеющая сталь, 600 бар, 1/2"BSP(Г)-1/2"BSP(Ш)		По запросу	
	Вращ. соединения ST-350, нержавеющая сталь, 500 бар, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)		По запросу	
	Пистолет RL57, 500 бар, In3/8"в Bsp, Out1/4"в BSP	0,72	По запросу	

	Пистолет RL 84, 500 бар, In1/2"в BSP, Out1/2"в BSP	1,42	По запросу	
	Пистолет RL57 с копьем 1050мм, 500 бар, In3/8"в BSP, Out1/4"в NPT	1,59	По запросу	
	Плечевая опора 300мм, 1/4"Bsp (Ш) для RL600 - RL124 - RL204 - RL84	0,31	По запросу	
	Пистолет ST-2750 LTF, 500бар 30л/мин 150°C, Вх.3/8"BSP(Г), Вых.1/4"BSP(Г)		По запросу	
	Пистолет ST-3600, 600бар 80л/мин 150°C, Вх.1/2"BSP(Г), Вых.1/2"BSP(Г)		По запросу	
	Пистолет ST-3600, 600бар 80л/мин 150°C, Вх.1/2"BSP(Г) на вертлюге, Вых.1/2"BSP(Г)		По запросу	
	Удлинительное копье 800мм без изоляции с ручкой с муфтой форсунки, 600 бар, 150°C, 1/2"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), нерж.сталь		По запросу	
	Удлинительное копье 1000мм без изоляции с ручкой с муфтой форсунки, 600 бар, 150°C, 1/2"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), нерж.сталь		По запросу	
	Удлинительное копье 440 бар, 1200 мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г)	1,14	По запросу	
	Удлинительное копье с рукояткой, 800 мм, 1/2"н-1/4"в	1,48	По запросу	
	Двойное копье для нанесения химического состава 500 бар, 980 мм	1,00	По запросу	
	Копье заказное. Прямое или изогнутое, 500-2000мм, резьба по заказу, оцинковка или нерж. сталь		По запросу	
	Аксессуары для очистки емкостей			
	Спецодежда и защита оператора			
	Специальные аксессуары	Заказать консультацию и подбор аксессуаров		
	Инженерные решения	Заказать консультацию и подбор аксессуаров		

Обращаем Ваше внимание, что приведённые технические данные могут незначительно отличаться от точно измеренных, без ущерба назначению продукции. Таким образом, данные носят информационный характер и ни при каких условиях не являются офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.