

Автономные высоконапорные водоструйные аппараты для труб и поверхностей Серия аппаратов «Посейдон В9-200-15 (ВНА-Б-200-15)»

Аппарат высокого давления «Посейдон» производится на базе бензинового двигателя и надежного насоса высокого давления. Компактный и удобный в использовании аппарат с оптимальными рабочими характеристиками для высококачественной профессиональной очистки труб и мойки поверхностей. Профессиональный аппарат для подрядных организаций, ЖКХ, водоканалов и промышленных предприятий.

Исполнение на колесах, эргономичная разборная рама позволяют легко грузить, выгружать и перемещать аппарат. Для использования в условиях недостатка воды аппараты комплектуются баками для воды емкостью 200 – 1000 л и подкачивающим насосом.



Применение:

Водоструйные аппараты «Посейдон» – это доступное и современное решение очистных задач. С применением специализированных форсунок аппараты способны очищать канализационные сети с тяжелыми загрязнениями.

Широкий спектр применения во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства, автосервиса:

- Гидродинамическая промывка и прочистка канализации и других труб
- Мойка и водоабразивная очистка любых поверхностей, в т.ч. подготовка к нанесению покрытий
- Мойка транспорта (вагонов, легковых и грузовых автомобилей, сельхозтехники, строительной техники) и самоходных машин
- Очистка и дезинфекция полов, поверхностей и оборудования на предприятиях пищевой промышленности (мясокомбинатах, молочных заводах, в кондитерской промышленности)
- Мойка поверхностей на животноводческих фермах, птичниках, свиноподкомплексах
- Очистка мусоропроводов в зданиях
- Мойка и удаление штукатурки, краски с фасадов зданий, санация фасадной плитки
- Мойка на строительных площадках, очистка строительной опалубки
- Очистка дорог, мостов, тоннелей от загрязнений, старых покрытий, изоляции и застывшего цементного раствора
- Снятие коры с бревен
- Мойка полов и открытых площадок
- Мойка цистерн и емкостей

Серия аппаратов «Посейдон В9-200-15 (ВНА-Б-200-15)»



Смотрите [ОПИСАНИЕ](#) данной техники на нашем сайте

Технические характеристики:

Водоснабжение	Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C)*	
Рабочее давление	50-200 бар	
Регулировка давления	Есть, плавная (регулирующий клапан, система By-pass)	
Расход воды	15 л/мин	
Насос высокого давления	Трех-плунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами, с головой из никелированной латуни Annovi Reverberi или Interpump (Италия)	
Защита насоса ВД	Термодатчик защиты от перегрева	
Двигатель	4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Honda GX270. Мощность – 9 л.с. (6,6 кВт). Оснащен защитой от падения давления масла. Расход топлива - 2,5 л/час (374 г/кВтч)	4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Lifan 177F. Мощность – 9 л.с. (6,6 кВт). Оснащен защитой от падения давления масла. Расход топлива - 2,5 л/час (374 г/кВтч)
Объем топливного бака	5,3 л	6,5 л
Исполнение	Мобильное (тележка на двух широких пневматических колесах с протектором повышенной прочности). Двигатель на виброопорах.	
Форсунки в комплекте (в комплектации "Reel")	2 оптимизированные форсунки ЗЕТ-ТЕХНО из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 20 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без	
Пенокомплект	Оснащение аппарата комплектом для нанесения хим. растворов, включая емкость для пены 10 литров, смонтированную на раме аппарата (опция F)	
Вес	от 65 кг (точный вес указан в спецификации)	
Габариты	800 x 600 x 1030 мм	
Гарантия	2 года	
Возможные опции (под заказ)	Оснащение тележки полнотелыми колесами для перемещения аппарата по любой поверхности без опасности повреждения	

*- может быть использован с модулем нагрева воды, для мойки горячей водой.

Особенности:

- Надежный насос с керамическими плунжерами.
- Компактная и эргономичная конструкция – перевозка осуществляется одним человеком. Перевозка в легковом автомобиле.
- Пневматические колеса с усиленным протектором для перемещения аппарата по любой поверхности. По заказу оснащение полнотелыми колесами для перемещения по любой поверхности без опасности повреждения.
- Съемная ручка рамы.
- Двигатель на виброопорах.
- Проточный фильтр с возможностью промывки.
- В стандартной поставке аксессуары для очистки поверхностей.
- Для использования в условиях недостатка воды аппарат комплектуется подкачивающим насосом и баком для воды емкостью 200 – 1000 л.
- Обширный ассортимент дополнительных аксессуаров.
- Качественная сборка и тестирование каждого аппарата.

Аксессуары:

- Водопескоструйная оснастка
- Инжекторный насос для откачивания шлама
- Ножные педали
- Форсунки трубоочистные любой конфигурации, простые и роторные, заказные
- Плоские, точечные и роторные форсунки для поверхностей
- Пики, шланги, гибкие копые высокого давления для очистки труб и трубок теплообменников
- Барабаны для высоконапорных шлангов (удобны при очистке труб)
- Баки для воды емкостью 300 – 3000 л
- Спецодежда
- Мотопомпы, подкачивающие насосы и станции
- Дополнительные системы фильтрации

Гарантии:

- Гарантия - 2 года
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт.

Авторизация от производителя насосов



Annovi Reverberi (Италия)




Interpump (Италия)



Рекомендуем в условиях автономного водоснабжения от емкости, из водоема использовать подкачивающие насосы (мотопомпы)



Легкие, полнотелые, безвоздушные колеса

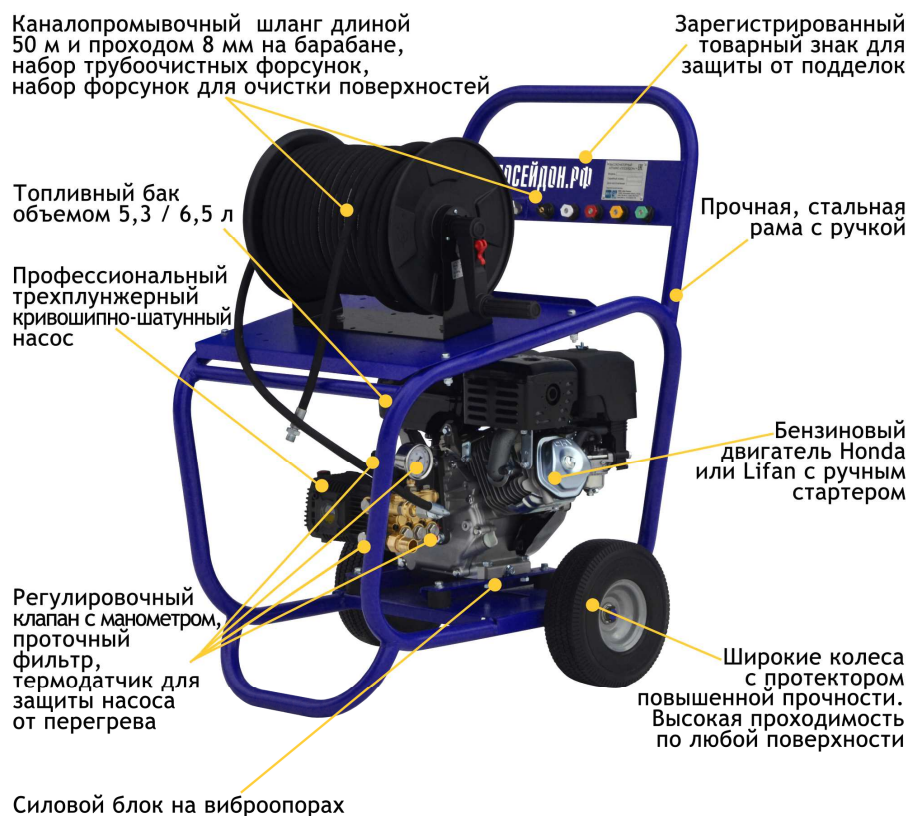

Пистолет, удлинительное копьё, набор форсунок для очистки поверхностей (комплектация Gun)

Спецификация:

Артикул	Описание	Рабочий вес, кг	Цена, руб., с НДС	Изображение
Посейдон B9-200-15-H-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX270, 270 см3, насос Annovi Reverberi (Италия), шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	70,5	По запросу	
Посейдон B9-200-15-H-Reel	АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX270, 270 см3 насос Annovi Reverberi (Италия), шланг прох. 8мм x 60м на барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм x 5м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	93,0	По запросу	
Посейдон B9-200-15-H-IP-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX270, 270 см3, насос Interpump (Италия), шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	70,5	По запросу	
Посейдон B9-200-15-H-IP-Reel	АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX270, 270 см3, насос Interpump (Италия), шланг прох. 8мм x 60м на барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	93,0	По запросу	
Посейдон B9-200-15-L-DU-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 177F, плунжерный насос, шланг прох. 8мм x 7,5м с фитингами 3/8"Quick, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	65,0	По запросу	
Посейдон B9-200-15-L-DU-Reel	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 177F, плунжерный насос, шланг прох. 8мм x 50м на барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм x 7,5м с фитингами 3/8"Quick, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	82,0	По запросу	

...Gun	Комплектация 1 форсункой 1/4"NPT для поверхности, вместо набора быстросъемных форсунок		По запросу	
...F	Оснащение аппарата комплектом для нанесения хим. растворов, включая емкость 10л		По запросу	
	Дополнительные аксессуары:			
	Модули нагрева воды			
MHB25015-220	Модуль нагрева воды для высоконапорных аппаратов, дизельный, 220В, 250бар, 15л/мин	95	По запросу	
...AS	Оснащение нагревателя системой защиты от образования накипи		По запросу	
	Аксессуары для очистки труб			
	Форсунка роторная трубоочистная, с конфигурацией отверстий по выбору, 1/4" или 3/8"BSP, 3/8"NPT		По запросу	
	Форсунка трубоочистная, с конфигурацией отверстий по выбору, 1/4" или 3/8"BSP, 1/4" или 3/8"NPT		По запросу	
	Насадка Standard CSN025, 3 отв. (3x30° назад), для труб от Ø30 мм, 1/4" BSP, 18x22 мм	0,08	По запросу	
	Выносная ножная педаль	6,8	По запросу	
	Высокопроизводительный всасыватель шлама, подключение M22x1,5(Ш), в комплекте со спиральным шлангом DN38мм длиной 5м	2,84	По запросу	
	Барабан для шланга, 250 бар, емкость 60м шланга DN1/4" (6 мм)	3,50	По запросу	
	Выносной барабан на двух колесах, емкость 60 м шланга DN3/8" (10 мм), до 275 бар	17,00	По запросу	
	Выносной барабан с ножной педалью, емкость 60 метров шланга, рама, защитный клапан	25	По запросу	
	Шланги высокого давления			
	Шланг 1SN, 215бар, 15м, 8 мм, 3/8"BSP(Ш)-3/8"BSP(Г)	3,90	По запросу	
	Шланг 1SN, 215бар, 60м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"NPT(Ш)	14,70	По запросу	
	Шланг 1SN, 215бар, 60м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)	14,70	По запросу	
	Шланг 1SN, 215бар, 60м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-1/4"NPT(Ш)	14,70	По запросу	
	Шланг 1SN, 215бар, 60м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-1/4"BSP(Ш)	14,70	По запросу	
	Шланг 1SN, 215бар, 1м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"(90)BSP(Г)	0,60	По запросу	
	Шланг 1SN, 215бар, 0.9м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"(90)BSP(Г)	0,50	По запросу	

	Аксессуары для очистки поверхностей			
	Форсунка роторная для поверхностей		По запросу	
	Форсунка трехпозиционная для поверхностей	0,23	По запросу	
	Улучшенная форсунка плоской струи 15 град, 1/4"m	0,05	По запросу	
	Улучшенная форсунка плоской струи 25 град, 1/4"m	0,05	По запросу	
	Форсунка зажимная плоской струи, 15 град., 045	0,05	По запросу	
	Форсунка зажимная плоской струи, 40 град., 045	0,05	По запросу	
	Форсунка зажимная плоской струи, 25 град., 045	0,05	По запросу	
	Форсунка точечной струи для поверхностей, 1/4"m	0,05	По запросу	
	Система водопескоструйной очистки 045, 250 бар, 1/4" (поставляется без шланга для подачи песка)	0,65	По запросу	
	Пистолет RL26 250бар, In3/8"в BSP, Out1/4"в BSP	0,40	По запросу	
	Пистолет RL36, 280бар на вертлюге, In3/8"в BSP, Out1/4"в BSP	0,56	По запросу	
	Пистолет ST-1100, 210бар 25л/мин 150°C, Вх.3/8"BSP(Г), Вых.1/4"BSP(Г)		По запросу	
	Пистолет ST-1100, 210бар 25л/мин 150°C, Вх.3/8"BSP(Г) на вертлюге, Вых.1/4"BSP(Г)		По запросу	
	Удлинительное копые 600мм с нанесенной изоляцией 300мм с защитой форсунки, 400 бар, 150°C, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь		По запросу	
	Удлинительное копые 800мм с нанесенной изоляцией 400мм с защитой форсунки, 400 бар, 150°C, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь		По запросу	
	Удлинительное копые изогнутое 800мм с нанесенной изоляцией 400мм с защитой форсунки, 400 бар, 150°C, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь		По запросу	
	Удлинительное копые с круглой рукояткой, 500 мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г)	0,50	По запросу	
	Удлинительное копые с круглой рукояткой, 700 мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г)	0,55	По запросу	
	Удлинительное копые с круглой рукояткой, 900 мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г)	0,69	По запросу	
	Удлинительное копые с прямоугольной рукояткой, изогнутое, 900 мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г)	0,60	По запросу	
	Двойное копые 650 мм с вентелем сверху, с защитой форсунки, с форсункой НД, M22(Г)-1/4"NPT(Г) для форсунки, до 250 бар	0,80	По запросу	
	Двойное копые с круглой рукояткой 980 мм с вентелем сверху, с защитой форсунки, с форсункой НД, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г) для форсунки, до 250 бар	1,00	По запросу	
	Инжектор химии для работы с двойным копыем, M22x1,5 н/в, 220 бар, с регулятором подачи, со шлангом 1м. и фильтром	0,40	По запросу	

	Комплект для очистки поверхности: пистолет в.д. с копьем, 4 быстросъемные форсунки 045 для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава, до 275бар, Вх.М22х1,5(Ш)	1,30	По запросу	
	Форсунка 045 быстросъемная точечная (0°) для поверхностей, до 275бар	0,05	По запросу	
	Форсунка 045 быстросъемная плоская (15°) для поверхностей, до 275бар	0,05	По запросу	
	Форсунка 045 быстросъемная плоская (25°) для поверхностей, до 275бар	0,05	По запросу	
	Форсунка 045 быстросъемная плоская (40°) для поверхностей, до 275бар	0,05	По запросу	
	Форсунка 40 быстросъемная плоская (65°) для инъекции химического состава, до 275бар	0,05	По запросу	
	Комплект из 4-х быстросъемных форсунок 045 для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°) и одной форсункой 65° для инъекции химического состава, до 275бар	0,25	По запросу	
	Телескопическое копьё с пистолетом, 275 бар, 2300-5600 мм. Вх3/8"(Г)	3,30	По запросу	
	Телескопическое копьё с пистолетом, 300 бар, 2900-7300 мм.	3,90	По запросу	
	Телескопическое копьё с пистолетом, 276 бар, 1800-5400 мм.	5,00	По запросу	
	Аксессуары для очистки емкостей			
	Мотопомпы, подкачивающие насосы и станции			
	Спецодежда и защита оператора			
	Специальные аксессуары	Заказать консультацию и подбор аксессуаров		
	Инженерные решения	Заказать консультацию и подбор аксессуаров		