

Автономные высоконапорные водоструйные аппараты для труб и поверхностей**Серия аппаратов «Посейдон DT530Cont»
на базе дизельного двигателя VOLVO Penta 530 л.с.****10 вариантов насоса высокого давления!**

Аппараты высокого давления в исполнении на раме представляют собой мощное решение для задач промышленной очистки труб и поверхностей. Компактный и удобный дизайн, мощная рама, надежные комплектующие - все это делает аппараты Посейдон универсальным и надежным аппаратом для работы во всех отраслях промышленности.

Высоконапорные аппараты данной серии имеют встроенный бак для воды и не зависят от параметров сети водоснабжения. Просто подавайте чистую техническую воду, давление и поток на входе могут быть любыми!

Возможен монтаж в контейнер, специализированный автомобиль (см. раздел Спецавтомобили), на прицеп.

Мы выполняем полный монтаж «под ключ» на любое шасси клиента – от прицепа до фургона, предлагая, в том числе, и Спецавтомобили.

**Применение:**

Широкий спектр применения в тяжелых отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства:

- Гидродинамическая очистка труб от прочных отложений
- Очистка труб НКТ
- Очистка любых поверхностей, в т.ч. подготовка поверхностей к нанесению покрытий без использования абразива
- Очистка котлов, теплообменников, испарителей и другого оборудования от отложений и накипи
- Мойка на строительных площадках, очистка строительной опалубки, очистка миксеров от бетона
- Реновация бетонных конструкций, скарификация бетонных сооружений, расшивка бетонных швов и стыков, подготовки конструкций к антикоррозионным работам, удаления штукатурки, краски
- Очистка дорог, мостов, тоннелей от загрязнений, старых покрытий, изоляции и застывшего цементного раствора
- Очистка взлетно-посадочных полос
- Удаление следов коррозии и краски с металлоконструкций, резка металла
- Очистка цистерн и емкостей
- Мойка и зачистка судов в доках

Серия аппаратов «Посейдон DT530Cont»

Смотрите [ОПИСАНИЕ](#) данной техники на нашем сайте

Технические характеристики:

Водоснабжение	Техническая вода, до 45°C (рекомендуемая до 30°C)									
Варианты насосов, бар@л/мин	200 бар 896 л/м	220 бар 781 л/м	250 бар 673 л/м	300 бар 573 л/м	350 бар 482 л/м	400 бар 398 л/м	800 бар 206 л/м	1000бар 163 л/м	1200бар 143 л/м	1500бар 108 л/м
Регулировка давления	Есть, плавная (оборотами двигателя, система By-pass, манометр). Оснащен клапаном с пневмоуправлением									
Насос высокого давления	Вертикальный, кривошипно-шатунный, с блоком из нержавеющей стали и встроенной системой охлаждения плунжеров (выполнены из карбида вольфрама), с системой охлаждения масла в картере насоса с фильтром и манометром, PRATISSOLI (концерн INTERPUMP, Италия)*									
Частота вращения насоса ВД	520 об/мин									
Защита насоса ВД	Интегрированный на раму насос подкачки, защита от сухого хода насоса, защитный клапан по высокому давлению с разрывным диском, датчик по температуре воды на входе в насос, датчики давления и температуры масла в картере насоса									
Тип привода насоса ВД	Прямой через карданную передачу									
Двигатель	Дизельный двигатель VOLVO Penta с турбонаддувом, с жидкостной системой охлаждения, с удобной электронной панелью управления, электростартером и аккумулятором увеличенной емкости. Мощность - 535 л.с. (394 кВт). Расход топлива – 80 кг/час.									
Топливный бак	650 л (для исполнения Cont. Для других исполнений объем бака может отличаться)									
Система выпуска отработавших газов двигателя	Есть, оснащена промышленным глушителем									
Система питания воздухом двигателя	Есть, оснащена промышленным воздушным фильтром									
Защита двигателя	Звуковая и световая сигнализация аварийных значений параметров. Останов двигателя в случае аварийных ситуаций. По запросу оснащение проблесковым маячком для дополнительной сигнализации аварийных значений параметров.									
Баки для воды	Бак-демпфер объемом 1000 литров, с клапаном контроля заполнения, датчиком опорожнения, люком для очистки. По заказу комплектация баками объемом 500 – 3000 литров, по условиям монтажа.									
Исполнение	В утепленном звукоизолированном контейнере. По заказу исполнение на стандартной раме Skid, на объемной раме Cube, монтаж на тележку, прицеп, установка на шасси									
Вес	5000 кг									
Габариты, ДхШхВ	4000x1800x2250 мм (габариты без учета глушителя)									
Гарантия	2 года									

*Глобальный концерн Interpump со штаб-квартирой в Reggio Emilia (Италия) включает в себя ведущие бренды в области сверхвысокого давления - Hammelmann, Pratissoli, NLB



Особенности:


- Исполнение в утепленном звукоизолированном контейнере для удобного размещения на объекте.
- Оборудован проушинами для перемещения краном и захватами для вилочного погрузчика.
- Превосходное базовое оснащение аппарата при разумной цене.
- Основные высоконапорные комплектующие производства ведущих компаний Европы и США.
- Все необходимые защиты насоса высокого давления в базовой комплектации аппарата.
- Ремонтопригодность.
- Большой выбор аксессуаров со специальными скидками для клиентов.
- Сервисная и техническая поддержка Зет-Техно по всей территории РФ и Таможенного союза.
- 20-летний опыт производства АДВ марки «Посейдон».

Аксессуары:

- Водопескоструйная оснастка
- Инжекторный насос для откачивания шлама
- Ножные педали
- Форсунки трубоочистные любой конфигурации, простые и роторные, заказные
- Плоские, точечные и роторные форсунки для поверхностей
- Пики, шланги, гибкие копые высокого давления для очистки труб и трубок теплообменников
- Барабаны для высоконапорных шлангов (удобны при очистке труб)
- Баки для воды емкостью 300 – 3000 л
- Подкачивающие насосы
- Спецодежда
- Дополнительные системы фильтрации

Гарантии:

- Гарантия – 2 года.
- Гарантийное и постгарантийное обслуживание и ремонт.

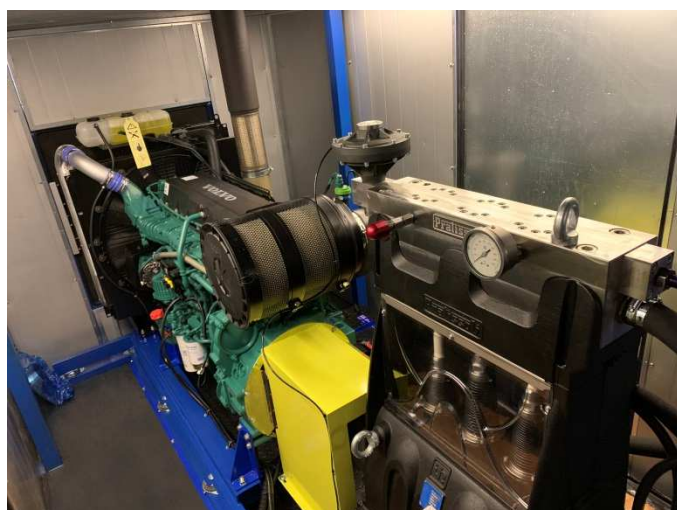

 Роторная насадка для очистки поверхностей	 Ружье с плечевым упором	 Форсунки для очистки поверхностей
 Педаль для удобной работы с гибкими копыями	 Роторные насадки для очистки труб и трубок теплообменников	 Шланги и гибкие копые высокого давления

Спецификация:

Артикулы	Описание	Рабочий вес, кг	Цена, руб., с НДС
Посейдон DT530Cont-1500-108-VP	УСВД ПОСЕЙДОН в тепло-, звукоизолированном контейнере (Volvo Penta 530л.с., насос Interpump (Италия), пневматический регулятор давления, бак для воды 1000 литров, без шланга, пистолета и форсунок)	5000	По запросу
	По заказу возможно оснащение насосом с другими параметрами от 200 до 1200 бар (подробнее смотрите в тех. характеристиках)		По запросу
	Дополнительные аксессуары:		
	Аксессуары для очистки труб		Заказать консультацию и подбор аксессуаров
	Аксессуары для очистки поверхностей		Заказать консультацию и подбор аксессуаров
	Аксессуары для очистки емкостей		Заказать консультацию и подбор аксессуаров
	Шланги высокого давления		Заказать консультацию и подбор аксессуаров
	Штанги высокого давления стартовые, удлинительные		Заказать консультацию и подбор аксессуаров
	Специальные аксессуары		Заказать консультацию и подбор аксессуаров
	Инженерные решения		Заказать консультацию и подбор аксессуаров
	Спецодежда и защита оператора		Заказать консультацию и подбор аксессуаров