

Электрические высоконапорные водоструйные аппараты для труб и поверхностей Аппарат «Посейдон Е15-500-17»

Аппарат высокого давления с оптимальными рабочими параметрами в сочетании с компактными размерами позволяет качественно и оперативно выполнять широкий спектр задач.

Профессиональный насос высокого давления и электродвигатель с защитой от перегрузки повышают эффективность очистки и надежность эксплуатации.

Системы очистки высокого давления «Посейдон» – это доступное и современное решение проблем связанных с очисткой разных загрязнений. Аппарат предназначен для прочистки как внутридомовых труб, стоков, сливов, водосточных труб, так и наружных поверхностей, мойки автомобилей и водоабразивной очистки поверхностей.



Применение:

Широкий спектр применения в тяжелых отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства:

- Гидродинамическая очистка труб от прочных отложений
- Очистка труб НКТ
- Очистка любых поверхностей, в т.ч. подготовка поверхностей к нанесению покрытий без использования абразива
- Очистка котлов, теплообменников, испарителей и другого оборудования от отложений и накипи
- Мойка на строительных площадках, очистка строительной опалубки, очистка миксеров от бетона
- Реновация бетонных конструкций, скарификация бетонных сооружений, расшивка бетонных швов и стыков, подготовки конструкций к антикоррозионным работам, удаления штукатурки, краски
- Очистка дорог, мостов, тоннелей от загрязнений, старых покрытий, изоляции и застывшего цементного раствора
- Очистка взлетно-посадочных полос
- Удаление следов коррозии и краски с металлоконструкций, резка металла
- Очистка цистерн и емкостей
- Мойка и зачистка судов в доках


Аппарат «Посейдон Е15-500-17»



Технические характеристики:

Водоснабжение	Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C)*
Рабочее давление	50-500 бар
Регулировка давления	Есть, плавная (регулирующий клапан, система By-pass)
Расход воды	16-17 л/мин
Насос высокого давления	Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами с головкой из латуни Interpump или AnnoviReverberi (Италия), с головкой из латуни или из нерж.стали UDOR (Италия)
Защита насоса ВД	Термодатчик защиты от перегрева, защита от сухого хода насоса, защитный клапан по высокому давлению
Тип привода насоса ВД	Через эластичную муфту
Двигатель	Электрический двигатель. Мощность - 15 кВт (380В, 50Гц). Оснащен защитой от перегрузки по току. Возможно взрывозащищенное исполнение.
Управление двигателем	Шкаф управления во влагозащищенном корпусе
Исполнение	Мобильное (тележка на четырех широких пневматических колесах с протектором повышенной прочности, оборудована тормозом). Диаметр колес 13" (300-330мм), высокая проходимость по любой поверхности. проходимость по любой поверхности.
Вес	до 221 кг
Габариты	1185x735x895 мм
Гарантия	2 года
Возможные опции (под заказ)	Оснащение тележки полнотелыми колесами для перемещения аппарата по любой поверхности без опасности повреждения

* - может быть использован с модулем нагрева воды, для мойки горячей водой.

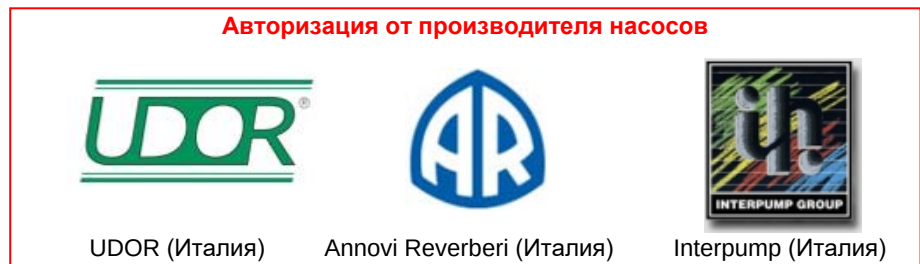

Особенности:

- Надежный современный насос с керамическими плунжерами и перепускными клапанами из нерж.стали от ведущих производителей Италии.
- Все необходимые защиты насоса высокого давления в базовой комплектации аппарата.
- Пневматические колеса с усиленным протектором для перемещения аппарата по любой поверхности. По заказу оснащение полнотелыми колесами для перемещения по любой поверхности без опасности повреждения.
- Компактная и эргономичная конструкция – перевозка осуществляется одним человеком.
- В стандартной поставке аксессуар для очистки поверхностей.
- В стандартной комплектации проточный фильтр с возможностью промывки.
- Держатель пистолета на раме.
- Пускатель с тепловым реле во влагозащищенном корпусе.
- Ремонтопригодность.
- Большой выбор аксессуаров со специальными скидками для клиентов.
- Сервисная и техническая поддержка Зет-Техно по всей территории РФ и Таможенного союза.
- 20-летний опыт производства АВД марки «Посейдон».

Аксессуары:

- Водопескоструйная оснастка
- Инжекторный насос для откачивания шлама
- Ножные педали
- Форсунки трубоочистные любой конфигурации, простые и роторные, заказные
- Плоские, точечные и роторные форсунки для поверхностей
- Пики, шланги, гибкие копые высокого давления для очистки труб и трубок теплообменников
- Барабаны для высоконапорных шлангов (удобны при очистке труб)
- Баки для воды емкостью 200 – 1000 л
- Подкачивающие насосы
- Спецодежда

- Дополнительные системы фильтрации
- Вилка и розетка стандарта СЕЕ, удароустойчивые, надежно защищены от попадания влаги при работе в тяжелых условиях (IP67)

Гарантии:

- Гарантия - 2 года.
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт.



Спецификация:

Артикул	Описание	Рабочий вес, кг	Цена, руб., с НДС	Изображение
Посейдон E15-500-17-IP-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (электро 15кВт, насос с головкой из латуни Interpump (Италия), шланг прох. 8мм x 15м, пистолет с удлинительным кофем (Италия, Германия), 1 форс.для поверхностей)	220	По запросу	

Посейдон E15-500-17-UD-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (электро 15кВт, насос с головкой из нерж.стали UDOR (Италия), шланг прох. 8мм х 15м, пистолет с удлинительным копьём (Италия, Германия), 1 форс.для поверхностей)	220	По запросу	
Посейдон E15-500-16-UD-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (электро 15кВт, насос с головкой из латуни UDOR (Италия), шланг прох. 8мм х 15м, пистолет с удлинительным копьём (Италия, Германия), 1 форс.для поверхностей)	221	По запросу	
Посейдон E15-500-17-AR-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (электро 15кВт, насос с головкой из латуни Annovi Reverberi (Италия), шланг прох. 8мм х 15м, пистолет с удлинительным копьём (Италия, Германия), 1 форс.для поверхностей)	220	По запросу	
Посейдон E15-500-17-ITL-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (электро 15кВт, плунжерный насос с головкой из латуни (Италия), шланг прох. 8мм х 15м, пистолет с удлинительным копьём (Италия, Германия), 1 форс.для поверхностей)	220	По запросу	
Посейдон E15-500-16-ExC-Gun	УВД ПОСЕЙДОН (взрывозащищенный электродвигатель 15кВт, взрывозащищенный ШУ, плунжерный насос с головкой из латуни (Италия), шланг прох. 8мм х 15м, пистолет с удлинительным копьём (Италия, Германия), 1 форс.для поверхностей)	198,0	По запросу	
Посейдон E15-500-17-ExC-Gun	УВД ПОСЕЙДОН (взрывозащищенный электродвигатель 15кВт, взрывозащищенный ШУ, плунжерный насос с головкой из нерж.стали (Италия), шланг прох. 8мм х 15м, пистолет с удлинительным копьём (Италия, Германия), 1 форс.для поверхностей)	197,0	По запросу	
	Дополнительные аксессуары:			
	Модули нагрева воды			
MNB50020-220	Модуль нагрева воды для высоконапорных аппаратов, дизельный, 220В, 500 бар, 20 л/мин	105	По запросу	
MNB50025-220	Модуль нагрева воды для высоконапорных аппаратов, дизельный, 220В, 500бар, 25л/мин	105	По запросу	
...AS	Оснащение нагревателя системой защиты от образования накипи		По запросу	
	Аксессуары для очистки труб			
	Форсунка роторная трубоочистная, с конфигурацией отверстий по выбору, 3/8" BSP или 1/4" NPT		По запросу	
	Форсунка трубоочистная, с конфигурацией отверстий по выбору, 1/4" NPT		По запросу	
	Педаль ножная, нерж. сталь, 500 бар, 1/4" f x 1/4" f	4,40	По запросу	
	Гибкое копьё DN 4мм, 10м, 1200 бар, 1/16(Ш)-1/16(Ш)	1,30	По запросу	
	Гибкое копьё DN 4мм, 11м, 1200бар, 1/16"NPT(Ш) - 1/16"NPT(Ш)	1,50	По запросу	
	Гибкое копьё DN 4мм, 11м, 1200бар, 1/4"BSP(Г) - 1/16"NPT(Ш)	1,50	По запросу	
	Гибкое копьё DN 5мм, 11м, 1040бар, 1/4"BSP(Г) - 1/8"NPT(Ш)	2,00	По запросу	
	Гибкое копьё DN 6мм, 11м, 1040бар, 1/4"BSP(Г) - 1/8"NPT(Ш)	2,70	По запросу	
	Гибкое копьё DN 8мм, 11м, 900бар, 3/8"BSP(Г) - 1/4"NPT(Ш)	3,30	По запросу	
	Гибкое копьё DN 8мм, 11м, 900бар, 3/8"BSP(Г) - 3/8"NPT(Ш)	3,35	По запросу	
RL-10mmx0.5m-1000bar-1/16npt-mf	Штанга стартовая, внешний диаметр 10мм, длина 0,5 метров, 1000 бар, резьба 1/16"NPT(Ш/Г), нерж.сталь		По запросу	
RL-10mmx1m-1000bar-1/16npt-mm	Штанга жёсткая, внешний диаметр 10мм, длина 1 метр, 1000 бар, резьба 1/16"NPT(Ш/Ш), нерж.сталь		По запросу	
RL-10mmx1m-	Штанга жёсткая, внешний диаметр 10мм, длина 1 метр,		По запросу	

1000bar-1/16npt-mf	1000 бар, резьба 1/16"NPT(Ш/Г), нерж.сталь			
RL-10mmx0.5m-1000bar-M7x1-mf	Штанга стартовая, внешний диаметр 10мм, длина 0,5 метров, 1000 бар, резьба М7х1(Ш/Г), нерж.сталь		По запросу	
RL-10mmx1m-1000bar-M7x1-mm	Штанга жёсткая, внешний диаметр 10мм, длина 1 метр. 1000 бар, резьба М7х1(Ш/Ш), нерж.сталь		По запросу	
RL-10mmx1m-1000bar-M7x1-mf	Штанга жёсткая, внешний диаметр 10мм, длина 1 метр. 1000 бар, резьба М7х1(Ш/Г), нерж.сталь		По запросу	
RL-14mmx0.5m-1100bar-1/8npt-mf	Штанга стартовая, внешний диаметр 14,3мм, длина 0,5 метров, 1100 бар, резьба 1/8"NPT(Ш/Г), нерж.сталь		По запросу	
RL-14mmx1m-1100bar-1/8npt-mf	Штанга жёсткая, внешний диаметр 14,3мм, длина 1 метр, 1100 бар, резьба 1/8"NPT(Ш/Г), нерж.сталь		По запросу	
	Переходник 1/4"m-1/16"f NPT		По запросу	
	Соединительная муфта для штанг 1/16"	0,01	По запросу	
	Форсунка для очистки трубок теплообменников и котлов, диаметр от 8,9 мм, с конфигурацией отверстий по выбору, 1/16", 1/8", 1/4" или 3/8NPT", до 1035 бар		По запросу	
	Форсунка роторная Aquatwister для очистки трубок теплообменников, с конфигурацией отверстий по выбору, 1/16", 1/8", 1/4" или 3/8NPT", до 1500 бар		По запросу	
	Роторная насадка Banshee BN9,5 для трубок 12-16мм, до 1000бар, 1/16"NPT		По запросу	
	Роторная насадка Banshee BN13 для трубок 15-30мм, до 1000бар, 1/8"NPT		По запросу	
	Высокопроизводительный всасыватель шлама, подключение M22x1,5(Ш), в комплекте со спиральным шлангом DN38мм длиной 5м	2,84	По запросу	
	Шланги высокого давления			
	Шланг SPC3, 500бар, 15м, 10мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)	11,20	По запросу	
	Аксессуары для очистки поверхностей			
	Форсунка роторная для поверхностей		По запросу	
	Роторная форсунка Барракуда, до 1500 бар, 9/16MP, 2 сопла	1,20	По запросу	
	Роторная форсунка Spitfire, до 1000 бар, 1/2"NPT, 2 сопла	0,76	По запросу	
	Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей 15 град, 1/4"m	0,05	По запросу	
	Форсунка точечной струи для поверхностей, 1/4"m	0,05	По запросу	
	Головка водопескоструйная профессиональная с точечной струей (без форсунки) (до 560 бар, до 80 л/мин, 90оС, 1/4f BSP, форсунка 1/4m NPT)	1,03	По запросу	
	Головка водопескоструйная профессиональная, плоская струя (без форсунки) (до 560 бар, до 80 л/мин, 90оС, 1/4f BSP, форсунка 1/4m NPT)	0,89	По запросу	
	Сменное сопло (Для 25.0450.00, карбид вольфрама)	0,16	По запросу	

	Сменное сопло (Для 25.0460.00, карбид вольфрама)	0,26	По запросу	
	Насадка для подсоса песка (Для головок арт. 25.0460.00, 25.0450.00)	0,67	По запросу	
	Рукав пескоструйный 10 м ±10%	2,50	По запросу	
	Инжектор химии для работы с двойным копьем, M22x1,5 н/в, 220 бар, с регулятором подачи, со шлангом 1м. и фильтром	0,40	По запросу	
	Пистолет RL600 и копьё S6 600 мм, нержавеющая сталь, 600 бар, 3/8"ф x 1/4"ф	2,20	По запросу	
	Вертлюг SW 600 для пистолета 30.5880.00, нержавеющая сталь, 600 бар, 3/8"ф x 3/8"м	0,41	По запросу	
	Вращ. соединения ST-351, нержавеющая сталь, 600 бар, 1/2"BSP(Г)-1/2"BSP(Ш)		По запросу	
	Вращ. соединения ST-350, нержавеющая сталь, 500 бар, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)		По запросу	
	Пистолет RL57, 500 бар, In3/8"в Bsp, Out1/4"в BSP	0,72	По запросу	
	Пистолет RL 84, 500 бар, In1/2"в BSP, Out1/2"в BSP	1,42	По запросу	
	Пистолет RL57 с копьём 1050мм, 500 бар, In3/8"в BSP, Out1/4"в NPT	1,59	По запросу	
	Плечевая опора 300мм, 1/4"Bsp (Ш) для RL600 - RL124 - RL204 - RL84	0,31	По запросу	
	Пистолет ST-2750 LTF, 500бар 30л/мин 150°С, Вх.3/8"BSP(Г), Вых.1/4"BSP(Г)		По запросу	
	Пистолет ST-3600, 600бар 80л/мин 150°С, Вх.1/2"BSP(Г), Вых.1/2"BSP(Г)		По запросу	
	Пистолет ST-3600, 600бар 80л/мин 150°С, Вх.1/2"BSP(Г) на вертлюге, Вых.1/2"BSP(Г)		По запросу	
	Удлинительное копьё 800мм без изоляции с ручкой с муфтой форсунки, 600 бар, 150°С, 1/2"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), нерж.сталь		По запросу	
	Удлинительное копьё 1000мм без изоляции с ручкой с муфтой форсунки, 600 бар, 150°С, 1/2"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), нерж.сталь		По запросу	
	Удлинительное копьё 440 бар, 1200 мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г)	1,14	По запросу	
	Удлинительное копьё с рукояткой, 800 мм, 1/2"н-1/4"в	1,48	По запросу	
	Двойное копьё для нанесения химического состава 500 бар, 980 мм	1,00	По запросу	
	Копьё заказное. Прямое или изогнутое, 500-2000мм, резьба по заказу, оцинковка или нерж. сталь		По запросу	

	Аксессуары для очистки емкостей	
	Спецодежда и защита оператора	
	Специальные аксессуары	Заказать консультацию и подбор аксессуаров
	Инженерные решения	Заказать консультацию и подбор аксессуаров

Обращаем Ваше внимание, что приведённые технические данные могут незначительно отличаться от точно измеренных, без ущерба назначению продукции. Таким образом, данные носят информационный характер и ни при каких условиях не являются офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.