

Электрические высоконапорные водоструйные аппараты для труб и поверхностей

Серия аппаратов «Посейдон Е15-Тн» на базе электрического двигателя с дизельным нагревом воды

Аппарат высокого давления с оптимальными рабочими параметрами в сочетании с компактными размерами позволяет качественно и оперативно выполнять широкий спектр задач.

Профессиональный насос высокого давления и электродвигатель с защитой от перегрузки повышают эффективность очистки и надежность эксплуатации.

В этом гидродинамическом аппарате возможен нагрев воды, что позволяет не только быстрее справиться с очисткой, но и обезжирить и дезинфицировать поверхность. Причем скорость очистки возрастает для любых, в том числе для нежировых, загрязнений.

При очистке труб применение горячей воды не только увеличивает скорость очистки, но и позволяет удалять ледяные пробки, размораживать трубопровод.

Системы очистки высокого давления «Посейдон» – это доступное и современное решение проблем связанных с очисткой разных загрязнений. Аппарат предназначен для прочистки как внутридомовых труб, стоков, сливов, водосточных труб, так и наружных поверхностей, мойки автомобилей и водоабразивной очистки поверхностей.



Применение:

Водоструйные аппараты «Посейдон» – это доступное и современное решение очистных задач. С применением инновационных форсунок замедленного вращения Warthog аппараты способны очищать канализационные сети с самыми тяжелыми загрязнениями.

Широкий спектр применения во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства, автосервиса:

- Гидродинамическая промывка и прочистка канализации и других труб
- Мойка и водоабразивная очистка любых поверхностей, в т.ч. подготовка к нанесению покрытий
- Мойка транспорта (вагонов, легковых и грузовых автомобилей, сельхозтехники, строительной техники) и самоходных машин
- Очистка и дезинфекция полов, поверхностей и оборудования на предприятиях пищевой промышленности (мясокомбинатах, молочных заводах, в кондитерской промышленности)
- Мойка поверхностей на животноводческих фермах, птичниках, свинокомплексах
- Очистка мусоропроводов в зданиях
- Мойка и удаление штукатурки, краски с фасадов зданий, санация фасадной плитки
- Мойка на строительных площадках, очистка строительной опалубки
- Очистка дорог, мостов, тоннелей от загрязнений, старых покрытий, изоляции и застывшего цементного раствора
- Снятие коры с бревен
- Мойка полов и открытых площадок
- Мойка цистерн и емкостей

Серия «Посейдон Е15-Тн»



Смотрите [ОПИСАНИЕ](#) данной техники на нашем сайте

Технические характеристики:

Водоснабжение	Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C), давление 3 – 6 бар (при необходимости комплектуется повысительным насосом).	
Рабочее давление	360 бар	500 бар
Регулировка давления	Есть, плавная (регулирующий клапан с манометром, система By-pass)	
Расход воды	21 л/мин	17 л/мин
Насос высокого давления	Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами Interpump (Италия), с головкой из нерж.стали UDOR (Италия)	
Защита насоса ВД	Термодатчик защиты от перегрева, защита от сухого хода насоса, защитный клапан по высокому давлению	
Двигатель	Электрический двигатель, соединение через эластичную муфту. Мощность - 15 кВт (380В, 50Гц). Оснащен защитой от перегрузки по току.	
Управление двигателем	Шкаф управления во влагозащищенном корпусе	
Котел нагрева воды	Дизельный Mazzoni (Италия), с электрическим поджогом Регулируемый нагрев воды до 150°C (для продолжительной работы при температуре свыше 100°C требуются специальные аксессуары)	
Защита котла	Система защиты от образования накипи	
Топливный бак котла	24 л (дизтопливо, керосин, биодизель)	
Исполнение	Мобильное (тележка на четырех большегрузных поворотных колесах с тормозом. Опция - на четырех широких полнотелых колесах для перемещения по грунту)	
Вес	277 кг	
Габариты	1145x839x1021 мм	
Гарантия	2 года	

Особенности:

Эргономичный дизайн, удобен для перевозки одним человеком.
Поворотные колеса с тормозом для легкого перемещения в цеху.
В стандартной поставке аксессуары для очистки поверхностей.
Фильтр с промываемым картриджем 50 микрон для тонкой очистки воды
Котел нагрева воды для быстрой и качественной очистки поверхностей и прочистки труб.
Удобная панель управления котлом со световой индикацией и счетчиком моточасов.
В стандартной поставке три степени защиты насоса высокого давления: по температуре, от превышения максимального давления, от недостатка воды на входе.
15-летний опыт производства АДВ марки «Посейдон».

Авторизация от производителя насосов




Interpump (Италия)

Аксессуары:

Водопескоструйная оснастка
Инжекторный насос для откачивания шлама
Ножные педали
Форсунки трубоочистные любой конфигурации, простые и роторные, заказные
Плоские, точечные и роторные форсунки для поверхностей
Пики, шланги, гибкие копые высокого давления для очистки труб и трубок теплообменников
Бараны для высоконапорных шлангов (удобны при очистке труб)
Баки для воды емкостью 200 – 1000 л
Подкачивающие насосы
Спецодежда
Дополнительные системы фильтрации
Вилка и розетка стандарта СЕЕ, удароустойчивые, надежно защищены от попадания влаги при работе в тяжелых условиях (IP67)

Гарантии:

- Гарантия - 2 года.
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт.

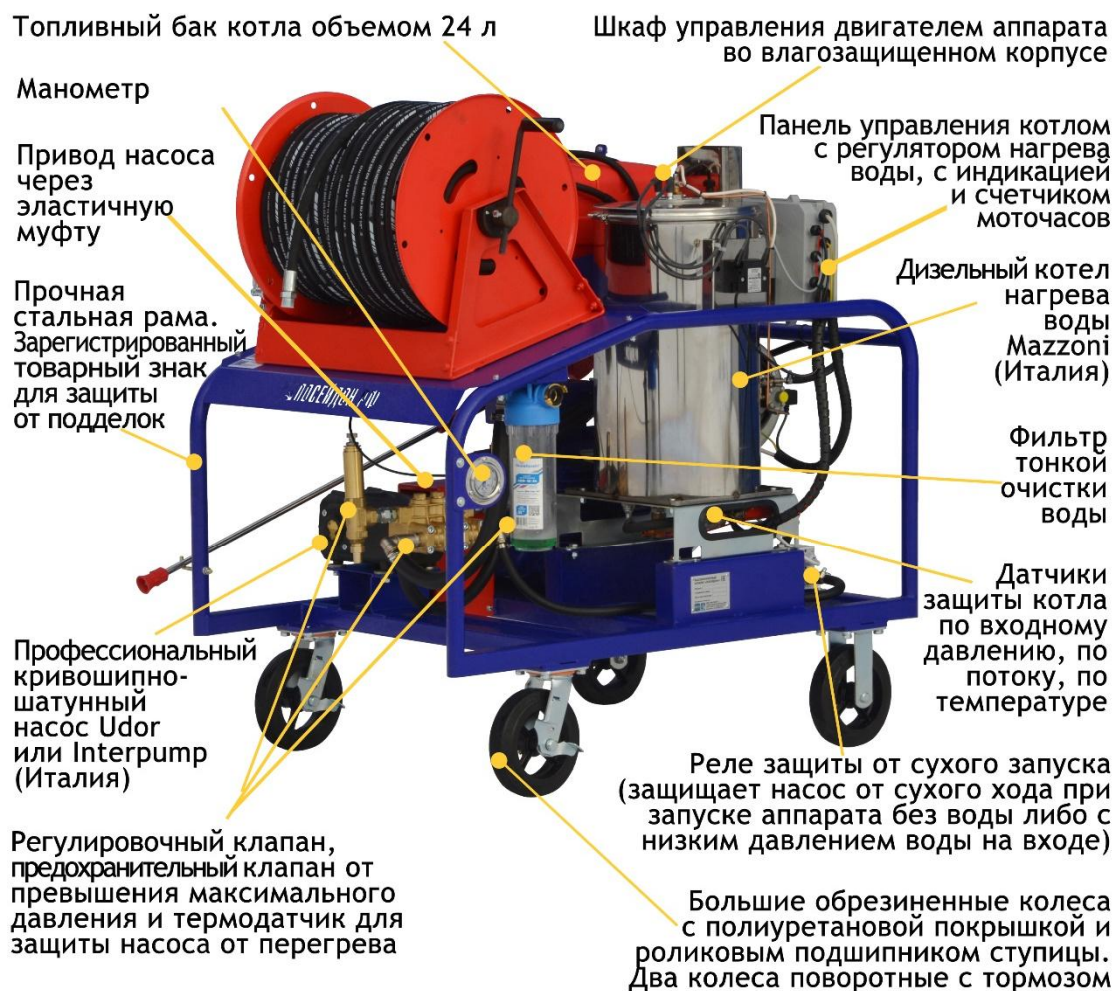

В комплектацию Gun со шлангом длиной 15 м и проходом 8 мм, пистолетом и форсункой для очистки поверхностей.



Спецификация:

Артикул	Описание	Рабочий вес, кг	Цена, руб., с НДС	Изображение
Посейдон E15-500-17-UD-Th-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (электро 15кВт, диз.нагреватель Mazzoni (Италия), насос с головкой из нерж.стали UDOR (Италия), шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, 1 форс.для поверхностей)	292	По запросу	
Посейдон E15-500-17-IP-Th-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (электро 15кВт, диз.нагреватель Mazzoni (Италия), насос с головкой из латуни Interpump (Италия), шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, 1 форс.для поверхностей)	289	По запросу	
Посейдон E15-360-21-Th-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (электро 15кВт, диз.нагреватель Mazzoni (Италия), насос UDOR (Италия), шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, 1 форс.для поверхностей)	292	По запросу	
Посейдон E15-500-16-UD-Th-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (электро 15кВт, диз.нагреватель Mazzoni (Италия), насос с головкой из латуни UDOR (Италия), шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, 1 форс.для поверхностей)	293	По запросу	

	Дополнительные аксессуары:			
	Аксессуары для очистки труб и трубок			
BREND01349-3	Форсунка роторная трубоочистная 035 "2x90, 2x45 назад", 1/4" NPT	0,10	По запросу	
01194-035	Форсунка роторная трубоочистная, 035, 4 отв. "2x90, 2x45 назад", 3/8"BSP	0,15	По запросу	
BN37-D-0-3026	Форсунка трубоочистная 035 "3x45 назад", 3/8" NPT	0,08	По запросу	
BN37-G-1-3023	Форсунка трубоочистная 035 4 отв. "1x0 вперед, 3x30 назад", 3/8" NPT	0,08	По запросу	
200550600	Педаль ножная, нерж. сталь, 500 бар, 1/4" f x 1/4" f	4,40	По запросу	
	Гибкое копьё DN 3мм, 11м, 1100бар, 1/4"BSP(Г) - 1/16"NPT(Ш)	0,90	По запросу	
	Гибкое копьё DN 4мм, 11м, 1200бар, 1/16"NPT/OP(Ш) - 1/16"NPT/OP(Ш)	1,36	По запросу	
	Гибкое копьё DN 4мм, 11м, 1200бар, 1/4"BSP(Г) - 1/16"NPT/OP(Ш)	1,38	По запросу	
	Гибкое копьё DN 4мм, 11м, 1200бар, 1/4"BSP(Г) - M7x1FS(Ш)	1,38	По запросу	
	Гибкое копьё DN 5мм, 11м, 1040бар, 1/4"BSP(Г) - 1/8"NPT(Ш)	1,82	По запросу	
	Гибкое копьё DN 5мм, 11м, 1040бар, 1/4"BSP(Г) - 1/8"BSPFS(Ш)	1,82	По запросу	
	Гибкое копьё DN 6мм, 11м, 1040бар, 1/4"BSP(Г) - 1/8"NPT(Ш)	2,50	По запросу	
	Гибкое копьё DN 6мм, 11м, 1040бар, 1/4"BSP(Г) - 1/8"BSPP(Ш)	2,50	По запросу	
	Гибкое копьё DN 8мм, 11м, 1040бар, 3/8"BSP(Г) - 1/4"NPT(Ш)	3,16	По запросу	
RL-10mmx0.5m-1000bar-1/16npt-mf	Штанга стартовая, внешний диаметр 10мм, длина 0,5 метров, 1000 бар, резьба 1/16"NPT(Ш/Г), нерж.сталь		По запросу	
RL-10mmx1m-1000bar-1/16npt-mm	Штанга жёсткая, внешний диаметр 10мм, длина 1 метр, 1000 бар, резьба 1/16"NPT(Ш/Ш), нерж.сталь		По запросу	
RL-10mmx1m-1000bar-1/16npt-mf	Штанга жёсткая, внешний диаметр 10мм, длина 1 метр, 1000 бар, резьба 1/16"NPT(Ш/Г), нерж.сталь		По запросу	
RL-10mmx0.5m-1000bar-M7x1-mf	Штанга стартовая, внешний диаметр 10мм, длина 0,5 метров, 1000 бар, резьба M7x1(Ш/Г), нерж.сталь		По запросу	
RL-10mmx1m-1000bar-M7x1-mm	Штанга жёсткая, внешний диаметр 10мм, длина 1 метр, 1000 бар, резьба M7x1(Ш/Ш), нерж.сталь		По запросу	
RL-10mmx1m-1000bar-M7x1-mf	Штанга жёсткая, внешний диаметр 10мм, длина 1 метр, 1000 бар, резьба M7x1(Ш/Г), нерж.сталь		По запросу	
RL-14mmx0.5m-1100bar-1/8npt-mf	Штанга стартовая, внешний диаметр 14,3мм, длина 0,5 метров, 1100 бар, резьба 1/8"NPT(Ш/Г), нерж.сталь		По запросу	
RL-14mmx1m-1100bar-1/8npt-mf	Штанга жёсткая, внешний диаметр 14,3мм, длина 1 метр, 1100 бар, резьба 1/8"NPT(Ш/Г), нерж.сталь		По запросу	
HRB-25-06	Переходник 1/4"m-1/16" f NPT	0,03	По запросу	
FC06	Соединительная муфта для штанг 1/16"	0,01	По запросу	
9010-5.50017	Форсунка роторная для труб Ду от 10мм, "2 x 10 вперед, 2 x 90, 2 x 45 назад", до 500 бар, 1/16" f NPT	0,02	По запросу	
9010-8.50017	Форсунка роторная для труб Ду от 10мм, "1 x 0 вперед, 4 x 45 назад", до 500 бар, 1/16" f NPT	0,02	По запросу	
JW06-C-0-4023	Форсунка для труб Ду от 10мм 035, "4 x 35 назад", 1/16f NPT	0,04	По запросу	
JW06-C-1-3023	Форсунка для труб Ду от 10мм 035, "1 вперед, 3 x 55 назад", 1/16f NPT	0,04	По запросу	
5455040	Высокопроизводительный всасыватель шлама, подключение M22x1,5(Ш), в комплекте со спиральным шлангом DN38мм длиной 5м	2,84	По запросу	

	Шланги высокого давления			
SPC3-15-10-3/8BSP-3/8BSP-500	Шланг SPC3, 500бар, 15м, 10мм, 3/8" BSP(Г)-3/8" BSP(Ш)	11,2	По запросу	
	Аксессуары для очистки поверхностей			
655500530	Форсунка роторная для поверхностей HM500 конус 20°, 1/4" 500 бар, 90 °C	0,90	По запросу	
61310	Форсунка плоской струи 1/4"н, 03, 15 град	0,05	По запросу	
61010	Форсунка точечной струи для поверхностей, 030, 1/4"m	0,05	По запросу	
25.0460.00	Головка водопескоструйная профессиональная с точечной струей (без форсунки) (до 560 бар, до 80 л/мин, 90°C, 1/4f BSP, форсунка 1/4m NPT)	1,03	По запросу	
25.0450.00	Головка водопескоструйная профессиональная, плоская струя (без форсунки) (до 560 бар, до 80 л/мин, 90°C, 1/4f BSP, форсунка 1/4m NPT)	0,89	По запросу	
25.0501.71	Сменное сопло (Для 25.0450.00, карбид вольфрама)	0,16	По запросу	
25.0462.24	Сменное сопло (Для 25.0460.00, карбид вольфрама)	0,26	По запросу	
16.1415.40	Форсунка плоская 15 град. (Карбид вольфрама, 500 бар, 040, 1/4m NPT)	0,02	По запросу	
16.1401.40	Форсунка точечная (Карбид вольфрама, 500 бар, 040, 1/4m NPT)	0,02	По запросу	
25.0300.20	Насадка для подсоса песка (Для головок арт. 25.0460.00, 25.0450.00)	0,67	По запросу	
ПСП	Рукав пескоструйный 10 м ±10%	2,50	По запросу	
54432314	Инжектор химии для работы с двойным копьем, M22x1,5 н/в, 220 бар, с регулятором подачи, со шлангом 1м. и фильтром	0,40	По запросу	
30.5880.00	Пистолет RL600 и копье S6 600 мм, нержавеющая сталь, 600 бар, 3/8" f x 1/4" f	2,20	По запросу	
30.5840.00	Вертлюг SW 600 для пистолета 30.5880.00, нержавеющая сталь, 600 бар, 3/8" f x 3/8" m	0,41	По запросу	
30.5400.00	Пистолет RL 84, 500 бар, In1/2"в BSP, Out1/2"в BSP	1,42	По запросу	
30.5060.00	Плечевая опора 300мм, 1/4" Bsp (Ш) для RL600 - RL124 - RL204 - RL84	0,31	По запросу	
30.5000.80	Удлинительное копье с рукояткой, 800 мм, 1/2"н-1/4"в	1,48	По запросу	
200154500	Двойное копье для нанесения химического состава 500 бар, 980 мм	1,00	По запросу	
	Копье заказное. Прямое или изогнутое, 500-2000мм, резьба по заказу, оцинковка или нерж. сталь		По запросу	
	Аксессуары для очистки емкостей	Заказать консультацию и подбор аксессуаров		
	Специальные аксессуары	Заказать консультацию и подбор аксессуаров		
	Инженерные решения	Заказать консультацию и подбор аксессуаров		
	Спецодежда и защита оператора	Заказать консультацию и подбор аксессуаров		