

Электрические высоконапорные водоструйные аппараты для труб и поверхностей

Серия высокопоточных аппаратов «Посейдон Е30» с электрическим приводом

Аппарат высокого давления с оптимальными рабочими параметрами в сочетании с компактными размерами позволяет качественно и оперативно выполнять широкий спектр задач.

Профессиональный насос высокого давления и электродвигатель с защитой от перегрузки повышают эффективность очистки и надежность эксплуатации.

Системы очистки высокого давления «Посейдон» – это доступное и современное решение проблем связанных с очисткой разных загрязнений. Аппарат предназначен для прочистки как внутридомовых труб, стоков, сливов, водосточных труб, так и наружных поверхностей, мойки автомобилей и водоабразивной очистки поверхностей.



Применение:

Водоструйные аппараты «Посейдон» – это доступное и современное решение очистных задач. С применением инновационных форсунок замедленного вращения Warthog аппараты способны очищать канализационные сети с самыми тяжелыми загрязнениями.

Широкий спектр применения во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства, автосервиса:

- Гидродинамическая промывка и прочистка канализации и других труб
- Мойка и водоабразивная очистка любых поверхностей, в т.ч. подготовка к нанесению покрытий
- Мойка транспорта (вагонов, легковых и грузовых автомобилей, сельхозтехники, строительной техники) и самоходных машин
- Очистка и дезинфекция полов, поверхностей и оборудования на предприятиях пищевой промышленности (мясокомбинатах, молочных заводах, в кондитерской промышленности)
- Мойка поверхностей на животноводческих фермах, птичниках, свиноподкомплексах
- Очистка мусоропроводов в зданиях
- Мойка и удаление штукатурки, краски с фасадов зданий, санация фасадной плитки
- Мойка на строительных площадках, очистка строительной опалубки
- Очистка дорог, мостов, тоннелей от загрязнений, старых покрытий, изоляции и застывшего цементного раствора
- Снятие коры с бревен
- Мойка полов и открытых площадок
- Мойка цистерн и емкостей

Серия аппаратов «Посейдон Е30»



Смотрите [ОПИСАНИЕ](#) данной техники на нашем сайте

Технические характеристики:

Водоснабжение	Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C)*									
Варианты насосов, бар@л/мин	110 бар 145 л/мин	120 бар 130 л/мин	150 бар 100 л/мин	170 бар 85 л/мин	210 бар 75 л/мин	230 бар 70 л/мин	250 бар 60 л/мин	300 бар 55 л/мин	350 бар 30 л/мин	500 бар 30 л/мин
Регулировка давления	Есть, плавная (регулирующий клапан, система By-pass)									
Насос высокого давления	Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами UDOR или AnnoviReverberi (Италия)									
Защита насоса ВД	Термодатчик защиты от перегрева, защита от сухого хода насоса (опция)									
Тип привода насоса ВД	Ременный, с защитным ограждением									
Двигатель	Электрический асинхронный двигатель. Мощность - 30 кВт (380В, 50Гц). Возможно взрывозащищенное исполнение.									
Управление двигателем	Магнитный пускатель с защитой от перегрузки по току. Возможно взрывозащищенное исполнение.									
Барабан для шланга ВД	Ручной, емкость 90 м шланга 3/4". Со сплошными боковинами и защелкой от раскручивания. Материал барабана - сталь с двухкомпонентным покрытием.									
Исполнение	Мобильное, тележка на четырех большегрузных колесах для перемещения по цеху (два колеса поворотные с тормозом)									
Форсунки в комплекте (в комплектации "Reel")	2 оптимизированные форсунки ЗЕТ-ТЕХНО из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 30 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без									
Вес	510 кг									
Габариты, ДхШхВ	1150x800x1300 мм									
Гарантия	2 года									

* - может быть использован с модулем нагрева воды, для мойки горячей водой.

Особенности:

- Надежный профессиональный кривошипно-шатунный насос с керамическими плунжерами.
- Основные высоконапорные комплектующие производства ведущих компаний Италии и Германии.
- Большегрузные колеса для удобного перемещения аппарата по цеху
- В стандартной поставке барабан на 90 м шланга.
- Высоконапорные шланги в комплекте имеют значительное проходное сечение, что позволяет использовать шланги большей длины, без существенного падения давления.
- В стандартной комплектации фильтр с промываемым катриджом.
- Большой выбор аксессуаров со специальными скидками для клиентов.
- [Сервисная и техническая поддержка Зет-Техно по всей территории РФ и Таможенного союза*](#)
- 20-летний опыт производства АДВ марки «Посейдон».

Авторизация от
производителя
насосов


UDOR (Италия)



Annovi Reverberi
(Италия)


Аксессуары:

- Водопескоструйная оснастка
- Инжекторный насос для откачивания шлама
- Ножные педали
- Форсунки трубоочистные любой конфигурации, простые и роторные, заказные
- Плоские, точечные и роторные форсунки для поверхностей
- Пики, шланги, гибкие копые высокого давления для очистки труб и трубок теплообменников
- Барабаны для высоконапорных шлангов (удобны при очистке труб)
- Баки для воды емкостью 200 – 1000 л
- Подкачивающие насосы
- Спецодежда
- Дополнительные системы фильтрации
- Вилка и розетка стандарта CEE, удароустойчивые, надежно защищены от попадания влаги при работе в тяжелых условиях (IP67)

Гарантии:

- Гарантия - 2 года.
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт.

Рекомендуемые аксессуары к товару:

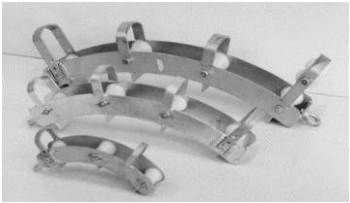
	Верхний направляющий ролик Предохраняет высоконапорный рукав от повреждений и преждевременного износа при входе в канализационный или водосточный колодец (устанавливается на верхний край люка колодца).
	Защитный рукав для шланга ВД Предохраняет высоконапорный рукав от повреждений и преждевременного износа при входе в трубу (устанавливается в месте стыковки стенок колодца с очищаемой трубой). Имеет яркую окраску, оборудован устройством крепления.
	Насадка Chisel Бьющие вперед струи размывают более мягкие отложения, заостренная конструкция выполняет пробивную функцию, позволяет проводить силовое вмешательство в удаление засора, бой воды назад осуществляет тягу и промывку трубы. Применение: расчистка труб от сплетенных корней, вскрытие замерзших трубопроводов, промывка труб, идущих от строений к магистральному трубопроводу.
	Донная насадка Fluke Имея значительную массу и сопла размещенные на задней её части с высокой эффективностью производит вымывание загрязнений с донной части трубы. Применение: для чистки отложений в виде песка, гальки, камней, ила
	Насадка Grenade/Bomb Имеет пробивные характеристики за счет меньшего угла наклона выходного потока воды, что обеспечивает ей высокую скорость перемещения. Применение: удаление сыпучих каменистых отложений, гравия и мягких отложений, подготовка перед использованием специальных форсунок, промывка труб, идущих от строений к магистральному трубопроводу.
	Насадка Aquadrill с роторной передней струей Насадка имеет вращающееся переднее сопло имеющее мощную разрушительную силу, что особо эффективно при удалении глухих засоров, полностью закупоренных проходов труб. Применение: удаление сильных (глухих) засоров
	Роторная насадка замедленного вращения StoneAge Warthog (США). За счет замедленного вращения и отсутствия утечек, вода создаёт локальную область высокого давления на поверхности отложения и проникая внутрь, разрывает структуру загрязнения изнутри Применение: для ликвидации аварийных засоров, удаление жиров, корней, является универсальным инструментом.

Спецификация:

Артикул	Описание	Рабочий вес, кг	Цена, руб., с НДС	Изображение
Посейдон Е30 -150-100-Reel	УВД ПОСЕЙДОН (электро 30кВт, насос UDOR (Италия), шланг длиной 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс.)	510	По запросу	
...110-145...	Замена на насос 110 бар 145 л/мин		По запросу	
...120-130...	Замена на насос 120 бар 130 л/мин		По запросу	
...170-85...	Замена на насос 170 бар 85 л/мин		По запросу	
...230-70...	Замена на насос 230 бар 70 л/мин		По запросу	
...250-60...	Замена на насос 250 бар 60 л/мин		По запросу	
...300-55...	Замена на насос 300бар 55 л/мин		По запросу	
...350-35...	Замена на насос 350бар 35 л/мин		По запросу	
...500-30...	Замена на насос 500бар 30 л/мин		По запросу	
	Дополнительные аксессуары:			
	Модули нагрева воды			
MHB50025-220	Перевозимый модуль нагрева воды для работы с гидродинамическими аппаратами, дизельный, мощность котла 105кВт (90000ккал/час), до 500бар, 25л/мин, управление 220В, топл. бак 16л, Вх/Вых-1/2"BSP(Ш)	105	По запросу	
...AS	Оснащение нагревателя системой защиты от образования накипи		По запросу	
	Аксессуары для очистки труб			
	Форсунка трубоочистная, с конфигурацией отверстий по выбору, 3/4"		По запросу	
	Насадка Chisel CP075 с керамическими соплами, 7 отв. (3х25° назад, 1х0° и 3х15° вперед), для труб от Ø60 мм, 3/4" BSP, 40х72 мм	0,38	По запросу	
	Насадка Standard SN075 с керамическими соплами, 6 отв. (3х25° и 3х35° назад, 1х0° вперед заглушено), для труб от Ø70 мм, 3/4" BSP, 35х61 мм	0,23	По запросу	
	Насадка Grenade/Bomb GB075 с керамическими соплами, 8 отв. (4х30° и 4х15° назад), для труб от Ø90 мм, 3/4" BSP, 55х102 мм	1,40	По запросу	
	Донная насадка Fluke FL075 с керамическими соплами, 8 отв. назад, для труб от Ø200мм, 3/4"BSP, 190х150х35мм	6,00	По запросу	
	Донная насадка Bulldozer BU075 с керамическими соплами, 6 отв. назад, для труб от Ø200 мм, 3/4" BSP, 320х160х180 мм	7,00	По запросу	
	Роторная насадка RTK075, 4 вращающихся отв. (2х45°, 2х80°), для труб от Ø80 мм, 3/4" BSP, 50х100 мм	1,00	По запросу	

	Форсунка роторная трубоочистная, разм.форс. 30, 10 отв., 3/4"BSP(Г), до 300бар, D50мм, нерж.сталь	0,85	По запросу	
	Форсунка роторная трубоочистная с фрезой, разм.форс. 30, 10 отв., 3/4"BSP(Г), до 300бар, D50мм, нерж.сталь	0,85	По запросу	
	Насадка Aquadrill с роторной передней струей, 9 отв. "1 вперед, 8х18 назад", для труб Ø60-400 мм, 1" BSP	0,95	По запросу	
	Насадка очистная с вращающейся цилиндрической фрезой, с керамическими соплами, для труб Ø50-300мм, 3/4"BSP(Г), 38х97мм	0,38	По запросу	
	Насадка очистная с вращающейся конической фрезой, с керамическими соплами, для труб Ø50-300мм, 3/4"BSP(Г), 38х97мм	0,38	По запросу	
	Насадка очистная с вращающейся цилиндрической фрезой и сверлильным наконечником, с керамическими соплами, для труб Ø50-300мм, 3/4"BSP(Г), 38х113мм	0,50	По запросу	
	Насадка очистная с вращающейся цилиндрической фрезой и наконечником с твердосплавными вставками, с керамическими соплами, для труб Ø50-300мм, 3/4"BSP(Г), 38х113мм	0,40	По запросу	
	Роторная цепная насадка с твердосплавными ножами, для труб Ø90-500мм, 3/4"BSP(Г), 55х135мм	1,40	По запросу	
	Роторная цепная насадка с твердосплавными вставками, для труб Ø90-500мм, 3/4"BSP(Г), 55х135мм	1,40	По запросу	
	Роторная насадка с твердосплавными вставками, конфигурация струй на роторе: 90°вбок и 45°назад, для труб Ø100-600мм, 3/4"BSP(Г), 50х100мм	0,80	По запросу	
	Роторная насадка с твердосплавными ножами, конфигурация струй на роторе: 90°вбок и 45°назад, для труб Ø100-600мм, 3/4"BSP(Г), 50х100мм	0,80	По запросу	
	Размывочная насадка ET7, для труб Ø40-300мм, 1/2"BSP(Г), 26х65мм	0,15	По запросу	
	Эжекторная насадка "Вентури" для откачивания шлама, с подключением к вакуумному шлангу и шлангу ВД, с керамическим соплом, DN80, до 200бар, 250х270мм	3,00	По запросу	
	Насадка роторная Warthog WH-3/4-BSP для труб Ø150-800 мм, до 550 бар при 40-170 л/мин	2,1	По запросу	
	Насадка роторная Warthog WG-1-BSP до 350 бар при 190-300 л/мин	3,70	По запросу	
	Цепочная насадка Spider60, 7 отв. 4х25 назад, 3х90 на роторе, от 80 л/мин, 3/4"BSP. Комплектация: центральный резак комплект цепей керамические форсунки	1,70	По запросу	

	Цепочная насадка Spider6080, 7 отв. 4x25 назад, 3x90 на роторе, от 100 л/мин, 1"BSP. Комплектация: центральный резак комплект цепей керамические форсунки центратор направляющие полозья для центратора (4 шт.)	4,70	По запросу	
	Цепочная насадка Spider6080, 7 отв. 4x25 назад, 3x90 на роторе, от 100 л/мин, 1"BSP. Комплектация: центральный резак комплект цепей керамические форсунки центратор направляющие полозья для центратора (4 шт.)	4,70	По запросу	
	Цепочная насадка Spider80, 6 отв. 3x25 назад, 3x90 на роторе, от 100 л/мин, 1"BSP. Комплектация: центральный резак комплект цепей керамические форсунки центратор направляющие полозья для центратора (3 шт.)	5,70	По запросу	
	Высокопроизводительный всасыватель шлама, подключение M22x1,5(Ш), в комплекте со спиральным шлангом DN38мм длиной 5м	2,84	По запросу	
	Выносной барабан емкость 90 м шланга 3/8", до 300 бар	22,00	По запросу	
	Выносной барабан на колесах, емкость 90 метров шланга, манометр, рама, защитный клапан и ящик для инструмента	35,45	По запросу	
	Выносной барабан на двух колесах, емкость 60 м шланга DN3/8" (10 мм), до 275 бар	17,00	По запросу	
	Шланги высокого давления			
	Шланг 2SN-K, 290бар, 90м, 16 мм, 3/4"BSP(Ш)-3/4"BSP(Г)	57,10	По запросу	
	Шланг 2SN-K, 280бар, 90м, 19 мм, 3/4"BSP(Ш)-3/4"BSP(Г)	76,00	По запросу	
	Аксессуары для очистки поверхностей			
	Форсунка плоской струи для поверхностей 15 град, 1/4"m	0,05	По запросу	
	Форсунка плоской струи для поверхностей 40 град, 1/4"m	0,05	По запросу	
	Пистолет RL204, 200 бар, 3/4"в-1/2"в BSP	1,35	По запросу	

	Плечевая опора 300мм, 1/4"Bsp (Ш) для RL600 - RL124 - RL204 - RL84	0,31	По запросу	
	Удлинительное копье с рукояткой, 800 мм, 1/2"н-1/4"в	1,48	По запросу	
	Удлинительное копье 800мм без изоляции с ручкой с муфтой форсунки, 600 бар, 150°C, 1/2"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), нерж.сталь		По запросу	
	Удлинительное копье 1000мм без изоляции с ручкой с муфтой форсунки, 600 бар, 150°C, 1/2"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), нерж.сталь		По запросу	
	Направляющий ролик малый			
	Направляющий ролик средний			
	Направляющий ролик большой			
	Направляющий ролик для больших колодцев			
	Направляющий ролик верхний			
	Направляющий ролик верхний UR06			
	Защитный рукав для работы в колодцах, Ø75мм L900мм			
	Защитный рукав для работы в колодцах, Ø50мм			
	Защитный рукав для работы в колодцах, Ø75мм			
	Аксессуары для очистки емкостей			
	Спецодежда и защита оператора			
	Специальные аксессуары	Заказать консультацию и подбор аксессуаров		
	Инженерные решения	Заказать консультацию и подбор аксессуаров		