

КОМПАНИЯ

ЗЕТ-ТЕХНО

ZETEC.RU

ПОСЕЙДОН

General
PIPE CLEANERS



**ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ
АППАРАТЫ ПОСЕЙДОН**

**ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ
АППАРАТЫ GENERAL
PIPE CLEANERS**



**ТЕЛЕИНСПЕКЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ**



ТЕЧЕИСКАТЕЛИ

Компания ЗЕТ-ТЕХНО
143500, Московская область,
г. Истра, Железнодорожный проезд, д. 5Б.
Тел: (495) 734-99-57
E-mail: zakaz@zetec.ru
Интернет: www.zetec.ru

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, БЕНЗИНОВЫЕ И ДИЗЕЛЬНЫЕ ВЫСОКОНАПОРНЫЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ, ПРИЦЕПЫ И АВТОМОБИЛИ

ПОСЕЙДОН (ЗЕТ-ТЕХНО, РОССИЯ):

ПОСЕЙДОН E2-HANDY	3
Серия ПОСЕЙДОН E2	3
Серия ПОСЕЙДОН E3	3
ПОСЕЙДОН E5-200-15-HOT	3
Серия ПОСЕЙДОН E4/E5	3
Серия ПОСЕЙДОН E7	4
Серия ПОСЕЙДОН E7-Th	4
ПОСЕЙДОН E11-120-50	4
ПОСЕЙДОН E11-200-30	4
Серия ПОСЕЙДОН E15	4
Серия ПОСЕЙДОН E15-TH	4
Серия высокопоточных аппаратов E22	5
Серия высокопоточных аппаратов E30	5
Серия высокопоточных аппаратов E37	5
Серия высокопоточных аппаратов E45	5
Серия высокопоточных аппаратов E55	5
Серия высокопоточных аппаратов E75	5
ПОСЕЙДОН B6-150-15	6
ПОСЕЙДОН B9-200-15	6
ПОСЕЙДОН B9-275-13-H	6
Серия ПОСЕЙДОН D12	6
Серия ПОСЕЙДОН D12-Th	6
Серия ПОСЕЙДОН B13	6
Серия ПОСЕЙДОН B13-310-13	7
Серия ПОСЕЙДОН B13-4W	7
ПОСЕЙДОН B13-280-15-H-US	7
ПОСЕЙДОН B13-280-15-H-CAT-AI-US	7
Серия ПОСЕЙДОН B14-Th	7

Серия ПОСЕЙДОН B15-Th	8
Серия ПОСЕЙДОН D15-4W	8
Серия ПОСЕЙДОН D15-Th	8
Серия ПОСЕЙДОН B20	8
Серия ПОСЕЙДОН B24-Tk	8
Серия ПОСЕЙДОН B24-COMBI	9
Серия ПОСЕЙДОН B24-TH	9
Серия ПОСЕЙДОН B24-COMBI-Th	9
Серия ПОСЕЙДОН B35	9
Серия ПОСЕЙДОН B20S	10
Серия ПОСЕЙДОН B24S (Largus)	10
Серия ПОСЕЙДОН B24S (Fix)	10
Серия ПОСЕЙДОН B24S (Electric/Standart)	11
Серия ПОСЕЙДОН B24S-Th	11
Серия ПОСЕЙДОН B35S-Manual	11
Серия ПОСЕЙДОН B35S-Compact	12
Серия ПОСЕЙДОН B35S-Manual (TH)	12
Серия ПОСЕЙДОН B40S	12
Серия ПОСЕЙДОН D57S	12
Серия ПОСЕЙДОН B70S	13
Серия ПОСЕЙДОН D84S	13
Серия ПОСЕЙДОН D100S	13
Серия ПОСЕЙДОН D100S-Module	14
Серия ПОСЕЙДОН КОМ	14
Серия ПОСЕЙДОН DT170S, DT230S	14
Серия ПОСЕЙДОН DT400S-DT530S	12

GENERAL PIPE CLEANERS (США):

Аппарат JM-3055	15
Аппараты JM-3080	15

СПЕЦАВТОМОБИЛИ	16
----------------------	----

АКСЕССУАРЫ ТРУБООЧИСТНЫЕ 18

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ GENERAL PIPE CLEANERS (США) БАРАБАННОГО ТИПА:

Аппарат «Оса» (SUPER-VEE)	20
Аппарат «Крот-DR» (DRAIN-ROOTER)	20
Аппарат «Крот-мини PRO» (MINI-ROOTER PRO)	20
Аппарат «Крот-мини-XP» (MINI-ROOTER XP)	20
Аппарат «Крот-T4» (SEWEROOTER T-4)	21
Аппарат «Крот-Скорость» (SPEEDROOTER 92)	21
Аппарат «Крот-Макси» (MAXI-ROOTER)	21
Спираль и режущие насадки (CUTTERS)	22

РУЧНЫЕ ОЧИСТНЫЕ УСТРОЙСТВА GENERAL PIPE CLEANERS (США):

Прочистки ручные (CLOSET&URINAL AUGERS)	22
Тросы Flexicore (FLEXICORE CABLES FOR HAND TOOLS)	22
Устройство «Spin-Thru» (Spin-Thru, Power Spin-Thru)	23
Ручные прочистки серии «Оса-мини PRO» (D-25 Handy)	23
Ручные прочистки для канализации серии «Оса-мини 400»	23
Ленты для очистки (FLAT SEWER ROD)	23

РУЧНЫЕ, ЭЛЕКТРО- И БЕНЗОМЕХАНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ PİTON:

Аппарат Pİton D-506	24
Аппарат Pİton D-62	24
Аппарат Pİton D-200	25

Аппарат Pİton D-150	25
Аппарат Pİton B-600	25

ИНСПЕКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

ПРОТАЛКИВАЕМЫЕ ТЕЛЕИНСПЕКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ ТРУБОПРОВОДОВ

BestCam 3188D	26
BestCam 3188DNT, 3188DNM	26
BestCam 3199F	26
BestCam A1-C23	27
BestCam A2-C23L	27
BestCam B1-C23	27
BestCam H2-C23H	27

BestCam 3388M	28
BestCam 3288T, 3488T	28
BestCam 3299F, 3299FB	28
BestCam B3-C40L	28
BestCam A3-C40L	29
BestCam A4-C50L	29
BestCam B5-C50PT	29

РОБОТИЗИРОВАННЫЕ ТЕЛЕИНСПЕКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ ТРУБОПРОВОДОВ ROVION® 30

ЛОКАТОРЫ И ТРАССОИСКАТЕЛИ ДЛЯ ПОИСКА И ЛОКАЛИЗАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ 32

ТЕЛЕИНСПЕКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СКВАЖИН 31

ГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ ТРАССИРОВКИ ТРУБОПРОВОДОВ 32

МАШИНЫ ДЛЯ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ЗАМЕНЫ И РЕМОНТА ТРУБОПРОВОДОВ 33

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Аппарат «Мороз» (COLD-SHOT)	34
Аппарат «Дракон-400» (HOT-SHOT)	34

Пневмопистолет «Тайфун» (KINETIC WATER RAM)	34
---	----

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ 35



С 2004 года мы производим аппараты высокого давления «Посейдон». Электрические, бензиновые, дизельные, малые и большие - аппараты и каналопромывочные машины «Посейдон» работают по всей России и за рубежом.



ПОСЕЙДОН E2-HANDY

Рабочее давление, бар	150
Расход воды, л/мин	9
Мощность, кВт	2,3 (220В, 50 Гц)
Насос	Аксиальный
Вес, кг	21
Исполнение	Переносная рама с ручкой
Габариты, мм	510x240x320



Комплектация GUN: шланг прох. 6мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъёмные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

Комплектация Handy: шланг прох. 5мм x 10м, 2 трубоочистные форс.

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН E2

Рабочее давление, бар	110	150
Расход воды, л/мин	12	9
Мощность, кВт	2,2 (220В, 50 Гц)	2,3 (220В, 50 Гц)
Насос	Трехплунжерный	Аксиальный
Вес, кг	от 40	от 33
Исполнение	Тележка на 2-х колесах	
Габариты, мм	715x522x965	



Комплектация GUN: шланг прох. 6мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъёмные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

Комплектация REEL: шланг прох. 6мм x 40м на барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 6мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъёмные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава).

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН E3

Рабочее давление, бар	180	160
Расход воды, л/мин	9	11
Мощность, кВт	3 (220В, 50 Гц)	
Насос	Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами (Италия)	
Вес, кг	45	
Исполнение	Тележка на 2-х колесах	
Габариты, мм	630x530x940	



Комплектация GUN: шланг 6мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост. 4 быстросъёмные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава.

Комплектация REEL: шланг резино-пластиковый сверхлегкий 6мм x 40м на барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 6мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъёмные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава.

ПОСЕЙДОН E5-200-15-HOT

Рабочее давление, бар	200
Расход воды, л/мин	15
Мощность, кВт	5,5 (380В, 50 Гц)
Насос	Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами для горячей воды до 85°C
Вес, кг	64
Исполнение	Тележка на 2-х колесах
Габариты, мм	715x522x965



Комплектация GUN: шланг 8 мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъёмные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава.

Комплектация REEL: шланг 8мм x 50м на барабане, 2 трубоочистные форсунки; роторная трубоочистная форсунка, шланг 8 мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъёмные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°)

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН E4/E5

Рабочее давление, бар	160	150	200
Расход воды, л/мин	14	21	15
Мощность, кВт	4-5,5 (380В, 50 Гц)		
Насос	Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами.		
Вес, кг	50	64	64
Исполнение	Тележка на 2-х колесах		
Габариты, мм	715x522x965		



Комплектация GUN: шланг 8 мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, инжектор, 4 быстросъёмные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава.

Комплектация REEL: шланг 8мм x 50м на барабане, 2 трубоочистные форсунки; в зависимости от модели: роторная трубоочистная форсунка, шланг 6/8 мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъёмные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава.

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН Е7

Рабочее давление, бар	150	210	250
Расход воды, л/мин	24	21,7	15
Мощность, кВт	7,5 (380В, 50 Гц)		
Насос	Трехплунжерный, с головой из никелированной латуни, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами		
Вес, кг	от 100		
Исполнение	Тележка на 2-х колесах		
Габариты, мм	960х584х810, 1000х584х1070		



Комплектация GUN: шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

Комплектация REEL: шланг прох. 8мм х 50м на пласт. барабане или 10мм х 90м на металл. барабане, 2 трубооч. форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

ПОСЕЙДОН Е7-ТН

Рабочее давление, бар	210	250
Расход воды, л/мин	21,7	15
Мощность, кВт	7,5 (380В, 50 Гц)	
Насос	Трехплунжерный, с головой из никелированной латуни, с керамическими плунжерами	
Вес, кг	от 196	
Исполнение	Тележка на 4-х колесах	
Габариты, мм	1210х750х960, 1210х750х1000	
Особенности	Нагрев воды	



Комплектация GUN: шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлин. копьё, 4 быстросъемные форс. (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции хим., комплект для нанесения хим. растворов с емкостью 10л)

Комплектация REEL: шланг прох. 8мм х 60м на барабане, 2 трубоочистные форс., шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлин. копьё, 4 быстросъемные форс. (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции хим. состава, комплект для нанесения хим. растворов с емкостью 10л)

ПОСЕЙДОН Е11-120-50

Рабочее давление, бар	120
Расход воды, л/мин	50
Мощность, кВт	11 (380В, 50 Гц)
Насос	Трехплунжерный
Вес, кг	120
Исполнение	Тележка на 4-х колесах
Габариты, мм	1015х625х1060



Комплектация GUN: шланг 10 мм х 15м, пистолет, 1 форсунка для поверхностей.

Комплектация REEL: шланг 12 мм х 90м на барабане, 2 трубоочистные форсунки.

ПОСЕЙДОН Е11-200-30

Рабочее давление, бар	200
Расход воды, л/мин	30
Мощность, кВт	11 (380В, 50 Гц)
Насос	Трехплунжерный
Вес, кг	от 140
Исполнение	Тележка на 4-х колесах
Габариты, мм	1050х700х1060



Комплектация GUN: шланг 8 мм х 15м, пистолет, 1 форсунка для поверхностей, возможна комплектация для 2-х постов.

Комплектация REEL: шланг 12 мм х 90м на барабане, 2 трубоочистные форсунки.

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН Е15

Рабочее давление, бар	150	200	250	360
Расход воды, л/мин	50	40	30	21
Мощность, кВт	15 (380В, 50 Гц)			
Насос	Трехплунжерный			
Вес, кг	от 231			
Исполнение	Тележка на 4-х колесах			
Габариты, мм	1200х750х1120 мм			



Комплектация GUN (только для аппарата Е15-360-21) шланг 8 мм х 15м, пистолет, 1 веерная форсунка.

Комплектация REEL: шланг 10/12 мм х 90м на барабане, 2 трубоочистные форсунки.

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН Е15-ТН

Рабочее давление, бар	360
Расход воды, л/мин	21
Мощность, кВт	15 (380В, 50 Гц)
Насос	Трехплунжерный
Вес, кг	277
Исполнение	Тележка на 4-х колесах
Габариты, мм	1145х839х1021
Особенности	Нагрев воды



Комплектация GUN: шланг 8 мм х 15м, пистолет, 1 форсунка для поверхностей.

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН Е22

Рабочее давление, бар	120	135	155	170	220	330
Расход воды, л/мин	100	85	75	70	55	35
Мощность, кВт	22 (380В, 50 Гц)					
Насос	Трехплунжерный					
Вес, кг	413					
Исполнение	Тележка на 4-х колесах					
Габариты, мм	1170x670x1300					



Комплектация REEL: шланг 90м на барабане, 2 трубоочистные форсунки.

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН Е30

Рабочее давление, бар	110	125	155	185	210	230	250	300	500
Расход воды, л/мин	145	130	100	85	75	70	60	55	30
Мощность, кВт	30 (380В, 50 Гц)								
Насос	Трехплунжерный								
Вес, кг	510								
Исполнение	Тележка на 4-х колесах								
Габариты, мм	1150x800x1300								



Комплектация REEL: шланг 90м на барабане, 2 трубоочистные форсунки.

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН Е37

Рабочее давление, бар	100	125	155	200	260	320	500
Расход воды, л/мин	200	160	130	100	75	60	40
Мощность, кВт	37 (370В, 50 Гц)						
Насос	Трехплунжерный						
Вес, кг	540						
Исполнение	Тележка на 4-х колесах						
Габариты, мм	1250x800x1400						



Комплектация REEL: шланг 90м на барабане, 2 трубоочистные форсунки.

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН Е45

Рабочее давление, бар	120	150	190	240	300	350
Расход воды, л/мин	200	160	130	100	75	60
Мощность, кВт	45 (380В, 50 Гц)					
Насос	Трехплунжерный					
Вес, кг	580					
Исполнение	Тележка на 4-х колесах					
Габариты, мм	1250x830x1400					



Комплектация REEL: шланг 90м на барабане, 2 трубоочистные форсунки.

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН Е55

Рабочее давление, бар	130	150	180	230
Расход воды, л/мин	230	200	160	130
Мощность, кВт	55 (380В, 50 Гц)			
Насос	Трехплунжерный			
Вес, кг	640			
Исполнение	Тележка на 4-х колесах			
Габариты, мм	1430x830x1400			



Комплектация REEL: шланг 90м на барабане, 2 трубоочистные форсунки.

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН Е75

Рабочее давление, бар	100	130	160	200	240	300
Расход воды, л/мин	400	300	250	200	160	135
Мощность, кВт	75 (380В, 50 Гц)					
Насос	Трехплунжерный					
Вес, кг	1500					
Исполнение	Рама с захватами под вилы погрузчика					
Габариты, мм	1700x1100x1500					



Комплектация базовая: без аксессуаров.

БЕНЗИНОВЫЕ И ДИЗЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ
ПОСЕЙДОН В6-150-15

Рабочее давление, бар	150
Расход воды, л/мин	15
Мощность, л.с.	5,6 л.с., бензин
Насос	Трехплунжерный
Вес, кг	49
Исполнение	Тележка на 2-х колесах
Габариты, мм	635x610x1075



Комплектация GUN: шланг 8 мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава.

Комплектация REEL: шланг прох. 8мм x 60м на барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

ПОСЕЙДОН В9-200-15

Рабочее давление, бар	200
Расход воды, л/мин	15
Двигатель	Honda GX270, 270 см3
Насос	Трехплунжерный
Вес, кг	63
Исполнение	Тележка на 2-х колесах
Габариты, мм	621x710x1000



Комплектация GUN: шланг 8 мм x 15 м, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции хим. состава.

Комплектация REEL: шланг 8 мм x 60 м на барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм x 5м, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции хим. состава.

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН D 12

Рабочее давление, бар	140	220	300
Расход воды, л/мин	30	15	13
Мощность, л.с.	12,5, дизель	10, дизель	
Насос	Трехплунжерный		
Вес, кг	от 82		
Исполнение	Тележка на 4-х колесах		
Габариты, мм	980x635x1095		



Комплектация GUN (в зависимости от модели): шланг 8 мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава.

Комплектация REEL: шланг 8/10 мм x 50/90 м на барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава.

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН D 12-TH

Рабочее давление, бар	160	220	300
Расход воды, л/мин	20	15	13
Мощность, л.с.	12,5, дизель	10, дизель	
Насос	Трехплунжерный		
Вес, кг	от 207		
Исполнение	Тележка на 4-х колесах		
Габариты, мм	1130x800x1090		
Особенности	Нагрев воды		



Комплектация GUN: шланг 8 мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава.

Комплектация REEL: шланг 8 мм x 60м на барабане, 2 трубоочистные форсунки, роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава).

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН В13

Рабочее давление, бар	210	200	240	280
Расход воды, л/мин	22	22	20	15
Мощность, л.с.	12/13/15, бензин			
Насос	Трехплунжерный			
Вес, кг	от 64			
Исполнение	Тележка на 2-х колесах			
Габариты, мм	749x711x1127			



Комплектация GUN: шланг 8 мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции хим. состава.

Комплектация REEL: шланг 8/10 мм x 60/90 м на барабане, 2 трубоочистные форсунки, роторная трубоочистная форсунка, шланг 8 мм x 5 м, пистолет, удлинительное копьё, 4 форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции хим. состава

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН В13-310-13

Рабочее давление, бар	310
Расход воды, л/мин	13
Мощность, л.с.	13/15, бензин
Насос	Трехплунжерный
Вес, кг	72
Исполнение	Тележка на 2-х колесах
Габариты, мм	900x650x1140



Комплектация GUN: шланг 8 мм x 15м, пистолет, 1 форсунка для поверхностей.

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН В13-4W

Рабочее давление, бар	140	150	200	210	250	350
Расход воды, л/мин	30	26	22	22	17	15
Мощность, л.с.	13 / 15, бензин					
Насос	Трехплунжерный с редуктором 1450 об/мин / 1750 об/мин					
Вес, кг	от 70					
Исполнение	Тележка на 4-х колесах					
Габариты, мм	980x635x810 (1095 Reel)					



Комплектация GUN (в зависимости от модели): шланг 8 мм x 15 м, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции хим. состава.

Комплектация REEL (в зависимости от модели): шланг 10 мм x 40/50/90 м на барабане, 2 трубоочистные форсунки, роторная трубоочистная форсунка, шланг 8 мм x 15 м, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава.

ПОСЕЙДОН В13-280-15-H-US

Рабочее давление, бар	280
Расход воды, л/мин	15
Двигатель	Honda GX390, 389 см3
Насос	Трехплунжерный со встроенным инжектором моющего средства
Вес, кг	59
Исполнение	Тележка на 2-х колесах
Габариты, мм	960x600x720



Комплектация GUN: шланг 10 мм x 15 м, пистолет, инжектор химического состава, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава.

Комплектация REEL: шланг резинопластиковый сверхлегкий прох. 6мм x 60м на барабане, 2 трубоочистные форс., шланг прох. 10 мм x 15 м, пистолет, инжектор химического состава, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава.

ПОСЕЙДОН В13-280-15-CAT-AI-H-US

Рабочее давление, бар	280
Расход воды, л/мин	15
Двигатель	Honda GX390, 389 см3
Насос	Трехплунжерный со встроенным инжектором моющего средства
Вес, кг	59
Исполнение	Тележка на 2-х колесах
Габариты, мм	960x600x720



Комплектация GUN: шланг 10 мм x 15 м, пистолет, инжектор химического состава, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава, алюминиевая рама.

Комплектация REEL: шланг резинопластиковый сверхлегкий прох. 6мм x 60м на барабане, 2 трубоочистные форс., шланг прох. 10 мм x 15 м, пистолет, инжектор химического состава, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава.

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН В14-ТН

Рабочее давление, бар	250	280	310
Расход воды, л/мин	17	15	13
Мощность, л.с.	14, бензин		
Насос	Трехплунжерный		
Вес, кг	от 212		
Исполнение	Тележка на 4-х колесах		
Габариты, мм	1200x800x1430		
Особенности	Нагрев воды		



Комплектация GUN: шланг 8/10 мм x 15 м, пистолет, инжектор химического состава, 4 форсунки для поверхностей, 1 форсунка для инжектора

Комплектация REEL: шланг 6/8 мм x 50/60 метров на пластиковом барабане, 2 трубоочистные форсунки, роторная трубоочистная форсунка, шланг 8 мм x 15 м, пистолет, удлинительное копьё, инжектор химического состава, 4 форсунки для поверхностей, 1 форсунка для инжектора.

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН В15-ТН

Рабочее давление, бар	210
Расход воды, л/мин	22
Мощность, л.с.	15, бензин
Насос	Трехплунжерный
Вес, кг	270
Исполнение	Тележка на 4-х колесах
Габариты, мм	1200x800x980 (1430 Reel)
Особенности	Нагрев воды



Комплектация GUN: шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава.

Комплектация REEL: шланг 8/10 мм x 50/90 м на барабане, 2 трубоочистные форс., шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН D15-4W

Рабочее давление, бар	140	150	210	350
Расход воды, л/мин	30	26	22	15
Мощность, л.с.	15, дизель			
Насос	Трехплунжерный с редуктором 1450 об/мин / 1750 об/мин			
Вес, кг	от 127			
Исполнение	Тележка на 4-х колесах			
Габариты, мм	985x760x905 (1135 Reel)			



Комплектация GUN: шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава.

Комплектация REEL: шланг 8/10 мм x 50/90 м на барабане, 2 трубоочистные форс., шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН D15-ТН

Рабочее давление, бар	210	250	280
Расход воды, л/мин	22	15	14
Мощность, л.с.	15, дизель		
Насос	Трехплунжерный		
Вес, кг	от 211		
Исполнение	Тележка на 4-х колесах		
Габариты, мм	1150x870x1070		
Особенности	Нагрев воды		



Комплектация GUN: шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава.

Комплектация REEL: шланг 6/8 мм x 50/60 м на барабане, 2 трубоочистные форс., шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим. сост., 4 форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции хим.состава)

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН В20

Рабочее давление, бар	120	200	200	205	230	280	300
Расход воды, л/мин	50	30	40	35	26	21	19
Мощность, л.с.	20,8/27, бензин						
Насос	Трехплунжерный						
Вес, кг	До 190						
Исполнение	Тележка на 4-х колесах						
Габариты, мм	985x760x905						



Комплектация GUN: шланг 8 мм x 15 м, пистолет, 1 форсунка для поверхностей.

Комплектация REEL: шланг 10/12 мм x 90 м на барабане, 2 трубоочистные форсунки

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН В24-ТК

Рабочее давление, бар	100	120	150	200
Расход воды, л/мин	75	70	50	45
Мощность, л.с.	23/24/27, бензин			
Насос	Трехплунжерный			
Вес, кг	202			
Исполнение	Тележка на 4-х колесах			
Габариты, мм	1100x760x1270			
Особенности	Бак для воды			



Комплектация REEL: шланг 12 мм x 90м на барабане, 2 трубоочистные форсунки.

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН В24-COMBI



Рабочее давление, бар	150	200	250	275	300
Расход воды, л/мин	50	45	30	26	25
Мощность, л.с.	23/24/27, бензин				
Насос	Трехплунжерный				
Вес, кг	До 200				
Исполнение	Тележка на 4-х колесах				
Габариты, мм	985x760x905				
Особенности	Монтаж на шасси				

Комплектация REEL: шланг 12 мм x 90 м на металлическом барабане, 2 трубоочистные форсунки, возможность монтажа в ТС.

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН В24-TH



Рабочее давление, бар	250	300	360
Расход воды, л/мин	30	25	21
Мощность, л.с.	23/24/27, бензин		
Насос	Трехплунжерный с керамическими плунжерами (Италия)		
Вес, кг	от 240		
Исполнение	Тележка на 4-х колесах		
Габариты, мм	1200x800x1000		
Особенности	Нагрев воды		



Комплектация GUN: шланг 8/10 мм x 15 м, пистолет, 1 форсунка для поверхностей.

Комплектация REEL: шланг 10 мм x 90 м на барабане, 2 трубоочистные форсунки

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН В24-COMBI-TH



Рабочее давление, бар	150	200	250	275	300
Расход воды, л/мин	50	45	30	26	25
Мощность, л.с.	23/24/27, бензин				
Насос	Трехплунжерный с керамическими плунжерами (Италия)				
Вес, кг	До 192				
Исполнение	Тележка на 4-х колесах				
Габариты, мм	985x760x905				
Особенности	Монтаж на шасси, нагрев воды				



Комплектация REEL: генератор 3,5кВт/220В, шланг 12 мм x 90 м на барабане, 2 трубоочистные форсунки, с возможностью монтажа в ТС.

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН В35

Рабочее давление, бар	200
Расход воды, л/мин	55
Мощность, л.с.	35, бензин
Насос	Трехплунжерный
Вес, кг	до 250
Исполнение	Тележка на 4-х колесах
Габариты, мм	1050x820x1300



Комплектация REEL: шланг прох. 12мм x 90м на металлическом барабане, 2 трубоочистные форсунки

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН В20S

Рабочее давление, бар	120	200	205
Расход воды, л/мин	50	30	35
Мощность, л.с.	20,8/27, бензин		
Насос	Трехплунжерный		
Вес, кг	от 205		
Исполнение	Рама		
Особенности	Монтаж на шасси, бак для воды		



Комплектация REEL: шланг 10 мм/12 мм x 90м на барабане, 2 трубоочистные форсунки, бак для воды.

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН В24S-LARGUS



Рабочее давление, бар	120	130	150	200	250	360
Расход воды, л/мин	70	60	50	45	30	21
Мощность, л.с.	23/24/27, бензин					
Насос	Трехплунжерный					
Вес, кг	от 215					
Исполнение	Рама					
Особенности	Монтаж на шасси, бак для воды					

Комплектация REEL: шланг 12 мм x 60 м на барабане, 2 трубоочистные форсунки, бак для воды.

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН В24S-FIX

Рабочее давление, бар	120	130	150	200	250	360
Расход воды, л/мин	70	60	50	45	30	21
Мощность, л.с.	27, бензин					
Насос	Трехплунжерный					
Вес, кг	от 200					
Исполнение	Рама					
Особенности	Монтаж на шасси, бак для воды					



Комплектация REEL: шланг 12 мм x 90 м на барабане, 2 трубоочистные форсунки, бак для воды.

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН B24S-ELECTRIC/STANDART

Рабочее давление, бар	120	130	150	200	250	360
Расход воды, л/мин	70	60	50	45	30	21
Мощность, л.с.	23/24/27, бензин					
Насос	Трехплунжерный					
Вес, кг	от 200					
Исполнение	Рама					
Особенности	Монтаж на шасси, бак для воды					



Комплектация REEL: шланг 12 мм х 90 м на барабане, 2 трубоочистные форсунки, бак для воды.

Оснащение аппарата дистанционным управлением

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН B24S-TH

Рабочее давление, бар	150	200	250	360
Расход воды, л/мин	50	45	30	21
Мощность, л.с.	23 / 24 / 27, бензин			
Насос	Трехплунжерный			
Вес, кг	от 493			
Исполнение	Рама			
Особенности	Монтаж на шасси, бак для воды, нагрев воды			

Нагрев воды мощностью до 157кВт



Комплектация REEL: шланг 12 мм х 90м на барабане, 2 трубоочистные форсунки, генератор 3,5кВт/220В, бак для воды.

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН B35S-MANUAL



Рабочее давление, бар	160	200
Расход воды, л/мин	73	55
Двигатель	35, бензин	
Насос	Трехплунжерный	
Вес, кг	от 300	
Исполнение	Рама	
Особенности	Монтаж на шасси, бак для воды, возможно исполнение с нагревом воды	

Комплектация REEL: шланг 12/16 мм х 90 м на поворотном барабане с ручным приводом, 2 трубоочистные форсунки, бак для воды.

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН В35S-КОМПАКТ

Рабочее давление, бар	200
Расход воды, л/мин	55
Двигатель	35, бензин
Насос	Трехплунжерный
Вес, кг	от 300
Исполнение	Рама
Особенности	Монтаж на шасси, бак для воды, возможно исполнение с нагревом воды



Компактная рама (подходит для монтажа в Лада Largus)

Комплектация REEL: шланг 12,7 мм х 90 м на поворотном барабане с ручным приводом, 2 трубоочистные форсунки, бак для воды.

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН В35S-MANUAL (TH)

Рабочее давление, бар	160	200
Расход воды, л/мин	73	55
Двигатель	35, бензин	
Насос	Трехплунжерный	
Вес, кг	от 300	
Исполнение	Рама	
Особенности	Монтаж на шасси, бак для воды, возможно исполнение с нагревом воды	



Нагрев воды мощностью до 157кВт

Комплектация REEL: шланг 12,7 мм х 90 м на поворотном барабане с ручным приводом, 2 трубоочистные форсунки, бак для воды.

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН В40S



Прямой гидравлический привод барабана

Рабочее давление, бар	150	175	200	200	250	320
Расход воды, л/мин	90	80	70	55	51	43
Мощность, л.с.	35/40, бензин					
Насос	Трехплунжерный					
Вес, кг	от 312					
Исполнение	Рама					
Особенности	Монтаж на шасси, бак для воды					

Комплектация REEL: шланг 12/16 мм х 90 м на поворотном барабане с гидроприводом, 2 трубоочистные форсунки, бак для воды.

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН D57S

Рабочее давление, бар	200
Расход воды, л/мин	100
Мощность, л.с.	57 л.с., дизель
Насос	Трехплунжерный
Вес, кг	от 945
Исполнение	Рама
Особенности	Монтаж на шасси, бак для воды



Прямой гидравлический привод барабана
Подогрев воды теплообменником вместо радиатора!

Комплектация REEL: шланг 16 мм х 90 м на барабане, 2 трубоочистные форсунки, бак для воды.

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН В70S

Рабочее давление, бар	150	200
Расход воды, л/мин	140	100
Двигатель	70, бензин	
Насос	Трехплунжерный	
Вес, кг	от 265	
Исполнение	Рама	
Особенности	Монтаж на шасси, бак для воды	



Два двигателя!

Комплектация REEL: шланг 16 мм x 90 м на барабане, 2 трубоочистные форсунки, бак для воды.

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН D84S

Рабочее давление, бар	180	220	160	185	230	310
Расход воды, л/мин	160	130	160	130	100	75
Двигатель, л.с.	84 л.с.					
Насос	Трехплунжерный					
Вес, кг	от 949					
Исполнение	Рама					
Особенности	Монтаж на шасси, бак для воды					



**Прямой гидравлический
привод барабана**
**Подогрев воды теплообменником
вместо радиатора!**

Комплектация REEL: шланг 19 мм x 90 м на барабане, 2 трубоочистные форсунки, бак для воды.

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН DT100S



Дистанционное управление
**Подогрев воды теплообменником
вместо радиатора!**
Система автоукладки шланга

Рабочее давление, бар	200	250
Расход воды, л/мин	160	130
Мощность, л.с.	100 дизель	
Насос	Трехплунжерный	
Вес, кг	от 900	
Исполнение	Рама	
Особенности	Монтаж на шасси	

Комплектация REEL: шланг 19/25 мм x 90 м на поворотном барабане с гидроприводом, 2 трубоочистные форсунки.

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН DT100S-MODULE

Рабочее давление, бар	180	200	250
Расход воды, л/мин	200	160	130
Мощность, л.с.	96, дизель		
Насос	Трехплунжерный		
Вес, кг	от 920		
Исполнение	Рама		
Особенности	Монтаж на шасси		



Комплектация REEL: шланг 19/25 мм x 90 м на поворотном барабане с гидроприводом, 2 трубоочистные форсунки.

Дистанционное управление
Подогрев воды теплообменником вместо радиатора!
Система автоукладки шланга

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН КОМ

Рабочее давление, бар	160
Расход воды, л/мин	130
Тип привода насоса ВД	КОМ в разрез карданного вала автомобиля.
Насос	Трехплунжерный
Вес, кг	4600 кг
Исполнение	Рама
Особенности	Монтаж на шасси



Комплектация REEL: шланг 32 мм x 100 м на барабане, 3 трубоочистные форсунки.

Особенности: Утилизация тепла гидравлической системы привода насоса используется для подогрева прокачиваемой воды.

Дистанционное управление
Прямой гидравлический привод барабана

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН DT170S, DT230S



Рабочее давление, бар	130	170	200	250
Расход воды, л/ мин	403	333	269	285
Мощность, л.с.	170, дизель			230, дизель
Насос	Трехплунжерный			
Вес, кг	2500			
Исполнение	Рама			
Особенности	Монтаж на шасси			

Комплектация REEL: шланг 25/29/32 мм x 100 м/150 м на барабане, 3 трубоочистные форсунки.

Самые мощные на рынке аппараты
Дистанционное управление
Система автоукладки шланга
Гидравлическое открывание / закрывание створки

General PIPE CLEANERS

GENERAL PIPE CLEANERS – мировой лидер в технике для прочистки канализационных трубопроводов. Компания работает с 1930 года. Штаб-квартира и завод компании расположены в г. Питтсбург (Pittsburgh), США. Все основные модели аппаратов для прочистки канализации разработаны в свое время специалистами General Pipe Cleaners. Лучшие в мире тросы FLEXICORE до сих пор не могут воспроизвести последователи

General Pipe Cleaners. Это единственные тросы, на которые предоставляется профессиональная ГАРАНТИЯ. Компания занимает более 65% рынка США и имеет представительства более чем в 70 государствах мира.

АППАРАТ JM-3055

Технические характеристики:

Давление	207 бар
Расход	25 л/мин
Привод	Бензиновый двигатель Briggs&Stratton, 16 л.с., с электростартером, редуктором, системой автоматического отключения при низком давлении масла
Рабочий вес	106-197 кг

Готовые к работе комплектации аппаратов включают шланг длиной 60, 75 или 90 м и проходом 10 мм, комплект из четырех трубоочистных форсунок.

Комплект
из 4-х форсунок



JM-3055

АППАРАТ JM-3080

Технические характеристики:

Давление	207 бар
Расход	35 л/мин
Привод	Бензиновый двигатель Honda, 20 л.с., с электростартером, редуктором, системой автоматического отключения при низком давлении масла
Рабочий вес	134-230 кг

Готовые к работе комплектации аппаратов включают шланг длиной 60, 75 или 90 м и проходом 10 мм, комплект из четырех трубоочистных форсунок.

Комплект
из 4-х форсунок



JM-3080

ЛАДА ЛАРГУС



Тип шасси	Фургон
Серия Посейдон	B24S (стр.10)

ПРИЦЕП ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ



Тип шасси	Прицеп изотермический
Серия Посейдон	D84S (стр. 13)

ПРИЦЕП ДВУХОСНЫЙ



Тип шасси	Прицеп. Надстройка: изотермический фургон либо тент либо пластиковая крыша.
Серия Посейдон	B20S (стр.10)
	B24S, B24S-Th (стр.10-11)
	B35S (стр.11)
	DT40S (стр.12)

ПРИЦЕП ОДНООСНЫЙ



Тип шасси	Прицеп. Надстройка: тент либо пластиковая крыша.
Серия Посейдон	B20S (стр.10)
	B24S, B24S-Th (стр.10-11)
	B35S (стр.11)

ГАЗ 2705, 27057 (4X4)



Тип шасси	Фургон. Однорядная кабина. Надстройка: ЦМФ (цельнометаллический фургон)
Серия Посейдон	B20S (стр.10)
	B24S, B24S-Th (стр.10-11)
	B35S (стр.11)
	B40S (стр.12)

ГАЗЕЛЬ NEXT

Тип шасси	Грузовой или грузопассажирский фургон. 1- или 2-х рядная кабина. Надстройка: промтоварный, изотермический фургон или ЦМФ.
Серия Посейдон	B20S (стр.10)
	B24S, B24S-Th (стр.10-11)
	B35S (стр.11)
	B40S (стр.12)



PEUGEOT, MERCEDES-BENZ, FORD*



Тип шасси	Грузовое фургон. Надстройка: ЦМФ (цельнометаллический фургон).
Серия Посейдон	B20S (стр.10)
	B24S, B24S-Th (стр.10-11)
	B35S (стр.11)
	B40S (стр.12)

* Peugeot Boxer 330 L2H2, Mercedes-Benz, Ford Transit 460 и прочее.

ГАЗ САДКО (4X4), ГАЗОН NEXT



Тип шасси	Грузовой или грузопассажирский фургон. 2-х рядная кабина (ГАЗ Садко). Надстройка: промтоварный или изотермический фургон.
Серия Посейдон	B20S (стр.10)
	B24S, B24S-Th (стр.10-11)
	B35S (стр.11)
	DT40S (стр.12)
	D57S (стр.12)
	D84S (стр.13)

HYUNDAI HD78



Тип шасси	HYUNDAI HD78
Серия Посейдон	D84S (стр.13)

IVECO DAILY



Тип шасси	IVECO DAILY
Серия Посейдон	D57S (стр.12)
Серия Посейдон	D84S (стр.13)

ISUZU (АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА)



Тип шасси	ISUZU
Серия Посейдон	DT170S, DT230S (стр.14)

КАМАЗ 65115, КАМАЗ 44118*



Тип шасси	Грузовой или грузопассажирский фургон. Надстройка: промтоварный или изотермический фургон.
Серия Посейдон	DT170S, DT230S (стр.14)

*Вездеход, удлиненный.

НАСАДКИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Роторная насадка замедленного вращения Warthog



WARTHOG®

Ультрасовременная технология контролируемого вращения

Форсунки с фиксированными струями не попадают на всю поверхность трубы, оставляя "полосы". Только вращающиеся насадки надежно очищают всю внутреннюю поверхность трубы. Warthog стал пионером на рынке канализационных систем с регулируемым вращением, обеспечивающим попадание воды внутрь трубы на 360° со скоростью, обеспечивающей наиболее эффективную внутреннюю очистку.

Технология контролируемого вращения использует гидравлическую тормозную систему для замедления вращения сопла, чтобы струи имели достаточное время выдержки для проникновения и разрушения отложений. Контролируемое вращение обеспечивает мощную очистку внутренних поверхностей труб в дополнение к удалению всевозможных загрязнений: волос, корней, органических отложений, жиров, масел и смазки.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОХОДНЫЕ НАСАДКИ



Насадка Chisel



Донная насадка Fluke



Grenade/Bomb

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАНАЛОПРОМЫВочНЫЕ НАСАДКИ:



Aquadrill с роторной передней струей



Донная насадка Bulldozer



Стандартная



Роторная насадка



Роторная вибрационная насадка



Облегченная Torpedo с буровиком




Насадка Turbo-bomb



Размывочная насадка



Очистная форсунка



Тягач с исходящей струей



Форсунка роторная с фрезой



Насадка Dump-nozzle



Каналопроемочные фрезерные насадки Milling Cutters



Насадка облегченная Phantom



Цепочная насадка Spider60



Цепочная карусельная форсунка-фреза "Колибри"



Цепочная насадка Spider80



Цепочная насадка Spider250



Цепочная форсунка-фреза "Мини-карусель"

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
(пистолеты, упоры, колья, форсунки)



Роторная форсунка



Форсунка точечной струи



Форсунка плоской струи



Водо-пескоструйные форсунки




УСТРОЙСТВА И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЕМКОСТЕЙ
для безопасной и эффективной работы в автоматическом режиме



БАРАБАНЫ
стационарные и подкатные для намотки шлангов



НОЖНЫЕ КЛАПАНА (ПЕДАЛИ)
для безопасной и удобной работы



НАПРАВЛЯЮЩИЕ И ЗАЩИТНЫЕ РУКАВА
для безопасной работы со спиралями и трубоочистными шлангами



МОДУЛИ НАГРЕВА ВОДЫ

ПЕНООБРАЗОВАТЕЛИ И ХИМИЧЕСКИЕ ИНЖЕКТОРЫ
ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ



ПОДКАЧИВАЮЩИЕ НАСОСЫ И СТАНЦИИ

ЭЖЕКТОРЫ
для откачки



ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА
ДО 3000 БАР

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОПЕРАТОРА



ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ БАРАБАННОГО ТИПА

General PIPE CLEANERS

Преимущества аппаратов барабанного типа (спираль в барабане):

- Размещение спирали в барабане облегчает переноску и делает работу более чистой и удобной.
- Единая спираль не требует стыковки в процессе работы.
- Большой крутящий момент.
- Устройство автоподачи спирали.

АППАРАТ ОСА (SUPER-VEE, POWER-VEE)



Предназначен для очистки внутридомовых канализационных и водопроводных сетей (стояков, сливов ванных, раковин, унитазов; водосточных труб и т.д.).

Диаметр труб от 15 до 75 мм. Длина очищаемых труб до 15 м.

Мощность, Вт	300
Электропитание	220В/50Гц
Рабочий вес, кг	5-13

АППАРАТ КРОТ-DR (DRAIN-ROOTER)



Предназначен для очистки внутридомовых канализационных и водопроводных сетей (стояков, сливов ванных, раковин, унитазов; водосточных труб и т.д.).

Диаметр труб от 15 до 75 мм. Длина очищаемых труб до 15 м.

Мощность, Вт	300
Электропитание	220В/50Гц
Рабочий вес, кг	8,5-18,2

АППАРАТ КРОТ-МИНИ PRO (MINI-ROOTER PRO)



Предназначен для очистки внутридомовых и наружных канализационных и водопроводных сетей.

Диаметр труб от 15 до 150 мм. Длина очищаемых труб до 30 м.

Мощность	300 Вт
Электропитание	220В/50Гц
Крутящий момент	91 Нм
Рабочий вес	27-36 кг

АППАРАТ КРОТ-МИНИ-ХР (MINI-ROOTER XR)



Предназначен для очистки внутридомовых и наружных канализационных и водопроводных сетей.

Диаметр труб от 20 до 150 мм. Длина очищаемых труб до 30 м.

Мощность, Вт	300
Электропитание	220В/50Гц
Крутящий момент, Нм	91
Рабочий вес, кг	42-45

АППАРАТ КРОТ Т4 (Т4)



General PIPE CLEANERS

Предназначен для очистки внутридомовых и наружных канализационных и водопроводных сетей.

Диаметр труб от 50 до 250 мм. Длина очищаемых труб до 30 м.

Мощность, Вт	450
Электропитание	220В/50Гц
Крутящий момент, Нм	102
Рабочий вес, кг	71-77

АППАРАТ КРОТ-СКОРОСТЬ (SPEEDROOTER 92)



Предназначен для очистки внутридомовых и наружных канализационных и водопроводных сетей, шламопроводов, водосточных труб, дымоходов.

Диаметр труб от 50 до 300 мм. Длина очищаемых труб до 60 м.

Мощность, Вт	500
Электропитание	220В/50Гц
Крутящий момент, Нм	134
Рабочий вес, кг	100-161

АППАРАТ КРОТ-МАКСИ (MAXIROOTER)



Предназначен для очистки и устранения сложных засоров в наружных сетях, ливневой канализации, шламопроводах и т.д.

Диаметр труб от 75 до 300 мм. Длина очищаемых труб до 76 м.

Мощность, Вт	900
Электропитание	220В/50Гц
Крутящий момент, Нм	206
Рабочий вес, кг	133-184


СПИРАЛИ И РЕЖУЩИЕ НАСАДКИ (CUTTERS)

СПИРАЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ С АППАРАТАМИ GENERAL PIPE CLEANERS

Спираль Flexicore на основе стального закаленного троса, обвитого закаленной спиралью, обладают удивительной прочностью и оптимальной гибкостью. Спираль настолько прочна, что имеет гарантию 1 год на работу в любых условиях.

Спираль Профлекс используется с теми же аппаратами, что и спираль Флексичейн. Главное отличие заключается в стальном витом сердечнике, который лучше передает крутящий момент на насадку и лучше «давит» плотные засоры. Спираль оснащена быстрыми соединителями для экономии времени на сборку.

Спираль Флексичейн (Flexichain) с соединителями G-типа диаметром 32 мм используется с аппаратами Хот-Роддер, Крот-88 или Питон-Е. Цепной сердечник обеспечивает полную защиту от обрыва и потери спирали в трубе, а также максимальную гибкость.

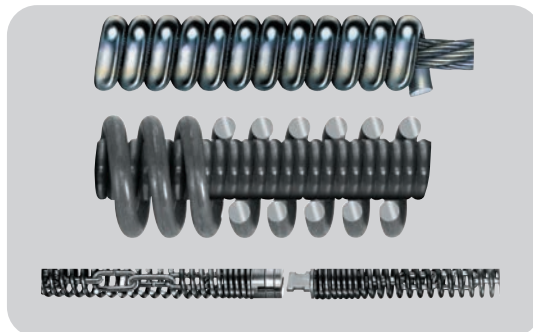

РЕЖУЩИЕ НАСАДКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ МАШИНАХ GENERAL PIPE CLEANERS


Бур

Удаление потерянных предметов


Гибкая стрела

для крутых поворотов в маленьких линиях


Бур на шарнире

Удаление потерянных спиралей


С-образный скребок-резак

Толстенные заточенные лезвия


Пилообразная насадка усиленная

для корней и других засоров


Скребок

для резки и выскабливания


Бур-экстрактор

для удаления потерянных предметов


С-образный зубчатый скребок-резак

Стреловидный бур

Хороший инструмент для начала работы по пробивке засора для тока воды


U-образный скребок

для резки и выскабливания




Роторная пила

для корней и других засоров


Разрушитель корней

Специальная пружина наворачивает массу корней, тогда как передний крюк прогрызает засор

НАСАДКИ CLOGCHOPPER™

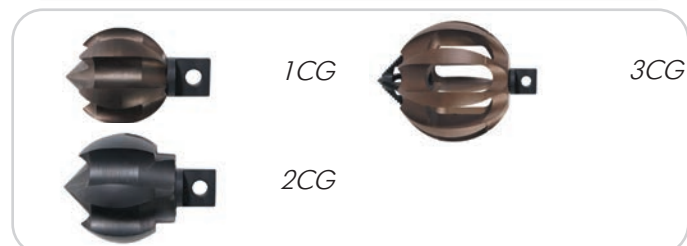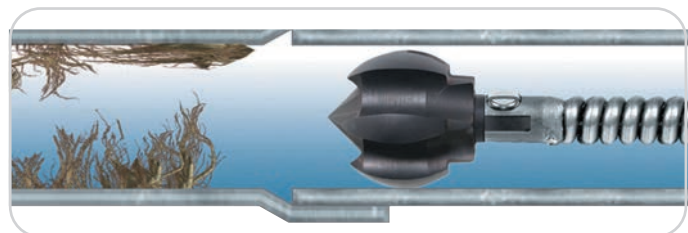


Уникальные насадки ClogChopper™ занимают лидирующие позиции в классе multifunctional режущих инструментов. Шесть самозатачивающиеся лезвий легко справляются с тяжелыми засорами, такими как корни и плотные солевые отложения, не повреждая при этом стенки трубопровода. Сферический дизайн повышает маневренность на крутых поворотах, а также способствует тщательной и безопасной очистке металлических, пластиковых и чугунных труб.

Арт.	Размер (для спиралей, мм)	Название
1CG	1" (8,10)	Измельчитель засора 25 мм
1-1/2CG	1-1/2" (10,13)	Измельчитель засора 40 мм
2CG	2" (13,16,19)	Измельчитель засора 50 мм
2-1/2CG	2-1/2" (16,19)	Измельчитель засора 60 мм
3CG	3" (16,19)	Измельчитель засора 75 мм
4CG	4" (16,19)	Измельчитель засора 100 мм
G-2CG	2" (32)	Измельчитель засора 50 мм
G-2-1/2CG	2-1/2" (32)	Измельчитель засора 60 мм
G-3CG	3" (32)	Измельчитель засора 75 мм
G-4CG	4" (32)	Измельчитель засора 100 мм

РУЧНЫЕ ОЧИСТНЫЕ УСТРОЙСТВА

General
PIPE CLEANERS

ПРОЧИСТКИ РУЧНЫЕ (CLOSET&URINAL AUGERS)

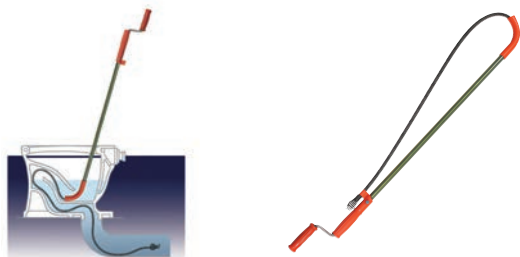

Предназначены для ручной прочистки засоров в туалетах, писсуарах с возможностью извлечения предметов. Длина спирали от 0,7 до 1,8 м в телескопической модели.

ТРОСЫ FLEXICORE (FLEXICORE CABLES FOR HAND TOOLS)



Предназначены для ручной прочистки внутренних сетей канализации, водоснабжения, отопления, водосточных труб, дымоходов.
Диаметр очищаемых труб от 15 до 150 мм.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ РУЧНОЙ ПРОЧИСТКИ ТРУБ «SPIN-THRU» (SPIN-THRU , POWER SPIN-THRU)



Предназначены для ручной очистки канализационных труб малого диаметра. Возможно использование совместно с электрической дрелью.
Диаметр очищаемых труб от 15 до 50 мм.

РУЧНЫЕ ПРОЧИСТКИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ СЕРИИ «ОСА-МИНИ PRO» (D-25 HANDY)



Предназначены для ручной очистки канализационных труб малого диаметра. Возможно использование совместно с электрической дрелью.

Диаметр очищаемых труб от 15 до 100 мм.

РУЧНЫЕ ПРОЧИСТКИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ СЕРИИ «ОСА-МИНИ 400»



Предназначены для профессиональной ручной очистки канализационных труб. Оборудованы спиралью Флексикор.

Диаметр очищаемых труб от 40 до 150 мм.

ЛЕНТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ (FLAT SEWER ROD)



Предназначены для ручной очистки канализационных труб.

Диаметр очищаемых труб до 150 мм.

РУЧНЫЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ БАРАБАННОГО ТИПА



МЕХАНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ

Аппараты для механической прочистки внутренних и наружных сетей канализации бренда PITON.

Продукция производится в Китае и в России.

Компания ЗЕТ-ТЕХНО контролирует качество и технические параметры продукции, а также производит конструкторские и дизайнерские работы.

Аппарат В-600 полностью спроектирован и производится компанией ЗЕТ-ТЕХНО в России.

Преимущества аппаратов барабанного типа (спираль в барабане):

- Размещение спирали в барабане облегчает переноску и делает работу более чистой и удобной.
- Единая спираль не требует стыковки в процессе работы.
- Большой крутящий момент.
- Устройство автоподачи спирали.

АППАРАТ PITON D-506



Прочистная машина Piton D-506 используется с приобретаемой отдельно аккумуляторной дрелью, которая запускает прибор для прочистки и удаления накали в канализационных трубах и трубах вентиляции.

Диаметр очищаемых труб 32-100 мм.

Особенности:

- Цепные молотилки расширяются для полной прочистки труб;
- Быстрая настройка и очистка, удобная работа без проводов для дополнительной экономии времени;
- Трос машины для прочистки канализации в сборе подается вручную в канализацию и обратно;
- Машина имеет небольшой вес и компактные размеры для облегчения транспортировки;
- Машина имеет ручку для транспортировки;
- Размер спирали – 15,2 м x 8 мм.

Максимальная частота вращения	2500 об/мин
Крепление дрели	Шестигранник (8мм)
Вес (без дрели)	11 кг

АППАРАТ PITON D-62



Электромеханический аппарат Piton D-62 это удобный инструмент для прочистки небольших участков **труб диаметром 15 — 75 мм.** Позволяет легко работать в тесненных условиях благодаря удобному устройству подачи и фиксации спирали. Спираль легко проходит любые повороты труб.

Особенности:

- Данная модель имеет автоматическое устройство подачи спирали. Оператор может регулировать поступательное движение спирали и скорость вращения при помощи кнопки привода. Это очень удобно при очистке труб в труднодоступных местах.
- Спирали «Inner-core», на основе стального закаленного троса, обвитого закаленной спиралью, обладают удивительной прочностью и достаточной гибкостью.

Мощность	705 Вт
Электропитание	220В/50Гц
Рабочий вес	6,5 кг

ЭЛЕКТРО- И БЕНЗОМЕХАНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ СЕКЦИОННОГО ТИПА

Преимущества аппаратов секционного типа:

- Большая скорость вращения.
- Возможность очистки на значительное расстояние.
- Меньший рабочий вес.

АППАРАТ PITON D-200

Мощность	1100 Вт
Электропитание	220В/50Гц
Скорость вращения	700 об/мин
Рабочий вес	75 кг



Эта секционная машина сочетает мощность, мобильность, небольшой вес и простоту использования. Высокая скорость вращения спирали (700 об/мин), широкий диапазон очищаемых труб (**до 300 мм**) и максимальная дальность очистки (**90 метров**) делают эту машину выбором профессионалов.

Особенности:

- Спирали толщиной 32 мм способны справиться с самыми трудными засорами. Возможно применение спиралей со стальным витым сердечником «Proflex» (США) толщиной 32 мм
- Высокая скорость вращения спирали – 700 об/мин
- Легкость перемещения благодаря длинной ручке
- Съемная ручка облегчает размещение в легковом транспорте.
- 6 различных насадок в стандартной комплектации позволяют выполнять прочистку труб от разных видов отложений, наносов и удаление посторонних предметов
- Аппарат оснащен большими колесами 10.
- Удобный замок спиралей.
- Гарантийное обслуживание производится в официальных сервисных центрах компании “Зет-Техно”.

АППАРАТ PITON D-150

Мощность	570 Вт
Электропитание	220В/50Гц
Скорость вращения	400 об/мин
Рабочий вес	61 кг



Секционный аппарат для прочистки внутренних и наружных сетей. Небольшой вес, высокая скорость вращения, возможность работы с разными спиралью – основные особенности аппарата.

Очистка внутренних и наружных сетей канализации и водоснабжения, водосточных труб, дымоходов **диаметром от 15 до 150 мм, на длину до 60 метров**.

Особенности:

- Быстрое вращение спирали позволяет легче проходить любые повороты труб.
- Спирали, насадки, виброгаситель входят в стандартный комплект.
- Может работать с барабанами со спиралью 6 мм, 8 мм.
- Небольшой вес аппарата позволяет использовать его в труднодоступных местах.
- Различные насадки позволяют выполнять полную прочистку труб и удаление посторонних предметов.
- Гарантийное обслуживание производится в официальных сервисных центрах компании “Зет-Техно”.
- Спирали: 6 мм, 8 мм, 10 мм, 16 мм, 22 мм

АППАРАТ ПИТОН В-600

Привод	Бензиновый двигатель
Частота вращения	400 об/мин (опционально 200 и 500 об/мин)
Мощность	6,5 л.с.
Тип привода редуктора	Гидропривод
Рабочий вес	138 - 288 кг



СДЕЛАНО В РОССИИ

Это мощная прочистная машина с бензиновым мотором предназначена для очистки наружных канализационных сетей, водопроводов, шламовых труб. Аппарат способен срезать корни деревьев, разрушать прочные отложения, которые не в состоянии удалить каналопромывочная машина. Прочистной аппарат способен работать со спиралью и штангами.

С применением специализированных спиралей Proflex и разнообразных насадок от американского производителя General Pipe Cleaners, аппараты способны очищать канализационные сети с тяжелыми загрязнениями.

Диаметр труб от 75 до 300 мм (со спиралью), от 75 до 600 мм (со штангами). Длина очищаемых труб до 153 м.

Особенности:

- 6 различных насадок в стандартной комплектации позволяют выполнять прочистку труб от разных видов отложений, наносов и удаление посторонних предметов.
- Более 30 видов насадок по заказу.
- Благодаря гибкости штанг не требуется направляющая для ввода в колодец.
- Аппарат оснащен большими пневматическими колесами 10.
- Возможность работы спиралью и штангами на любой модификации Питон.



Компания BestCam (Китай) представляет линейку проталкиваемых систем для телеинспекции трубопроводов. Компания «Зет-Техно» является официальным дилером американской дочерней компании производителя и представляет линейку телеинспекционных систем BestCam, производящуюся в Китае для рынка США. Закупка китайских товаров на рынке США гарантирует качество продукции.

BESTCAM 3188D

Телеинспекционная система для обследования труб диаметром 30 – 200 мм

Диаметр труб	30-200 мм
Длина кабеля	20, 30 или 40 м
Диаметр кабеля	5,2 мм
Подсветка	12 белых светодиодов с регулировкой яркости
Видеокамера	Цветная с корпусом из нерж. стали и сапфировым защитным стеклом. Ø23 мм x 124 мм. Угол обзора - 120°.
Монитор и запись	Цветной LCD монитор 7 дюймов Запись на USB-flash накопитель или Micro SD-карту памяти
Барабан	Кабельный, 325 мм
Кейс	Для хранения и переноски, 460 x 345 x 185 мм
Разъемы	Стандартный (RCA) видеовыход
Питание	Блок питания: 110-240 VAC, 12 VDC. Встроенный аккумулятор. Время работы от полного заряда – до 4 часов. Возможна работа как от сети 220 В, так и от источника постоянного тока 12 В



BESTCAM 3188DNT, 3188DNM

Телеинспекционная система для обследования труб диаметром 30 – 200 мм

	3188DNT	3188DNM
Диаметр труб	30-200 мм	
Длина кабеля	20, 30 или 40 м	
Диаметр кабеля	5,2 мм	
Подсветка	12 белых светодиодов с регулировкой яркости	
Видеокамера	Цветная с корпусом из нерж. стали и сапфировым защитным стеклом. Ø23 мм x 124 мм. Угол обзора - 120°.	
Зонд	Встроенный, 512 Гц	
Монитор и запись	Цветной LCD монитор 7 дюймов Запись на USB-flash накопитель или Micro SD-карту памяти	
Барабана	с прутком, 325 мм	
Кейс	Пыле-влаго-ударозащищенный кейс для переноски и хранения системы 511 x 430 x 200 мм	
Разъемы	Стандартный (RCA) видеовыход	
Питание	Блок питания: 110-240 VAC, 12 VDC. Встроенный аккумулятор. Время работы от полного заряда – до 4 часов. Возможна работа как от сети 220 В, так и от источника постоянного тока 12 В	
Счетчик расхода кабеля		Встроенный



BESTCAM 3199F

Телеинспекционная система для обследования труб диаметром 30 – 200 мм

Диаметр труб	30-200 мм
Длина кабеля	20, 30 или 40 м
Диаметр кабеля	5,2 мм
Подсветка	12 белых светодиодов с регулировкой яркости
Видеокамера	Цветная с встроенным зондом (опция), с корпусом из нерж. стали и сапфировым защитным стеклом. Ø23 мм x 150 мм. Угол обзора - 120°.
Зонд	Встроенный, 512 Гц
Монитор и запись	Цветной TFT монитор 7 дюймов. Запись на SD-карту памяти.
Тип барабана	Встроен в кейс, со счётчиком метража (опция)
Кейс	511 x 430 x 200 мм
Разъемы	Видеовыход и аудиовыход RCA для подключения внешнего устройства записи или монитора
Питание	Блок питания: 110-240 VAC, 12 VDC. Встроенный аккумулятор. Время работы от полного заряда – до 8 часов. Возможна работа от сети 220 В и от источника постоянного тока 12 В
Возможные доп. опции	- Встроенный счётчик расхода кабеля - Встроенный зонд 512 Гц для поиска локатором - Удлиненная пружина камеры для более лёгкого прохождения поворотов - Видеокамера с функцией «автоуровень» - Полноразмерная беспроводная клавиатура для ввода текстовых комментариев



BESTCAM A1-C23

Телеинспекционная система для обследования труб диаметром 30 – 200 мм

Диаметр труб	30-200 мм
Длина кабеля	20 м, 30 м, 40 м, 50 м x 5 мм
Подсветка	12 белых светодиодов с регулировкой яркости
Видеокамера	Цветная с корпусом из нерж. стали и сапфировым защитным стеклом Ø23 мм x 134 мм Угол обзора - 105°.
Монитор и запись	Цветной TFT монитор 7 дюймов. Запись на USB-flash накопитель или SD-карту памяти. SD-карта на 8ГБ в комплекте
Тип барабана	компактный, ручной
Разъемы	Стандартные (RCA) видео- и аудиовыходы
Питание	Блок питания: 110-240 VAC, 12 VDC, Встроенный аккумулятор. Время работы от полного заряда – до 7 часов. Возможна работа как от сети 220 В, так и от источника постоянного тока 12 В



BESTCAM A2-C23L

Телеинспекционная система для обследования труб диаметром 30 – 200 мм

Диаметр труб	30-200 мм
Длина кабеля	20, 30, 40 или 50 м x 5 мм
Подсветка	12 белых светодиодов с регулировкой яркости
Видеокамера	Цветная с корпусом из нерж. стали и сапфировым защитным стеклом Ø23 мм x 134 мм. Угол обзора - 105°.
Зонд	Встроенный, 512 Гц для поиска локатором
Монитор и запись	Цветной TFT монитор 9 дюймов. Запись на USB-flash накопитель или SD-карту памяти. Полноразмерная клавиатура для ввода текстовых комментариев. Микрофон для записи голосовых комментариев
Барабан	Кабельный, 330 мм
Кейс	Для хранения и переноски, 511 x 430 x 200 мм
Разъемы	Стандартный (RCA) видеовыход
Питание	Блок питания: 110-240 VAC, 12 VDC. Встроенный аккумулятор. Время работы от полного заряда – до 7 часов. Возможна работа как от сети 220 В, так и от источника постоянного тока 12 В



BESTCAM B1-C23

Телеинспекционная система для обследования труб диаметром 30 – 200 мм

Диаметр труб	30-200 мм
Длина кабеля	20, 30 или 40 м x 5 мм
Подсветка	12 белых светодиодов с регулировкой яркости
Видеокамера	Цветная с корпусом из нерж. стали и сапфировым защитным стеклом Ø23 мм x 134 мм. Угол обзора - 105°.
Монитор и запись	Цветной TFT монитор 7 дюймов. Запись на USB-flash накопитель или SD-карту памяти. Встроенный микрофон для записи голосовых комментариев
Барабан	Кабельный, 330 мм
Кейс	Для хранения и переноски, 440 x 395 x 165 мм
Разъемы	Стандартный (RCA) видеовыход
Питание	Блок питания: 110-240 VAC, 12 VDC. Встроенный аккумулятор. Время работы от полного заряда – до 7 часов. Возможна работа как от сети 220 В, так и от источника постоянного тока 12 В



BESTCAM H2-C23H

Телеинспекционная система для обследования труб диаметром 30 – 200 мм

Диаметр труб	30-200 мм
Длина кабеля	20, 30, 40 или 50 м x 5 мм
Подсветка	12 белых светодиодов с регулировкой яркости
Видеокамера	HD цветная с корпусом из нерж. стали и сапфировым защитным стеклом Ø23 мм x 134 мм. Угол обзора - 105°.
Монитор и запись	Цветной TFT монитор 7 дюймов. Запись на USB-flash накопитель или SD-карту памяти. Полноразмерная клавиатура для ввода текстовых комментариев. Микрофон для записи голосовых комментариев
Барабан	Кабельный, 330 мм
Кейс	Для хранения и переноски, 511 x 430 x 200 мм
Разъемы	Стандартный (RCA) видеовыход
Питание	Блок питания: 110-240 VAC, 12 VDC. Встроенный аккумулятор. Время работы от полного заряда – до 7 часов. Возможна работа как от сети 220 В, так и от источника постоянного тока 12 В



BESTCAM 3388M

Телеинспекционная система для обследования труб диаметром 60 – 400 мм

Диаметр труб	60-400 мм
Видеокабель	60 м x 8 мм
Подсветка	9 или 30 белых светодиодов с регулировкой яркости
Видеокамера	Цветная с функцией «автоуровень», с корпусом из алюминия и сапфировым защитным стеклом Ø40 мм. Угол обзора - 120°.
Монитор и запись	Цветной LCD монитор 10 дюймов. Запись на USB-flash накопитель или Micro SD (TF) карту памяти
Тип барабана	С счётчиком метража, из нержавеющей стали 530 x 250 x 660 мм
Кейс	Блок управления в пыле-влагозащищённом кейсе, 511x430x200 мм
Разъемы	Стандартный (RCA) видеовыход, USB-порт
Питание	Блок питания: 110-240 VAC, 12 VDC. Встроенный аккумулятор. Время работы от полного заряда – до 4 часов. Возможна работа как от сети 220 В, так и от источника постоянного тока 12 В



BESTCAM 3288T, 3488T

Телеинспекционная система для обследования труб диаметром 60 – 400 мм

Диаметр труб	60-400 мм
Видеокабель	90 м или 120 м x 9 мм
Подсветка	9 или 30 белых светодиодов с регулировкой яркости
Видеокамера	Цветная с функцией «автоуровень», с корпусом из алюминия и сапфировым защитным стеклом. Ø40 мм. Угол обзора - 120°.
Зонд	Встроенный, 512 Гц
Монитор и запись	Цветной LCD монитор 10 дюймов. Запись на USB-flash накопитель или Micro SD карту памяти.
Тип барабана	С счётчиком метража, из нержавеющей стали
Кейс	Блок управления в пыле-влагозащищённом кейсе, 511x430x200 мм
Разъемы	Стандартный (RCA) видеовыход, USB-порт
Питание	Блок питания: 110-240 VAC, 12 VDC. Встроенный аккумулятор. Время работы от полного заряда – до 4 часов. Возможна работа как от сети 220 В, так и от источника постоянного тока 12 В



BESTCAM 3299F И 3299FB

Телеинспекционная система для обследования труб диаметром 60 – 400 мм

	3299F	3299FB
Диаметр труб	60-400 мм	
Видеокабель	60, 80, 100, 120 м x 9 мм	
Подсветка	12 белых светодиодов с регулировкой яркости	
Видеокамера	Цветная с функцией «автоуровень» и встроенным зондом, с корпусом из нерж. стали и сапфировым защитным стеклом. Ø38 мм x 81 мм. Угол обзора - 120°.	
Зонд	Встроенный, 512 Гц	
Монитор и запись	Цветной TFT монитор 7 дюймов. Запись на SD-карту памяти	
Тип барабана	С счётчиком метража, из нержавеющей стали с колёсами	
Разъемы	Стандартные (RCA) видео- и аудиовыходы	
Питание	Блок питания: 110-240 VAC, 12 VDC. Встроенный аккумулятор. Время работы от полного заряда – до 5 часов. Возможна работа как от сети 220 В, так и от источника постоянного тока 12 В	
Возможные доп. опции	Полноразмерная беспроводная клавиатура для ввода текстовых комментариев, блок управления в пылевлагозащищённом кейсе.	



BESTCAM B3-C40L

Телеинспекционная система для обследования труб диаметром 60 – 400 мм

Диаметр труб	60-400 мм
Длина кабеля	60 или 80 м x 7 мм
Подсветка	42 белых светодиодов с регулировкой яркости
Видеокамера	Цветная с функцией «автоуровень» и встроенным зондом, с корпусом из алюминия и сапфировым защитным стеклом Ø40 мм x 286 мм. Угол обзора - 90°.
Зонд	Встроенный, 512 Гц для поиска локатором
Монитор и запись	Цветной TFT монитор 7 дюймов. Запись на USB-flash накопитель или SD-карту памяти. SD-карта на 8ГБ в комплекте. Микрофон для записи голосовых комментариев
Барабан	Кабельный из нержавеющей стали, 437 x 254 x 581 мм
Разъемы	Стандартный (RCA) видеовыход
Питание	Блок питания: 110-240 VAC, 12 VDC. Встроенный аккумулятор. Время работы от полного заряда – до 7 часов. Возможна работа как от сети 220 В, так и от источника постоянного тока 12 В



BESTCAM A3-C40L

Телеинспекционная система для обследования труб диаметром 60 – 400 мм

Диаметр труб	60-400 мм
Длина кабеля	60 или 80 м x 7 мм
Подсветка	12 белых светодиодов с регулировкой яркости
Видеокамера	Цветная с функцией «автоуровень» и встроенным зондом, с корпусом из нерж. стали и сапфировым защитным стеклом Ø40 мм x 230 мм. Угол обзора - 90°.
Зонд	Встроенный, 512 Гц для поиска локатором
Монитор и запись	Цветной TFT монитор 9 дюймов. Запись на USB-flash накопитель или SD-карту памяти. Полноразмерная клавиатура для ввода текстовых комментариев. SD-карта на 8ГБ в комплекте Микрофон для записи голосовых комментариев
Барабан	Кабельный из нержавеющей стали, 437 x 254 x 581 мм
Кейс	Для хранения и переноски, 511 x 430 x 200 мм
Разъемы	Стандартный (RCA) видеовыход
Питание	Блок питания: 110-240 VAC, 12 VDC. Встроенный аккумулятор. Время работы от полного заряда – до 7 часов. Возможна работа как от сети 220 В, так и от источника постоянного тока 12 В



BESTCAM A4-C50L

Телеинспекционная система для обследования труб диаметром 60 – 400 мм

Диаметр труб	60-400 мм
Длина кабеля	60, 80, 100, 120 м x 9,5 мм
Подсветка	30 или 6 белых светодиодов с регулировкой яркости
Видеокамера	Цветная с функцией «автоуровень» и встроенным зондом, с корпусом из алюминия и сапфировым защитным стеклом Ø50 мм x 118 мм. Угол обзора - 105°.
Зонд	Встроенный, 512 Гц для поиска локатором
Монитор и запись	Цветной TFT монитор 9 дюймов. Запись на USB-flash накопитель или SD-карту памяти. Полноразмерная клавиатура для ввода текстовых комментариев. SD-карта на 8ГБ в комплекте Микрофон для записи голосовых комментариев
Барабан	Кабельный из нержавеющей стали, 768 x 396 x 820 мм
Кейс	Для хранения и переноски, 511 x 430 x 200 мм
Разъемы	Стандартный (RCA) видеовыход
Питание	Блок питания: 110-240 VAC, 12 VDC. Встроенный аккумулятор. Время работы от полного заряда – до 4 часов. Возможна работа как от сети 220 В, так и от источника постоянного тока 12 В



BESTCAM B5-C50PT

Телеинспекционная система для обследования труб диаметром 60 – 600 мм

Диаметр труб	60-600 мм
Длина кабеля	60, 80, 100, 120 м x 9,5 мм
Подсветка	4 белых светодиода с регулировкой яркости
Видеокамера	Цветная с функцией поворота и наклона, с корпусом из нерж. стали и алюминия и сапфировым защитным стеклом. Цифровое увеличение 8 уровней. Ø40 мм x 230 мм. Угол обзора - 90°.
Зонд	Встроенный, 512 Гц для поиска локатором
Монитор и запись	Цветной TFT монитор 9 дюймов. Запись на USB-flash накопитель или SD-карту памяти. Полноразмерная клавиатура для ввода текстовых комментариев. SD-карта на 8ГБ в комплекте Микрофон для записи голосовых комментариев
Барабан	Кабельный из нержавеющей стали с колесами, 768 x 396 x 820 мм
Кейс	Для хранения и переноски, 460 x 370 x 180 мм
Разъемы	Стандартный (RCA) видеовыход
Питание	Блок питания: 110-240 VAC, 12 VDC. Встроенный аккумулятор. Время работы от полного заряда – до 4 часов. Возможна работа как от сети 220 В, так и от источника постоянного тока 12 В



РОБОТИЗИРОВАННЫЕ ТЕЛЕИНСПЕКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ ТРУБОПРОВОДОВ



На сегодняшний день компания iPEK (Германия) является одним из мировых лидеров в разработке и производстве телеинспекционных систем. Компания представлена на рынке с 1988 года. Широкая линейка продуктов компании позволяет решать практически любые задачи телеинспекции. Все оборудование iPEK изготавливается на собственных заводах в Германии и Австрии.

МОДУЛЬНАЯ ТЕЛЕИНСПЕКЦИОННАЯ СИСТЕМА ROVION®



Модульная система телеинспекции канализации ROVION обеспечивает все потребности инспекции трубопроводов диаметром от 100 до 2000 мм (в зависимости от комплектации). Более 5000 систем ROVION уже используются в мире на текущий момент. Система удобна в монтаже и работе, проверена на практике по всему миру и обеспечивает полную совместимость между всеми компонентами системы. Большинство компонентов системы имеют версии, сертифицированные для работы во взрывоопасных ATEX зонах. Система быстрой смены QCD компонентов позволяет максимально сократить время, необходимое для подготовки к работе и упростить труд оператора. Широкий ассортимент аксессуаров позволяет тонко конфигурировать систему под нужды заказчика.

ТРАНСПОРТЕРЫ ДЛЯ ДИАМЕТРОВ ОТ 100 ДО 2000 ММ



КАБЕЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ ОТ 100 ДО 500 М



СЕРТИФИКАЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ

Взрывозащищенные компоненты ROVION Ex сертифицированы для работы в зонах ATEX ZONE 1. Компоненты оборудованы датчиками для постоянного мониторинга давления.



ТЕЛЕИНСПЕКЦИОННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СКВАЖИН (ГЛУБИНОЙ ОТ 100 МЕТРОВ ДО 1500 МЕТРОВ). BESTCAM (КИТАЙ)

Профессиональная телеинспекционная система контроля скважин с кабелем (длина кабеля по заказу: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 или 1500 метров).



Мобильная система **BestCAM CGCAM** с кабелем до 500 метров комплектуется цветной камерой с функцией поворота, наклона и фокусировки; моторизованным кабельным барабаном с встроенным счетчиком отмотанного кабеля; портативным блоком управления в пыле-влаго-ударозащищенном кейсе с встроенным монитором диагональю 12 дюймов, всеми органами управления системой, устройством записи на USB-накопитель, полноразмерной клавиатурой для ввода текстовых комментариев.

Комплектация:

- Высокопрочный видеокабель (длина: 100, 200, 300, 400 или 500 метров)
- Моторизованный кабельный барабан на колесной тележке с телескопической стрелой и полкой для блока управления с встроенным счетчиком отмотанного кабеля
- Цветная водонепроницаемая видеокамера с корпусом из нерж. стали и функциями поворота, наклона, фокусировки и встроенной светодиодной подсветкой для телеинспекции скважин
- Портативный блок управления с цветным монитором диагональю 12 дюймов заключен в удобный пыле-влаго-ударозащищенный кейс
- Устройство записи на USB-flash накопители, USB-накопитель емкостью 32 Гб в комплекте
- Полноразмерная клавиатура для ввода текста
- Соединительные кабели, кабель питания



Система **BestCAM CGCAM-SK** с кабелем до 1500 метров комплектуется цветной панорамной камерой с шириной угла обзора 95 градусов; моторизованным кабельным барабаном; роликом подачи кабеля в скважину с встроенным счетчиком отмотанного кабеля; портативным блоком управления в пыле-влаго-ударо защищенном кейсе с встроенным монитором диагональю 12 дюймов, всеми органами управления системой, устройством записи на USB-накопитель, полноразмерной клавиатурой для ввода текстовых комментариев.

Комплектация:

- Высокопрочный видеокабель длиной до 1500 метров
- Моторизованный кабельный барабан на раме
- Отдельностоящий ролик подачи кабеля в скважину с встроенным счетчиком отмотанного кабеля
- Водонепроницаемая широкоугольная видеокамера с углом обзора 95° и встроенной светодиодной подсветкой для телеинспекции скважин
- Портативный блок управления с цветным монитором диагональю 12 дюймов заключен в удобный пыле-влаго-ударозащищенный кейс
- Устройство записи на USB-flash накопители, USB-flash накопитель емкостью 32 Гб в комплекте
- Полноразмерная клавиатура для ввода текста
- Соединительные кабели, кабель питания

ЛОКАТОРЫ И ТРАССОИСКАТЕЛИ ДЛЯ ПОИСКА И ЛОКАЛИЗАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ

GEN-EYE HOT-SPOT



Цифровой мультичастотный локатор
Профессиональный локатор с системой экранных подсказок от американского производителя General Pipe Cleaners.

Рабочие частоты	Поиск зондов: 512 Гц, 33кГц Трассопоиск: 1 кГц, 8 кГц, 33 кГц, 65 кГц Поиск активных линий: 60/50 Гц и 180/150 Гц
Глубина обнаружения	6 м для неметаллических труб, 4 м для металлических труб
Дисплей	Графический, черно-белый, ЖК, с экранными подсказками и пиктограммами отображения состояния прибора, с автоматической подсветкой
Режимы работы антенны	Всенаправленная антенна, Одиночный пик, Парный пик, Нуль и Влево/Вправо (только при поиске коммуникаций)
Разъемы	Mini USB
Питание	2 батареи типоразмера D (время работы около 30 ч), функция автоотключения
Степень защиты	IP65
Вес	2,18 кг
Рабочая температура	-20°C...+50°C

ГЕНЕРАТОРЫ И ЗОНДЫ ДЛЯ ТРАССИРОВКИ ТРУБОПРОВОДОВ

ГЕНЕРАТОР GEN-EYE HOT-SPOT



Мультичастотный генератор высокой мощности, 5 Вт.
Мультичастотный генератор для трассопоиска от американского производителя General Pipe Cleaners.

Рабочие частоты	1 кГц, 8 кГц, 33 кГц, 65 кГц
Выходная мощность	Максимум 5 Вт, 5 уровней мощности сигнала
Режимы работы	Прямое подключение, индукционный режим
Дисплей	Легкочитаемый, с автоматической подсветкой
Разъемы	Mini USB
Питание	10 батарей типоразмера D (время работы более 100 ч), функция автоотключения
Вес	3,5 кг
Габариты	25,4 см x 30,5 см x 19 см
Рабочая температура	-20°C...+50°C

МАШИНЫ ДЛЯ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ЗАМЕНЫ СТАРЫХ ТРУБОПРОВОДОВ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ ДИАМЕТРА (BURST-LINING)

Разработаны и изготовлены лидером рынка тросовых систем - компанией Tric Tools (США). Защищены патентами и авторскими свидетельствами.

TRIC
breaking tradition.™

Предназначены для замены старых труб из стали, чугуна, асбеста, керамики на новые трубы из полиэтилена с разрушением (или без разрушения) старой трубы, с увеличением диаметра.

Мы предлагаем «линейку» установок различной мощности удовлетворяющих запросы разных подрядчиков.

К каждой установке, по выбору заказчика, подбирается разрушающий инструмент для труб различного диаметра и материала.

МОДЕЛЬ УСТАНОВКИ	X30	M50	M100
Макс. диаметр протягиваемой трубы, мм (рекомендуемый)	150	200	300
Макс. диаметр протягиваемой трубы с использованием динамического усиления, мм	250**	300**	400**
Тяговое усилие, тонн	30	50	75
Возможность использования комплекта для замены малых труб (50 – 75 мм)	да	да	нет
Возможность работы из колодца минимальным диаметром, м	0,7	1,0	1,5*
Габариты тягового устройства, мм	190x250x680	200x250x965	275x356x1220
Масса блока цилиндров, кг	35	60	175
Масса тягового основания, кг	27	44	315
Автономная гидравлическая станция	WIT ДВС Honda 13 л.с.	WIT ДВС Honda 20 л.с.	WIT ДВС Kohler 36 л.с.
Трос специальный компактный, мм	D=19	D=22	D=29, 32

Максимальный диаметр и длина участка заменяемой трубы в большой степени зависят от грунтовых условий. Категория грунта, его уплотняемость, водонасыщенность, а также наличия на разрушаемой трубе «сложных» участков – наварные муфты, заплатки, фланцы, муфты и т.д. При работе с трубами диаметром более 200 необходимо использовать динамический комплект и силовую клеть.




РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И РЕЗЕРВУАРОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



I.S.T. – InnovativeSewerTechnologies GmbH, Германия - одна из ведущих немецких компаний в области техник и материалов для восстановления трубопроводов методами лайнинга (CIPP, insitu-form, ремонт рукавом, чулком) и точечного ремонта.




РЕЛАЙНИНГ
или
«РУКАВНЫЕ»
ТЕХНОЛОГИИ

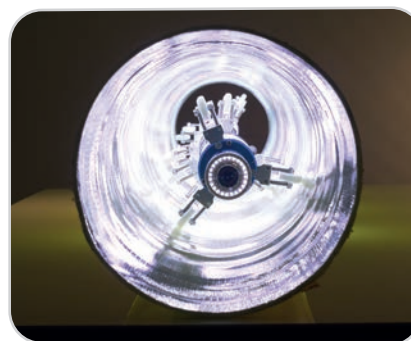


СВЕТОПОЛИМЕРНОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ КОМПОЗИТНЫХ СМОЛ.

ТЕХНОЛОГИЯ РЕЛАЙНИНГА УФ-МЕТОДОМ

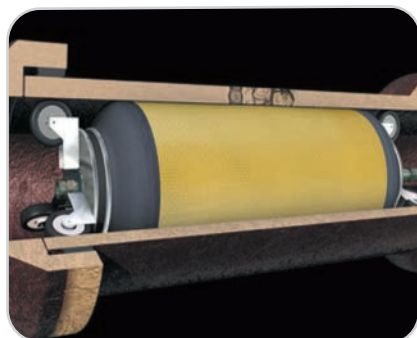

«SPOT REPAIR» - МЕТОД АВАРИЙНОГО И ПЛАНОВОГО БЕСТРАНШЕЙНОГО РЕМОНТА ТРУБОПРОВОДОВ НЕБОЛЬШОЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ

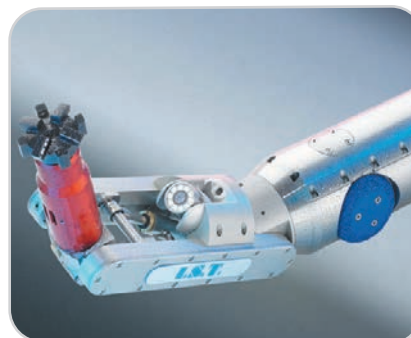

POWER CUTTER – ФРЕЗЕРНЫЕ РОБОТЫ И ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

АППАРАТ «ДРАКОН-400» (HOT-SHOT)



Предназначен для экстренного разогрева труб с целью удаления ледяных пробок.

Диаметр труб до 60 мм.
Длина размораживаемых труб до 40 м.

Особенности:

- Разморозка методом пропускания электрического тока по разогреваемой трубе.
- Мощность 2,2 кВт, электропитание 220В/50Гц.
- Специальный трансформатор позволяет достигать величины тока 400А.
- Отсутствие искрения и регулировка тока обеспечивают пожаробезопасность.
- Для электробезопасности аппарат оборудован встроенным автоматом, напряжение не превышает 5 В, возможно оснащение УЗО по заказу.
- Регулировка мощности позволяет использовать прибор даже в случае маломощной электропроводки.
- Для размораживания труб большего диаметра или длины можно использовать несколько аппаратов.

АППАРАТ «МОРОЗ» (COLD-SHOT)



Предназначен для быстрой заморозки труб с целью проведения сварочных и слесарных работ на сетях отопления и водоснабжения зданий без отключения всей системы и слива воды.

Диаметр труб от 10 до 60 мм.
Материал труб – сталь, медь, чугун, алюминий, пластик.

Особенности:

- Заморозка посредством испарения сжатого углекислого газа на замораживающих головках.
- Специальная конструкция замораживающих головок с силиконовыми уплотнителями обеспечивает существенную экономию газа и высокую скорость заморозки.
- Комплектация аппарата - набор из 10 замораживающих головок (от 10 до 60 мм), два спиралевидных рукава высокого давления, Т-образный коннектор, специальная отвертка для монтажа-демонтажа головок, резиновые перчатки, защитные очки.
- Дополнительно поставляется баллон для углекислого газа.

ПНЕВМОПИСТОЛЕТ «ТАЙФУН» (KINETIC WATER RAM)



Предназначен для устранения засоров и отложений в трубах различной конфигурации, точечной очистки систем центрального отопления, прочистки канализационных сетей.

Диаметр очищаемых труб от 30 до 150 мм.
Радиус воздействия до 50 м.

Особенности:

- Рабочее давление до 3 бар, возможность ручного накачивания обеспечивает независимость работы от внешних источников.
- Клапан специальной конструкции создает эффект ударной волны (кинетического тарана).
- Высокая скорость ударной волны позволяет обходить вентиляционные отверстия и стояки.
- Все усилие направляется в область засора, что гарантирует его разрушения без воздействия на стенки трубопроводов.
- Манометр служит для удобства и безопасности эксплуатации, позволяя контролировать процесс накачки.
- Внешний клапан Шредера для подключения дополнительного компрессора дает возможность упростить и ускорить процесс работы.
- Дополнительные аксессуары расширяют область использования пневмопистолета и гарантируют безопасную эксплуатацию.

ЗАГЛУШАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ



TOTALIEN ENDUSTRIYEL URUNLER SAN. TIC. LTD.STI. является прогрессирующей компанией - ведущий производитель заглушек для труб, испытательных заглушек, заглушек для гидротестирования стыков, пакеров для ремонта трубопровода и аксессуаров для ремонта и очистки трубопровода торговой марки Plugline.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАГЛУШКИ

ДЛЯ ТРУБ МАЛОГО ДИАМЕТРА

Область применения:

Быстрое и надежное перекрытие трубопроводов диаметром от 50 до 400 мм хозяйственно-питьевых систем, сетей отопления, водоснабжения и канализации. Проведение испытаний.

Преимущества:

- Очень короткая конструкция
- Изготовлены из высококачественной резины, а их металлические части изготовлены из металла устойчивого к коррозии
- Заглушки оснащены муфтой для накачивания и проушинами для удобства эксплуатации
- Стандартное давление надувания / рабочее давление пневматических заглушек составляет 2,5 Бар.
- Эксплуатационная гибкость
- Низкий расход воздуха
- Возможность использования в очень коротких трубных секциях



МНОГОРАЗМЕРНЫЕ

Область применения:

Быстрое и надежное перекрытие трубопроводов диаметром от 35 до 4200 мм при выполнении работ по ремонту или профилактическому обслуживанию. Применяются для испытаний трубопроводов как водой, так и воздухом.

Преимущества:

- Заглушки оснащены муфтой (муфтами) для накачивания и проушинами для удобства эксплуатации
- Компенсация некоторых неровностей благодаря конструкции заглушки
- Хорошая фиксация в трубе благодаря профилированным канавкам
- Надежность и удобство в использовании
- Большой срок службы и экономичность
- Заглушки изготовлены из высококачественной специальной резины NR / SBR, усиленной кевларовой шиной (материал легкий, прочный и устойчивый к проколам).
- Стандартное давление надувания / рабочее давление пневматических заглушек составляет 1,5 Бар и 2,5 Бар (по заказу до 12,0 бар).
- Заглушки устойчивы к воздействию окружающей среды.



ХИМСТОЙКИЕ

Область применения:

Быстрое и надежное перекрытие трубопроводов диаметром от 35 до 4200 мм в условиях, где требуется повышенная устойчивость к химикатам, например, нефтегазовых труб.

Преимущества:

- Заглушки оснащены муфтой (муфтами) для накачивания и проушинами для удобства эксплуатации
- Повышенная стойкость к нефтепродуктам благодаря материалу NBR.
- Компенсация некоторых неровностей благодаря конструкции заглушки
- Хорошая фиксация в трубе благодаря профилированным канавкам
- Надежность и удобство в использовании
- Большой срок службы и экономичность
- Стандартное давление / рабочее давление заглушек 1,5 Бар / 2,5 Бар (на заказ до 12,0 бар).



БАЙПАСНЫЕ МНОГОРАЗМЕРНЫЕ

Область применения:

Перекрытие трубопроводов диаметром от 50 до 400 мм (более крупные размеры доступны по заказу), с возможностью пропуска значительных потоков сточных вод, проведение испытаний на герметичность воздухом и водой смонтированных трубопроводных систем. Большое проходное отверстие – подходящее техническое решение в тех случаях, когда требуется изменение трассы системы канализации/стоков путем обхода дефектного места и направления потока обратно в трубопровод после этого места.

Преимущества:

- Большое проходное сечение.
- Многообразие (на диапазон диаметров).
- Свобода выбора соединительной муфты благодаря наружной резьбе.



ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ

Область применения:

Перекрытие трубопроводов диаметром от 50 мм до 400 мм (более крупные размеры доступны по заказу), проведение испытаний на герметичность воздухом и водой, организация отвода.

Преимущества:

- Муфта для накачивания и натяжные проушины для удобства эксплуатации.
- Меньший вес по сравнению с заглушками для испытаний с внутренней трубой
- Компенсация некоторых неровностей благодаря конструкции
- Хорошая фиксация в трубе благодаря профилированным канавкам
- Надежность и удобство в использовании
- Большой срок службы и экономичность
- Изготовлены из высококачественной специальной резины NR / SBR
- Стандартное давление надувания / рабочее давление пневматических заглушек составляет 1,5 Бар и 2,5 Бар (под заказ до 12,0 бар).
- Заглушки устойчивы к воздействию окружающей среды.

МНОГОРАЗМЕРНЫЕ КОНУСНЫЕ

Область применения:

Простое и надежное перекрытие трубопроводов любого типа диаметром от 100 до 2800 мм.

Преимущества:

- Устойчивы к воздействию химических веществ.
- Изготовлены из нового типа хлоропреновой и арамидной тканевой резины, армированной горячей вулканизированной резиной.
- Стандартное рабочее давление 1,0 бар.
- Доступны для труб большего диаметра, чем обычные заглушки для труб.
- Проходят через стандартные люки даже при больших размерах.
- Заглушки оснащены муфтой (муфтами) для накачивания и проушинами для удобства эксплуатации

СТАЛЬНЫЕ ПРОХОДНЫЕ

Область применения:

Предназначены для проверки и обнаружения утечек в канализационных коллекторах, дренажных системах, трубопроводах и водостоках, а также для временного перекрытия трубопроводов любого типа диаметром 36 мм до 558 мм.

Преимущества:

- Изготовлены из стали и имеют уплотнение из масло-, нефте- и газостойкого материала NBR. Эти уплотнительные части стальных заглушек могут быть заменены другими материалами в соответствии с потребностями заказчика и требованиями применения.
- Могут быть изготовлены в виде заглушки с двойным уплотнением в соответствии с потребностями заказчика и требованиями применения
- Выдерживаемое обратное давление 0,2 бар до 2 бар.

ЗАГЛУШКИ HUNTINGDON

Область применения:

Перекрытие трубопроводов диаметром от 50 до 2000 мм.

Преимущества:

- Высокая степень герметичности.
- Возможность работы на трубопроводе, имеющем слой отложений.
- Простота конструкции.
- Возможность загрузки заглушки через небольшое "окно" в трубопроводе или снаружи.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАГЛУШКИ ПЛАСТИКОВЫЕ

Область применения:

Защита выступающих частей труб от механических повреждений и попадания грязи и влаги при их транспортировке, перекрытия трубопроводов ремонте и сварке и канализации, закупоривание концов трубы.

Диаметр труб - 12-150 мм.

Давление - 2-4 бар (в зависимости от диаметра).

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ


Область применения:

Для перекрытия трубопроводов и канализации при ремонте и сварке, гидротестированиях, продувке при сварке труб в инертной трубе.

Диаметр труб - 50-800 мм - стальные заглушки.

Диаметр труб - 40-900 мм - алюминиевые заглушки.

Давление - 1-3 бар (в зависимости от диаметра).

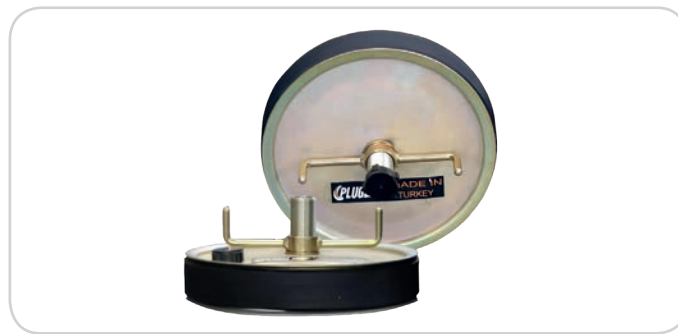



КОМПАНИЯ
ЗЕТ-ТЕХНО

143500, Московская область,
г. Истра, Железнодорожный проезд, д. 5Б

Тел: (495) 734-99-57

E-mail: zakaz@zetec.ru

www.zetec.ru



198095 г. Санкт-Петербург,
ул. Розенштейна, д. 21,
оф. 734, 735
Тел.: (812) 947-03-51
E-mail: spb@zetec.ru

350056, г. Краснодар,
пос. Индустриальный,
ул. Капитальная 5/1
Тел.: (861) 217-27-72
Моб.: +7(953) 087-82-37
E-mail: yug@zetec.ru

630004 Новосибирск,
Комсомольский проспект,
д. 1а, оф. 208
Тел.: +7(383) 375-31-19
E-mail: nsk@zetec.ru

620017 г. Екатеринбург,
ул. Фронтовых бригад, дом 18Б,
корпус 2,
Тел.: (343) 328-04-46
E-mail: ural@zetec.ru

Республика Казахстан, 050002,
г. Алматы, ул. Каирбекова, 35А
Тел: +7 (727) 313-18-86
E-mail: kazakhstan@zetec.kz