a totalien brand

PLUGLINE

Для Тестирования Трубопроводы Используйте Plugline

ООО «ЗЕТ-ТЕХНО»

ИНН 5017069987 КПП 501701001

E-mail: zakaz@zetec.ru

Сайт: www.zetec.ru

143500, РФ, Московская область, г. Истра,

Железнодорожный проезд, д. 5Б

Тел.: (495) 734-99-57

(800) 555-79-97

О КОМПАНИИ

TOTALIEN ENDUSTRIYEL URUNLER SAN. TIC. LTD. STI. является прогрессивной, ориентированной на клиента компанией, мы являемся производителем и дистрибьютором качественной продукции по более низким ценам, для наших клиентов благодаря постоянному совершенствованию в головном офисе в Стамбуле и в офисе на Ближнем Востоке.

PLUGLINE как торговая марка TOTALIEN выступает в качестве ведущего производителя и дистрибьютора заглушек для труб, заглушек для испытаний труб, тестеров соединений, пакеров и принадлежностей для ремонта и очистки трубопроводов,

PLUGLINE производит и продает качественные материалы по разумной цене, а также стандартные экологичные продукты, а также разрабатывает множество индивидуальных и уникальных индивидуальных решений для временной герметизации или остановки потока жидкости в трубопроводе,

PLUGLINE также предлагает индивидуальные решения для проверки герметичности и обхода потока, блокировки концов труб для предотвращения попадания грязи и других загрязняющих веществ во время строительства, технического обслуживания или ремонта трубопроводов.

Мы будем рады помочь вам во время ваших проектов, на нашей платформе найдите информацию о продуктах в любое время и в любом месте, больше не нужно ждать предложений, на этой платформе есть много продуктов, мы настраиваем и диверсифицируем наши продукты, чтобы найти подходящие для вас продукты для вашего бизнеса

Наша специализированная и многопрофильная команда инженеров предлагает специализированную поддержку от стадии проектирования до стадии установки, включая производство и тестирование, с профессиональной крупномасштабной производственной базой.

PLUGLINE продвигает свою продукцию в Европу, Северную Африку и страны Ближнего Востока с помощью инновационных решений по доставке, чтобы доставить их на место с меньшими затратами времени. такие как CIF, DAP, DDP, EXW, обслуживание на месте

У нас есть четкая цель для видения и миссии компании. Наше видение заключается в удовлетворении ожиданий клиентов за счет передовой разработки продуктов, и мы стремимся проявлять инициативу, находя лучшие решения по конкурентоспособным ценам для наших клиентов, своевременно оправдывая ожидания клиентов в отношении качества и гарантируя надежность нашей продукции.

Мы считаем, что честность и добросовестность порождают доверие с приверженностью и качеством. Мы стремимся оказывать сильную поддержку нашим клиентам посредством постоянного совершенствования - это наша миссия.

Содержание

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАГЛУШКИ 1-2
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ И ОБВОДНЫЕ ЗАГЛУШКИ 3-4-5-6
МНОГОРАЗМЕРНЫЕ ЗАГЛУШКИ С ПЕРЕПУСКОМ И МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 7
МНОГОРАЗМЕРНЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8
МАЛЫЕ ПНЕВМОЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБ 9
МАЛЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ПНЕВМОЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБ 10
ПНЕВМОЗАГЛУШКИ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА 11
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ПНЕВМОЗАГЛУШКИ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА 12
ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБ С КОНИЧЕСКИМ КОНЦОМ 13
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ С КОНИЧЕСКИМ КОНЦОМ 14
ЗАГЛУШКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 17-18
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 19-20
ЗАГЛУШКИ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРУБ 23-24
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРУБ 25-26-27-28
ЗАГЛУШКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРУБ 29-30
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРУБ 31-32
КОНИЧЕСКИЕ ЗАГЛУШКИ 35
КОНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ 36
КОНИЧЕСКИЕ ЗАГЛУШКИ 39
КОНИЧЕСКИЕ ЗАГЛУШКИ 40
ПОДУШКООБРАЗНЫЕ ЗАГЛУШКИ 43
ПОДУШКООБРАЗНЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ 44
ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ГИДРОИСПЫТАНИЯ СТЫКОВ 47
ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ГИДРОИСПЫТАНИЯ СТЫКОВ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 48
ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ГИДРОИСПЫТАНИЯ СТЫКОВ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 49
ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ГИДРОИСПЫТАНИЯСТЫКОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 50
ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ГИДРОИСПЫТАНИЯ СТЫКОВ СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 51-52
КОРОТКИЙ ПАКЕР С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 55
ГИБКИЕ ПАКЕРЫ С БАЙПАСОМ 56
МНОГОРАЗМЕРНЫЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ ПАКЕРЫ 57
МНОГОРАЗМЕРНЫЕ ГИБКИЕ ПАКЕРЫ 58
ПАКЕРЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И РЕЗИНОВЫМ БАЛЛОНОМ 59-60
АЛЮМИНИЕВЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 63
АЛЮМИНИЕВЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ С НАТЯЖИТЕЛЕМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 64
СТАЛЬНЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ 65
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПНЕВМОЗАГЛУШКИ 66
МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБ 67
МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ 68
МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ С ДВОЙНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ 69-70
МНОГОРАЗМЕРНЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ЛЮКОВ 73
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 74
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДОМКРАТЫ 77
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ПНЕВМОПОДУШКИ 78
ПНЕВМАМЕШОК ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ПРОТЕЧЕК 79-80
ШАРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТРУБОПРОВОДОВ 83
ЗАЩИТНЫЕ РУКАВА 84
АКСЕССУАРЫ 86-87-88

PLUGLINE

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ И ОБВОДНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАГЛУШКИ

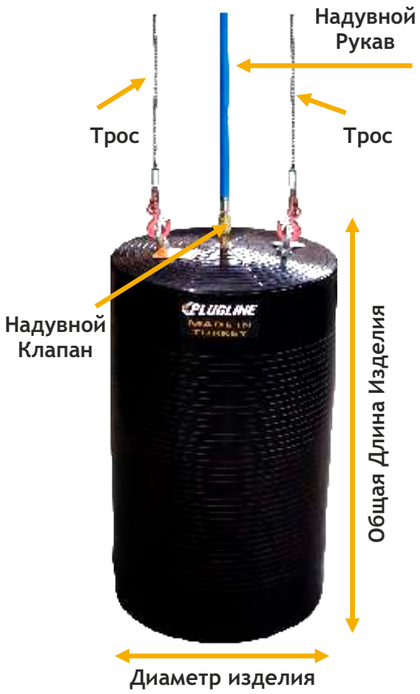

Пневматические Заглушки

- Предназначены для герметизации канализационных коллекторов, дренажных систем, трубопроводов и водостоков.
- В основном используется во время технической поддержки для ремонта и ремонта канализации / трубопроводов / дренажных систем / водостоков, устранения случайных неисправностей.
- Предназначены для использования в коллекторах / трубопроводах / дренажных системах / водостоках для обнаружения утечек и тестирования воздухом или водой. Они используются с Тестовыми и Обводными Заглушками в комплекте для проведения испытаний в соответствии со стандартом EN 1610: 2015.
- Соответствуеют требованиям и подходяит для использования при испытании труб в соответствии со стандартом EN 1610: 2015.
- Изготовлены из высококачественной специальной резины NR / SBR, усиленной кевларовой шиной (легче, прочнее и устойчивее к проколам). Этот материал может быть заменен материалами NBR, CR, EPDM в зависимости от требований заказчика и области применения.
- Доступныен для труб диаметром от 35 мм (1,37 дюйма) до 4200 мм (165,35 дюйма).
- Эти заглушки представляют собой пневматические заглушки, их можно назвать гидрозатворы, герметизаторы. Стандартные давления надувания / рабочего давления пневматическихе заглушеки для труб составляют 1,5 бара (21,75 PSI) и 2,5 бара (36,25 PSI).
- В дополнение к этому давлению надувныепневматические заглушки для труб имеют могут иметь более высокое рабочее давление, например, 6,0 бар (87,02 PSI) и 12,0 бар (174,04 PSI), которые могут быть произведены, и они называются надувными заглушками для труб высокого давления
- Могут бытьжет использоватьсяны при температурах от -40 ° C (-40 ° F) до 70 ° C (158 ° F).
- Устойчивы к воздействию окружающей среды.

Что Означает Обратное Давление?

Обратное давление- — это максимальное давление, при котором пробка в трубе может удерживаться вна трубе или не скользить в трубе. Необходимая информация о обратном давлении заключается в том, что 5 метров высоты воды в трубе вызывают обратное давление 0,5 Бар. Для этого примера заглушка должна иметь спецификацию обратного давления 0,5 бар, чтобы она могла удерживаться нав трубе.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАГЛУШКИ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАГЛУШКИ (1,5 BAR / 21,75 PSI)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. Рабочееая Давление (bar/psi)	Обратное Давление (bar/psi)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
IPS50100/1,5	50-100	45mm/1,77"	100mm/3,93"	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	45mm/1,77"	330mm/12,99"	0,4kg/0,88lbs
IPS70150/1,5	70-150	70mm/2,75"	150mm/5,90"	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	64mm/2,51"	370mm/14,56"	0,6kg/1,32lbs
IPS100200/1,5	100-200	100mm/3,93"	200mm/7,87"	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	88mm/3,46"	550mm/21,65"	1,0kg/2,20lbs
IPS150300/1,5	150-300	150mm/5,90"	300mm/11,81"	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	138mm/5,43"	550mm/21,65"	1,2kg/2,64lbs
IPS200400/1,5	200-400	200mm/7,87"	400mm/15,74"	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	185mm/7,28"	650mm/25,59"	3,4kg/7,49lbs
IPS200500/1,5	200-500	200mm/7,87"	500mm/19,68"	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	185mm/7,28"	800mm/31,49"	3,7kg/8,15lbs
IPS300600/1,5	300-600	300mm/11,81"	600mm/23,62"	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	285mm/11,22"	850mm/33,46"	6,6kg/14,55lbs
IPS375750/1,5	375-750	375mm/14,76"	750mm/29,52"	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	360mm/14,17"	1000mm/39,37"	9,4kg/20,72lbs
IPS5001000/1,5	500-1000	500mm/19,68"	1000mm/39,37"	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	485mm/19,09"	1150mm/45,27"	21,3kg/46,95lbs
IPS5001200/1,5	500-1200	500mm/19,68"	1200mm/47,24"	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	485mm/19,09"	1400mm/55,11"	28,0kg/61,72lbs
IPS5001400/1,5	500-1400	500mm/19,68"	1400mm/55,11"	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	485mm/19,09"	2150mm/84,54"	36,0kg/79,36lbs
IPS6001200/1,5	600-1200	600mm/23,62"	1200mm/47,24"	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	585mm/23,03"	1300mm/51,18"	25,5kg/56,21lbs
IPS6001600/1,5	600-1600	600mm/23,62"	1600mm/62,99"	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	575mm/22,63"	1900mm/74,80"	35,5kg/78,26lbs
IPS8001600/1,5	800-1600	800mm/31,49"	1600mm/62,99"	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	780mm/30,70"	1600mm/62,99"	46,0kg/101,41lbs
IPS8002000/1,5	800-2000	800mm/31,49"	2000mm/78,74"	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	780mm/30,70"	3200mm/62,99"	75,0kg/165,34lbs
IPS8002200/1,5	800-2200	800mm/31,49"	2200mm/86,61"	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	780mm/30,70"	3200mm/125,98"	75,0kg/165,34lbs
IPS12002400/1,5	1200-1400	1200mm/47,24”	2400mm/94,48”	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	1180mm/46,45”	2500mm/98,42”	185Kg/407,85lbs
IPS12002800/1,5	1200-2800	1200mm/47,24”	2800mm/110,23"	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	1180mm/46,45”	6000mm/236,22"	220kg/485lbs
IPS14002800/1,5	1400-2800	1400mm/55,11"	2800mm/110,23"	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	1320mm/51,96"	3600mm/141,73"	240,0kg/529,10lbs
IPS14003200/1,5	1400-3200	1400mm/55,11"	3200mm/125,98	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	1320mm/51,96"	4000mm/157,48"	290kg/639,33lbs
IPS18003600/1,5	1800-3600	1800mm/70,87"	3600mm/141,73"	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	1780mm/70,08"	4000mm/157,48"	400,0kg/881,83lbs
IPS18004200/1,5	1800-4200	1800mm/70,87"	4200mm/165,35"	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	1780mm/70,08"	6000mm/236,22"	600,0kg/1320,00lbs

INFLATABLE PIPE STOPPERS (2,5 BAR / 36,25 PSI)

Product Code	Nominal Size	Min. Pipe Inner Dia. to be tested (mm/inch)	Max. Pipe Inner Dia. to be tested (mm/inch)	Max. Working Pressure (bar/psi)	Back Pressure (bar/psi)	Product Diameter (mm/inch)	Total Length of Product (mm/inch)	Product Weight (kg/lbs)
IPS2040/2,5	20-40	20mm/0,78"	40mm/1,57"	2,5bar/36,25psi	1,0bar/14,50psi	18mm/0,70"	100mm/3,93"	0,12kg/0,26lbs
IPS2550/2,5	25-50	25mm/0,98"	50mm/1,96"	2,5bar/36,25psi	1,0bar/14,50psi	22mm/0,86"	110mm/4,33"	0,5kg/1,1lbs
IPS3570/2,5	35-70	35mm/1,37"	70mm/2,75"	2,5bar/36,25psi	1,0bar/14,50psi	33mm/1,29"	300mm/11,81"	0,2kg/0,44lbs
IPS50100/2,5	50-100	50mm/1,96"	100mm/3,93"	2,5bar/36,25psi	1,0bar/14,50psi	45mm/1,77"	330mm/12,99"	0,4kg/0,88lbs
IPS70150/2,5	70-150	70mm/2,75"	150mm/5,90"	2,5bar/36,25psi	1,0bar/14,50psi	64mm/2,51"	370mm/14,56"	0,6kg/1,32lbs
IPS100200/2,5	100-200	100mm/3,93"	200mm/7,87"	2,5bar/36,25psi	1,0bar/14,50psi	88mm/3,46"	550mm/21,65"	1,0kg/2,20lbs
IPS150300/2,5	150-300	150mm/5,90"	300mm/11,81"	2,5bar/36,25psi	1,0bar/14,50psi	138mm/5,43"	550mm/21,65"	1,2kg/2,64lbs
IPS200400/2,5	200-400	200mm/7,87"	400mm/15,74"	2,5bar/36,25psi	1,0bar/14,50psi	185mm/7,28"	650mm/25,59"	3,6kg/7,93lbs
IPS200500/2,5	200-500	200mm/7,87"	500mm/19,68"	2,5bar/36,25psi	1,0bar/14,50psi	185mm/7,28"	800mm/31,49"	3,9kg/8,58lbs
IPS300600/2,5	300-600	300mm/11,81"	600mm/23,62"	2,5bar/36,25psi	1,0bar/14,50psi	285mm/11,22"	850mm/33,46"	7,0kg/15,43lbs
IPS375750/2,5	375-750	375mm/14,76"	750mm/29,52"	2,5bar/36,25psi	1,0bar/14,50psi	360mm/14,17"	1000mm/39,37"	9,7kg/21,38lbs
IPS500800/2,5	500-800	500mm/19,68"	800mm/31,49"	2,5bar/36,25psi	1,0bar/14,50psi	485mm/19,09"	1000mm/39,37"	21,0kg/46,29lbs
IPS5001000/2,5	500-1000	500mm/19,68"	1000mm/39,37"	2,5bar/36,25psi	1,0bar/14,50psi	485mm/19,09"	1150mm/45,27"	22,0kg/48,50lbs
IPS6001200/2,5	600-1200	600mm/23,62"	1200mm/47,24"	2,5bar/36,25psi	1,0bar/14,50psi	585mm/23,03"	1300mm/51,18"	26,0kg/57,32lbs
IPS8001600/2,5	800-1600	800mm/31,49"	1600mm/62,99"	2,5bar/36,25psi	1,0bar/14,50psi	780mm/30,70"	1800mm/70,86"	35,0kg/77,16lbs
IPS14002800/2,5	1400-2800	1400mm/55,11"	2800mm/110,23"	2,5bar/36,25psi	1,0bar/14,50psi	1300mm/51,18"	3600mm/141,73"	240,0kg/529,10lbs

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ И ОБВОДНЫЕ ЗАГЛУШКИ

Испытательные И Обводные Заглушки

- Предназначен для проверки и обнаружения утечек канализации, дренажных систем, трубопроводов и водостоков.
- В основном используется для тестирования воздухом или водой.
- Используются для испытаний коллекторов, дренажных систем, трубопроводов и водостоков, они могут быть протестированы в соответствии со стандартом EN 1610:2015
- Подходит для испытаний этих труб в соответствии с настоящим стандартом.
- Используются также во время технической поддержки для ремонта канализации / трубопроводов / дренажных систем / водостоков, для отвода потока через байпас на них.
- Изготовлены из высококачественной специальной резины NR / SBR, усиленной кевларовой шиной (легче, прочнее и устойчивее к проколам). Этот материал может быть заменен материалами NBR, CR, EPDM в соответствии с требованиями заказчика и применения.
- Доступны для труб диаметром от 35 мм (1,37 дюйма) до 4200 мм (165,35 дюйма).
- В качестве стандартного рабочего давления указано 1,5 бар (21,75 psi) и 2,5 бар (36,25 psi). В дополнение к этому могут быть произведены испытательные и обводные заглушки для испытаний труб с более высоким рабочим давлением.
- Названные пневматическими испытательными заглушками, из-за их надувных характеристик, в дополнение к указанным выше надувным / рабочим давлениям, они также имеют более высокое рабочее давление, например, 6,0 бар (87,02 psi) и 12,0 бар (174,04 psi), они называются испытательными заглушками высокого давления.
- Подходит для температур от -40 ° C (-40 ° F) до 70 ° C (158 ° F).
- Устойчивы к воздействию окружающей среды.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ И ОБВОДНЫЕ ЗАГЛУШКИ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ И ОБВОДНЫЕ ЗАГЛУШКИ (1,5 BAR/21,75 PSI) / ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ (0,5 BAR/7,25 PSI)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. Рабочееая Давление (bar/psi)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Диаметр байпаса (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
ITP50100A/1,5	50-100	50mm/1,96"	100mm/3,93"	1,5bar/21,75psi	45mm/1,77"	330mm/12,99"	6,35mm/1/4"	1,0kg/2,20lbs
ITP50100B/1,5	50-100	50mm/1,96"	100mm/3,93"	1,5bar/21,75psi	45mm/1,77"	330mm/12,99"	2x3,17mm/2x1/8"	1,2kg/2,64lbs
ITP70150A/1,5	70-150	70mm/2,75"	150mm/5,90"	1,5bar/21,75psi	64mm/2,51"	400mm/15,74"	12,70mm/1/2"	1,2kg/2,64lbs
ITP70150B/1,5	70-150	70mm/2,75"	150mm/5,90"	1,5bar/21,75psi	64mm/2,51"	400mm/15,74"	2x6,35mm/2x1/4"	1,3kg/2,86lbs
ITP100200A/1,5	100-200	100mm/3,93"	200mm/7,87"	1,5bar/21,75psi	88mm/3,46"	500mm/19,68"	25,40mm/1"	1,8kg/3,86lbs
ITP100200B/1,5	100-200	100mm/3,93"	200mm/7,87"	1,5bar/21,75psi	88mm/3,46"	500mm/19,68"	2x12,70mm/2x1/2	1,9kg/4,18lbs
ITP150300A/1,5	150-300	150mm/5,90"	300mm/11,81"	1,5bar/21,75psi	138mm/5,43"	580mm/22,83"	25,40mm/1"	4,0kg/8,81lbs
ITP150300B/1,5	150-300	150mm/5,90"	300mm/11,81"	1,5bar/21,75psi	138mm/5,43"	580mm/22,83"	2x12,70mm/2x1/2	4,2kg/9,25lbs
ITP200400A/1,5	200-400	200mm/7,87"	400mm/15,74"	1,5bar/21,75psi	185mm/7,28"	680mm/26,77"	50,80mm/2"	7,2kg/15,87lbs
ITP200400B/1,5	200-400	200mm/7,87"	400mm/15,74"	1,5bar/21,75psi	185mm/7,28"	680mm/26,77"	2x25,40mm/2x1"	7,4kg/16,31lbs
ITP200500A/1,5	200-500	200mm/7,87"	500mm/19,68"	1,5bar/21,75psi	185mm/7,28"	820mm/32,28"	50,80mm/2"	8,0kg/17,63lbs
ITP200500B/1,5	200-500	200mm/7,87"	500mm/19,68"	1,5bar/21,75psi	185mm/7,28"	820mm/32,28"	2x25,40mm/2x1"	9,0kg/19,84lbs
ITP300600A/1,5	300-600	300mm/11,81"	600mm/23,62"	1,5bar/21,75psi	285mm/11,22"	800mm/31,49"	50,80mm/2"	11,0kg/24,25lbs
ITP300600B/1,5	300-600	300mm/11,81"	600mm/23,62"	1,5bar/21,75psi	285mm/11,22"	800mm/31,49"	2x50,80mm/2x2"	11,7kg/25,79lbs
ITP300600C/1,5	300-600	300mm/11,81"	600mm/23,62"	1,5bar/21,75psi	285mm/11,22"	800mm/31,49"	76,20mm/3"	11,0kg/24,25lbs
ITP375750A/1,5	375-750	375mm/14,76"	750mm/29,52"	1,5bar/21,75psi	355mm/13,97"	1000mm/39,37"	50,80mm/2"	18,0kg/39,68lbs
ITP375750B/1,5	375-750	375mm/14,76"	750mm/29,52"	1,5bar/21,75psi	355mm/13,97"	1000mm/39,37"	2x50,80mm/2x2"	20,0kg/44,09lbs
ITP375750C/1,5	375-750	375mm/14,76"	750mm/29,52"	1,5bar/21,75psi	355mm/13,97"	1000mm/39,37"	76,20mm/3"	21,0kg/46,30lbs
ITP5001000A/1,5	500-1000	500mm/19,68"	1000mm/39,37"	1,5bar/21,75psi	480mm/18,89"	1050mm/41,33"	50,80mm/2"	27,0kg/59,52lbs
ITP5001000B/1,5	500-1000	500mm/19,68"	1000mm/39,37"	1,5bar/21,75psi	480mm/18,89"	1050mm/41,33"	2x50,80mm/2x2"	28,0kg/61,72lbs
ITP5001000C/1,5	500-1000	500mm/19,68"	1000mm/39,37"	1,5bar/21,75psi	480mm/18,89"	1050mm/41,33"	101,60mm/4"	32,0kg/70,55lbs
ITP5001200A/1,5	500-1200	500mm/19,68"	1200mm/47,24"	1,5bar/21,75psi	480mm/18,89"	1400mm/55,11	101,60mm/4"	41,0kg/90,39lbs
ITP6001200A/1,5	600-1200	600mm/23,62"	1200mm/47,24"	1,5bar/21,75psi	585mm/23,03"	1400mm/55,11	50,80mm/2"	35,0kg/77,16lbs
ITP6001200B/1,5	600-1200	600mm/23,62"	1200mm/47,24"	1,5bar/21,75psi	585mm/23,03"	1400mm/55,11	2x50,80mm/2x2"	36,0kg/79,36lbs
ITP6001200C/1,5	600-1200	600mm/23,62"	1200mm/47,24"	1,5bar/21,75psi	585mm/23,03"	1400mm/55,11	101,60mm/4"	36,0kg/79,36lbs
ITP8001600A/1,5	800-1600	800mm/31,49"	1600mm/62,99"	1,5bar/21,75psi	780mm/30,70"	2000mm/78.74"	50,80mm/2"	45,0kg/99,20lbs
ITP8001600B/1,5	800-1600	800mm/31,49"	1600mm/62,99"	1,5bar/21,75psi	780mm/30,70"	2000mm/78.74"	2x50,80mm/2x2"	48,0kg/105,82lbs
ITP8002000A/1,5	800-2000	800mm / 31.5"	2000mm / 78.74"	1,5bar/21,75psi	780mm / 30.71"	2400mm / 94.49"	50,80mm/2"	230,0kg/507,06lbs
ITP8002000B/1,5	800-2000	800mm / 31.5"	2000mm / 78.74"	1,5bar/21,75psi	780mm / 30.71"	2400mm / 94.49"	2x50,80mm/2x2"	200,0kg/440,94lbs
ITP12002400A/1,5	1200-2400	1200mm / 47.24"	2400mm / 94.49"	1,5bar/21,75psi	1180mm / 46.46"	2500mm / 98.43"	50,80mm/2"	200,0kg/440,94lbs
ITP12002400B/1,5	1200-2400	1200mm / 47.24"	2400mm / 94.49"	1,5bar/21,75psi	1180mm / 46.46"	2500mm / 98.43"	2x50,80mm/2x2"	250,0kg/551,15lbs
ITP12002800A/1,5	1200-2800	1200mm / 47.24"	2800mm / 110.24"	1,5bar/21,75psi	1180mm / 46.46"	2500mm / 98.43"	50,80mm/2"	250,0kg/551,15lbs
ITP12002800B/1,5	1200-2800	1200mm / 47.24"	2800mm / 110.24"	1,5bar/21,75psi	1180mm / 46.46"	2500mm / 98.43"	2x50,80mm/2x2"	70kg / 154.32lbs
ITP14002800A/1,5	1400-2800	1400mm/55,11"	2800mm/110,23"	1,5bar/21,75psi	1300mm/51,18"	3600mm/141,73"	101,60mm/4"	70kg / 154.32lbs
ITP18003600A/1,5	1800-3600	1800mm / 70.87"	3600mm/141,73"	1,5bar/21,75psi	1780mm/70.07"	4000mm/157,48"	101,60mm/4"	120kg / 264.55lbs
ITP18003600B/1,5	1800-3600	1800mm / 70.87"	3600mm/141,73"	1,5bar/21,75psi	1780mm/70.07"	4000mm/157,48"	2x101,60mm/2x4"	120kg / 264.55lbs
ITP18004200A/1,5	1800-4200	1800mm / 70.87"	4200mm/165,35"	1,5bar/21,75psi	1780mm/70.07"	6000mm/236,22"	101,60mm/4"	160kg / 352.74lbs
ITP18004200B/1,5	1800-4200	1800mm / 70.87"	4200mm/165,35"	1,5bar/21,75psi	1780mm/70.07"	6000mm/236,22"	2x101,60mm/2x4"	160kg / 352.74lbs

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ И ОБВОДНЫЕ ЗАГЛУШКИ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ И ОБВОДНЫЕ ЗАГЛУШКИ (2,5 BAR/36,25 PSI) / ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ (1,0 BAR/14,50 PSI)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. Рабочееая Давление (bar/psi)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Диаметр байпаса (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
ITP3570/2,5	35-70	35mm/1,37"	70mm/2,75"	2,5bar/36,25psi	33mm/1,29"	300mm/11,81"	1,58mm/1/16"	0,3kg/0,66lbs
ITP50100A/2,5	50-100	50mm/1,96"	100mm/3,93"	2,5bar/36,25psi	45mm/1,77"	280mm/11,02"	12,70mm/1/2"	1,0kg/2,20lbs
ITP50100B/2,5	50-100	50mm/1,96"	100mm/3,93"	2,5bar/36,25psi	45mm/1,77"	280mm/11,02"	2x1,58mm/2x1/16"	1,2kg/2,64lbs
ITP70150A/2,5	70-150	70mm/2,75"	150mm/5,90"	2,5bar/36,25psi	65mm/2,55"	320mm/12,59"	25,40mm/1"	1,3kg/2,86lbs
ITP70150B/2,5	70-150	70mm/2,75"	150mm/5,90"	2,5bar/36,25psi	65mm/2,55"	320mm/12,59"	2x6,35mm/2x1/4"	1,4kg/3,08lbs
ITP70150C/2,5	70-150	70mm/2,75"	150mm/5,90"	2,5bar/36,25psi	65mm/2,55"	320mm/12,59"	12,70mm/1/4"	1,2kg/2,64lbs
ITP100200A/2,5	100-200	100mm/3,93"	200mm/7,87"	2,5bar/36,25psi	88mm/3,46"	500mm/19,68"	25,40mm/1"	1,8kg/3,86lbs
ITP100200B/2,5	100-200	100mm/3,93"	200mm/7,87"	2,5bar/36,25psi	88mm/3,46"	500mm/19,68"	2x12,70mm/2x1/2"	1,9kg/4,18lbs
ITP150300A/2,5	150-300	150mm/5,90"	300mm/11,81"	2,5bar/36,25psi	138mm/5,43"	580mm/22,83"	50,80mm/2"	4,0kg/8,81lbs
ITP150300B/2,5	150-300	150mm/5,90"	300mm/11,81"	2,5bar/36,25psi	138mm/5,43"	580mm/22,83"	2x25,40mm/2x1"	4,2kg/9,25lbs
ITP200400A/2,5	200-400	200mm/7,87"	400mm/15,74"	2,5bar/36,25psi	185mm/7,28"	680mm/26,77"	50,80mm/2"	7,2kg/15,87lbs
ITP200400B/2,5	200-400	200mm/7,87"	400mm/15,74"	2,5bar/36,25psi	185mm/7,28"	680mm/26,77"	2x25,40mm/2x1"	7,4kg/16,31lbs
ITP300600A/2,5	300-600	300mm/11,81"	600mm/23,62"	2,5bar/36,25psi	285mm/11,22"	850mm/33,46"	50,80mm/2"	11,0kg/24,25lbs
ITP300600B/2,5	300-600	300mm/11,81"	600mm/23,62"	2,5bar/36,25psi	285mm/11,22"	850mm/33,46"	2x50,80mm/2x2"	11,7kg/25,79lbs
ITP300600C/2,5	300-600	300mm/11,81"	600mm/23,62"	2,5bar/36,25psi	285mm/11,22"	850mm/33,46"	76,20mm/3"	11,0kg/24,25lbs
ITP375750A/2,5	375-750	375mm/14,76"	750mm/29,52"	2,5bar/36,25psi	360mm/14,17"	1000mm/39,37"	50,80mm/2"	18,0kg/39,68lbs
ITP375750B/2,5	375-750	375mm/14,76"	750mm/29,52"	2,5bar/36,25psi	360mm/14,17"	1000mm/39,37"	2x50,80mm/2x2"	20,0kg/44,09lbs
ITP375750C/2,5	375-750	375mm/14,76"	750mm/29,52"	2,5bar/36,25psi	360mm/14,17"	1000mm/39,37"	76,20mm/3"	21,0kg/46,30lbs
ITP500800A/2,5	500-800	500mm/19,68"	800mm/31,49"	2,5bar/36,25psi	480mm/18,89"	1050mm/41,33"	50,80mm/2"	27,0kg/59,52lbs
ITP500800B/2,5	500-800	500mm/19,68"	800mm/31,49"	2,5bar/36,25psi	480mm/18,89"	1050mm/41,33"	2x50,80mm/2x2"	28,8kg/63,49lbs
ITP500800C/2,5	500-800	500mm/19,68"	800mm/31,49"	2,5bar/36,25psi	480mm/18,89"	1050mm/41,33"	101,60mm/4"	32,00kg/70,55lbs
ITP5001000A/2,5	500-1000	500mm/19,68"	1000mm/39,37"	2,5bar/36,25psi	480mm/18,89"	1050mm/41,33"	50,80mm/2"	27,0kg/59,52lbs
ITP5001000B/2,5	500-1000	500mm/19,68"	1000mm/39,37"	2,5bar/36,25psi	480mm/18,89"	1050mm/41,33"	2x50,80mm/2x2"	28,8kg/63,49lbs
ITP5001000C/2,5	500-1000	500mm/19,68"	1000mm/39,37"	2,5bar/36,25psi	480mm/18,89"	1050mm/41,33"	101,60mm/4"	32,00kg/70,55lbs
ITP6001200A/2,5	600-1200	600mm/23,62"	1200mm/47,24"	2,5bar/36,25psi	580mm/22,83"	1250mm/49,21"	50,80mm/2"	35,0kg/77,16lbs
ITP6001200B/2,5	600-1200	600mm/23,62"	1200mm/47,24"	2,5bar/36,25psi	580mm/22,83"	1250mm/49,21"	2x50,80mm/2x2"	36,0kg/79,36lbs
ITP6001200C/2,5	600-1200	600mm/23,62"	1200mm/47,24"	2,5bar/36,25psi	580mm/22,83"	1250mm/49,21"	101,60mm/4"	42,00kg/92,60lbs
ITP8001600A/2,5	800-1600	800mm/31,49"	1600mm/62,99"	2,5bar/36,25psi	790mm/31,10"	1800mm/70,86"	50,80mm/2"	45,0kg/99,20lbs
ITP8001600A/2,5	800-1600	800mm/31,49"	1600mm/62,99"	2,5bar/36,25psi	790mm/31,10"	1800mm/70,86"	2x50,80mm/2x2"	50,0kg/110,23lbs
ITP14002800/2,5	1400-2800	1400mm/55,11"	2800mm/110,23"	2,5bar/36,25psi	1300mm/51,18"	3600mm/141,73"	101,60mm/4"	280,0kg/617,29lbs

АБЛИЦА ОБРАТНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ И ТЕСТОВЫЕ И ОБВОДНЫЕ ЗАГЛУШКИ В БЕТОННОЙ СУХОЙ ТРУБЕ (БАР)

Nominal Size / Pipe Diameter (mm)	1,5 BAR PIPE PLUGS BACK PRESSURE																		2,5 BAR PIPE PLUGS BACK PRESSURE												
	35-70 (1,5 Bar)	50-100 (1,5 Bar)	70-150 (1,5 Bar)	100-200 (1,5 Bar)	150-300 (1,5 Bar)	200-400 (1,5 Bar)	200-500 (1,5 Bar)	300-600 (1,5 Bar)	375-750 (1,5 Bar)	500-1000 (1,5 Bar)	500-1200 (1,5 Bar)	500-1400 (1,5 Bar)	600-1200 (1,5 Bar)	600-1600 (1,5 Bar)	800-1600 (1,5 Bar)	1400-2800 (1,5 Bar)	1400-3600 (1,5 Bar)	1400-4200 (1,5 Bar)	35-70 (2,5 Bar)	50-100 (2,5 Bar)	70-150 (2,5 Bar)	100-200 (2,5 Bar)	150-300 (2,5 Bar)	200-400 (2,5 Bar)	300-600 (2,5 Bar)	500-1000 (2,5 Bar)	600-1200 (2,5 Bar)	800-1600 (2,5 Bar)	1400-2800 (2,5 Bar)	1400-3600 (2,5 Bar)	1400-4200 (2,5 Bar)
35	1,0																		2,0												
50	0,75	1,0																	1,8	2,0											
70	0,5	0,75	1,0																1,5	1,8	2,0										
100		0,5	0,75	1,0																1,5	1,8	2,0									
150			0,5	0,75	1,0																1,5	1,8	2,0								
200				0,5	0,8	1,0	1,0															1,5	1,8	2,0							
250					0,7	0,8	0,9																1,6	1,9							
300					0,5	0,7	0,8	1,0															1,5	1,8	2,0						
350						0,6	0,7	0,8																1,6	1,9						
400						0,5	0,6	0,75	1,2															1,5	1,7						
500							0,5	0,6	0,9	1,0	1,2	1,2													1,5	2,0					
600								0,5	0,7	0,9	1,1	1,1	1,0	1,1											1,3	1,8	2,0				
700									0,6	0,8	1,0	1,0	0,9	1,0												1,6	1,8				
800										0,7	0,8	0,9	0,8	0,95	1,2											1,4	1,6	2,0			
900										0,6	0,7	0,8	0,7	0,9	1,0											1,2	1,4	1,9			
1000										0,5	0,6	0,85	0,6	0,85	0,8											1,0	1,2	1,8			
1200											0,5	0,7	0,5	0,8	0,7												1,0	1,5			
1300												0,6		0,75	0,65													1,3			
1400												0,5		0,7	0,6	1,3	1,4	1,4										1,2	2,0	2,0	2,0
1500														0,6	0,55	1,25	1,35	1,35										1,1	1,9	1,9	1,9
1600														0,5	0,5	1,2	1,3	1,3										1,0	1,8	1,8	1,8
1800																1,1	1,25	1,25											1,7	1,7	1,7
2000																1,0	1,2	1,2											1,6	1,6	1,6
2200																0,8	1,1	1,15											1,4	1,5	1,5
2400																0,7	1,0	1,1											1,2	1,4	1,4
2600																0,6	0,8	1,0											1,1	1,3	1,3
2800																0,5	0,7	0,8											1,0	1,2	1,2
3000																	0,65	0,7												1,1	1,1
3200																	0,6	0,65												1,0	1,0
3400																	0,5	0,6												0,9	0,9
3600																	0,4	0,55												0,8	0,8
3800																		0,5													0,7
4000																		0,4													0,6
4200																		0,3													0,5

МНОГОРАЗМЕРНЫЕ ЗАГЛУШКИ С ПЕРЕПУСКОМ И МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ

Многоразмерные Заглушки С Перепуском И Металлическим Сердечником

- В основном используются в ситуациях, когда требуется обильный поток воды.
- Изготовлены с усиленным резиновым покрытием (армированным резиновым покрытием) и стального байпаса, изготовленного из нержавеющей стали.
- В основном используется в канализационных коллекторах, трубопроводах, дренажных
- системах, желобах для отвода потока в другом направлении через байпас во время технического обслуживания или ремонта.
- Используется для байпасных (пропускных) целей, на них имеются байпасы большого диаметра.
- Доступны в стандартной линейке продуктов диаметром от 100 мм до 1200 мм, большие размеры доступны по заказу.
- Доступны в качестве стандартного диаметра байпаса продукта, по заказу возможно изготовление многоразмерной заглушки с перепуском и металлическим сердечником для труб с максимальным обратным давлением 0,5 бар.

МНОГОРАЗМЕРНЫЕ ЗАГЛУШКИ С ПЕРЕПУСКОМ И МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ (1,5 BAR/21,75 PSI)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. Рабочееая Давление (bar/psi)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Диаметр байпаса (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
MMBS100200	100 - 200	100mm/3.94"	200mm/7.87"	1,5bar/21,75psi	92mm/3.62"	400mm/15.75"	50,80mm/2"	4,5kg / 9.92lbs
MMBS200500	200 - 500	200mm/7.87"	500mm/19.69"	1,5bar/21,75psi	190mm/7.48"	680mm/26.77"	101,60mm/4"	11,7kg / 25.79lbs
MMBS300600	300 - 600	300mm/11.81"	600mm/23.62"	1,5bar/21,75psi	280mm/11.02"	680mm/26.77"	101,60mm/4"	22kg / 48.5lbs
MMBS300750	300 - 750	300mm/11.81"	750mm/29.53"	1,5bar/21,75psi	280mm/11.02"	750mm/29.53"	101,60mm/4"	30kg / 66.14lbs
MMBS500800	500 - 800	500mm/19.69"	800mm/31.5"	1,5bar/21,75psi	440mm/17.32"	680mm/26.77"	152,40mm/6"	38kg / 83.78lbs
MMBS5001200	500 - 1200	500mm/19.69"	1200mm/47.24"	1,5bar/21,75psi	440mm/17.32"	930mm/36.61"	203.20mm/8"	50kg / 110.23lbs

МНОГОРАЗМЕРНЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ

Многоразмерные Испытательные Заглушки С Металлическим Сердечником

- Вид испытательных и обводных заглушек, отличаются тем, что оснащены металлическим сердечником внутри.
- Изготавливаются внутри с металлическим сердечником, поэтому их можно изготавливать для очень высоких значений давления.
- В основном используется в канализационных коллекторах, трубопроводах, дренажных
- системах, желобах для отвода потока в другом направлении через байпас во время технического обслуживания или ремонта.
- Изготовлены из армированной резины.
- Изготавливаются диаметром от 70 мм до 1200 мм и поставляются с панелью управления (открытие/закрытие) давления, сливным клапаном и манометром.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ (1,5 BAR/21,75 PSI)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. Рабочееая Давление (bar/psi)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Диаметр байпаса (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
MMTP70150	70-150	70mm / 2.76"	150mm / 5.91"	1,5bar/21,75psi	68mm / 2.68"	400mm / 15.75"	25,40mm/1"	2,5kg / 5.51lbs
MMTP100150	100-150	100mm / 3.94"	150mm / 5.91"	1,5bar/21,75psi	85mm / 3.35"	260mm / 10.24"	50,80mm/2"	2,5kg / 5.51lbs
MMTP100200	100-200	100mm / 3.94"	200mm / 7.87"	1,5bar/21,75psi	92mm / 3.62"	400mm / 15.75"	25,40mm/1"	4,5kg / 9.92lbs
MMTP125200	125-200	125mm / 4.92"	200mm / 7.87"	1,5bar/21,75psi	115mm / 4.53"	270mm / 10.63"	50,80mm/2"	4,5kg / 9.92lbs
MMTP200500	200 - 500	200mm / 7.87"	500mm / 19.69"	1,5bar/21,75psi	190mm / 7.48"	680mm / 26.77"	25,40mm/1" + 50,80mm/2"	11,7kg / 25.79lbs
MMTP300600	300-600	300mm / 11.81"	600mm / 23.62"	1,5bar/21,75psi	270mm / 10.63"	680mm / 26.77"	25,40mm/1" + 50,80mm/2"	20kg / 44.09lbs
MMTP300750	300 -750	300mm / 11.81"	750mm / 29.53"	1,5bar/21,75psi	270mm / 10.63"	750mm / 29.53"	25,40mm/1" + 50,80mm/2"	30kg / 66.14lbs
MMTP500800	500 -800	500mm / 19.69"	800mm / 31.5"	1,5bar/21,75psi	440mm / 17.32"	680mm / 26.77"	2 X 1" + 4"	38kg / 83.78lbs
MMTP5001200	500 -1200	500mm / 19.69"	1200mm / 47.24"	1,5bar/21,75psi	440mm / 17.32"	980mm / 38.58"	2 X 1" + 4"	50kg / 110.23lbs

МАЛЫЕ ПНЕВМОЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБ

Малые Пневмозаглушки Для Труб

- Названные из-за их длины, эти пневозаглушки для труб в основном используются для герметизации канализационных соединений, особенно подходят для герметизации рукавов в домах.
- Изготовлены из высококачественной резины, а их металлические части изготовлены из металла устойчивого к коррозии.
- Доступны в стандартной линейке продуктов диаметром от 50 мм до 400 мм, более крупные размеры доступны по заказу.
- Разработаны с рым-болтом для упрощения манипуляций со штекером.
- Из-за легкого веса, большинство размеров может быть установлено одним человеком.
- Поставляется на заказ для нефтехимической промышленности в качестве химического, масло-, нефте- и газостойкого материала NBR (бутадиен-нитрильный каучук).

МАЛЫЕ ПНЕВМОЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБ (2,5bar/36,25psi)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. Рабочееая Давление (bar/psi)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
ISPS20	20	20mm / 0.79"	21mm / 0.83"	2,5bar/36,25psi	19mm / 0.75"	25mm / 0.98"	0,1kg / 0.22lbs
ISPS25	25	24mm / 0.94"	25mm / 0.98"	2,5bar/36,25psi	23mm / 0.91"	25mm / 0.98"	0,1kg / 0.22lbs
ISPS30	30	30mm / 1.18"	32mm / 1.26"	2,5bar/36,25psi	29mm / 1.14"	30mm / 1.18"	0,14kg / 0.31lbs
ISPS40	40	38mm / 1.5"	42mm / 1.65"	2,5bar/36,25psi	37mm / 1.46"	40mm / 1.57"	0,15kg / 0.33lbs
ISPS50	50	48mm / 1.89"	54mm / 2.13"	2,5bar/36,25psi	45mm / 1.77"	75mm / 2.95"	0,25kg / 0.55lbs
ISPS60	60	59mm / 2.32"	65mm / 2.56"	2,5bar/36,25psi	58mm / 2.28"	90mm / 3.54	0,35kg / 0.77lbs
ISPS75	75	72mm / 2.83"	78mm / 3.07"	2,5bar/36,25psi	69mm / 2.72"	110mm / 4.33"	0,45kg / 0.99lbs
ISPS100	100	90mm / 3.54"	105mm / 4.13"	2,5bar/36,25psi	88mm / 3.46"	150mm / 5.91"	0,6kg / 1.32lbs
ISPS150	150	150mm / 5.91"	150mm / 5.91"	2,5bar/36,25psi	90mm / 3.54"	150mm / 5.91"	1,5kg / 3.31lbs
ISPS200	200	200mm / 7.87"	200mm / 7.87"	2,5bar/36,25psi	138mm / 5.43"	200mm / 7.87"	2kg / 4.41lbs
ISPS250	250	250mm / 9.84"	250mm / 9.84"	2,5bar/36,25psi	180mm / 7.09"	250mm / 9.84"	2,5kg / 5.51lbs
ISPS300	300	300mm / 11.81"	300mm / 11.81"	2,5bar/36,25psi	225mm / 8.86"	300mm / 11.81"	3,5kg / 7.72lbs
ISPS350	350	350mm/13,77"	350mm/13,77"	2,5bar/36,25psi	225mm / 8.86"	300mm / 11.81"	3,7kg / 8.16lbs
ISPS400	400	400mm / 15.75"	400mm / 15.75"	2,5bar/36,25psi	380mm / 14.96"	450mm / 17.72"	4,4kg / 9.7lbs
ISPS450	450	450mm / 17.72"	450mm / 17.72"	2,5bar/36,25psi	380mm / 14.96"	450mm / 17.72"	4,2kg / 9.26lbs
ISPS500	500	500mm / 19.69"	500mm / 19.69"	2,5bar/36,25psi	485mm / 19.09"	450mm / 17.72"	5,5kg / 12.13lbs
ISPS600	600	600mm / 23.62"	600mm / 23.62"	2,5bar/36,25psi	585mm / 23.03"	450mm / 17.72"	6,5kg / 14.33lbs
ISPS750	750	750mm / 29.53"	750mm / 29.53"	2,5bar/36,25psi	585mm / 23.03"	600mm / 23.62"	7,5kg / 16.53lbs
ISPS800	800	800mm / 31.5"	800mm / 31.5"	2,5bar/36,25psi	780mm / 30.71"	800mm / 31.5"	30,0kg / 66.14lbs
ISPS2030	20-30	20mm / 0.79"	30mm / 1.18"	2,5bar/36,25psi	18mm / 0.71"	100mm / 3.94"	0,12kg / 0.26lbs
ISPS3040	30-40	30mm / 1.18"	40mm / 1.57"	2,5bar/36,25psi	29mm / 1.14"	100mm / 3.94"	0,16kg / 0.35lbs
ISPS3050	30-50	30mm / 1.18"	50mm / 1.97"	2,5bar/36,25psi	29mm / 1.14"	100mm / 3.94"	0,18kg / 0.4lbs
ISPS4050	40-50	40mm / 1.57"	50mm / 1.97"	2,5bar/36,25psi	38mm / 1.5"	100mm / 3.94"	0,18kg / 0.4lbs
ISPS5075	50-75	50mm / 1.97"	75mm / 2.95"	2,5bar/36,25psi	45mm / 1.77"	100mm / 3.94"	0,3kg / 0.66lbs
ISPS70100	70-100	70mm / 2.76"	100mm / 3.94"	2,5bar/36,25psi	65mm / 2.56"	100mm / 3.94"	0,4kg / 0.88lbs
ISPS100150	100-150	90mm / 3.54"	155mm / 6.1"	2,5bar/36,25psi	88mm / 3.46"	150mm / 5.91"	0,75kg / 1.65lbs
ISPS150200	150-200	150mm / 5.91"	200mm / 7.87"	2,5bar/36,25psi	138mm / 5.43"	200mm / 7.87"	1,1kg / 2.43lbs
ISPS200250	200-250	200mm / 7.87"	250mm / 9.84"	2,5bar/36,25psi	180mm / 7.09"	250mm / 9.84"	1,6kg / 3.53lbs
ISPS250300	250-300	250mm / 9.84"	300mm / 11.81"	2,5bar/36,25psi	225mm / 8.86"	300mm / 11.81"	2,2kg / 4.85lbs
ISPS300350	300-350	300mm / 11.81"	350mm / 13.78"	2,5bar/36,25psi	380mm / 14.96"	300mm / 11.81"	3,5kg / 7.72lbs
ISPS400450	400-450	400mm / 15.75"	450mm / 17.72"	2,5bar/36,25psi	380mm / 14.96"	450mm / 17.72"	4,2kg / 9.26lbs
ISPS500550	500-550	500mm / 19.69"	550mm / 21.65"	2,5bar/36,25psi	480mm / 18.9"	450mm / 17.72"	5,4kg / 11.9lbs
ISPS600650	600-650	600mm / 23.62"	650mm / 25.59"	2,5bar/36,25psi	580mm / 22.83"	450mm / 17.72"	6,5kg / 14.33lbs
ISPS600750	600-750	600mm / 23.62"	750mm / 29.53"	2,5bar/36,25psi	580mm / 22.83"	600mm / 23.62"	7,5kg / 16.53lbs
ISPS8001000	800-1000	800mm / 31.5"	1000mm / 39.37"	2,5bar/36,25psi	780mm / 30.71"	800mm / 31.5"	35,0kg / 77.16lbs

МАЛЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ПНЕВМОЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБ

Малые Испытательные Пневмозаглушки Для Труб

- Используются для испытаний на герметичность воздухом или водой.
- Из-за легкого веса, большинство размеров может быть установлено одним человеком, оснащены рым-болтом для упрощения манипуляций со штекером.
- Изготовлены из высококачественной резины и металлических изделий устойчивых к коррозии.
- Изготавливаются большего размера, чем указанные диаметры, и по заказу могут быть изготовлены с большими значениями противодавления.
- Поставляется на заказ для нефтехимической промышленности в качестве химического, масло-, нефте- и газостойкого материала NBR (бутадиен-нитрильный каучук).

МАЛЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ПНЕВМОЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБ (2,5bar/36,25psi)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. Рабочееая Давление (bar/psi)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Диаметр байпаса (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
ISTP30	30	30mm / 1.18"	32mm / 1.26"	2,5bar/36,25psi	29mm / 1.14"	30mm / 1.18"	3,17mm/1/8"	0,14kg / 0.31lbs
ISTP40	40	38mm / 1.5"	42mm / 1.65"	2,5bar/36,25psi	37mm / 1.46"	40mm / 1.57"	3,17mm/1/8"	0,15kg / 0.33lbs
ISTP50	50	48mm / 1.89"	54mm / 2.13"	2,5bar/36,25psi	45mm / 1.77"	50mm / 1.97"	3,17mm/1/8"	0,25kg / 0.55lbs
ISTP60	60	59mm / 2.32"	65mm / 2.56"	2,5bar/36,25psi	58mm / 2.28"	90mm / 3.54"	12,70mm/1/2"	0,35kg / 0.77lbs
ISTP75	75	72mm / 2.83"	78mm / 3.07"	2,5bar/36,25psi	69mm / 2.72"	110mm / 4.33"	12,70mm/1/2"	0,45kg / 0.99lbs
ISTP100	100	90mm / 3.54"	105mm / 4.13"	2,5bar/36,25psi	88mm / 3.46"	150mm / 5.91"	12,70mm/1/2"	0,6kg / 1.32lbs
ISTP150	150	150mm / 5.91"	150mm / 5.91"	2,5bar/36,25psi	138mm / 5.43"	150mm / 5.91"	50,80mm/2"	1,5kg / 3.31lbs
ISTP200	200	200mm / 7.87"	200mm / 7.87"	2,5bar/36,25psi	180mm / 7.09"	200mm / 7.87"	50,80mm/2"	2kg / 4.41lbs
ISTP250	250	250mm / 9.84"	250mm / 9.84"	2,5bar/36,25psi	225mm / 8.86"	250mm / 9.84"	50,80mm/2"	2,5kg / 5.51lbs
ISTP300	300	300mm / 11.81"	300mm / 11.81"	2,5bar/36,25psi	285mm / 11.22"	300mm / 11.81"	50,80mm/2"	3,5kg / 7.72lbs
ISTP350	350	350mm / 13,77"	350mm / 13,77"	2,5bar/36,25psi	225mm / 8.86"	300mm / 11.81"	50,80mm/2"	3,7kg/8,16lbs
ISTP400	400	400mm / 15.75"	400mm / 15.75"	2,5bar/36,25psi	380mm / 14.96"	450mm / 17.72"	50,80mm/2"	4,4kg / 9.7lbs
ISTP500	500	500mm / 19.69"	500mm / 19.69"	2,5bar/36,25psi	480mm / 18.9"	450mm / 17.72"	50,80mm/2"	5,5kg / 12.13lbs
ISTP600	600	600mm / 23.62"	600mm / 23.62"	2,5bar/36,25psi	580mm / 22.83"	450mm / 17.72"	50,80mm/2"	6,5kg / 14.33lbs
ISTP800	800	800mm / 31.5"	800mm / 31.5"	2,5bar/36,25psi	780mm / 30.71"	800mm / 31.5"	50,80mm/2"	30,0kg / 66.14lbs
STP3040	30-40	30mm / 1.18"	40mm / 1.57"	2,5bar/36,25psi	29mm / 1.14"	100mm / 3.94"	3,17mm/1/8"	0,5kg / 1.1lbs
ISTP5075	50-75	48mm / 1.89"	75mm / 2.95"	2,5bar/36,25psi	48mm / 1.89"	100mm / 3.94"	12,70mm/1/2"	0,75kg / 1.65lbs
ISTP70100	70-100	88mm / 3.46"	105mm / 4.13"	2,5bar/36,25psi	88mm / 3.46"	150mm / 5.91"	25,40mm/1"	2,5kg / 5.51lbs
ISTP100150	100-150	90mm / 3.54"	150mm / 5.91"	2,5bar/36,25psi	88mm / 3.46"	150mm / 5.91"	12,70mm/1/2"	0,75kg / 1.65lbs
ISTP150200	150-200	150mm / 5.91"	200mm / 7.87"	2,5bar/36,25psi	138mm / 5.43"	200mm / 7.87"	50,80mm/2"	2,5kg / 5.51lbs
ISTP200250	200-250	200mm / 7.87"	250mm / 9.84"	2,5bar/36,25psi	180mm / 7.09"	250mm / 9.84"	50,80mm/2"	4kg / 8.82lbs
ISTP250300	250-300	250mm / 9.84"	300mm / 11.81"	2,5bar/36,25psi	225mm / 8.86"	300mm / 11.81"	50,80mm/2"	6kg / 13.23lbs
ISTP300350	300-350	300mm / 11.81"	350mm / 13.78"	2,5bar/36,25psi	285mm / 11.22"	300mm / 11.81"	50,80mm/2"	8,5kg / 18.74lbs
ISTP400450	400-450	400mm / 15.75"	450mm / 17.72"	2,5bar/36,25psi	380mm / 14.96"	450mm / 17.72"	50,80mm/2"	4,2kg / 9.26lbs
ISTP500550	500-550	500mm / 19.69"	550mm / 21.65"	2,5bar/36,25psi	480mm / 18.9"	450mm / 17.72"	50,80mm/2"	5,4kg / 11.9lbs
ISTP600650	600-650	600mm / 23.62"	650mm / 25.59"	2,5bar/36,25psi	480mm / 18.9"	450mm / 17.72"	50,80mm/2"	6,5kg / 14.33lbs
ISTP8001000	800-1000	800mm / 31.5"	1000mm / 39.37"	2,5bar/36,25psi	780mm / 30.71"	800mm / 31.5"	50,80mm/2"	35,0kg / 77.16lbs

ПНЕВМОЗАГЛУШКИ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА

Пневмозаглушки Среднего Размера

- Названные из-за их длины, эти пневозаглушки для труб в основном используются для герметизации канализационных соединений, особенно подходят для герметизации рукавов в домах.
- По показателям длины они находятся между пневматическими трубными заглушками и малыми пневматическими заглушками.
- Изготовлены из высококачественной резины, а их металлические части изготовлены из металла устойчивого к коррозии.
- Доступны в стандартной линейке продуктов диаметром от 50 мм до 400 мм, более крупные размеры доступны по заказу.
- Разработаны с рым-болтом для упрощения манипуляций со штекером.
- Из-за легкого веса большинство размеров может быть установлено одним человеком.
- Поставляется на заказ для нефтехимической промышленности в качестве химического, масло-, нефте- и газостойкого материала NBR (бутадиен-нитрильный каучук).

ПНЕВМОЗАГЛУШКИ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА (2,5bar/36,25psi)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. Рабочееая Давление (bar/psi)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
IMPS50100	50-100	45mm / 1.77"	100mm / 3.94"	2,5bar/36,25psi	45mm / 1.77"	150mm / 5.91"	0,3kg / 0.66lbs
IMPS70150	70-150	70mm / 2.76"	150mm / 5.91"	2,5bar/36,25psi	65mm / 2.56"	200mm / 7.87"	0,4kg / 0.88lbs
IMPS100200	100-200	100mm / 3.94"	200mm / 7.87"	2,5bar/36,25psi	88mm / 3.46"	200mm / 7.87"	1kg / 2.2lbs
IMPS150300	150-300	150mm / 5.91"	300mm / 11.81"	2,5bar/36,25psi	140mm / 5.51"	300mm / 11.81"	1,6kg / 3.53lbs
IMPS200400	200-400	200mm / 7.87"	400mm / 15.75"	2,5bar/36,25psi	180mm / 7.09"	400mm / 15.75"	2,4kg / 5.29lbs

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ПНЕВМОЗАГЛУШКИ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА

Испытательные Пневмозаглушки Среднего Размера

- Используется для испытаний на герметичность воздухом или водой.
- Используются для тех же целей и в тех же местах, что и малые испытательные пневмозаглушки, они имеют те же функции, разница только в их длине.
- Из-за легкого веса большинство размеров может быть установлено одним человеком и с помощью рым-болта для упрощения манипуляций.
- Изготовлены из высококачественной резины, а их металлические части изготовлены из металла устойчивого к коррозии.
- Изготавливаются больших размеров, отличных от перечисленных диаметров, и по заказу могут быть Изготовлены с большими значениями противодавления.
- Поставляется на заказ для нефтехимической промышленности в качестве химического, масло-, нефте- и газостойкого материала NBR (Бутадиен-нитрильный каучук).

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ПНЕВМОЗАГЛУШКИ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА (2,5bar/36,25psi)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. Рабочееая Давление (bar/psi)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Диаметр байпаса (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
IMTP50100	50-100	45mm / 1.77"	100mm / 3.94"	2,5bar/36,25psi	45mm / 1.77"	150mm / 5.91"	3,17mm/1/8"	1,0kg / 2.2lbs
IMTP70150	70-150	70mm / 2.76"	150mm / 5.91"	2,5bar/36,25psi	65mm / 2.56"	200mm / 7.87"	6,35mm/1/4"	1,2kg / 2.65lbs
IMTP100200	100-200	100mm / 3.94"	200mm / 7.87"	2,5bar/36,25psi	88mm / 3.46"	200mm / 7.87"	12,70mm/1/2"	1,2kg / 2.65lbs
IMTP150300	150-300	150mm / 5.91"	300mm / 11.81"	2,5bar/36,25psi	140mm / 5.51"	300mm / 11.81"	25,40mm/1"	2kg / 4.41lbs
IMTP200400	200-400	200mm / 7.87"	400mm / 15.75"	2,5bar/36,25psi	180mm / 7.09"	400mm / 15.75"	50,80mm/2"	5kg / 11.02lbs

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБ С КОНИЧЕСКИМ КОНЦОМ

Заглушки Для Труб С Коническим Концом

- Вид пневматических заглушек для труб, разница только в том, что оба конца не плоские, как у них, а выполнены в конической форме.
- Предназначены для герметизации канализационных коллекторов, перекрытия каналов, дренажных систем, трубопроводов и водостоков.
- Благодаря своей конструкции они легко ориентируются в трубопроводах и водостоках.
- Они занимают мало места при хранении и/или транспортировке.
- Их компактная конструкция позволяет вставлять их даже в узкие люки.
- В основном используются для технической поддержки, ремонта канализации/трубопроводов/дренажных систем/водостоков, устранения случайных неполадок, технической поддержки, обнаружения утечек и тестирования с помощью воздуха или воды.
- Изготовлены из высококачественной специальной резины NR/SBR, усиленной кевларовым шнуром для шин. Эти материалы могут быть заменены материалами NBR, CR, EPDM в соответствии с требованиями заказчика и применения.
- Доступны для труб диаметром от 50 мм (1,96 дюйма) до 1200 мм (47,24 дюйма).
- Стандартное рабочее давление заглушек для труб с коническим концом составляет 1,5 Бар (21,75 psi).
- Могут быть использованы при температурах от -40 °C (-40 °F) до 70 °C (158 °F).
- Устойчивы к воздействию химических веществ.

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБ С КОНИЧЕСКИМ КОНЦОМ (1,5bar/21,75psi)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. Рабочееая Давление (bar/psi)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Диаметр Для Вставки (mm)	Вес Изделия (кг/lbs)
IPSC50100	50-100	45mm / 1.77"	100mm / 3.94"	1,5bar/21,75psi	45mm / 1.77"	430mm / 16.93"	35mm / 1.38"	0,4kg / 0.88lbs
IPSC70150	70-150	70mm / 2.76"	150mm / 5.91"	1,5bar/21,75psi	64mm / 2.52"	470mm / 18.5"	45mm / 1.77"	0,6kg / 1.32lbs
IPSC100200	100-200	100mm / 3.94"	200mm / 7.87"	1,5bar/21,75psi	88mm / 3.46"	650mm / 25.59"	60mm / 2.36"	1,0kg / 2.2lbs
IPSC150300	150-300	150mm / 5.91"	300mm / 11.81"	1,5bar/21,75psi	138mm / 5.43"	750mm / 29.53"	90mm / 3.54"	1,2kg / 2.65lbs
IPSC200400	200-400	200mm / 7.87"	400mm / 15.75"	1,5bar/21,75psi	185mm / 7.28"	650mm / 25.59"	120mm / 4.72"	3,4kg / 7.5lbs
IPSC300600	300-600	300mm / 11.81"	600mm / 23.62"	1,5bar/21,75psi	285mm / 11.22"	1050mm / 41.34"	180mm / 7.09"	6,6kg / 14.55lbs
IPSC375750	375-750	375mm / 14.76"	750mm / 29.53"	1,5bar/21,75psi	360mm / 14.17"	1300mm / 51.18"	230mm / 9.06"	9,4kg / 20.72lbs
IPSC5001000	500-1000	500mm / 19.69"	1000mm / 39.37"	1,5bar/21,75psi	485mm / 19.09"	1350mm / 53.15"	300mm / 11.81"	21,3kg / 46.96lbs
IPSC6001200	600-1200	600mm / 23.62"	1200mm / 47.24"	1,5bar/21,75psi	585mm / 23.03"	1600mm / 62.99"	400mm / 15.75"	25,5kg / 56.22lbs

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ С КОНИЧЕСКИМ КОНЦОМ

Испытательные Заглушки С Коническим Концом

- Вид пневматических заглушек для труб, разница только в том, что оба конца не плоские, как у них, а выполнены в конической форме.
- Они занимают мало места при хранении и/или транспортировке.
- Их компактная конструкция позволяет вставлять их даже в узкие люки.
- Предназначены для проверки и обнаружения утечек в канализационных коллекторах, дренажных системах, трубопроводах и водостоках.
- Благодаря своей конструкции они легко ориентируется в трубопроводах и водостоках.
- В основном используются для испытания, тестирования воздухом или водой.
- Используются для тестирования дренажных и канализационных труб в соответствии со стандартом EN 1610:2015
- Изготовлены из высококачественной специальной резины NR/SBR, усиленной шиной из кевлара (легче, прочнее и устойчивее к проколам). Эти материалы могут быть заменены материалами NBR, CR, EPDM в соответствии с требованиями заказчика и применения.
- Доступны для труб диаметром от 50 мм (1,96 дюйма) до 1200 мм (47,24 дюйма).
- Стандартное рабочее давление испытательных заглушек для труб с коническим концом составляет 1,5 Бар (21,75 psi).
- Могут быть использованы при температурах от -40 °C (-40 °F) до 70 °C (158 °F).
- Устойчивы к воздействию химических веществ.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ С КОНИЧЕСКИМ КОНЦОМ (1,5bar/21,75psi)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. Рабочееая Давление (bar/psi)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Диаметр Для Вставки (mm)	Диаметр байпаса (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
ITPC50100	50-100	45mm / 1.77"	100mm / 3.94"	1,5bar/21,75psi	45mm / 1.77"	430mm / 16.93"	35mm / 1.38"	6,35mm / 1/4"	0,4kg / 0.88lbs
ITPC70150	70-150	70mm / 2.76"	150mm / 5.91"	1,5bar/21,75psi	64mm / 2.52"	470mm / 18.5"	45mm / 1.77"	12,70mm / 1/2"	0,6kg / 1.32lbs
ITPC100200	100-200	100mm / 3.94"	200mm / 7.87"	1,5bar/21,75psi	88mm / 3.46"	650mm / 25.59"	60mm / 2.36"	25,40mm / 1"	1,0kg / 2.2lbs
ITPC150300	150-300	150mm / 5.91"	300mm / 11.81"	1,5bar/21,75psi	138mm / 5.43"	750mm / 29.53"	90mm / 3.54"	50,80mm / 2"	1,2kg / 2.65lbs
ITPC200400	200-400	200mm / 7.87"	400mm / 15.75"	1,5bar/21,75psi	185mm / 7.28"	650mm / 25.59"	120mm / 4.72"	50,80mm / 2"	3,4kg / 7.5lbs
ITPC300600	300-600	300mm / 11.81"	600mm / 23.62"	1,5bar/21,75psi	285mm / 11.22"	1050mm / 41.34"	180mm / 7.09"	50,80mm / 2"	6,6kg / 14.55lbs
ITPC375750	375-750	375mm / 14.76"	750mm / 29.53"	1,5bar/21,75psi	360mm / 14.17"	1300mm / 51.18"	230mm / 9.06"	50,80mm / 2"	9,4kg / 20.72lbs
ITPC5001000	500-1000	500mm / 19.69"	1000mm / 39.37"	1,5bar/21,75psi	485mm / 19.09"	1350mm / 53.15"	300mm / 11.81"	50,80mm / 2"	21,3kg / 46.96lbs
ITPC6001200	600-1200	600mm / 23.62"	1200mm / 47.24"	1,5bar/21,75psi	585mm / 23.03"	1600mm / 62.99"	400mm / 15.75"	50,80mm / 2"	25,5kg / 56.22lbs

PLUGLINE

ЗАГЛУШКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

Заглушки Высокого Давления

- Предназначены для герметизации и блокировки канализационных коллекторов, дренажных систем, трубопроводов и водостоков, обратное давление в которых превышает диапазон стандартных пробок.
- Изготовлены из высококачественного специального резинового армированного покрытия, из арамида сверху донизу.
- Оснащены быстроразъемными соединениями и ниппелями.
- Гарантируют безопасную работу и надежность в системах блокировки высокого давления.
- Оснащены болтами с гайками, которые легко перемещаются и устанавливаются в трубы.
- Доступны для труб диаметром от 50 мм (1,96 дюйма) до 2000 мм (78,74 дюйма), более крупные размеры производятся по желанию заказчика
- Производятся с рабочим давлением 6,0 Бар (87,02 psi), 12,0 бар (174,04 psi), до 130,0 Бар (1885,49 psi) по желанию заказчика.
- Могут использоваться при температурах от -40 ˚C (-40 ˚F) до 70 ˚C (158 ˚F).
- Устойчивы к воздействию окружающей среды.

ЗАГЛУШКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ЗАГЛУШКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (6,0 BAR/87,02 PSI)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. Рабочееая Давление (bar/psi)	Обратное Давление (bar/psi)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
IHS5070	50-70	50mm/1.97"	70mm/2.76"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	45mm/1,77"	280mm/11.02"	0,4kg/0,88lbs
IHS70100	70-100	70mm/2.76"	100mm/3,93"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	65mm/2,51"	320mm/12.6"	0,6kg/1,32lbs
IHS100150	100-150	100mm/3,93"	150mm/5,90"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	88mm/3,46"	550mm/21,65"	1,0kg/2,20lbs
IHS150200	150-200	150mm/5,90"	200mm/7,87"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	138mm/5,43"	550mm/21,65"	1,2kg/2,64lbs
IHS200300	200-300	200mm/7,87"	300mm/11,81"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	185mm/7,28"	650mm/25,59"	3,4kg/7,49lbs
IHS300400	300-400	300mm/11,81"	400mm/15,74"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	285mm/11,22"	850mm/33,46"	6,6kg/14,55lbs
IHS375500	375-500	375mm/14,76"	500mm/19,68"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	380mm/14,96"	1000mm/39,37"	9,4kg/20,72lbs
IHS500600	500-600	500mm/19,68"	600mm/23,62"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	485mm/19,09"	1150mm/45,27"	23,0kg/50,70lbs
IHS600700	600-700	600mm/23,62"	700mm/27,55"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	585mm/23,03"	1300mm/51,18"	25,5kg/56,21lbs
IHS8001000	800-1000	800mm/31,49"	1000mm/39,37"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	785mm/30,90"	1300mm/51,18"	40,0kg/88,18lbs

ЗАГЛУШКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (12,0 BAR/174,04 PSI)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. Рабочееая Давление (bar/psi)	Обратное Давление (bar/psi)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
IHS50	50	50mm/1.97	50mm/1.97	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	45mm/1,77"	280mm/11.02"	0,4kg/0,88lbs
IHS70	70	70mm/2.76"	70mm/2.76"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	65mm/2,51"	320mm/12.6"	0,6kg/1,32lbs
IHS100	100	100mm/3,93"	100mm/3,93"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	88mm/3,46"	550mm/21,65"	1,0kg/2,20lbs
IHS125	125	125mm/4,92"	125mm/4,92"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	88mm/3,46"	550mm/21,65"	1,0kg/2,20lbs
IHS150	150	150mm/5,90"	150mm/5,90"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	138mm/5,43"	550mm/21,65"	1,2kg/2,64lbs
IHS200	200	200mm/7,87"	200mm/7,87"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	185mm/7,28"	650mm/25,59"	3,4kg/7,49lbs
IHS250	250	250mm/9,84"	250mm/9,84"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	185mm/7,28"	650mm/25,59"	3,4kg/7,49lbs
IHS300	300	300mm/11,81"	300mm/11,81"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	285mm/11,22"	850mm/33,46"	6,6kg/14,55lbs
IHS350	350	350mm/13,78"	350mm/13,78"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	285mm/11,22"	850mm/33,46"	6,6kg/14,55lbs
IHS375	375	375mm/14,76"	375mm/14,76"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	380mm/14,96"	1000mm/39,37"	9,4kg/20,72lbs
IHS400	400	400mm/15,74"	400mm/15,74"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	360mm/14,17"	1000mm/39,37"	10,0kg/22,05lbs
IHS450	450	450mm/17,72"	450mm/17,72"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	360mm/14,17"	1000mm/39,37"	10,0kg/22,05lbs
IHS500	500	500mm/19,68"	500mm/19,68"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	485mm/19,09"	1150mm/45,27"	23,0kg/50,70lbs
IHS600	600	600mm/23,62"	600mm/23,62"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	585mm/23,03"	1300mm/51,18"	25,5kg/56,21lbs
IHS650	650	650mm/25,59"	650mm/25,59"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	585mm/23,03"	1300mm/51,18	25,5kg/56,21lbs
IHS700	700	700mm/27,56"	700mm/27,56"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	585mm/23,03"	1300mm/51,18"	25,5kg/56,21lbs
IHS800	800	800mm/31,49"	800mm/31,49"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	785mm/30,90"	1300mm/51,18"	40,0kg/88,18lbs
IHS2000	2000	2000mm/78,74”	2000mm/78,74”	12bar/174,04psi	6bar/87,02psi	1780mm/70,07”	4000mm/157,48”	190kg/1543,24lbs

Испытательные Заглушки Высокого Давления

- Предназначены для испытания канализационных коллекторов, дренажных систем, трубопроводов и водостоков, в которых противодавление превышает диапазон стандартных испытательных заглушек.
- В основном используются при ремонте и технической поддержке трубопроводов высокого давления для отвода потока через байпас на них.
- Изготовлены из высококачественного специального резинового армированного покрытия, из арамида сверху донизу.
- Оснащены быстроразъемными соединениями и ниппелями.
- Гарантируют безопасную эксплуатацию и надежность при испытаниях под высоким давлением.
- Оснащены болтами с гайками, которые легко перемещаются и устанавливаются в трубы.
- Доступны для труб диаметром от 50 мм (1,96 дюйма) до 1000 мм (39,37 дюйма), более крупные размеры производятся по желанию заказчика
- Производятся с рабочим 6,0 Бар (87,02 psi) и 12,0 бар (174,04 psi) до 130,0 Бар (1885,49 psi)
- Могут быть использованы при температурах от -40 °C (-40 °F) до 70 °C (158 °F)
- Устойчивы к воздействию окружающей среды

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (6,0 BAR/87,02 PSI)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. Рабочееая Давление (bar/psi)	Обратное Давление (bar/psi)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Диаметр байпаса (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
IHTP5070A	50-70	50mm/1.97"	70mm/2.76"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	45mm/1,77"	330mm/12.99"	6,35mm/1/4"	1,0kg/2,20lbs
IHTP5070B	50-70	50mm/1.97"	70mm/2.76"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	45mm/1,77"	330mm/12.99"	2x3,17mm/2x1/8"	1,2kg/2,64lbs
IHTP70100A	70-100	70mm/2.76"	100mm/3,93"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	64mm/2.52"	400mm/15.75"	12,70mm/1/2"	1,2kg/2,64lbs
IHTP70100B	70-100	70mm/2.76"	100mm/3,93"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	64mm/2.52"	400mm/15.75"	2x6,35mm/2x1/4"	1,3kg/2,87lbs
IHTP100150A	100-150	100mm/3,93"	150mm/5,90"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	88mm/3.46"	580mm/22.83"	25,40mm/1"	1,8kg/3.97lbs
IHTP100150B	100-150	100mm/3,93"	150mm/5,90"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	88mm/3.46"	580mm/22.83"	2x12,7mm/2x1/2"	1,9kg/4.19lbs
IHTP150200A	150-200	150mm/5,90"	200mm/7,87"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	138mm/5.43"	550mm/21.65"	50,80mm/2"	4kg/8.82lbs
IHTP150200B	150-200	150mm/5,90"	200mm/7,87"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	138mm/5.43"	550mm/21.65"	2x25,40mm/2x1"	4,2kg/9.26lbs
IHTP200300A	200-300	200mm/7,87"	300mm/11,81"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	185mm/7.28"	650mm/25.59"	50,80mm/2"	7.2kg/15.87lbs
IHTP200300B	200-300	200mm/7,87"	300mm/11,81"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	185mm/7.28"	650mm/25.59"	2x25,40mm/2x1"	7.4kg/16.31lbs
IHTP300400A	300-400	300mm/11,81"	400mm/15,74"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	285mm/11.22"	850mm/33.46"	50,80mm/2"	11kg/24.25lbs
IHTP300400B	300-400	300mm/11,81"	400mm/15,74"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	285mm/11.22"	850mm/33.46"	50,8mm+25,4mm/2"+1"	11.7kg/25.79lbs
IHTP375500A	375-500	375mm/14,76"	500mm/19,68"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	355mm/13.98"	1000mm/39.37"	50,80mm/2"	18kg/39.68lbs
IHTP375500B	375-500	375mm/14,76"	500mm/19,68"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	355mm/13.98"	1000mm/39.37"	2x50,80mm/2x2"	20kg/44.09lbs
IHTP500600A	500-600	500mm/19,68"	600mm/23,62"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	485mm/19.09"	1050mm/41.34"	50,80mm/2"	27kg/59.52lbs
IHTP500600B	500-600	500mm/19,68"	600mm/23,62"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	485mm/19.09"	1050mm/41.34"	2x50,80mm/2x2"	28.8kg/63.49lbs
IHTP600700A	600-700	600mm/23,62"	700mm/27,55"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	585mm/23.03"	1300mm/51.18"	50,80mm/2"	35kg/77.16lbs
IHTP600700B	600-700	600mm/23,62"	700mm/27,55"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	585mm/23.03"	1300mm/51.18"	2x50,80mm/2x2"	36kg/79.37lbs
IHTP8001000A	800-1000	800mm/31,49"	1000mm/39,37"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	785mm/30.91"	1200mm/47.24"	101,60mm/4"	45kg/99.21lbs
IHTP8001000B	800-1000	800mm/31,49"	1000mm/39,37"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	785mm/30.91"	1200mm/47.24"	2x50,80mm/2x2"	50kg/110.23lbs

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (12,0 BAR/174,04 PSI)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. Рабочееая Давление (bar/psi)	Обратное Давление (bar/psi)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Диаметр байпаса (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
IHTP50A	50	50mm/1.97"	50mm/1.97"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	45mm/1,77"	330mm/12.99"	6,35mm/1/4"	1,0kg/2,20lbs
IHTP50B	50	50mm/1.97"	50mm/1.97"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	45mm/1,77"	330mm/12.99"	2x3,17mm/2x1/8"	1,2kg/2,64lbs
IHTP70A	70	70mm/2.76"	70mm/2.76"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	64mm/2.52"	400mm/15.75"	12,70mm/1/2"	1,2kg/2,64lbs
IHTP70B	70	70mm/2.76"	70mm/2.76"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	64mm/2.52"	400mm/15.75"	2x6,35mm/2x1/4"	1,3kg/2,87lbs
IHTP100A	100	100mm/3,93"	100mm/3,93"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	88mm/3.46"	580mm/22.83"	25,40mm/1"	1,8kg/3.97lbs
IHTP100B	100	100mm/3,93"	100mm/3,93"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	88mm/3.46"	580mm/22.83"	2x12,7mm/2x1/2"	1,9kg/4.19lbs
IHTP150A	150	150mm/5,90"	150mm/5,90"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	138mm/5.43"	550mm/21.65"	50,80mm/2"	4kg/8.82lbs
IHTP150B	150	150mm/5,90"	150mm/5,90"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	138mm/5.43"	550mm/21.65"	2x25,40mm/2x1"	4,2kg/9.26lbs
IHTP200A	200	200mm/7,87"	200mm/7,87"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	185mm/7.28"	650mm/25.59"	50,80mm/2"	7.2kg/15.87lbs
IHTP200B	200	200mm/7,87"	200mm/7,87"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	185mm/7.28"	650mm/25.59"	2x25,40mm/2x1"	7.4kg/16.31lbs
IHTP300A	300	300mm/11,81"	300mm/11,81"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	285mm/11.22"	850mm/33.46"	50,80mm/2"	11kg/24.25lbs
IHTP300B	300	300mm/11,81"	300mm/11,81"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	285mm/11.22"	850mm/33.46"	50,8mm+25,4mm/2"+1"	11.7kg/25.79lbs
IHTP375A	375	375mm/14,76"	375mm/14,76"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	355mm/13.98"	1000mm/39.37"	50,80mm/2"	18kg/39.68lbs
IHTP375B	375	375mm/14,76"	375mm/14,76"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	355mm/13.98"	1000mm/39.37"	2x50,80mm/2x2"	20kg/44.09lbs
IHTP500A	500	500mm/19,68"	500mm/19,68"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	485mm/19.09"	1050mm/41.34"	50,80mm/2"	27kg/59.52lbs
IHTP500B	500	500mm/19,68"	500mm/19,68"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	485mm/19.09"	1050mm/41.34"	2x50,80mm/2x2"	28.8kg/63.49lbs
IHTP600A	600	600mm/23,62"	600mm/23,62"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	585mm/23.03"	1300mm/51.18"	50,80mm/2"	35kg/77.16lbs
IHTP600B	600	600mm/23,62"	600mm/23,62"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	585mm/23.03"	1300mm/51.18"	2x50,80mm/2x2"	36kg/79.37lbs
IHTP800A	800	800mm/31,49"	800mm/31,49"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	785mm/30.91"	1200mm/47.24"	101,60mm/4"	45kg/99.21lbs
IHTP800B	800	800mm/31,49"	800mm/31,49"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	785mm/30.91"	1200mm/47.24"	2x50,80mm/2x2"	50kg/110.23lbs

PLUGLINE

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ НЕФТЕ ГАЗОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Заглушки Для Нефтегазовых Труб

- Заглушки для нефтегазовых труб в основном используются в нефтехимической промышленности, нефтяной, газовой, топливной и всех других отраслях химической промышленности.
- Они также являются пневматическими заглушками и Изготовлены из стандартных пневматических заглушек, но отличаются типом материала, их материал обладает высокой устойчивостью к воздействию нефти, газов, масла, топлива и других химических веществ.
- Это особый тип материала - NBR, нитрильный каучук, также известный как бутадиен-нитрильный каучук, NBR, Буна-N и бутадиен-акрилонитрильный каучук, представляет собой синтетический каучук, полученный из акрилонитрила и бутадиена. Эта резина необычна тем, что устойчива к воздействию нефти, газа, масла, топлива и других химических веществ.
- Заглушки для нефтегазовых труб могут быть Изготовлены для всех размеров и выдерживать давление, которое может быть произведено для заглушек стандартного типа, доступны диаметры от 50 до 4200 мм и более по заказу.
- Стандартное рабочее давление заглушек для нефтегазовых труб 1,5 Бар (21,75 psi) и 2,5 Бар (36,25 psi).
- Могут быть использованы при температурах от -40 °C (-40 °F) до 70 °C (158 °F).

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ
НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРУБ

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРУБ (1,5 BAR / 21,75 PSI)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. Рабочееая Давление (bar/psi)	Обратное Давление (bar/psi)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
OGPS50100/1,5	50-100	45mm/1,77"	100mm/3,93"	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	45mm/1,77"	330mm/12,99"	0,4kg/0,88lbs
OGPS70150/1,5	70-150	70mm/2,75"	150mm/5,90"	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	64mm/2,51"	370mm/14,56"	0,6kg/1,32lbs
OGPS100200/1,5	100-200	100mm/3,93"	200mm/7,87"	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	88mm/3,46"	550mm/21,65"	1,0kg/2,20lbs
OGPS150300/1,5	150-300	150mm/5,90"	300mm/11,81"	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	138mm/5,43"	550mm/21,65"	1,2kg/2,64lbs
OGPS200400/1,5	200-400	200mm/7,87"	400mm/15,74"	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	185mm/7,28"	650mm/25,59"	3,4kg/7,49lbs
OGPS200500/1,5	200-500	200mm/7,87"	500mm/19,68"	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	185mm/7,28"	800mm/31,49"	3,7kg/8,15lbs
OGPS300600/1,5	300-600	300mm/11,81"	600mm/23,62"	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	285mm/11,22"	850mm/33,46"	6,6kg/14,55lbs
OGPS375750/1,5	375-750	375mm/14,76"	750mm/29,52"	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	360mm/14,17"	1000mm/39,37"	9,4kg/20,72lbs
OGPS5001000/1,5	500-1000	500mm/19,68"	1000mm/39,37"	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	485mm/19,09"	1150mm/45,27"	21,3kg/46,95lbs
OGPS5001200/1,5	500-1200	500mm/19,68"	1200mm/47,24"	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	485mm/19,09"	1400mm/55,11"	28,0kg/61,72lbs
OGPS5001400/1,5	500-1400	500mm/19,68"	1400mm/55,11"	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	485mm/19,09"	2150mm/84,54"	36,0kg/79,36lbs
OGPS6001200/1,5	600-1200	600mm/23,62"	1200mm/47,24"	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	585mm/23,03"	1300mm/51,18"	25,5kg/56,21lbs
OGPS6001600/1,5	600-1600	600mm/23,62"	1600mm/62,99"	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	575mm/22,63"	1900mm/74,80"	35,5kg/78,26lbs
OGPS8001600/1,5	800-1600	800mm/31,49"	1600mm/62,99"	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	780mm/30,70"	1600mm/62,99"	46,0kg/101,41lbs
OGPS8002000/1,5	800-2000	800mm/31,49"	2000mm/78,74"	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	780mm/30,70"	3200mm/125,98"	75,0kg/165,34lbs
OGPS12002400/1,5	1200-1400	1200mm/47,24”	2400mm/94,48”	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	1180mm/46,45”	2500mm/98,42”	185Kg/407,85lbs
OGPS12002800/1,5	1200-2800	1200mm/47,24”	2800mm/110,23”	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	1180mm/46,45”	6000mm/236,22"	220kg/485lbs
OGPS14002800/1,5	1400-2800	1400mm/55,11"	2800mm/110,23”	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	1320mm/51,96"	3600mm/141,73"	240,0kg/529,10lbs
OGPS14003200/1,5	1400-3200	1400mm/55,11"	3200mm/125,98”	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	1320mm/51,96"	4000mm/157,48"	290kg/639,33lbs
OGPS18003600/1,5	1800-3600	1800mm/70,87"	3600mm/141,73”	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	1780mm/70,08"	4000mm/157,48"	400,0kg/881,83lbs
OGPS18004200/1,5	1800-4200	1800mm/70,87"	4200mm/165,35”	1,5bar/21,75psi	0,5bar/7,25psi	1780mm/70,08"	6000mm/236,22"	600,0kg/1320,00lbs

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРУБ (2,5 BAR / 36,25 PSI)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. Рабочееая Давление (bar/psi)	Обратное Давление (bar/psi)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
OGPS2040/2,5	20-40	20mm/0,78"	40mm/1,57"	2,5bar/36,25psi	1,0bar/14,50psi	18mm/0,70"	100mm/3,93"	0,12kg/0,26lbs
OGPS2550/2,5	25-50	25mm/0,98"	50mm/1,96"	2,5bar/36,25psi	1,0bar/14,50psi	22mm/0,86"	110mm/4,33"	0,5kg/1,1lbs
OGPS3570/2,5	35-70	35mm/1,37"	70mm/2,75"	2,5bar/36,25psi	1,0bar/14,50psi	33mm/1,29"	300mm/11,81"	0,2kg/0,44lbs
OGPS50100/2,5	50-100	50mm/1,96"	100mm/3,93"	2,5bar/36,25psi	1,0bar/14,50psi	45mm/1,77"	330mm/12,99"	0,4kg/0,88lbs
OGPS70150/2,5	70-150	70mm/2,75"	150mm/5,90"	2,5bar/36,25psi	1,0bar/14,50psi	64mm/2,51"	370mm/14,56"	0,6kg/1,32lbs
OGPS100200/2,5	100-200	100mm/3,93"	200mm/7,87"	2,5bar/36,25psi	1,0bar/14,50psi	88mm/3,46"	550mm/21,65"	1,0kg/2,20lbs
OGPS150300/2,5	150-300	150mm/5,90"	300mm/11,81"	2,5bar/36,25psi	1,0bar/14,50psi	138mm/5,43"	550mm/21,65"	1,2kg/2,64lbs
OGPS200400/2,5	200-400	200mm/7,87"	400mm/15,74"	2,5bar/36,25psi	1,0bar/14,50psi	185mm/7,28"	650mm/25,59"	3,6kg/7,93lbs
OGPS200500/2,5	200-500	200mm/7,87"	500mm/19,68"	2,5bar/36,25psi	1,0bar/14,50psi	185mm/7,28"	800mm/31,49"	3,9kg/8,58lbs
OGPS300600/2,5	300-600	300mm/11,81"	600mm/23,62"	2,5bar/36,25psi	1,0bar/14,50psi	285mm/11,22"	850mm/33,46"	7,0kg/15,43lbs
OGPS375750/2,5	375-750	375mm/14,76"	750mm/29,52"	2,5bar/36,25psi	1,0bar/14,50psi	360mm/14,17"	1000mm/39,37"	9,7kg/21,38lbs
OGPS500800/2,5	500-800	500mm/19,68"	800mm/31,49"	2,5bar/36,25psi	1,0bar/14,50psi	485mm/19,09"	1000mm/39,37"	21,0kg/46,29lbs
OGPS5001000/2,5	500-1000	500mm/19,68"	1000mm/39,37"	2,5bar/36,25psi	1,0bar/14,50psi	485mm/19,09"	1150mm/45,27"	22,0kg/48,50lbs
OGPS6001200/2,5	600-1200	600mm/23,62"	1200mm/47,24"	2,5bar/36,25psi	1,0bar/14,50psi	585mm/23,03"	1300mm/51,18"	26,0kg/57,32lbs
OGPS8001600/2,5	800-1600	800mm/31,49"	1600mm/62,99"	2,5bar/36,25psi	1,0bar/14,50psi	780mm/30,70"	1800mm/70,86"	35,0kg/77,16lbs
OGPS14002800/2,5	1400-2800	1400mm/55,11"	2800mm/110,23"	2,5bar/36,25psi	1,0bar/14,50psi	1300mm/51,18"	3600mm/141,73"	240,0kg/529,10lbs

Испытательные Заглушки Для Нефтегазовых Труб

- Испытательные заглушки для нефтегазовых труб в основном используются в нефтехимической промышленности, нефтяной, газовой, топливной и другой химической промышленности
- Они также являются испытательными и обводными заглушками.
- Они Изготовлены из стандартных испытательных и обводных заглушек, но отличаются типом материала, их материал обладает высокой устойчивостью к воздействию нефти, газов, масла, топлива и других химических веществ.
- Этот особый тип материала - NBR, нитрильный каучук, также известный как бутадиен-нитрильный каучук, NBR, Буна-N и бутадиен-акрилонитрильный каучук, представляет собой синтетический каучук, полученный из акрилонитрила и бутадиена. Эта резина необычна тем, что устойчива к воздействию масла, нефти, газа, топлива и других химических веществ.
- В основном используются при ремонте и технической поддержке трубопроводов нефтехимической промышленности, нефтяной, газовой, топливной и всех других отраслей химической промышленности для отвода потока через байпас на них.
- Заглушки для нефтегазовых труб могут быть Изготовлены для всех размеров и выдерживать давление, которое может быть произведено для заглушек стандартного типа, доступны диаметры от 50 до 4200 мм и более по заказу.
- тандартное рабочее давление испытательных заглушек для нефтегазовых труб указано как 1,5 Бар (21,75 psi) и 2,5 Бар (36,25 psi).
- Могут быть использованы при температурах от -40 °C (-40 °F) до 70 °C (158 °F).

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРУБ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРУБ (1,5 BAR/21,75 PSI) / ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ (0,5 BAR/7,25 PSI)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. Рабочееая Давление (bar/psi)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Диаметр байпаса (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
OGTP50100A/1,5	50-100	50mm/1,96"	100mm/3,93"	1,5bar/21,75psi	45mm/1,77"	330mm/12,99"	6,35mm/1/4"	1,0kg/2,20lbs
OGTP50100B/1,5	50-100	50mm/1,96"	100mm/3,93"	1,5bar/21,75psi	45mm/1,77"	330mm/12,99"	2x3,17mm/2x1/8"	1,2kg/2,64lbs
OGTP70150A/1,5	70-150	70mm/2,75"	150mm/5,90"	1,5bar/21,75psi	64mm/2,51"	400mm/15,74"	12,70mm/1/2"	1,2kg/2,64lbs
OGTP70150B/1,5	70-150	70mm/2,75"	150mm/5,90"	1,5bar/21,75psi	64mm/2,51"	400mm/15,74"	2x6,35mm/2x1/4	1,3kg/2,86lbs
OGTP100200A/1,5	100-200	100mm/3,93"	200mm/7,87"	1,5bar/21,75psi	88mm/3,46"	500mm/19,68"	25,40mm/1"	1,8kg/3,86lbs
OGTP100200B/1,5	100-200	100mm/3,93"	200mm/7,87"	1,5bar/21,75psi	88mm/3,46"	500mm/19,68"	2x12,70mm/2x1/2	1,9kg/4,18lbs
OGTP150300A/1,5	150-300	150mm/5,90"	300mm/11,81"	1,5bar/21,75psi	138mm/5,43"	580mm/22,83"	25,40mm/1"	4,0kg/8,81lbs
OGTP150300B/1,5	150-300	150mm/5,90"	300mm/11,81"	1,5bar/21,75psi	138mm/5,43"	580mm/22,83"	2x12,70mm/2x1/2	4,2kg/9,25lbs
OGTP200400A/1,5	200-400	200mm/7,87"	400mm/15,74"	1,5bar/21,75psi	185mm/7,28"	680mm/26,77"	50,80mm/2"	7,2kg/15,87lbs
OGTP200400B/1,5	200-400	200mm/7,87"	400mm/15,74"	1,5bar/21,75psi	185mm/7,28"	680mm/26,77"	2x25,40mm/2x1"	7,4kg/16,31lbs
OGTP200500A/1,5	200-500	200mm/7,87"	500mm/19,68"	1,5bar/21,75psi	185mm/7,28"	820mm/32,28"	50,80mm/2"	8,0kg/17,63lbs
OGTP200500B/1,5	200-500	200mm/7,87"	500mm/19,68"	1,5bar/21,75psi	185mm/7,28"	820mm/32,28"	2x25,40mm/2x1"	9,0kg/19,84lbs
OGTP300600A/1,5	300-600	300mm/11,81"	600mm/23,62"	1,5bar/21,75psi	285mm/11,22"	800mm/31,49"	50,80mm/2"	11,0kg/24,25lbs
OGTP300600B/1,5	300-600	300mm/11,81"	600mm/23,62"	1,5bar/21,75psi	285mm/11,22"	800mm/31,49"	2x50,80mm/2x2"	11,7kg/25,79lbs
OGTP300600C/1,5	300-600	300mm/11,81"	600mm/23,62"	1,5bar/21,75psi	285mm/11,22"	800mm/31,49"	76,20mm/3"	11,0kg/24,25lbs
OGTP375750A/1,5	375-750	375mm/14,76"	750mm/29,52"	1,5bar/21,75psi	355mm/13,97"	1000mm/39,37"	50,80mm/2"	18,0kg/39,68lbs
OGTP375750B/1,5	375-750	375mm/14,76"	750mm/29,52"	1,5bar/21,75psi	355mm/13,97"	1000mm/39,37"	2x50,80mm/2x2"	20,0kg/44,09lbs
OGTP375750C/1,5	375-750	375mm/14,76"	750mm/29,52"	1,5bar/21,75psi	355mm/13,97"	1000mm/39,37"	76,20mm/3"	21,0kg/46,30lbs
OGTP5001000A/1,5	500-1000	500mm/19,68"	1000mm/39,37"	1,5bar/21,75psi	480mm/18,89"	1050mm/41,33"	50,80mm/2"	27,0kg/59,52lbs
OGTP5001000B/1,5	500-1000	500mm/19,68"	1000mm/39,37"	1,5bar/21,75psi	480mm/18,89"	1050mm/41,33"	2x50,80mm/2x2"	28,0kg/61,72lbs
OGTP5001000C/1,5	500-1000	500mm/19,68"	1000mm/39,37"	1,5bar/21,75psi	480mm/18,89"	1050mm/41,33"	101,60mm/4"	32,0kg/70,55lbs
OGTP5001200A/1,5	500-1200	500mm/19,68"	1200mm/47,24"	1,5bar/21,75psi	480mm/18,89"	1400mm/55,11	101,60mm/4"	41,0kg/90,39lbs
OGTP6001200A/1,5	600-1200	600mm/23,62"	1200mm/47,24"	1,5bar/21,75psi	585mm/23,03"	1400mm/55,11	50,80mm/2"	35,0kg/77,16lbs
OGTP6001200B/1,5	600-1200	600mm/23,62"	1200mm/47,24"	1,5bar/21,75psi	585mm/23,03"	1400mm/55,11	2x50,80mm/2x2"	36,0kg/79,36lbs
OGTP6001200C/1,5	600-1200	600mm/23,62"	1200mm/47,24"	1,5bar/21,75psi	585mm/23,03"	1400mm/55,11	101,60mm/4"	36,0kg/79,36lbs
OGTP8001600A/1,5	800-1600	800mm/31,49"	1600mm/62,99"	1,5bar/21,75psi	780mm/30,70"	2000mm/78.74"	50,80mm/2"	45,0kg/99,20lbs
OGTP8001600B/1,5	800-1600H	800mm/31,49"	1600mm/62,99"	1,5bar/21,75psi	780mm/30,70"	2000mm/78.74"	2x50,80mm/2x2"	48,0kg/105,82lbs
OGTP8002000A/1,5	800-2000	800mm / 31,5"	2000mm / 78,74"	1,5bar/21,75psi	780mm / 30,71"	2400mm / 94,49"	50,80mm/2"	70kg / 154,32lbs
OGTP8002000B/1,5	800-2000	800mm / 31,5"	2000mm / 78,74"	1,5bar/21,75psi	780mm / 30,71"	2400mm / 94,49"	2x50,80mm/2x2"	70kg / 154,32lbs
OGTP12002400A/1,5	1200-2400	1200mm / 47,24"	2400mm / 94,49"	1,5bar/21,75psi	1180mm / 46,46"	2500mm / 98,43"	50,80mm/2"	120kg / 264,55lbs
OGTP12002400B/1,5	1200-2400	1200mm / 47,24"	2400mm / 94,49"	1,5bar/21,75psi	1180mm / 46,46"	2500mm / 98,43"	2x50,80mm/2x2"	120kg / 264,55lbs
OGTP12002800A/1,5	1200-2800	1200mm / 47,24"	2800mm / 110,24"	1,5bar/21,75psi	1180mm / 46,46"	6000mm / 236,22"	50,80mm/2"	160kg / 352,74lbs
OGTP12002800B/1,5	1200-2800	1200mm / 47,24"	2800mm / 110,24"	1,5bar/21,75psi	1180mm / 46,46"	6000mm / 236,22"	2x50,80mm/2x2"	160kg / 352,74lbs
OGTP14002800A/1,5	1400-2800	1400mm/55,11"	2800mm/110,23"	1,5bar/21,75psi	1300mm/51,18"	3600mm/141,73"	101,60mm/4"	230,0kg/507,06lbs
OGTP18003600A/1,5	1800-3600	1800mm / 70.87"	3600mm/141,73"	1,5bar/21,75psi	1780mm/70.07"	4000mm/157,48"	101,60mm/4"	200kg/440,94lbs
OGTP18003600B/1,5	1800-3600	1800mm / 70.87"	3600mm/141,73"	1,5bar/21,75psi	1780mm/70.07"	4000mm/157,48"	2x101,60mm/2x4"	200kg/440,94lbs
OGTP18004200A/1,5	1800-4200	1800mm / 70.87"	4200mm/165,35"	1,5bar/21,75psi	1780mm/70.07"	6000mm/236,22"	101,60mm/4"	250,0kg/551,15lbs
OGTP18004200B/1,5	1800-4200	1800mm / 70.87"	4200mm/165,35"	1,5bar/21,75psi	1780mm/70.07"	6000mm/236,22"	2x101,60mm/2x4"	250,0kg/551,15lbs

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРУБ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРУБ (2,5 BAR/36,25 PSI) / ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ (1,0 BAR/14,50 PSI)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. Рабочееая Давление (bar/psi)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Диаметр байпаса (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
OGTP3570/2,5	35-70	35mm/1,37"	70mm/2,75"	2,5bar/36,25psi	33mm/1,29"	300mm/11,81"	1,58mm/1/16"	0,3kg/0,66lbs
OGTP50100A/2,5	50-100	50mm/1,96"	100mm/3,93"	2,5bar/36,25psi	45mm/1,77"	280mm/11,02"	12,70mm/1/2"	1,0kg/2,20lbs
OGTP50100B/2,5	50-100	50mm/1,96"	100mm/3,93"	2,5bar/36,25psi	45mm/1,77"	280mm/11,02"	2x1,58mm/2x1/16"	1,2kg/2,64lbs
OGTP70150A/2,5	70-150	70mm/2,75"	150mm/5,90"	2,5bar/36,25psi	65mm/2,55"	320mm/12,59"	25,40mm/1"	1,3kg/2,86lbs
OGTP70150B/2,5	70-150	70mm/2,75"	150mm/5,90"	2,5bar/36,25psi	65mm/2,55"	320mm/12,59"	2x6,35mm/2x1/4"	1,4kg/3,08lbs
OGTP70150C/2,5	70-150	70mm/2,75"	150mm/5,90"	2,5bar/36,25psi	65mm/2,55"	320mm/12,59"	12,70mm/1/4"	1,2kg/2,64lbs
OGTP100200A/2,5	100-200	100mm/3,93"	200mm/7,87"	2,5bar/36,25psi	88mm/3,46"	500mm/19,68"	25,40mm/1"	1,8kg/3,86lbs
OGTP100200B/2,5	100-200	100mm/3,93"	200mm/7,87"	2,5bar/36,25psi	88mm/3,46"	500mm/19,68"	2x12,70mm/2x1/2"	1,9kg/4,18lbs
OGTP150300A/2,5	150-300	150mm/5,90"	300mm/11,81"	2,5bar/36,25psi	138mm/5,43"	580mm/22,83"	50,80mm/2"	4,0kg/8,81lbs
OGTP150300B/2,5	150-300	150mm/5,90"	300mm/11,81"	2,5bar/36,25psi	138mm/5,43"	580mm/22,83"	2x25,40mm/2x1"	4,2kg/9,25lbs
OGTP200400A/2,5	200-400	200mm/7,87"	400mm/15,74"	2,5bar/36,25psi	185mm/7,28"	680mm/26,77"	50,80mm/2"	7,2kg/15,87lbs
OGTP200400B/2,5	200-400	200mm/7,87"	400mm/15,74"	2,5bar/36,25psi	185mm/7,28"	680mm/26,77"	2x25,40mm/2x1"	7,4kg/16,31lbs
OGTP300600A/2,5	300-600	300mm/11,81"	600mm/23,62"	2,5bar/36,25psi	285mm/11,22"	850mm/33,46"	50,80mm/2"	11,0kg/24,25lbs
OGTP300600B/2,5	300-600	300mm/11,81"	600mm/23,62"	2,5bar/36,25psi	285mm/11,22"	850mm/33,46"	2x50,80mm/2x2"	11,7kg/25,79lbs
OGTP300600C/2,5	300-600	300mm/11,81"	600mm/23,62"	2,5bar/36,25psi	285mm/11,22"	850mm/33,46"	76,20mm/3"	11,0kg/24,25lbs
OGTP375750A/2,5	375-750	375mm/14,76"	750mm/29,52"	2,5bar/36,25psi	360mm/14,17"	1000mm/39,37"	50,80mm/2"	18,0kg/39,68lbs
OGTP375750B/2,5	375-750	375mm/14,76"	750mm/29,52"	2,5bar/36,25psi	360mm/14,17"	1000mm/39,37"	2x50,80mm/2x2"	20,0kg/44,09lbs
OGTP375750C/2,5	375-750	375mm/14,76"	750mm/29,52"	2,5bar/36,25psi	360mm/14,17"	1000mm/39,37"	76,20mm/3"	21,0kg/46,30lbs
OGTP500800A/2,5	500-800	500mm/19,68"	800mm/31,49"	2,5bar/36,25psi	480mm/18,89"	1050mm/41,33"	50,80mm/2"	27,0kg/59,52lbs
OGTP500800B/2,5	500-800	500mm/19,68"	800mm/31,49"	2,5bar/36,25psi	480mm/18,89"	1050mm/41,33"	2x50,80mm/2x2"	28,8kg/63,49lbs
OGTP500800C/2,5	500-800	500mm/19,68"	800mm/31,49"	2,5bar/36,25psi	480mm/18,89"	1050mm/41,33"	101,60mm/4"	32,00kg/70,55lbs
OGTP5001000A/2,5	500-1000	500mm/19,68"	1000mm/39,37"	2,5bar/36,25psi	480mm/18,89"	1050mm/41,33"	50,80mm/2"	27,0kg/59,52lbs
OGTP5001000B/2,5	500-1000	500mm/19,68"	1000mm/39,37"	2,5bar/36,25psi	480mm/18,89"	1050mm/41,33"	2x50,80mm/2x2"	28,8kg/63,49lbs
OGTP5001000C/2,5	500-1000	500mm/19,68"	1000mm/39,37"	2,5bar/36,25psi	480mm/18,89"	1050mm/41,33"	101,60mm/4"	32,00kg/70,55lbs
OGTP6001200A/2,5	600-1200	600mm/23,62"	1200mm/47,24"	2,5bar/36,25psi	580mm/22,83"	1250mm/49,21"	50,80mm/2"	35,0kg/77,16lbs
OGTP6001200B/2,5	600-1200	600mm/23,62"	1200mm/47,24"	2,5bar/36,25psi	580mm/22,83"	1250mm/49,21"	2x50,80mm/2x2"	36,0kg/79,36lbs
OGTP6001200C/2,5	600-1200	600mm/23,62"	1200mm/47,24"	2,5bar/36,25psi	580mm/22,83"	1250mm/49,21"	101,60mm/4"	42,00kg/92,60lbs
OGTP8001600A/2,5	800-1600	800mm/31,49"	1600mm/62,99"	2,5bar/36,25psi	790mm/31,10"	1800mm/70,86"	50,80mm/2"	45,0kg/99,20lbs
OGTP8001600B/2,5	800-1600	800mm/31,49"	1600mm/62,99"	2,5bar/36,25psi	790mm/31,10"	1800mm/70,86"	2x50,80mm/2x2"	50,0kg/110,23lbs
OGTP14002800/2,5	1400-2800	1400mm/55,11"	2800mm/110,23"	2,5bar/36,25psi	1300mm/51,18"	3600mm/141,73"	101,60mm/4"	280,0kg/617,29lbs

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРУБ

ЗАГЛУШКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРУБ

Заглушки Высокого Давления Для Нефтегазовых Труб

- В основном используются в нефтехимической промышленности, нефтяной, газовой, топливной и всех других отраслях химической промышленности для герметизации и блокирования трубопроводов, рабочее и обратное давление в которых превышает диапазон стандартных заглушек.
- Заглушки высокого давления для нефтегазовых труб высокого давления, называемые также герметизаторы для нефти и нефтепродуктов для труб высокого давления
- Изготовлены из стандартных заглушек высокого давления для труб, но отличаются типом материала, их материал обладает высокой стойкостью к воздействию масла, нефти, газа, топлива и всех других химических веществ.
- Изготовлены из материала специального типа нитриловый каучук, также известного как бутадиен-нитрильный каучук, NBR, Буна-N и бутадиен-акрилонитрильный каучук, представляет собой синтетический каучук, полученный из акрилонитрила и бутадиена. Эта резина необычна тем, что устойчива к воздействию масла, нефти, газа, топлива и других химических веществ
- Доступно для труб диаметром от 50 мм (1,96 дюйма) до 2000 мм (78,74 дюйма) и более по заказу.
- Производится с рабочим давлением 6,0 бар (87,02 psi) и 12,0 бар (174,04 psi).
- Могут быть использованы при температурах от -40 °C (-40 °F) до 70 °C (158 °F).

ЗАГЛУШКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРУБ

ЗАГЛУШКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРУБ (6,0 BAR/87,02 PSI)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. Диаметр Трубы Для Тестирования (мм/дюйм	Макс. Диаметр Трубы Для Тестирования (мм/дюйм)	Макс. Рабочееая Давление (bar/psi)	Обратное Давление (bar/psi)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
OGHPS5070	50-70	50mm/1.97"	70mm/2.76"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	45mm/1,77"	280mm/11.02"	0,4kg/0,88lbs
OGHPS70100	70-100	70mm/2.76"	100mm/3,93"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	65mm/2,51"	320mm/12.6"	0,6kg/1,32lbs
OGHPS100150	100-150	100mm/3,93"	150mm/5,90"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	88mm/3,46"	550mm/21,65"	1,0kg/2,20lbs
OGHPS150200	150-200	150mm/5,90"	200mm/7,87"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	138mm/5,43"	550mm/21,65"	1,2kg/2,64lbs
OGHPS200300	200-300	200mm/7,87"	300mm/11,81"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	185mm/7,28"	650mm/25,59"	3,4kg/7,49lbs
OGHPS300400	300-400	300mm/11,81"	400mm/15,74"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	285mm/11,22"	850mm/33,46"	6,6kg/14,55lbs
OGHPS375500	375-500	375mm/14,76"	500mm/19,68"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	380mm/14,96"	1000mm/39,37"	9,4kg/20,72lbs
OGHPS500600	500-600	500mm/19,68"	600mm/23,62"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	485mm/19,09"	1150mm/45,27"	23,0kg/50,70lbs
OGHPS600700	600-700	600mm/23,62"	700mm/27,55"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	585mm/23,03"	1300mm/51,18"	25,5kg/56,21lbs
OGHPS8001000	800-1000	800mm/31,49"	1000mm/39,37"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	785mm/30,90"	1300mm/51,18"	40,0kg/88,18lbs

ЗАГЛУШКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРУБ (12,0 BAR/174,04 PSI)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. Диаметр Трубы Для Тестирования (мм/дюйм	Макс. Диаметр Трубы Для Тестирования (мм/дюйм)	Макс. Рабочееая Давление (bar/psi)	Обратное Давление (bar/psi)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
OGHPS50	50	50mm/1.97	50mm/1.97	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	45mm/1,77"	280mm/11.02"	0,4kg/0,88lbs
OGHPS70	70	70mm/2.76"	70mm/2.76"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	65mm/2,51"	320mm/12.6"	0,6kg/1,32lbs
OGHPS100	100	100mm/3,93"	100mm/3,93"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	88mm/3,46"	550mm/21,65"	1,0kg/2,20lbs
OGHPS125	125	125mm/4,92"	125mm/4,92"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	88mm/3,46"	550mm/21,65"	1,0kg/2,20lbs
OGHPS150	150	150mm/5,90"	150mm/5,90"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	138mm/5,43"	550mm/21,65"	1,2kg/2,64lbs
OGHPS200	200	200mm/7,87"	200mm/7,87"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	185mm/7,28"	650mm/25,59"	3,4kg/7,49lbs
OGHPS250	250	250mm/9,84"	250mm/9,84"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	185mm/7,28"	650mm/25,59"	3,4kg/7,49lbs
OGHPS300	300	300mm/11,81"	300mm/11,81"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	285mm/11,22"	850mm/33,46"	6,6kg/14,55lbs
OGHPS350	350	350mm/13,78"	350mm/13,78"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	285mm/11,22"	850mm/33,46"	6,6kg/14,55lbs
OGHPS375	375	375mm/14,76"	375mm/14,76"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	380mm/14,96"	1000mm/39,37"	9,4kg/20,72lbs
OGHPS400	400	400mm/15,74"	400mm/15,74"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	360mm/14,17"	1000mm/39,37"	10,0kg/22,05lbs
OGHPS450	450	450mm/17,72"	450mm/17,72"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	360mm/14,17"	1000mm/39,37"	10,0kg/22,05lbs
OGHPS500	500	500mm/19,68"	500mm/19,68"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	485mm/19,09"	1150mm/45,27"	23,0kg/50,70lbs
OGHPS600	600	600mm/23,62"	600mm/23,62"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	585mm/23,03"	1300mm/51,18"	25,5kg/56,21lbs
OGHPS650	650	650mm/25,59"	650mm/25,59"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	585mm/23,03"	1300mm/51,18"	25,5kg/56,21lbs
OGHPS700	700	700mm/27,56"	700mm/27,56"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	585mm/23,03"	1300mm/51,18"	25,5kg/56,21lbs
OGHPS800	800	800mm/31,49"	800mm/31,49"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	785mm/30,90"	1300mm/51,18"	40,0kg/88,18lbs
OGHPS2000	2000	2000mm/78,74”	2000mm/78,74”	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	1780mm/70,07”	4000mm/157,48”	190kg/1543,24lbs

Испытательные Заглушки Высокого Давления Для Нефтегазовых Труб

- В основном используются в нефтехимической промышленности, нефтяной, газовой, топливной и любой другой химической промышленности для герметизации и блокирования трубопроводов, противодавление которых превышает диапазон стандартных испытательных заглушек.
- Испытательные заглушки высокого давления для нефтегазовых труб, называемые также испытательными герметизаторами для нефти и нефтепродуктов высокого давления.
- В основном используются также при ремонте и технической поддержке трубопроводов нефтехимической промышленности, нефти, газа, топлива и всех других трубопроводов химической промышленности под высоким давлением для отвода потока через байпас на них.
- Изготовлены из стандартных испытательных заглушек высокого давления для труб, но отличаются типом материала, их материал обладает высокой стойкостью к воздействию масла, нефти, газа, топлива и всех других химических веществ.
- Изготовлены из материала специального типа нитриловый каучук, также известного как бутадиен-нитрильный каучук, NBR, Буна-N и бутадиен-акрилонитрильный каучук, представляет собой синтетический каучук, полученный из акрилонитрила и бутадиена. Эта резина необычна тем, что устойчива к воздействию масла, нефти, газа, топлива и других химических веществ.
- Доступны для труб диаметром от 50 мм (1,96 дюйма) до 2000 мм (78,74 дюйма) и более по заказу.
- Производятся с рабочим давлением 6,0 бар (87,02 psi) и 12,0 бар (174,04 psi).
- Устойчивы к воздействию окружающей среды при температурах от -40 ˚C (-40 ˚F) до 70 ˚C (158 ˚F).

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРУБ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРУБ (6,0 BAR/87,02 PSI)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. Рабочееая Давление (bar/psi)	Обратное Давление (bar/psi)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Диаметр байпаса (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
OGHTP5070A	50-70	50mm/1.97"	70mm/2.76"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	45mm/1.77"	330mm / 12.99"	6,35mm/1/4"	1,0kg/2,20lbs
OGHTP5070B	50-70	50mm/1.97"	70mm/2.76"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	45mm/1.77"	330mm / 12.99"	2x3,17mm/2x1/8"	1,2kg/2,64lbs
OGHTP70100A	70-100	70mm/2.76"	100mm/3,93"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	64mm/2.52"	400mm / 15.75"	12,70mm/1/2"	1,2kg/2,64lbs
OGHTP70100B	70-100	70mm/2.76"	100mm/3,93"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	64mm/2.52"	400mm / 15.75"	2x6,35mm/2x1/4"	1,3kg/2,87lbs
OGHTP100150A	100-150	100mm/3,93"	150mm/5,90"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	88mm/3.46"	580mm / 22.83"	25,40mm/1"	1,8kg / 3.97lbs
OGHTP100150B	100-150	100mm/3,93"	150mm/5,90"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	88mm/3.46"	580mm / 22.83"	2x12,7mm/2x1/2"	1,9kg / 4.19lbs
OGHTP150200A	150-200	150mm/5,90"	200mm/7,87"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	138mm/5.43"	550mm / 21.65"	50,80mm/2"	4kg / 8.82lbs
OGHTP150200B	150-200	150mm/5,90"	200mm/7,87"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	138mm/5.43"	550mm / 21.65"	2x25,40mm/2x1"	4,2kg / 9.26lbs
OGHTP200300A	200-300	200mm/7,87"	300mm/11,81"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	185mm/7.28"	650mm / 25.59"	50,80mm/2"	7.2kg / 15.87lbs
OGHTP200300B	200-300	200mm/7,87"	300mm/11,81"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	185mm/7.28"	650mm / 25.59"	2x25,40mm/2x1"	7.4kg / 16.31lbs
OGHTP300400A	300-400	300mm/11,81"	400mm/15,74"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	285mm/11.22"	850mm / 33.46"	50,80mm/2"	11kg / 24.25lbs
OGHTP300400B	300-400	300mm/11,81"	400mm/15,74"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	285mm/11.22"	850mm / 33.46"	50,8mm+25,4mm/2"+1"	11.7kg / 25.79lbs
OGHTP375500A	375-500	375mm/14,76"	500mm/19,68"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	355mm/13.98"	1000mm / 39.37"	50,80mm/2"	18kg / 39.68lbs
OGHTP375500B	375-500	375mm/14,76"	500mm/19,68"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	355mm/13.98"	1000mm / 39.37"	2x50,80mm/2x2"	20kg / 44.09lbs
OGHTP500600A	500-600	500mm/19,68"	600mm/23,62"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	485mm/19.09"	1050mm / 41.34"	50,80mm/2"	27kg / 59.52lbs
OGHTP500600B	500-600	500mm/19,68"	600mm/23,62"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	485mm/19.09"	1050mm / 41.34"	2x50,80mm/2x2"	28.8kg / 63.49lbs
OGHTP600700A	600-700	600mm/23,62"	700mm/27,55"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	585mm/23.03"	1300mm / 51.18"	50,80mm/2"	35kg / 77.16lbs
OGHTP600700B	600-700	600mm/23,62"	700mm/27,55"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	585mm/23.03"	1300mm / 51.18"	2x50,80mm/2x2"	36kg / 79.37lbs
OGHTP8001000A	800-1000	800mm/31,49"	1000mm/39,37"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	785mm/30.91"	1200mm / 47.24"	101,60mm/4"	45kg / 99.21lbs
OGHTP8001000B	800-1000	800mm/31,49"	1000mm/39,37"	6,0bar/87,02psi	3,0bar/43,51psi	785mm/30.91"	1200mm / 47.24"	2x50,80mm/2x2"	50kg / 110.23lbs

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРУБ (12,0 BAR/174,04 PSI)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. Рабочееая Давление (bar/psi)	Обратное Давление (bar/psi)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Диаметр байпаса (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
OGHTP50A	50	50mm/1.97	50mm/1.97	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	45mm/1,77"	330mm / 12.99"	6,35mm/1/4"	1,0kg/2,20lbs
OGHTP50B	50	50mm/1.97	50mm/1.97	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	45mm/1,77"	330mm / 12.99"	2x3,17mm/2x1/8"	1,2kg/2,64lbs
OGHTP70A	70	70mm/2.76"	70mm/2.76"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	64mm/2.52"	400mm / 15.75"	12,70mm/1/2"	1,2kg/2,64lbs
OGHTP70B	70	70mm/2.76"	70mm/2.76"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	64mm/2.52"	400mm / 15.75"	2x6,35mm/2x1/4"	1,3kg/2,87lbs
OGHTP100A	100	100mm/3,93"	100mm/3,93"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	88mm/3.46"	580mm / 22.83"	25,40mm/1"	1,8kg / 3,97lbs
OGHTP100B	100	100mm/3,93"	100mm/3,93"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	88mm/3.46"	580mm / 22.83"	2x12,7mm/2x1/2"	1,9kg / 4,19lbs
OGHTP150A	150	150mm/5,90"	150mm/5,90"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	138mm/5.43"	550mm / 21.65"	50,80mm/2"	4kg / 8,82lbs
OGHTP150B	150	150mm/5,90"	150mm/5,90"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	138mm/5.43"	550mm / 21.65"	2x25,40mm/2x1"	4,2kg / 9,26lbs
OGHTP200A	200	200mm/7,87"	200mm/7,87"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	185mm/7.28"	650mm / 25.59"	50,80mm/2"	7,2kg / 15,87lbs
OGHTP200B	200	200mm/7,87"	200mm/7,87"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	185mm/7.28"	650mm / 25.59"	2x25,40mm/2x1"	7,4kg / 16,31lbs
OGHTP300A	300	300mm/11,81"	300mm/11,81"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	285mm/11.22"	850mm / 33.46"	50,80mm/2"	11kg / 24,25lbs
OGHTP300B	300	300mm/11,81"	300mm/11,81"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	285mm/11.22"	850mm / 33.46"	50,8mm+25,4mm/2"+1"	11,7kg / 25,79lbs
OGHTP375A	375	375mm/14,76"	375mm/14,76"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	355mm/13.98"	1000mm / 39.37"	50,80mm/2"	18kg / 39,68lbs
OGHTP375B	375	375mm/14,76"	375mm/14,76"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	355mm/13.98"	1000mm / 39.37"	2x50,80mm/2x2"	20kg / 44,09lbs
OGHTP500A	500	500mm/19,68"	500mm/19,68"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	485mm/19.09"	1050mm / 41.34"	50,80mm/2"	27kg / 59,52lbs
OGHTP500B	500	500mm/19,68"	500mm/19,68"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	485mm/19.09"	1050mm / 41.34"	2x50,80mm/2x2"	28,8kg / 63,49lbs
OGHTP600A	600	600mm/23,62"	600mm/23,62"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	585mm/23.03"	1300mm / 51.18"	50,80mm/2"	35kg / 77,16lbs
OGHTP600B	600	600mm/23,62"	600mm/23,62"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	585mm/23.03"	1300mm / 51.18"	2x50,80mm/2x2"	36kg / 79,37lbs
OGHTP800A	800	800mm/31,49"	800mm/31,49"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	785mm/30.91"	1200mm / 47.24"	101,60mm/4"	45kg / 99,21lbs
OGHTP800B	800	800mm/31,49"	800mm/31,49"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	785mm/30.91"	1200mm / 47.24"	2x50,80mm/2x2"	50kg / 110,23lbs

PLUGLINE

КОНИЧЕСКИЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

КОНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

КОНИЧЕСКИЕ ЗАГЛУШКИ

Конические Заглушки

- • Предназначены для герметизации канализационных коллекторов, дренажных систем, трубопроводов и водостоков.
- • В основном используются для ремонта, устранения случайных неполадок, технической поддержки, обнаружения утечек канализационных коллекторов, дренажных систем, трубопроводов и водостоков, а также тестирования с помощью воздуха или воды.
- Изготовлены из нового типа хлоропреновой и арамидной тканевой резины, армированной горячей вулканизированной резиной.
- • Доступны для труб большего диаметра, чем обычные заглушки для труб.
- • Проходят через стандартные люки даже при больших размерах.
- • Стандартное рабочее давление 1,0 бар (14,50 psi). В дополнение к этому могут быть изготовлены конические заглушки для труб с более высоким рабочим давлением.
- • Могут быть использованы в некруглых поперечных сечениях.
- • Устойчивы к воздействию химических веществ.

КОНИЧЕСКИЕ ЗАГЛУШКИ (1,0 BAR/14,50 PSI)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. Рабочееая Давление (bar/psi)	Обратное Давление (bar/psi)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
CPS100200	100-200	100mm/3.94"	200mm/7.87"	1,0bar/14,50psi	0,5bar/7.25psi	70mm / 2.76"	340mm/13.39"	1kg/2.2lbs
CPS150400	150-400	150mm/5.91"	400mm/15.75"	1,0bar/14,50psi	0,5bar/7.25psi	100mm / 3.94"	760mm/29.92"	5kg/11.02lbs
CPS250600	250-600	250mm/9.84"	600mm/23.62"	1,0bar/14,50psi	0,5bar/7.25psi	200mm / 7.87"	1050mm/41.34"	6kg/13.23lbs
CPS300800	300-800	300mm/11.81"	800mm/31.5"	1,0bar/14,50psi	0,5bar/7.25psi	250mm / 9.84"	1300mm/51.18"	9,6kg/21.16lbs
CPS4001000	400-1000	400mm/15.75"	1000mm/39.37"	1,0bar/14,50psi	0,5bar/7.25psi	300mm / 11.81"	1600mm/62.99"	14,2kg/31.31lbs
CPS5001200	500-1200	500mm/19.69"	1200mm/47.24"	1,0bar/14,50psi	0,5bar/7.25psi	400mm / 15.75"	1880mm/74.02"	19,1kg/42.11lbs
CPS5001400	500-1400	500mm/19.69"	1400mm/55.12"	1,0bar/14,50psi	0,5bar/7.25psi	400mm / 15.75"	2150mm/84.65"	22kg/48.5lbs
CPS5001500	500-1500	500mm/19.69"	1500mm/59.06"	1,0bar/14,50psi	0,5bar/7.25psi	400mm / 15.75"	2500mm/98.43"	24kg/52.91lbs
CPS6001600	600-1600	600mm/23.62"	1600mm/62.99"	1,0bar/14,50psi	0,5bar/7.25psi	500mm / 19.69"	2650mm/104.33"	35,3kg/77.82lbs
CPS8001800	800-1800	800mm/31.5"	1800mm/70.87"	1,0bar/14,50psi	0,5bar/7.25psi	700mm / 27.56"	3000mm/118.11"	66kg/145.51lbs
CPS10002200	1000-2200	1000mm/39.37"	2200mm/86.61"	1,0bar/14,50psi	0,5bar/7.25psi	800mm / 31.5"	3500mm/137.8"	85,3kg/188.05lbs
CPS15002800	1500-2800	1500mm/59.06"	2800mm/110.4"	1,0bar/14,50psi	0,5bar/7.25psi	1300mm / 51.18"	3650mm/143.7"	130kg/286.6lbs

КОНИЧЕСКИЕ ЗАГЛУШКИ (2,0 BAR/29,0 PSI)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. Рабочееая Давление (bar/psi)	Обратное Давление (bar/psi)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
CPS100200	100-200	100mm/3.94"	200mm/7.87"	2,0bar/29,0psi	1,0bar/14,50psi	70mm / 2.76"	340mm/13.39"	2kg/4,41lbs
CPS150400	150-400	150mm/5.91"	400mm/15.75"	2,0bar/29,0psi	1,0bar/14,50psi	100mm / 3.94"	760mm/29.92"	10kg/22,05lbs
CPS250600	250-600	250mm/9.84"	600mm/23.62"	2,0bar/29,0psi	1,0bar/14,50psi	200mm / 7.87"	1050mm/41.34"	12kg/26,46lbs
CPS300800	300-800	300mm/11.81"	800mm/31.5"	2,0bar/29,0psi	1,0bar/14,50psi	250mm / 9.84"	1300mm/51.18"	19,2kg/42,33lbs
CPS4001000	400-1000	400mm/15.75"	1000mm/39.37"	2,0bar/29,0psi	1,0bar/14,50psi	300mm / 11.81"	1600mm/62.99"	28,4kg/62,61lbs
CPS5001200	500-1200	500mm/19.69"	1200mm/47.24"	2,0bar/29,0psi	1,0bar/14,50psi	400mm / 15.75"	1880mm/74.02"	38,2kg/84,22lbs
CPS5001400	500-1400	500mm/19.69"	1400mm/55.12"	2,0bar/29,0psi	1,0bar/14,50psi	400mm / 15.75"	2150mm/84.65"	44kg/97lbs
CPS5001500	500-1500	500mm/19.69"	1500mm/59.06"	2,0bar/29,0psi	1,0bar/14,50psi	400mm / 15.75"	2500mm/98.43"	48kg/105,82lbs
CPS6001600	600-1600	600mm/23.62"	1600mm/62.99"	2,0bar/29,0psi	1,0bar/14,50psi	500mm / 19.69"	2650mm/104.33"	70,6kg/155,65lbs
CPS8001800	800-1800	800mm/31.5"	1800mm/70.87"	2,0bar/29,0psi	1,0bar/14,50psi	700mm / 27.56"	3000mm/118.11"	132kg/291,01lbs
CPS10002200	1000-2200	1000mm/39.37"	2200mm/86.61"	2,0bar/29,0psi	1,0bar/14,50psi	800mm / 31.5"	3500mm/137.8"	170,6kg/376,11lbs

КОНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ

Конические Испытательные Заглушки

- • Предназначены для герметизации канализационных коллекторов, дренажных систем, трубопроводов и водостоков.
- • В основном используются для ремонта, устранения случайных неполадок, технической поддержки, обнаружения утечек канализационных коллекторов, дренажных систем, трубопроводов и водостоков, а также тестирования с помощью воздуха или воды.
- • Изготовлены из нового типа хлоропреновой и арамидной тканевой резины, армированной горячей вулканизированной резиной.
- Доступны для труб большего диаметра, чем обычные заглушки для труб.
- • Проходят через стандартные люки даже при больших размерах.
- Стандартное рабочее давление 1,0 бар (14,50 psi). В дополнение к этому могут быть изготовлены конические испытательные заглушки с более высоким рабочим давлением.
- Могут быть использованы в некруглых поперечных сечениях.

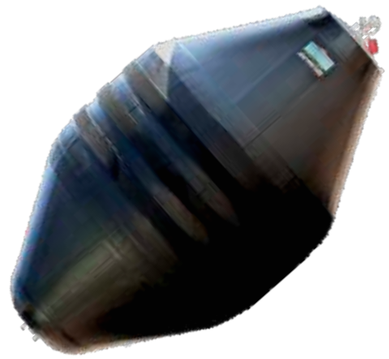

КОНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ (1,0 BAR/14,50 PSI)

Код Изделия	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. Рабочееая Давление (bar/psi)	Обратное Давление (bar/psi)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Диаметр байпаса (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
CTP100200	100mm/3.94"	200mm/7.87"	1,0bar/14,50psi	0,5bar/7.25psi	70mm / 2.76"	6,35mm/1/4"	340mm/13.39"	1kg/2.2lbs
CTP150400	150mm/5.91"	400mm/15.75"	1,0bar/14,50psi	0,5bar/7.25psi	100mm / 3.94"	12,70mm/1/2"	760mm/29.92"	5kg/11.02lbs
CTP250600	250mm/9.84"	600mm/23.62"	1,0bar/14,50psi	0,5bar/7.25psi	200mm / 7.87"	25,40mm/1"	1050mm/41.34"	6kg/13.23lbs
CTP300800	300mm/11.81"	800mm/31.5"	1,0bar/14,50psi	0,5bar/7.25psi	250mm / 9.84"	50,80mm/2"	1300mm/51.18"	9,6kg/21.16lbs
CTP4001000	400mm/15.75"	1000mm/39.37"	1,0bar/14,50psi	0,5bar/7.25psi	300mm / 11.81"	50,80mm/2"	1600mm/62.99"	14,2kg/31.31lbs
CTP5001200	500mm/19.69"	1200mm/47.24"	1,0bar/14,50psi	0,5bar/7.25psi	400mm / 15.75"	50,80mm/2"	1880mm/74.02"	19,1kg/42.11lbs
CTP5001400	500mm/19.69"	1400mm/55.12"	1,0bar/14,50psi	0,5bar/7.25psi	400mm / 15.75"	50,80mm/2"	2150mm/84.65"	22kg/48.5lbs
CTP5001500	500mm/19.69"	1500mm/59.06"	1,0bar/14,50psi	0,5bar/7.25psi	400mm / 15.75"	50,80mm/2"	2500mm/98.43"	24kg/52.91lbs
CTP6001600	600mm/23.62"	1600mm/62.99"	1,0bar/14,50psi	0,5bar/7.25psi	500mm / 19.69"	50,80mm/2"	2650mm/104.33"	35,3kg/77.82lbs
CTP8001800	800mm/31.5"	1800mm/70.87"	1,0bar/14,50psi	0,5bar/7.25psi	700mm / 27.56"	50,80mm/2"	3000mm/118.11"	66kg/145.51lbs
CTP10002200	1000mm/39.37"	2200mm/86.61"	1,0bar/14,50psi	0,5bar/7.25psi	800mm / 31.5"	50,80mm/2"	3500mm/137.8"	85,3kg/188.05lbs
CTP15002800	1500mm/59.06"	2800mm/110.4"	1,0bar/14,50psi	0,5bar/7.25psi	1300mm / 51.18"	50,80mm/2"	3650mm/143.7"	130kg/286.6lbs

КОНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ (2,0 BAR/29,0 PSI)

Код Изделия	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. Рабочееая Давление (bar/psi)	Обратное Давление (bar/psi)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Диаметр байпаса (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
CTP100200	100mm/3.94"	200mm/7.87"	2,0bar/29,0psi	1,0bar/14,50psi	70mm / 2.76"	6,35mm/1/4"	340mm/13.39"	2kg/4,41lbs
CTP150400	150mm/5.91"	400mm/15.75"	2,0bar/29,0psi	1,0bar/14,50psi	100mm / 3.94"	12,70mm/1/2"	760mm/29.92"	10kg/22,05lbs
CTP250600	250mm/9.84"	600mm/23.62"	2,0bar/29,0psi	1,0bar/14,50psi	200mm / 7.87"	25,40mm/1"	1050mm/41.34"	12kg/26,46lbs
CTP300800	300mm/11.81"	800mm/31.5"	2,0bar/29,0psi	1,0bar/14,50psi	250mm / 9.84"	50,80mm/2"	1300mm/51.18"	19,2kg/42,33lbs
CTP4001000	400mm/15.75"	1000mm/39.37"	2,0bar/29,0psi	1,0bar/14,50psi	300mm / 11.81"	50,80mm/2"	1600mm/62.99"	28,4kg/62,61lbs
CTP5001200	500mm/19.69"	1200mm/47.24"	2,0bar/29,0psi	1,0bar/14,50psi	400mm / 15.75"	50,80mm/2"	1880mm/74.02"	38,2kg/84,22lbs
CTP5001400	500mm/19.69"	1400mm/55.12"	2,0bar/29,0psi	1,0bar/14,50psi	400mm / 15.75"	50,80mm/2"	2150mm/84.65"	44kg/97lbs
CTP5001500	500mm/19.69"	1500mm/59.06"	2,0bar/29,0psi	1,0bar/14,50psi	400mm / 15.75"	50,80mm/2"	2500mm/98.43"	48kg/105,82lbs
CTP6001600	600mm/23.62"	1600mm/62.99"	2,0bar/29,0psi	1,0bar/14,50psi	500mm / 19.69"	50,80mm/2"	2650mm/104.33"	70,6kg/155,65lbs
CTP8001800	800mm/31.5"	1800mm/70.87"	2,0bar/29,0psi	1,0bar/14,50psi	700mm / 27.56"	50,80mm/2"	3000mm/118.11"	132kg/291,01lbs
CTP10002200	1000mm/39.37"	2200mm/86.61"	2,0bar/29,0psi	1,0bar/14,50psi	800mm / 31.5"	50,80mm/2"	3500mm/137.8"	170,6kg/376,11lbs

PLUGLINE

КОНИЧЕСКИЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЯЙЦЕОБРАЗНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

КОНИЧЕСКИЕ ЗАГЛУШКИ

Конические Заглушки

- Предназначены для герметизации канализационных сетей овального профиля, дренажных систем, трубопроводов и водостоков.
- В основном используются для ремонта канализации/трубопроводов/дренажных систем/водостоков, устранения случайных неполадок, технической поддержки, обнаружения утечек и тестирования с помощью воздуха или воды.
- • Так же используются для уплотнения, предотвращающего попадание воды, газов, строительных отходов, пыли, крыс и грызунов во вновь проложенные трубопроводы с яйцевидными профилями.
- Доступны для труб диаметром от 200 мм (7,87 дюйма) до 1500 мм (59,05 дюйма).
- Стандартное рабочее давление 1,5 бар (21,75 psi). В дополнение к этому могут быть изготовлены яйцеобразные заглушки для труб с более высоким рабочим давлением.

ЯЙЦЕОБРАЗНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБ (1,5 BAR/21,75 PSI)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. Рабочееая Давление (bar/psi)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
ESPS200450	200-300	250mm-375mm/ 9,84"-14,76"	300mm-450mm /11,81"-17,71"	1,5 bar/21,75psi	150mm-250mm/ 5,90"-9,84"	750mm/29,52"	9,0 kg / 19,84 lbs
ESPS300900	300-450	350mm-525mm/ 13,77"-20,66"	400mm-600mm /15,74"-23,62" 600mm-900mm /23,62"-35,43"	1,5 bar/21,75psi	250mm-400mm/ 9,84"-15,74"	1400mm/55,11"	33,0 kg / 72,75 lbs
ESPS7001500	700-900	900mm-1350mm/ 35,43"-53,14	1000mm-1500mm /39,37"-59,05"	1,5 bar/21,75psi	650mm-850mm / 25,59"-33,46"	1600mm/62,99"	40,0 kg / 88,18 lbs
ESPS12001800	1200-1400	1400mm - 1600mm/ 55,12"-62,99"	1500mm - 1800mm/59,06"-70,87"	1,5 bar/21,75psi	1150mm-1550mm/ 45,28"-61,02	2000mm/78,74"	90,0kg / 198,41 lbs

ПРОТИВОДАВЛЕНИЕ В БЕТОННОЙ СУХОЙ ТРУБЕ
• Яйцеобразные заглушки для труб имеют противодавление 0,5 Бар (7,25 psi) в бетонной сухой трубе для каждого размера продукта.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЯЙЦЕОБРАЗНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБ

Испытательные Яйцеобразные Заглушки Для Труб

- Предназначены для проверки и обнаружения утечек труб овального сечения, канализационных сетей, дренажных систем, трубопроводов и водостоков.
- Также обычно используется для этой цели, когда необходимо перепускать поток воды в трубах овального сечения.
- В основном используются для тестирования воздухом или водой.
- Доступны для труб диаметром от 200 мм (7,87 дюйма) до 1500 мм (59,05 дюйма).
- Стандартное рабочее давление 1,5 бар (21,75 psi).
- В дополнение к этому могут быть изготовлены испытательные яйцеобразные заглушки для труб с более высоким рабочим давлением.Предназначены для проверки и обнаружения утечек труб овального сечения, канализационных сетей, дренажных систем, трубопроводов и водостоков.
- Также обычно используется для этой цели, когда необходимо перепускать поток воды в трубах овального сечения.
- В основном используются для тестирования воздухом или водой.
- Доступны для труб диаметром от 200 мм (7,87 дюйма) до 1500 мм (59,05 дюйма).
- Стандартное рабочее давление 1,5 бар (21,75 psi).
- • В дополнение к этому могут быть изготовлены испытательные яйцеобразные заглушки для труб с более высоким рабочим давлением.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЯЙЦЕОБРАЗНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБ (1,5 BAR/21,75 PSI)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. Рабочееая Давление (bar/psi)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Диаметр байпаса (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
ESTP200450	200-300	250mm-375mm/ 9,84"-14,76"	300mm-450mm / 11,81"-17,71"	1,5 bar/21,75psi	150mm-250mm/ 5,90"-9,84"	750mm/29,52"	50,80mm/2"	9,0 kg / 19,84 lbs
ESTP300900	300-450	350mm-525mm/ 13,77"-20,66"	400mm-600mm / 15,74"-23,62" 600mm-900mm / 23,62"-35,43"	1,5 bar/21,75psi	250mm-400mm/ 9,84"-15,74"	1400mm/55,11"	50,80mm/2"	33,0 kg / 72,75 lbs
ESTP7001500	700-900	900mm-1350mm/ 35,43"-53,14	1000mm-1500mm / 39,37"-59,05"	1,5 bar/21,75psi	650mm-850mm / 25,59"-33,46"	1600mm/62,99"	50,80mm/2"	40,0 kg / 88,18 lbs

ПРОТИВОДАВЛЕНИЕ В БЕТОННОЙ СУХОЙ ТРУБЕ
• Яйцеобразные заглушки для труб имеют противодавление 0,5 Бар (7,25 psi) в бетонной сухой трубе для каждого размера продукта.

PLUGLINE

ПОДУШКООБРАЗНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

ПОДУШКООБРАЗНЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

ПОДУШКООБРАЗНЫЕ ЗАГЛУШКИ

Подушкообразные Заглушки

- • В основном используются для блокирования трубопроводных систем и герметизации канализационных и ливневых систем.
- • редпочтительно для трубопроводов большого диаметра.
- • Изготавливаются для труб диаметром от 600 мм до 2200 мм, в соответствии с запросом, они могут быть изготовлены других размеров.
- • спользуются вместе с подушкообразными испытательными заглушками для проверки герметичности трубопровода.
- • Изготовлены из высококачественной резины, а их металлические части изготовлены из металла устойчивого к коррозии.
- • Гибкие, они имеют преимущество в том, что их можно вставлять в канализацию через стандартные отверстия.
- • Могут быть использованы при значениях температуры от -40 градусов до +70 градусов.

ПОДУШКООБРАЗНЫЕ ЗАГЛУШКИ (0,5 bar / 7.25 psi and 1,0 bar / 14,50 psi)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. Рабочееая Давление (bar/psi)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
IPPS6001000	600-1000	600mm / 23,62"	1000mm / 39,37"	1,0 bar / 14,50 psi	2000mm / 78,74"	23,0kg / 50,71lbs
IPPS8001200	800-1200	800mm / 31,5"	1200mm / 47,24"	0,9 bar / 13,05 psi	2400mm / 94,49"	38,0kg / 83,78lbs
IPPS10001400	1000-1400	1000mm / 39,37"	1400mm / 55,12"	0,8 bar / 11,60 psi	2700mm / 106,3"	45,0kg / 99,21lbs
IPPS14001800	1400-1800	1400mm / 55,12"	1800mm / 70,87"	0,6 bar / 8,70 psi	3200mm / 125,98"	70,0kg / 154,32lbs
IPPS18002200	1800-2200	1800mm / 70,87"	2200mm / 86,61"	0,5 bar / 7,25 psi	5000mm / 196,85"	95,0kg / 209,44lbs

ПОДУШКООБРАЗНЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ

Подушкообразные Испытательные Заглушки

- В основном используются в системах испытания и утечке трубопровода.
- Предпочтительно для трубопроводов большого диаметра.
- Изготавливаются для труб диаметром от 600 мм до 2200 мм, в соответствии с запросом, они могут быть изготовлены других размеров.
- Используются вместе с подушкообразными заглушками для проверки герметичности трубопровода.
- Изготовлены из высококачественной резины, а их металлические части изготовлены из металла устойчивого к коррозии.
- Гибкие, они имеют преимущество в том, что их можно вставлять в канализацию через стандартные отверстия.
- Могут быть использованы при значениях температуры от -40 градусов до +70 градусов.

ПОДУШКООБРАЗНЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ (0,5 bar / 7.25 psi and 1,0 bar / 14,50 psi)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. Рабочееая Давление (bar/psi)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Диаметр байпаса (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
IPTP6001000	600-1000	600mm / 23,62"	1000mm / 39,37"	1,0 bar / 14,50 psi	2000mm / 78,74"	50,80 mm / 2"	23,0kg / 50,71lbs
IPTP8001200	800-1200	800mm / 31,5"	1200mm / 47,24"	0,9 bar / 13,05 psi	2400mm / 94,49"	50,80 mm / 2"	38,0kg / 83,78lbs
IPTP10001400	1000-1400	1000mm / 39,37"	1400mm / 55,12"	0,8 bar / 11,60 psi	2700mm / 106,3"	50,80 mm / 2"	45,0kg / 99,21lbs
IPTP14001800	1400-1800	1400mm / 55,12"	1800mm / 70,87"	0,6 bar / 8,70 psi	3200mm / 125,98"	50,80 mm / 2"	70,0kg / 154,32lbs
IPTP18002200	1800-2200	1800mm / 70,87"	2200mm / 86,61"	0,5 bar / 7,25 psi	5000mm / 196,85"	50,80 mm / 2"	95,0kg / 209,44lbs

PLUGLINE

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ГИДРОИСПЫТАНИЯ СТЫКОВ

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ГИДРОИСПЫТАНИЯ СТЫКОВ

Заглушки Для Гидроиспытания Стыков

- Предназначены для определения местоположения утечки и разрывов канализационных сетей, трубопроводов, дренажных систем, стыков максимально быстро и безопасно при любом типе материала труб, включая бетон, ковкое железо, полиэтилен, ПВХ, сталь и т.д.
- Готов к испытанию водой или воздухом прямо с завода, никаких модификаций не требуется.
- Поскольку испытание проводится локально, оно требует гораздо меньше времени, затрат и труда, чем полное испытание трубы.
- Наполняются воздухом или водой. Для герметизации трубопровода заглушки для гидроиспытания стыков следует заполнить воздухом или водой до тех пор, пока они не закроют трубопровод.
- Стандартное рабочее давление от 2,5 бар (36,25 psi) до 55 бар (725,18 psi). В дополнение к этому производство охватывает широкий диапазон для всех значений диаметра от 100 мм до 4000 мм (например, для трубы DN2400 испытательное давление до 50 бар, для трубы DN3100 испытательное давление до 20 бар, для трубы DN4000 испытательное давление до 7 бар).
- Быстрая и простая установка для тестирования.

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ГИДРОИСПЫТАНИЯ СТЫКОВ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ГИДРОИСПЫТАНИЯ СТЫКОВ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (2,5 BAR / 36,25 PSI)

Код Изделия	Номинальный Размер	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Макс. Раб/ надувание Давление (bar/psi)	Давление при гидростатическом испытании (bar/psi)	Вес Изделия (кг/lbs)
JT100/2,5	100	80 mm / 3,14"	100 mm / 3.94"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	12kg / 26.46lbs
JT200/2,5	200	180 mm / 7,08"	200 mm / 7.87"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	23kg / 50.71lbs
JT300/2,5	300	280 mm / 11,02"	300 mm / 11.81"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	35kg / 77.16lbs
JT400/2,5	400	380 mm / 14,96"	400 mm / 15.75"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	45kg / 99.21lbs
JT500/2,5	500	480 mm / 18,89"	500 mm / 19.69"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	58kg / 127.87lbs
JT600/2,5	600	580 mm /22,83"	600 mm / 23.62"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	70kg / 154.32lbs
JT700/2,5	700	680 mm / 26,77"	700 mm / 27.56"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	82kg / 180.78lbs
JT800/2,5	800	780 mm / 30,70"	800 mm / 31.5"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	93kg / 205.03lbs
JT900/2,5	900	880 mm / 34,64"	900 mm / 35.43"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	104kg / 229.28lbs
JT1000/2,5	1000	980 mm / 38,58"	1000 mm / 39.37"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	116kg / 255.74lbs
JT1100/2,5	1100	1080 mm / 42,51"	1100 mm / 43.31"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	127kg / 279.99lbs
JT1200/2,5	1200	1180 mm / 46,45"	1200 mm / 47.24"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	137kg / 302.03lbs
JT1300/2,5	1300	1280 mm / 50,39"	1300 mm / 51.18"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	143kg / 315.26lbs
JT1400/2,5	1400	1380 mm / 54,33"	1400 mm / 55.12"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	158kg / 348.33lbs
JT1500/2,5	1500	1480 mm / 58,26"	1500 mm / 59.06"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	165kg / 363.76lbs
JT1600/2,5	1600	1580 mm / 62,20"	1600 mm / 62.99"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	185kg / 407.86lbs
JT1700/2,5	1700	1680 mm / 66,14"	1700 mm / 66.93"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	197kg / 434.31lbs
JT1800/2,5	1800	1780 mm / 70,07"	1800 mm / 70.87"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	208kg / 458.56lbs
JT1900/2,5	1900	1880 mm / 74,01"	1900 mm / 74.8"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	221kg / 487.22lbs
JT2000/2,5	2000	1980 mm / 77,95"	2000 mm / 78.74"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	233kg / 513.68lbs
JT2100/2,5	2100	2080 mm / 81,88"	2100 mm / 82.68"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	243kg / 535.72lbs
JT2200/2,5	2200	2180 mm / 85,82"	2200 mm / 86.61"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	256kg / 564.38lbs
JT2300/2,5	2300	2280 mm / 89,76"	2300 mm / 90.55"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	267kg / 588.63lbs
JT2400/2,5	2400	2380 mm / 93,70"	2400 mm / 94.49"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	280kg / 617.29lbs
JT2500/2,5	2500	2480 mm / 93,70"	2500 mm / 98.43"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	293kg / 645.95lbs
JT2600/2,5	2600	2580 mm / 101.57"	2600 mm / 102.36"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	302kg / 665.8lbs
JT2700/2,5	2700	2680 mm / 105.51"	2700 mm / 106.3"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	314kg / 692.25lbs
JT2800/2,5	2800	2780 mm / 109.45"	2800 mm / 110.24"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	325kg / 716.5lbs
JT2900/2,5	2900	2880 mm / 113.39"	2900 mm / 114.17"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	338kg / 745.16lbs
JT3000/2,5	3000	2980 mm / 117,32"	3000 mm / 118.11"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	350kg / 771.62lbs
JT3100/2,5	3100	3080mm / 121,25"	3100 mm / 122.05"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	362kg / 798.07lbs
JT3200/2,5	3200	3180 mm / 125.2"	3200 mm / 125.98"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	373kg / 822.32lbs
JT3300/2,5	3300	3280 mm / 129.13"	3300 mm / 129.92"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	396kg / 873.03lbs
JT3400/2,5	3400	3380 mm / 133.07"	3400 mm / 133.86"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	409kg / 901.69lbs
JT3500/2,5	3500	3480 mm / 137.01"	3500 mm / 137.8"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	422kg / 930.35lbs
JT3600/2,5	3600	3580 mm / 140.94"	3600 mm / 141.73"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	435kg / 959.01lbs
JT3700/2,5	3700	3680 mm / 144.88"	3700 mm / 145.67"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	448kg / 987.67lbs
JT3800/2,5	3800	3780 mm / 148.82"	3800 mm / 149.61"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	495kg / 1091.29lbs
JT3900/2,5	3900	3880 mm / 152.76"	3900 mm / 153.54"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	509kg / 1122.15lbs
JT4000/2,5	4000	3980 mm / 156.69"	4000 mm / 157.48"	380 mm / 14,96"	2,5 bar / 36,25 psi	1,0 bar / 14,50 psi	560kg / 1234.59lbs

Заглушки для гидроиспытания стыков низкого давления в соответствии с требованиями заказчика можно изготовить больших размеров и с новым дизайном.

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ГИДРОИСПЫТАНИЯ СТЫКОВ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ГИДРОИСПЫТАНИЯ СТЫКОВ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (11 BAR / 159,50 PSI)

Код Изделия	Номинальный Размер	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Макс. Раб/надувание Давление (bar/psi)	Давление при гидростатическом испытании (bar/psi)	Вес Изделия (кг/lbs)
JT100/11	100	80 mm / 3,14"	100 mm / 3.94"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	18kg / 39.68lbs
JT200/11	200	180 mm / 7,08"	200 mm / 7.87"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	34 kg / 76.06lbs
JT300/11	300	280 mm / 11,02"	300 mm / 11.81"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	52 kg / 115.74lbs
JT400/11	400	380 mm / 14,96"	400 mm / 15.75"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	67 kg / 148.81lbs
JT500/11	500	480 mm / 18,89"	500 mm / 19.69"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	87kg / 191.8lbs
JT600/11	600	580 mm /22,83"	600 mm / 23.62"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	105kg / 231.49lbs
JT700/11	700	680 mm / 26,77"	700 mm / 27.56"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	123kg / 271.17lbs
JT800/11	800	780 mm / 30,70"	800 mm / 31.5"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	139 kg / 307.54lbs
JT900/11	900	880 mm / 34,64"	900 mm / 35.43"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	156kg / 343.92lbs
JT1000/11	1000	980 mm / 38,58"	1000 mm / 39.37"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	174kg / 383.6lbs
JT1100/11	1100	1080 mm / 42,51"	1100 mm / 43.31"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	190 kg / 419.98lbs
JT1200/11	1200	1180 mm / 46,45"	1200 mm / 47.24"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	205 kg / 453.05lbs
JT1300/11	1300	1280 mm / 50,39"	1300 mm / 51.18"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	214 kg / 472.89lbs
JT1400/11	1400	1380 mm / 54,33"	1400 mm / 55.12"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	237kg / 522.5lbs
JT1500/11	1500	1480 mm / 58,26"	1500 mm / 59.06"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	247 kg / 545.64lbs
JT1600/11	1600	1580 mm / 62,20"	1600 mm / 62.99"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	277 kg / 611.78lbs
JT1700/11	1700	1680 mm / 66,14"	1700 mm / 66.93"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	295 kg / 651.47lbs
JT1800/11	1800	1780 mm / 70,07"	1800 mm / 70.87"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	312kg / 687.84lbs
JT1900/11	1900	1880 mm / 74,01"	1900 mm / 74.8"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	331 kg / 730.83lbs
JT2000/11	2000	1980 mm / 77,95"	2000 mm / 78.74"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	349 kg / 770.52lbs
JT2100/11	2100	2080 mm / 81,88"	2100 mm / 82.68"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	364 kg / 803.58lbs
JT2200/11	2200	2180 mm / 85,82"	2200 mm / 86.61"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	384kg / 846.58lbs
JT2300/11	2300	2280 mm / 89,76"	2300 mm / 90.55"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	400 kg / 882.95lbs
JT2400/11	2400	2380 mm / 93,70"	2400 mm / 94.49"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	420kg / 925.94lbs
JT2500/11	2500	2480 mm / 93,70"	2500 mm / 98.43"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	439 kg / 968.93lbs
JT2600/11	2600	2580 mm / 101.57"	2600 mm / 102.36"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	453kg / 998.69lbs
JT2700/11	2700	2680 mm / 105.51"	2700 mm / 106.3"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	471kg / 1038.38lbs
JT2800/11	2800	2780 mm / 109.45"	2800 mm / 110.24"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	487 kg / 1074.75lbs
JT2900/11	2900	2880 mm / 113.39"	2900 mm / 114.17"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	507kg / 1117.74lbs
JT3000/11	3000	2980 mm / 117,32"	3000 mm / 118.11"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	525kg / 1157.43lbs
JT3100/11	3100	3080mm / 121,25"	3100 mm / 122.05"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	543kg / 1197.11lbs
JT3200/11	3200	3180 mm / 125.2"	3200 mm / 125.98"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	559 kg / 1233.49lbs
JT3300/11	3300	3280 mm / 129.13"	3300 mm / 129.92"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	594kg / 1309.55lbs
JT3400/11	3400	3380 mm / 133.07"	3400 mm / 133.86"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	613 kg / 1352.54lbs
JT3500/11	3500	3480 mm / 137.01"	3500 mm / 137.8"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	633kg / 1395.53lbs
JT3600/11	3600	3580 mm / 140.94"	3600 mm / 141.73"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	652 kg / 1438.52lbs
JT3700/11	3700	3680 mm / 144.88"	3700 mm / 145.67"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	672kg / 1481.51lbs
JT3800/11	3800	3780 mm / 148.82"	3800 mm / 149.61"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	742 kg / 1636.93lbs
JT3900/11	3900	3880 mm / 152.76"	3900 mm / 153.54"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	763 kg / 1683.23lbs
JT4000/11	4000	3980 mm / 156.69"	4000 mm / 157.48"	500 mm / 19,68"	11 bar / 159,50 psi	7,0 bar / 101,50 psi	840kg / 1851.88lbs

Заглушки для гидроиспытания стыков среднего давления в соответствии с требованиями заказчика можно изготовить больших размеров и с новым дизайном.

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ГИДРОИСПЫТАНИЯ СТЫКОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ГИДРОИСПЫТАНИЯ СТЫКОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (25 BAR / 290,00 PSI)

Код Изделия	Номинальный Размер	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Макс. Раб/надувание Давление (bar/psi)	Давление при гидростатическом испытании (bar/psi)	Вес Изделия (кг/lbs)
JT100/25	100	80 mm / 3,14"	100 mm / 3.94"	600 mm / 23,62"	25 bar / 362,50 psi	20 bar / 290,00 psi	25kg / 55.56lbs
JT200/25	200	180 mm / 7,08"	200 mm / 7.87"	600 mm / 23,62"	25 bar / 362,50 psi	20 bar / 290,00 psi	48kg / 106.48lbs
JT300/25	300	280 mm / 11,02"	300 mm / 11.81"	600 mm / 23,62"	25 bar / 362,50 psi	20 bar / 290,00 psi	73kg / 162.04lbs
JT400/25	400	380 mm / 14,96"	400 mm / 15.75"	600 mm / 23,62"	25 bar / 362,50 psi	20 bar / 290,00 psi	94kg / 208.34lbs
JT500/25	500	480 mm / 18,89"	500 mm / 19.69"	600 mm / 23,62"	25 bar / 362,50 psi	20 bar / 290,00 psi	121kg / 268.52lbs
JT600/25	600	580 mm /22,83"	600 mm / 23.62"	600 mm / 23,62"	25 bar / 362,50 psi	20 bar / 290,00 psi	147kg / 324.08lbs
JT700/25	700	680 mm / 26,77"	700 mm / 27.56"	600 mm / 23,62"	25 bar / 362,50 psi	20 bar / 290,00 psi	172kg / 379.64lbs
JT800/25	800	780 mm / 30,70"	800 mm / 31.5"	600 mm / 23,62"	25 bar / 362,50 psi	20 bar / 290,00 psi	195kg / 430.56lbs
JT900/25	900	880 mm / 34,64"	900 mm / 35.43"	600 mm / 23,62"	25 bar / 362,50 psi	20 bar / 290,00 psi	218kg / 481.49lbs
JT1000/25	1000	980 mm / 38,58"	1000 mm / 39.37"	600 mm / 23,62"	25 bar / 362,50 psi	20 bar / 290,00 psi	243kg / 537.05lbs
JT1100/25	1100	1080 mm / 42,51"	1100 mm / 43.31"	600 mm / 23,62"	25 bar / 362,50 psi	20 bar / 290,00 psi	266kg / 587.97lbs
JT1200/25	1200	1180 mm / 46,45"	1200 mm / 47.24"	600 mm / 23,62"	25 bar / 362,50 psi	20 bar / 290,00 psi	287kg / 634.27lbs
JT1300/25	1300	1280 mm / 50,39"	1300 mm / 51.18"	600 mm / 23,62"	25 bar / 362,50 psi	20 bar / 290,00 psi	300kg / 662.05lbs
JT1400/25	1400	1380 mm / 54,33"	1400 mm / 55.12"	600 mm / 23,62"	25 bar / 362,50 psi	20 bar / 290,00 psi	331kg / 731.49lbs
JT1500/25	1500	1480 mm / 58,26"	1500 mm / 59.06"	600 mm / 23,62"	25 bar / 362,50 psi	20 bar / 290,00 psi	346kg / 763.9lbs
JT1600/25	1600	1580 mm / 62,20"	1600 mm / 62.99"	600 mm / 23,62"	25 bar / 362,50 psi	20 bar / 290,00 psi	388kg / 856.5lbs
JT1700/25	1700	1680 mm / 66,14"	1700 mm / 66.93"	600 mm / 23,62"	25 bar / 362,50 psi	20 bar / 290,00 psi	413kg / 912.05lbs
JT1800/25	1800	1780 mm / 70,07"	1800 mm / 70.87"	600 mm / 23,62"	25 bar / 362,50 psi	20 bar / 290,00 psi	436kg / 962.98lbs
JT1900/25	1900	1880 mm / 74,01"	1900 mm / 74.8"	600 mm / 23,62"	25 bar / 362,50 psi	20 bar / 290,00 psi	464kg / 1023.17lbs
JT2000/25	2000	1980 mm / 77,95"	2000 mm / 78.74"	600 mm / 23,62"	25 bar / 362,50 psi	20 bar / 290,00 psi	489kg / 1078.72lbs
JT2100/25	2100	2080 mm / 81,88"	2100 mm / 82.68"	600 mm / 23,62"	25 bar / 362,50 psi	20 bar / 290,00 psi	510kg / 1125.02lbs
JT2200/25	2200	2180 mm / 85,82"	2200 mm / 86.61"	600 mm / 23,62"	25 bar / 362,50 psi	20 bar / 290,00 psi	537kg / 1185.21lbs
JT2300/25	2300	2280 mm / 89,76"	2300 mm / 90.55"	600 mm / 23,62"	25 bar / 362,50 psi	20 bar / 290,00 psi	560kg / 1236.13lbs
JT2400/25	2400	2380 mm / 93,70"	2400 mm / 94.49"	600 mm / 23,62"	25 bar / 362,50 psi	20 bar / 290,00 psi	588kg / 1296.32lbs
JT2500/25	2500	2480 mm / 93,70"	2500 mm / 98.43"	600 mm / 23,62"	25 bar / 362,50 psi	20 bar / 290,00 psi	615kg / 1356.5lbs
JT2600/25	2600	2580 mm / 101.57"	2600 mm / 102.36"	600 mm / 23,62"	25 bar / 362,50 psi	20 bar / 290,00 psi	634kg / 1398.17lbs
JT2700/25	2700	2680 mm / 105.51"	2700 mm / 106.3"	600 mm / 23,62"	25 bar / 362,50 psi	20 bar / 290,00 psi	659kg / 1453.73lbs
JT2800/25	2800	2780 mm / 109.45"	2800 mm / 110.24"	600 mm / 23,62"	25 bar / 362,50 psi	20 bar / 290,00 psi	682kg / 1504.65lbs
JT2900/25	2900	2880 mm / 113.39"	2900 mm / 114.17"	600 mm / 23,62"	25 bar / 362,50 psi	20 bar / 290,00 psi	709kg / 1564.84lbs
JT3000/25	3000	2980 mm / 117,32"	3000 mm / 118.11"	600 mm / 23,62"	25 bar / 362,50 psi	20 bar / 290,00 psi	735kg / 1620.4lbs
JT3100/25	3100	3080mm / 121,25"	3100 mm / 122.05"	600 mm / 23,62"	25 bar / 362,50 psi	20 bar / 290,00 psi	760kg / 1675.95lbs

Заглушки для гидроиспытания стыков высокого давления в соответствии с требованиями заказчика можно изготовить больших размеров и с новым дизайном.

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ГИДРОИСПЫТАНИЯ СТЫКОВ СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ГИДРОИСПЫТАНИЯ СТЫКОВ СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (55 BAR / 797,50 PSI)

Код Изделия	Номинальный Размер	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Макс. Раб/надувание Давление (bar/psi)	Давление при гидростатическом испытании (bar/psi)	Вес Изделия (кг/lbs)
JT100/55	100	80 mm / 3,14"	100 mm / 3.94"	X	55 bar / 797,50 psi	50 bar / 725,00 psi	35kg / 77.78lbs
JT200/55	200	180 mm / 7,08"	200 mm / 7.87"	X	55 bar / 797,50 psi	50 bar / 725,00 psi	67kg / 149.08lbs
JT300/55	300	280 mm / 11,02"	300 mm / 11.81"	X	55 bar / 797,50 psi	50 bar / 725,00 psi	102kg / 226.86lbs
JT400/55	400	380 mm / 14,96"	400 mm / 15.75"	X	55 bar / 797,50 psi	50 bar / 725,00 psi	132kg / 291.67lbs
JT500/55	500	480 mm / 18,89"	500 mm / 19.69"	X	55 bar / 797,50 psi	50 bar / 725,00 psi	170kg / 375.93lbs
JT600/55	600	580 mm /22,83"	600 mm / 23.62"	X	55 bar / 797,50 psi	50 bar / 725,00 psi	205kg / 453.71lbs
JT700/55	700	680 mm / 26,77"	700 mm / 27.56"	X	55 bar / 797,50 psi	50 bar / 725,00 psi	241kg / 531.49lbs
JT800/55	800	780 mm / 30,70"	800 mm / 31.5"	X	55 bar / 797,50 psi	50 bar / 725,00 psi	273kg / 602.79lbs
JT900/55	900	880 mm / 34,64"	900 mm / 35.43"	X	55 bar / 797,50 psi	50 bar / 725,00 psi	305kg / 674.09lbs
JT1000/55	1000	980 mm / 38,58"	1000 mm / 39.37"	X	55 bar / 797,50 psi	50 bar / 725,00 psi	341kg / 751.86lbs
JT1100/55	1100	1080 mm / 42,51"	1100 mm / 43.31"	X	55 bar / 797,50 psi	50 bar / 725,00 psi	373kg / 823.16lbs
JT1200/55	1200	1180 mm / 46,45"	1200 mm / 47.24"	X	55 bar / 797,50 psi	50 bar / 725,00 psi	402kg / 887.98lbs
JT1300/55	1300	1280 mm / 50,39"	1300 mm / 51.18"	X	55 bar / 797,50 psi	50 bar / 725,00 psi	420kg / 926.87lbs
JT1400/55	1400	1380 mm / 54,33"	1400 mm / 55.12"	X	55 bar / 797,50 psi	50 bar / 725,00 psi	464kg / 1024.09lbs
JT1500/55	1500	1480 mm / 58,26"	1500 mm / 59.06"	X	55 bar / 797,50 psi	50 bar / 725,00 psi	485kg / 1069.46lbs
JT1600/55	1600	1580 mm / 62,20"	1600 mm / 62.99"	X	55 bar / 797,50 psi	50 bar / 725,00 psi	543kg / 1199.09lbs
JT1700/55	1700	1680 mm / 66,14"	1700 mm / 66.93"	X	55 bar / 797,50 psi	50 bar / 725,00 psi	579kg / 1276.87lbs
JT1800/55	1800	1780 mm / 70,07"	1800 mm / 70.87"	X	55 bar / 797,50 psi	50 bar / 725,00 psi	611kg / 1348.17lbs
JT1900/55	1900	1880 mm / 74,01"	1900 mm / 74.8"	X	55 bar / 797,50 psi	50 bar / 725,00 psi	649kg / 1432.43lbs
JT2000/55	2000	1980 mm / 77,95"	2000 mm / 78.74"	X	55 bar / 797,50 psi	50 bar / 725,00 psi	685kg / 1510.21lbs
JT2100/55	2100	2080 mm / 81,88"	2100 mm / 82.68"	X	55 bar / 797,50 psi	50 bar / 725,00 psi	714kg / 1575.03lbs
JT2200/55	2200	2180 mm / 85,82"	2200 mm / 86.61"	X	55 bar / 797,50 psi	50 bar / 725,00 psi	752kg / 1659.29lbs
JT2300/55	2300	2280 mm / 89,76"	2300 mm / 90.55"	X	55 bar / 797,50 psi	50 bar / 725,00 psi	784kg / 1730.58lbs
JT2400/55	2400	2380 mm / 93,70"	2400 mm / 94.49"	X	55 bar / 797,50 psi	50 bar / 725,00 psi	823kg / 1814.85lbs

Заглушки для гидроиспытания стыков сверхвысокого давления в соответствии с требованиями заказчика можно изготовить больших размеров и с новым дизайном.

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ГИДРОИСПЫТАНИЯ СТЫКОВ

PACKERS

- Пакер является незаменимым продуктом для ремонта и восстановления трубопроводов питьевой воды, сточных вод, канализации, нефтегазовых и промышленных трубопроводов. Они обеспечивают постоянный, прочный, водостойкий и структурный ремонт негерметичных стыков и поврежденных участков труб.
- Они, как правило, длинные и цилиндрические, поэтому легко помещаются в дефектные трубы. Они используются в сочетании с обернутой заплатой из стекловолоконной ткани, пропитанной специальной искусственной смолой.
- Во время ремонта пакер вставляется в поврежденный участок трубы так, чтобы обернутая заплатка приклеивалась к трубе, после установки в точке разреза пакер надувается, чтобы прижать заплатку к стенке поврежденной трубы, смола проникает в трещины и полости. Поврежденное место и вставка из стекловолокна прочно соединяются, после затвердевания смолы пакер сдувается и извлекается для повторного использования.
- Пакеры применяются для питьевых, сточных, канализационных, нефтегазовых и промышленных труб с трещинами, обломами труб, сломанными ответвлениями и трещинами, негерметичными соединениями, проржавевшими участками.
- Если требуется продолжить подачу во время ремонта, выбрав Пакер с байпасной функцией, ремонт выполняется без прерывания потока.
- Они доступны в различных размерах и охватывают трубопроводы диаметром от 25 мм до 2200 мм.
- Хотя конструкция пакеров различается в зависимости от места, где они будут использоваться, концепция остается той же. Их можно разделить на несколько групп: короткие пакеры с металлическим сердечником, многоразмерные поперечные пакеры, гибкие пакеры с байпасом, многоразмерные гибкие пакеры, пакеры с цилиндрической головкой и резиновые баллоны.
- Все они изготовлены из специальной резины, гарантирующей прочность, устойчивость и необходимую гибкость, так чтобы можно было легко опустить в люк и поместить в трубопровод для ремонта.
- Все их металлические части изготовлены из коррозионностойких материалов.

КОРОТКИЙ ПАКЕР С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ

Короткий Пакер С Металлическим Сердечником

- Предназначен и используется для устранения протечек швов канализационных коллекторов, дренажных систем, трубопроводов и водостоков.
- Доступно для труб диаметром от 150 мм (5,90 дюйма) до 600 мм (23,62 дюйма).
- Эффективен при использовании для ремонта длины до 600 мм (23,62 дюйма).
- Изготовлен из коррозионностойких материалов.
- Стандартное рабочее давление 1,5 Бар (21,75 psi) и 2,0 бар (29,00 psi).
- Оснащены внутренним металлическим перепуском (байпасом).
- Сменные двухслойные резиновые втулки обернуты металлическим сердечником
- Оснащены колесами с обеих сторон из коррозионностойких материалов под углом 120˚для предотвращения опрокидывания.

КОРОТКИЙ ПАКЕР С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ (1,5 BAR/21,75 PSI and 2,0 BAR/29,00 PSI)

Код Изделия	Номинальный Размер	Длина Цилиндра (мм/дюйм)	Макс. Контакт (мм/дюйм)	Максимум Рабочее давление (бар /PSI)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Диаметр байпаса (мм/дюйм))	Вес Изделия (кг/lbs)
MCP150200	150-200	780mm/30,70"	580mm/22,83"	2,0bar/29,00psi	110mm/4,33"	1020mm/40,15"	65,00mm/2,55"	6,5kg/14,33lbs
MCP250300	250-300	780mm/30,70"	600mm/23,62"	2,0bar/29,00psi	190mm/7,48"	1080mm/42,51"	150,00mm/5,90"	13,0kg/28,66lbs
MCP300400	300-400	800mm/31,49"	525mm/20,66"	1,5bar/21,75psi	240mm/9,44"	1100mm/43,30"	200,00mm/7,87"	16,0kg/35,27lbs
MCP350450	350-450	800mm/31,49"	550mm/21,65"	1,5bar/21,75psi	285mm/11,22"	1100mm/43,30"	245,00mm/9,64"	19,0kg/41,88lbs
MCP500600	500-600	900mm/35,43"	450mm/17,71"	1,5bar/21,75psi	445mm/17,51"	1200mm/47,24"	400,00mm/15,74"	30,0kg/66,13lbs

ГИБКИЕ ПАКЕРЫ С БАЙПАСОМ

Гибкие Пакеры С Байпасом

- Разработаны и используются для устранения протечек соединений и/или протечекдругих частей канализации, дренажных систем, трубопроводов и водостоков.
- • Спроектированы с байпасом, чтобы поток воды мог продолжаться во время ремонта.
- Используется область длины гибкого пакера с байпасом от 600 мм (23,62 дюйма) до 5000 мм (196,85 дюйма).
- Доступно для труб диаметром от 100 мм (3,93 дюйма) до 2200 мм (86,61 дюйма).
- Стандартное рабочее давление гибкого пакера с байпасом 1,0 Бар (15,50 psi), 1,5 бар (21,75 psi), 2,0 Бар (29,00 psi) и 2,5 бар (36,25 psi).
- Оснащены внутренним металлическим перепуском (байпасом), имеют однослойное покрытие тканевой резиной.
- Оснащены колесами с обеих сторон из коррозионностойких материалов под углом 120˚для предотвращения опрокидывания и легкого перемещения внутри трубы
- Легко устанавливается в трубопровод благодаря их гибкости
- Изготовлены из коррозионностойких материалов.

ГИБКИЕ ПАКЕРЫ С БАЙПАСОМ (1,0 BAR/15,50 PSI, 1,5 BAR/21,75 PSI,2,0 BAR/29,00 PSI and 2,5 BAR/36,25 PSI)

Код Изделия	Номинальный Размер	Длина Цилиндра (мм/дюйм)	Мин. - Макс. Контакт (мм/дюйм	Максимум Рабочее давление (бар /PSI)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Диаметр байпаса (мм/дюйм))	Вес Изделия (кг/lbs)
FBP100150	100-150	1000mm-5000mm /39,37"-196,85"	C.L-170mm /C.L-6,69"	2,5bar/ 36,25psi	60mm/2,36"	C.L+350mm /C.L+13,77"	NA	1,7kg / 3.75lbs
FBP150250	150-200	1000mm-5000mm /39,37"-196,85"	C.L-225mm /C.L-8,85"	2,0bar/ 29,00psi	116mm/4,56"	C.L+350mm /C.L+13,77"	50,80mm/2"	3,3kg / 7.28lbs
FBP200300	200-300	1000mm-5000mm /39,37"-196,85"	C.L-280mm /C.L-11,02"	2,0bar/ 29,00psi	150mm/5,90"	C.L+350mm /C.L+13,77"	50,80mm/2"	5,4kg / 11.9lbs
FBP300400	300-400	1000mm-5000mm /39,37"-196,85"	C.L-300mm /C.L-11,81"	1,5bar/ 21,75psi	231mm/9,09"	C.L+350mm /C.L+13,77"	33,86mm/4/3"	7,3kg / 16.09lbs
FBP400600	400-600	1000mm-5000mm /39,37"-196,85"	C.L-300mm /C.L-11,81"	1,0bar/ 14,50psi	345mm/13,48"	C.L+350mm /C.L+13,77"	33,86mm/4/3"	11,6kg / 25.57lbs
FBP600800	600-800	1000mm-5000mm /39,37"-196,85"	C.L-300mm /C.L-11,81"	1,0bar/ 14,50psi	444mm/17,48"	C.L+350mm /C.L+13,77"	33,86mm/4/3"	15,5kg / 34.17lbs
FBP600160032	600-1600	3200mm /125,98"	1000mm-2900mm /39,37"-114,71"	1,0bar/ 14,50psi	480mm/18,89"	3300mm /129,92"	101,60mm/4"	90kg / 198.42lbs
FBP600160042	600-1600	4200mm /165,35"	2000mm-2900mm /78,74"-114,71"	1,0bar/ 14,50psi	480mm/18,89"	4300mm /169,29"	101,60mm/4"	110,0kg / 242.51lbs
FBP700200037	700-2000	3700mm /145,66"	2000mm-3500mm /39,37"-137,79"	1,0bar/ 14,50psi	580mm/22,83"	3800mm /149,60"	101,60mm/4"	100,0kg / 220.46lbs
FBP700200047	700-2000	4200mm /185,03"	2000mm-3500mm /78,74"-137,79"	1,0bar/ 14,50psi	580mm/22,83"	4800mm /188,97"	101,60mm/4"	120,0kg / 264.55lbs
FBP800120019	800-1200	1900mm /74,80"	1000mm-1500mm /39,37"-59,05"	1,0bar/ 14,50psi	580mm/22,83"	4800mm /188,97"	101,60mm/4"	60,0kg / 132.28lbs
FBP1000180025	1000-1800	2500mm /98,42"	600mm-2000mm /23,62"-78,74"	1,0bar/ 14,50psi	790mm/31,10"	2600mm /102,36"	101,60mm/4"	70,0kg / 154.32lbs
FBP1000180032	1000-1800	3200mm /125,98"	1400mm-2800mm /55,11"-110,23"	1,0bar/ 14,50psi	790mm/31,10"	3300mm /129,92"	101,60mm/4"	90,0kg / 198.42lbs
FBP1000220032	1000-2200	3200mm /125,98"	700mm-2800mm /27,55"-110,23"	1,0bar/ 14,50psi	790mm/31,10"	3300mm /129,92"	101,60mm/4"	90,0kg / 198.42lbs

МНОГОРАЗМЕРНЫЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ ПАКЕРЫ

Многоразмерные Поперечные Пакеры

- Разработан и используется для устранения утечек в соединениях и других частях небольших бытовых трубопроводов, особенно во внутридомовых установках подключения к рукаву.
- Отделан с обеих сторон металлической крышкой для упрощения использования и скольжения
- Используется область длины многоразмерного поперечного пакера от 600 мм (23,62 дюйма) до 5000 мм (196,85 дюйма).
- Доступно для труб диаметром от 25 мм (0,98 дюйма) до 600 мм (23,62 дюйма).
- Стандартное рабочее давление 1,0 Бар (15,50 psi), 1,5 Бар (21,75 psi), 2,0 Бар (29,00 psi), 2,5 бар (36,25 psi) и 3,0 бар (43,51 psi).

МНОГОРАЗМЕРНЫЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ ПАКЕРЫ (1,0 BAR, 1,5 BAR, 2,0 BAR, 2,5 BAR and 3,0 BAR)

Код Изделия	Номинальный Размер	Длина Цилиндра (мм/дюйм)	Макс. Контакт (мм/дюйм)	Максимум Рабочее давление (бар /PSI)	Диаметр изделия (мм/дюйм)	Общая длина изделия (мм/дюйм)	Вес изделия (кг/lbs)
MLP2535	25-35	600mm-5000mm /23,62"-196,85"	C.L-80mm/C.L-3,14"	3,0bar/43,51psi	20mm/0,78"	C.L+160mm/C.L+6,29"	0,4kg / 0.88lbs
MLP3550	35-50	600mm-5000mm /23,62"-196,85"	C.L-80mm/C.L-3,14"	3,0bar/43,51psi	25mm / 0,98	C.L+160mm/C.L+6,29"	0,5kg / 1.1lbs
MLP5070	50-70	600mm-5000mm /23,62"-196,85"	C.L-150mm/C.L-5,90"	3,0bar/43,51psi	33mm/1,29"	C.L+160mm/C.L+6,29"	0,6kg / 1.32lbs
MLP70100	70-100	600mm-5000mm /23,62"-196,85"	C.L-130mm/C.L-5,11"	3,0bar/43,51psi	51mm/2,00"	C.L+160mm/C.L+6,29"	0,7kg / 1.54lbs
MLP80125	80-125	600mm-5000mm /23,62"-196,85"	C.L-150mm/C.L-5,90"	3,0bar/43,51psi	51mm/2,00"	C.L+160mm/C.L+6,29"	0,7kg / 1.54lbs
MLP100150	100-150	600mm-5000mm /23,62"-196,85"	C.L-200mm/C.L-7,87"	2,5bar/36,25psi	60mm/2,36"	C.L+160mm/C.L+6,29"	1,5kg / 3.31lbs
MLP150200	150-200	600mm-5000mm /23,62"-196,85"	C.L-200mm/C.L-7,87"	2,5bar/36,25psi	80mm/3,14	C.L+160mm/C.L+6,29"	1,7kg / 3.75lbs
MLP150250	150-250	600mm-5000mm /23,62"-196,85"	C.L-200mm/C.L-7,87	2,0bar/29,00psi	116mm/4,56"	C.L+160mm/C.L+6,29"	1,7kg / 3.75lbs
MLP200300	200-300	1000mm-5000mm /39,37"-196,85"	C.L-280mm/C.L-11,02"	2,0bar/29,00psi	150mm/5,90"	C.L+160mm/C.L+6,29"	2,3kg / 5.07lbs
MLP300400	300-400	1000mm-5000mm /39,37"-196,85"	C.L-280mm/C.L-11,02"	1,5bar/21,75psi	231mm/9,09"	C.L+160mm/C.L+6,29"	4,2kg / 9.26lbs
MLP400500	400-500	1000mm-5000mm /39,37"-196,85"	C.L-290mm/C.L-11,41"	1,0bar/14,50psi	345mm/13,58"	C.L+160mm/C.L+6,29"	5,2kg / 11.46lbs
MLP450600	450-600	1000mm-5000mm /39,37"-196,85"	C.L-300mm/C.L-11,81"	1,0bar/14,50psi	345mm/13,58"	C.L+160mm/C.L+6,29"	6,8kg / 14.99lbs

МНОГОРАЗМЕРНЫЕ ГИБКИЕ ПАКЕРЫ

Многоразмерные Гибкие Пакеры

- Разработаны и используются для устранения утечек в криволинейных соединениях и других изогнутых частях трубопроводов, имеющих угол менее 90˚.•
- Имея гладкую поверхность, резиновый материал многоразмерных гибких пакеров гарантирует, что ремонтируемая часть будет ровной и без каких-либо вздутий.
- Доступно для труб диаметром от 50 мм (1,96 дюйма) до 300 мм (11,80 дюйма).
- Стандартное рабочее давление 2,0 Бар (29,00 psi) и 3,0 бар (43,51 psi).

МНОГОРАЗМЕРНЫЕ ГИБКИЕ ПАКЕРЫ (2,0 BAR and 3,0 BAR)

Код Изделия	Номинальный Размер	Длина Цилиндра (мм/дюйм)	Минимальный контакт (мм/дюйм)	Максимум Рабочее давление (бар /PSI)	Диаметр изделия (мм/дюйм)	Общая длина изделия (мм/дюйм)	Вес изделия (кг/lbs)
MBP5070	50-70	1250mm/49,21"	1000mm/39,37"	3,0bar/43,51psi	32mm/1,25"	1350mm/53,14"	0,75kg/1.65lbs
MBP7080	70-80	1250mm/49,21"	1000mm/39,37"	3,0bar/43,51psi	50mm/1,96"	1350mm/53,14"	2,0kg/4.41lbs
MBP100125	100-125	1250mm/49,21"	1000mm/39,37"	3,0bar/43,51psi	60mm/2,36"	1350mm/53,14"	3,0kg/6.61lbs
MBP150165	150-165	1250mm/49,21"	1000mm/39,37"	2,0bar/29,00psi	80mm/3,14"	1350mm/53,14"	5,0kg/11.02lbs
MBP170220	170-220	1450mm/57,08"	1200mm/47,24"	2,0bar/29,00psi	115mm/4,52"	1550mm/61,02"	7,0kg/15.43lbs
MBP225250	225-250	1650mm/64,96"	1400mm/55,11"	2,0bar/29,00psi	150mm/5,90"	1750mm/68,89"	9,0kg/19.84lbs
MBP280300	280-300	1750mm/68,89"	1500mm/59,05"	2,0bar/29,00psi	231mm/9,09"	1850mm/72,83"	13,0kg/28.66lbs

ПАКЕРЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И РЕЗИНОВЫМ БАЛЛОНОМ

Пакеры С Цилиндрической Головкой И Резиновым Баллоном

- Разработан и используется для устранения утечек в соединениях между магистральными и боковыми трубами.
- Похожи на гибкие пакеры, основное отличие состоит в том, что они состоят из двух разных материалов: пакера с цилиндрической головкой и резинового баллона отделенных друг от друга
- Это позволяет легко позиционировать систему и раздувать пакер с цилиндрической головкой и резиновый баллон по отдельности, используя специальный резиновый баллон, который можно вставлять в стыки практически без образования складок при затвердевании.
- Комбинируются друг с другом в соответствии с размерами трубного соединения, которое необходимо отремонтировать.
- Устанавливается с помощью специальных толкателей.
- Стандартные значения рабочего давления для пакеров с цилиндрической головкой: 2,0 бар (29,00 фунт / кв. Дюйм), 2,5 бар (36,25 psi) и 3,0 бар (43,51 psi), а стандартное рабочее давление резиновых баллонов составляет 1,5 бар (21,75 psi)

ПАКЕРЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ (2,0 BAR and 3,0 BAR)

Код Изделия	Номинальный Размер	Длина Цилиндра (мм/дюйм)	Максимум Рабочее давление (бар /PSI)	Диаметр изделия (мм/дюйм)	Диаметр байпаса (мм/дюйм))	Вес изделия (кг/lbs)
THP100	100	1000 mm / 39,37"	3,0 bar / 43,51 psi	51 mm / 2,00"	N/A	2,5kg / 5.51lbs
THP150	150	1000 mm / 39,37"	2,5 bar / 36,25 psi	60 mm / 2,36"	N/A	4,5kg / 9.92lbs
THP200225	200-225	1000 mm / 39,37"	2,0 bar / 29,00 psi	116 mm / 4,56"	25,40 mm / 1"	6,5kg / 14.33lbs
THP250300	250-300	1000 mm / 39,37"	2,0 bar / 29,00 psi	125 mm / 4,92"	50,80 mm / 2"	8,5kg / 18.74lbs
THP300350	300-350	1000 mm / 39,37"	2,0 bar / 29,00 psi	150 mm / 5,90"	50,80 mm / 2"	10,5kg / 23.15lbs
THP400450	400-450	1000 mm / 39,37"	2,0 bar / 29,00 psi	200 mm / 7,87"	50,80 mm / 2"	16,0kg / 35.27lbs
THP500550	500-550	1000 mm / 39,37"	2,0 bar / 29,00 psi	250 mm / 9,84"	50,80 mm / 2"	20,0kg / 44.09lbs
THP600650	600-650	1000 mm / 39,37"	2,0 bar / 29,00 psi	345 mm / 13,58"	50,80 mm / 2"	28,0kg / 61.73lbs

РЕЗИНОВЫЕ БАЛЛОНЫ

Код Изделия	Номинальный Размер	Длина Цилиндра (мм/дюйм)	Максимум Рабочее давление (бар /PSI)	Диаметр изделия (мм/дюйм)	Подключение Воздуха
THRB40	40	120 mm / 4,72"	1,5 bar / 21,75 psi	30 mm / 1,18"	M6
THRB100	100	130 mm / 5,11"	1,5 bar / 21,75 psi	48 mm / 1,88"	M6
THRB150	150	135 mm / 5,31"	1,5 bar / 21,75 psi	77 mm / 3,03"	M6

ПАКЕРЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И РЕЗИНОВЫМ БАЛЛОНОМ

PLUGLINE

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБ

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Алюминиевые Испытательные ЗАГЛУШКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

- Используются для перекрытия канализационных труб, для ремонта и технического обслуживания, эффективный инструмент для быстрой и надежной герметизации или закрытия дренажных систем, трубопроводов, канализационных коллекторов и водостоков.
- Алюминиевые диски сочетают в себе прочность и легкость.
- Легко устанавливаются и могут использоваться при температуре до 100 °C.
- В основном используются для проведения гидравлических испытаний в трубах с водой или воздухом.
- Доступный диаметр от 200 мм до 1000 мм, другие размеры доступны по заказу.
- Поставляется на заказ в качестве химической, масло-, нефте- и газостойкой прокладки из NBR (нитрил бутадиенового каучука).
- Используются при высоких требованиях к обратному давлению 6 бар и даже больше, при необходимости.

АЛЮМИНИЕВЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (6,0 BAR/87,02 PSI)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Обратное Давление (bar/psi)	Диаметр байпаса (мм/дюйм))	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
HATP200	200mm/7.87"	193mm/7.6"	206mm/8.11"	6,0bar/87,02psi	12,70mm/1/2"	192mm/7.56"	80mm/3.15"	3,8kg/8.38lbs
HATP250	250mm/9.84"	244mm/9.61"	257mm/10.12"	6,0bar/87,02psi	12,70mm/1/2"	242mm/9.53"	80mm/3.15"	4,5kg/9.92lbs
HATP300	300mm/11.81"	290mm/11.42"	310mm/12.2"	6,0bar/87,02psi	12,70mm/1/2"	289mm/11.38"	80mm/3.15"	6,8kg/14.99lbs
HATP350	350mm/13.78"	345mm/13.58"	360mm/14.17"	6,0bar/87,02psi	12,70mm/1/2"	342mm/13.46"	80mm/3.15"	8kg/17.64lbs
HATP400	400mm/15.75"	396mm/15.59"	412mm/16.22"	6,0bar/87,02psi	12,70mm/1/2"	390mm/15.35"	80mm/3.15"	10kg/22.05lbs
HATP450	450mm/17.72"	445mm/17.52"	460mm/18.11"	6,0bar/87,02psi	12,70mm/1/2"	444mm/17.48"	80mm/3.15"	12kg/26.46lbs
HATP500	500mm/19.69"	490mm/19.29"	508mm/20"	6,0bar/87,02psi	12,70mm/1/2"	489mm/19.25"	80mm/3.15"	14kg/30.86lbs
HATP550	550mm/21.65"	540mm/21.26"	560mm/22.05"	6,0bar/87,02psi	12,70mm/1/2"	539mm/21.22"	80mm/3.15"	16kg/35.27lbs
HATP600	600mm/23.62"	590mm/23.23"	610mm/24.02"	6,0bar/87,02psi	12,70mm/1/2"	589mm/23.19"	80mm/3.15"	19kg/41.89lbs
HATP650	650mm/25.59"	640mm/25.2"	660mm/25.98"	6,0bar/87,02psi	12,70mm/1/2"	639mm/25.16"	80mm/3.15"	20,7kg/45.64
HATP700	700mm/27.56"	690mm/27.17"	710mm/27.95"	6,0bar/87,02psi	12,70mm/1/2"	689mm/27.13"	80mm/3.15"	lbs22,3kg/49.16
HATP750	750mm/29.53"	740mm/29.13"	760mm/29.92"	6,0bar/87,02psi	12,70mm/1/2"	739mm/29.09"	80mm/3.15"	lbs25kg/55.12
HATP800	800mm/31.5"	790mm/31.1"	810mm/31.89"	6,0bar/87,02psi	12,70mm/1/2"	789mm/31.06"	80mm/3.15"	lbs27kg/59.52
HATP850	850mm/33.46"	840mm/33.07"	860mm/33.86"	6,0bar/87,02psi	12,70mm/1/2"	839mm/33.03"	80mm/3.15"	lbs27kg/59.52lbs

АЛЮМИНИЕВЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ С НАТЯЖИТЕЛЕМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Алюминиевые Испытательные Заглушки С Натяжителем Высокого Давления

- Высоко ценятся в организациях водоснабжения, строительной отрасли, гражданском строительстве, а также в спасательных и пожарных бригадах.
- Расширение в локализованных областях за счет нескольких точек сжатия и натяжения по периметру заглушки обеспечивает надежное уплотнение.
- Легко устанавливаются и могут быть использованы при температуре до 100 °C.
- В основном используются для проведения гидравлических испытаний в трубах с водой или воздухом.
- Поставляются на заказ в качестве химической, масло-, нефте- и газостойкой прокладки из NBR (нитрил бутадиенового каучука).
- Используются при высоких требованиях к обратному давлению 6 бар и даже больше, при необходимости.

АЛЮМИНИЕВЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ С НАТЯЖИТЕЛЕМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (6,0 BAR/87,02 PSI)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Обратное Давление (bar/psi)	Диаметр байпаса (мм/дюйм))	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
HATTP200	200mm/7.87"	193mm / 7.6"	206mm / 8.11"	6,0bar/87,02psi	12,70mm/1/2"	192mm / 7.56"	80mm/3.15"	5,7kg/12.57lbs
HATTP250	250mm/9.84"	244mm / 9.61"	257mm / 10.12"	6,0bar/87,02psi	12,70mm/1/2"	242mm / 9.53"	80mm/3.15"	6,8kg/14.99lbs
HATTP300	300mm/11.81"	290mm / 11.42"	310mm / 12.2"	6,0bar/87,02psi	12,70mm/1/2"	289mm / 11.38"	80mm/3.15"	10,2kg/22.49lbs
HATTP350	350mm/13.78"	345mm / 13.58"	360mm / 14.17"	6,0bar/87,02psi	12,70mm/1/2"	342mm / 13.46"	80mm/3.15"	12kg/26.46lbs
HATTP400	400mm/15.75"	396mm / 15.59"	412mm / 16.22"	6,0bar/87,02psi	12,70mm/1/2"	390mm / 15.35"	80mm/3.15"	15kg/33.07lbs
HATTP450	450mm/17.72"	445mm / 17.52"	460mm / 18.11"	6,0bar/87,02psi	12,70mm/1/2"	444mm / 17.48"	80mm/3.15"	18kg/39.68lbs
HATTP500	500mm/19.69"	490mm / 19.29"	508mm / 20"	6,0bar/87,02psi	12,70mm/1/2"	489mm / 19.25"	80mm/3.15"	21kg/46.3lbs
HATTP550	550mm/21.65"	540mm / 21.26"	560mm / 22.05"	6,0bar/87,02psi	12,70mm/1/2"	539mm / 21.22"	80mm/3.15"	24kg/52.91lbs
HATTP600	600mm/23.62"	590mm / 23.23"	610mm / 24.02"	6,0bar/87,02psi	12,70mm/1/2"	589mm / 23.19"	80mm/3.15"	29kg/63.93lbs
HATTP650	650mm/25.59"	640mm / 25.2"	660mm / 25.98"	6,0bar/87,02psi	12,70mm/1/2"	639mm / 25.16"	80mm/3.15"	31kg/68.34lbs
HATTP700	700mm/27.56"	690mm / 27.17"	710mm / 27.95"	6,0bar/87,02psi	12,70mm/1/2"	689mm / 27.13"	80mm/3.15"	34kg/74.95lbs
HATTP750	750mm/29.53"	740mm / 29.13"	760mm / 29.92"	6,0bar/87,02psi	12,70mm/1/2"	739mm / 29.09"	80mm/3.15"	38kg/83.78lbs
HATTP800	800mm/31.5"	790mm / 31.1"	810mm / 31.89"	6,0bar/87,02psi	12,70mm/1/2"	789mm / 31.06"	80mm/3.15"	41kg/90.39lbs
HATTP850	850mm/33.46"	840mm / 33.07"	860mm / 33.86"	6,0bar/87,02psi	12,70mm/1/2"	839mm / 33.03"	80mm/3.15"	44kg/97lbs

СТАЛЬНЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ

Стальные Испытательные Заглушки

- Предназначены для проверки и обнаружения утечек в канализационных коллекторах, дренажных системах, трубопроводах и водостоках.
- В основном используются для тестирования воздухом или водой.
- Изготовлены из стали и покрыты масло-, нефте- и газостойким материалом NBR. Эти уплотнительные части стальных испытательных заглушек могут быть заменены другими материалами в соответствии с потребностями заказчика и требованиями применения.
- Доступны для труб диаметром от 36 мм (1,41 дюйма) до 558 мм (21,96 дюйма).
- Стандартное рабочее давление 0,2бар (2,9 psi) до 2 бар (29 psi). В дополнение к этому могут быть изготовлены стальные испытательные заглушки с меньшим или большим рабочим давлением.
- Могут быть изготовлены в виде заглушки с двойным уплотнением в соответствии с потребностями заказчика и требованиями применения.

СТАЛЬНЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ (0,2 bar/2,9 psi and 2,0 bar / 29,00 psi)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Обратное Давление (bar/psi)	Диаметр байпаса (мм/дюйм))	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
STP40	40mm / 1.57"	36 mm / 1,41"	50 mm / 1,96"	2,0 bar / 29,00 psi	12,70 mm / 1/2"	35mm / 1.38"	35mm / 1.38"	0.2kg / 0.44lbs
STP50	50mm / 1.97"	50 mm / 1,96"	60 mm / 2,36"	2,0 bar / 29,00 psi	12,70 mm / 1/2"	40mm / 1.57"	40mm / 1.57"	0.3kg / 0.66lbs
STP65	65mm / 2.56"	60 mm / 2,36"	75 mm / 2,95"	2,0 bar / 29,00 psi	12,70 mm / 1/2"	57mm / 2.24"	55mm / 2.17"	0.45kg / 0.99lbs
STP75	80mm / 3.15"	70 mm / 2,75"	85 mm / 3,34"	1,2 bar / 17,40 psi	12,70 mm / 1/2"	67mm / 2.64"	55mm / 2.17"	0.7kg / 1.54lbs
STP90	90mm / 3.54"	85 mm / 3,34"	100 mm / 3,93"	1,2 bar / 17,40 psi	12,70 mm / 1/2"	80mm / 3.15"	55mm / 2.17"	0.85kg / 1.87lbs
STP100	100mm / 3.94"	95 mm / 3,74"	105 mm / 4,13"	0,6 bar / 8,70 psi	12,70 mm / 1/2"	95mm / 3.74"	55mm / 2.17"	1kg / 2.2lbs
STP115	115mm / 4.53"	110 mm / 4,33"	125 mm / 4,92"	0,6 bar / 8,70 psi	12,70 mm / 1/2"	110mm / 4.33"	55mm / 2.17"	1.2kg / 2.65lbs
STP125	125mm / 4.92"	120 mm / 4,72"	140 mm / 5,51"	0,6 bar / 8,70 psi	12,70 mm / 1/2"	120mm / 4.72"	55mm / 2.17"	1.3kg / 2.87lbs
STP150	150mm / 5.91"	145 mm / 5,70"	160 mm / 6,29"	0,5 bar / 7,25 psi	12,70 mm / 1/2"	145mm / 5.71"	55mm / 2.17"	1.5kg / 3.31lbs
STP175	175mm / 6.89"	175 mm / 6,88"	200 mm / 7,87"	0,4 bar / 5,80 psi	12,70 mm / 1/2"	170mm / 6.69"	55mm / 2.17"	1.7kg / 3.75lbs
STP200	200mm / 7.87"	195 mm / 7,67"	215 mm / 8,46"	0,4 bar / 5,80 psi	12,70 mm / 1/2"	195mm / 7.68"	55mm / 2.17"	2kg / 4.41lbs
STP225	225mm / 8.86"	210 mm / 8,26"	230 mm / 9,05"	0,4 bar / 5,80 psi	12,70 mm / 1/2"	220mm / 8.66"	55mm / 2.17"	2.3kg / 5.07lbs
STP250	250mm / 9.84"	245 mm / 9,64"	260 mm / 10,23"	0,4 bar / 5,80 psi	12,70 mm / 1/2"	245mm / 9.65"	55mm / 2.17"	2.6kg / 5.73lbs
STP300	300mm / 11.81"	296 mm / 11,65"	320 mm / 12,59"	0,3 bar / 4,35 psi	12,70 mm / 1/2"	295mm / 11.61"	55mm / 2.17"	3.5kg / 7.72lbs
STP350	350mm / 13.78"	340 mm / 13,38"	385 mm / 15,15"	0,3 bar / 4,35 psi	12,70 mm / 1/2"	345mm / 13.58"	55mm / 2.17"	4kg / 8.82lbs

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПНЕВМОЗАГЛУШКИ

Испытательные Металлические Пневмозаглушки

- Предназначены для герметизации канализационных коллекторов, дренажных систем, трубопроводов и водостоков под высоким давлением.
- Состоит из прочного металлического сердечника с проходом и высококачественной резиновой оболочки, надуваемой через клапан.
- Идеально подходит для обнаружения утечек и тестирования с помощью воздуха или воды.
- Доступны для труб диаметром от 200 мм (7,87 дюйма) до 1000 мм (39,37 дюйма). Кроме того, эти испытательные металлические пневмозаглушки могут быть изготовлены для меньшего или большего диаметра.
- Стандартное рабочее давление 6,0 бар (87,02 psi). В дополнение к этому могут быть изготовлены испытательные металлические пневмозаглушки одного размера, имеющие более высокое рабочее давление.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПНЕВМОЗАГЛУШКИ (6,0 BAR/87,02 PSI)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Обратное Давление (bar/psi)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Диаметр байпаса (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
ISMTP150	150	135 mm / 5,31"	150 mm / 5,9"	6,0bar/87,02psi	130 mm / 25,40"	110 mm / 4,33"	25,4 mm / 1,00"	2 kg / 4,40 lbs
ISMTP200	200	190 mm / 7,4"	210 mm / 8,26"	6,0bar/87,02psi	185 mm / 7,28"	110 mm / 4,33"	25,4 mm / 1,00"	2,7 kg / 5,95 lbs
ISMTP250	250	245 mm / 9,64"	255 mm / 10,03"	6,0bar/87,02psi	230 mm / 9,05"	110 mm / 4,33"	25,4 mm / 1,00"	3,9 kg / 8,59 lbs
ISMTP300	300	290 mm / 11,41"	305 mm / 12,00"	6,0bar/87,02psi	280 mm / 11,02"	110 mm / 4,33"	50,8 mm / 2,00"	4,9 kg / 10,80 lbs
ISMTP350	350	345 mm / 13,58"	360 mm / 14,17"	6,0bar/87,02psi	330 mm / 12,99"	110 mm / 4,33"	50,8 mm / 2,00"	5,9 kg / 13,00 lbs
ISMTP400	400	390 mm / 15,35"	405 mm / 15,94"	6,0bar/87,02psi	380 mm / 14,96"	110 mm / 4,33"	50,8 mm / 2,00"	7,0 kg / 15,43 lbs
ISMTP450	450	445 mm / 17,5"	460 mm / 18,11"	6,0bar/87,02psi	440 mm / 17,32"	160 mm / 6,29"	50,8 mm / 2,00"	15,7 kg / 34,61 lbs
ISMTP500	500	495 mm / 19,48"	505 mm / 19,88"	6,0bar/87,02psi	485 mm / 19,09"	160 mm / 6,29"	50,8 mm / 2,00"	17,0 kg/ 37,47 lbs
ISMTP600	600	590 mm / 23,22"	610 mm / 24,01"	6,0bar/87,02psi	585 mm / 23,03"	160 mm / 6,29"	50,8 mm / 2,00"	20,0 kg / 44,09 lbs
ISMTP700	700	690 mm / 27,16"	710 mm / 27,95"	6,0bar/87,02psi	685 mm / 26,96"	160 mm / 6,29"	50,8 mm / 2,00"	24.0 kg / 52,91 lbs
ISMTP800	800	790 mm / 31,10"	810 mm / 31,88"	6,0bar/87,02psi	785 mm / 30,90"	160 mm / 6,29"	50,8 mm / 2,00"	34.0 kg / 74,95 lbs
ISMTP1000	1000	990 mm / 38,97"	1010 mm / 39,76"	6,0bar/87,02psi	985 mm / 38,77"	160 mm / 6,29"	50,8 mm / 2,00"	46,0 kg / 101,41 lbs
ISMTP1200	1200	1080 mm / 42,51"	1180 mm / 46,45"	6,0bar/87,02psi	1080 mm / 42,51"	160 mm / 6,29"	50,8 mm / 2,00"	52 kg / 114,63 lbs

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБ

Механические Заглушки Для Труб

- Механические заглушки доступны для труб диаметром от ¼” до 8” (от 6 мм до 200 мм) в качестве стандартного производства, возможно изготовление их более крупных размеров на заказ.
- С металлическими деталями из оцинкованной стали. Механические заглушки для перекрытия и проверки трубопроводов, подходят для противодавления до 6 бар.
- Их можно использовать на медных, стальных, алюминиевых трубах, трубах из HDPE, чтобы блокировать трубы для ремонта или тестирования, легко устанавливаются внутри них.
- Выдерживаемое давление настолько велико, что подходит для давления до 12 бар при 70 градусах.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБ (12,0BAR/174,04PSI)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Макс. Рабочее давление (bar/psi)	Обратное Давление (bar/psi)	Вес Изделия (кг/lbs)
MPP6	1/4"	6mm/0.24"	6,5mm/0.26"	5,5mm/0.22"	60mm/2.36"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	0.1kg/0.22lbs
MPP9	3/8"	9mm/0.35"	10mm/0.39"	8,5mm/0.33"	60mm/2.36"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	0.15kg/0.33lbs
MPP12	1/2"	12mm/0.47"	13mm/0.51"	11,5mm/0.45"	60mm/2.36"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	0.2kg/0.44lbs
MPP30	1 1/4"	29mm/1.14"	32mm/1.26"	28mm/1.1"	60mm/2.36"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	0.4kg/0.88lbs
MPP38	1 1/2"	38mm/1.5"	40mm/1.57"	37mm/1.46"	60mm/2.36"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	0.45kg/0.99lbs
MPP50	2"	49mm/1.93"	51mm/2.01"	47mm/1.85"	60mm/2.36"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	0.6kg/1.32lbs
MPP75	3"	74mm/2.91"	77mm/3.03"	72mm/2.83"	60mm/2.36"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	1kg/2.2lbs
MPP100	4"	98mm/3.86"	102mm/4.02"	96mm/3.78"	60mm/2.36"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	1.5kg/3.31lbs
MPP150	6"	148mm/5.83"	153mm/6.02"	146mm/5.75"	60mm/2.36"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	2.5kg/5.51lbs
MPP200	8"	195mm/7.68"	202mm/7.95"	192mm/7.56"	60mm/2.36"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	4kg/8.82lbs

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ

Механические Испытательные Заглушки

- Механические испытательные заглушки имеют байпас внутри для проведения гидро-тестирования при диаметрах труб от ¼” до 8” (от 6 мм до 200 мм) в качестве стандартного производства, также могут быть изготовлены более крупных размеров на заказ.
- Они могут быть пригодны для испытания труб из меди, стали, алюминия, HDPE и т.д.
- Выдерживаемое давление настолько велико, что подходит для давления до 12 бар при 70 градусах, может быть произведено для испытаний под более высоким давлением по заказу.
- Они имеют широкую область применения, такую как строительство, а также кондиционирование воздуха, отопление и охлаждение.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ (12,0BAR/174,04PSI)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Диаметр байпаса (мм/дюйм)	Макс. Рабочее давление (bar/psi)	Обратное Давление (bar/psi)	Вес Изделия (кг/lbs)
MTP6	1/4"	6mm/0.24"	6,5mm/0.26"	5,5mm/0.22"	60mm/2.36"	12,70mm/1/4"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	0.2kg/0.44lbs
MTP9	3/8"	9mm/0.35"	10mm/0.39"	8,5mm/0.33"	60mm/2.36"	12,70mm/1/4"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	0.25kg/0.55lbs
MTP12	1/2"	12mm/0.47"	13mm/0.51"	11,5mm/0.45"	60mm/2.36"	12,70mm/1/4"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	0.3kg/0.66lbs
MTP30	1 1/4"	29mm/1.14"	32mm/1.26"	28mm/1.1"	60mm/2.36"	12,70mm/1/4"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	0.5kg/1.1lbs
MTP38	1 1/2"	38mm/1.5"	40mm/1.57"	37mm/1.46"	60mm/2.36"	12,70mm/1/4"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	0.55kg/1.21lbs
MTP50	2"	49mm/1.93"	51mm/2.01"	47mm/1.85"	60mm/2.36"	12,70mm/1/4"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	0.7kg/1.54lbs
MTP75	3"	74mm/2.91"	77mm/3.03"	72mm/2.83"	60mm/2.36"	12,70mm/1/4"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	1.1kg/2.43lbs
MTP100	4"	98mm/3.86"	102mm/4.02"	96mm/3.78"	60mm/2.36"	12,70mm/1/4"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	1.6kg/3.53lbs
MTP150	6"	148mm/5.83"	153mm/6.02"	146mm/5.75"	60mm/2.36"	12,70mm/1/4"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	2.6kg/5.73lbs
MTP200	8"	195mm/7.68"	202mm/7.95"	192mm/7.56"	60mm/2.36"	12,70mm/1/4"	12,0bar/174,04psi	6,0bar/87,02psi	4.1kg/9.04lbs

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ С ДВОЙНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

Механические Испытательные Заглушки С Двойным Уплотнением

- Заглушки используются для проведения гидравлических испытаний до 16 бар при 70 градусах, а двойное уплотнение позволяет им проводить испытания при более высоких давлениях до 16 бар и более по заказу.
- Они прочные и долговечные благодаря химически стойкой неопреновой прокладке, их можно использовать не только для временного, но и для постоянного использования.
- Они могут быть легко установлены без каких-либо дополнительных инструментов.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ С ДВОЙНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Обратное Давление (bar/psi)	Диаметр байпаса (мм/дюйм)	Затяжка Крутящий момент (H.m)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
MDSTP6	6	6mm / 0.24"	6.5mm / 0.26"	10bar/145psi	1/4" Coupling	H.T	5.5mm / 0.22"	75mm / 2.95"	0.15kg / 0.33lbs
MDSTP10	9	9mm / 0.35"	10mm / 0.39"	10bar/145psi	1/4" Coupling	H.T	8.5mm / 0.33"	80mm / 3.15"	0.18kg / 0.4lbs
MDSTP12	12	12mm / 0.47"	13mm / 0.51"	10bar/145psi	1/4" Coupling	H.T	11mm / 0.43"	80mm / 3.15"	0.2kg / 0.44lbs
MDSTP15	15	15mm / 0.59"	15mm / 0.59"	10bar/145psi	1/4" Coupling	H.T	13mm / 0.51"	100mm / 3.94"	0.3kg / 0.66lbs
MDSTP20	20	19mm / 0.75"	20mm / 0.79"	10bar/145psi	1/4" Coupling	H.T	18mm / 0.71"	100mm / 3.94"	0.3kg / 0.66lbs
MDSTP30	30	29mm / 1.14"	32mm / 1.26"	10bar/145psi	1/4" Coupling	40	27mm / 1.06"	110mm / 4.33"	0.4kg / 0.88lbs
MDSTP38	38	37mm / 1.46"	40mm / 1.57"	10bar/145psi	1/4" Coupling	40	35mm / 1.38"	115mm / 4.53"	0.5kg / 1.1lbs
MDSTP50	50	49mm / 1.93"	51mm / 2.01"	10bar/145psi	1/4" Coupling	50	47mm / 1.85"	165mm / 6.5"	1.5kg / 3.31lbs
MDSTP60	60	58mm / 2.28"	61mm / 2.4"	10bar/145psi	1/4" Coupling	70	57mm / 2.24"	165mm / 6.5"	2.5kg / 5.51lbs
MDSTP75	75	74mm / 2.91"	77mm / 3.03"	10bar/145psi	1/4" Coupling	85	72mm / 2.83"	175mm / 6.89"	3.5kg / 7.72lbs
MDSTP100	100	98mm / 3.86"	102mm / 4.02"	8bar/116psi	1/4" Coupling	105	95mm / 3.74"	175mm / 6.89"	4.5kg / 9.92lbs
MDSTP125	125	122mm / 4.8"	127mm / 5"	8bar/116psi	1/4" Coupling	120	120mm / 4.72"	175mm / 6.89"	6.5kg / 14.33lbs
MDSTP150	150	147mm / 5.79"	153mm / 6.02"	6bar/87psi	1/4" Coupling	140	145mm / 5.71"	175mm / 6.89"	8.5kg / 18.74lbs
MDSTP200	200	197mm / 7.76"	202mm / 7.95"	6bar/87psi	1/4" Coupling	145	195mm / 7.68"	175mm / 6.89"	11kg / 24.25lbs
MDSTP250	250	247mm / 9.72"	252mm / 9.92"	4bar/58psi	1/4" Coupling	150	245mm / 9.65"	180mm / 7.09"	14kg / 30.86lbs
MDSTP300	300	297mm / 11.69"	302mm / 11.89"	2bar/29psi	1/4" Coupling	160	295mm / 11.61"	180mm / 7.09"	18kg / 39.68lbs

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ С ДВОЙНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

PLUGLINE

МНОГОРАЗМЕРНЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ЛЮКОВ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

МНОГОРАЗМЕРНЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ЛЮКОВ

Многоразмерные Испытательные Заглушки Для Люков

- Предназначены для герметизации канализационных люков.
- В основном используются для проверки уплотнений канализационных люков.
- Доступно для труб диаметром от 600 мм (23,62 дюйма) до 1000 мм (39,37 дюйма). Кроме того, могут быть изготовлены заглушки для меньшего или большего диаметра по заказу.
- Стандартное рабочее давление 1,5 бар (21,75 psi), в дополнение к этому могут быть изготовлены многоразмерные испытательные заглушки для люков с более высоким рабочим давлением.

МНОГОРАЗМЕРНЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ЛЮКОВ (1,5 BAR/21,75 PSI)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. Рабочее давление (bar/psi)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Диаметр байпаса (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
MSMTP600650A	600-650	600mm/23,62"	650mm/25,59"	1,5bar/21,75psi	580mm/22,83"	250mm/9,84"	2x6,35mm/2x1/4"	5,0kg/11,02lbs
MSMTP600650B	600-650	600mm/23,62"	650mm/25,59"	1,5bar/21,75psi	580mm/22,83"	250mm/9,84"	50,80mm/2"	5,5kg/12,12lbs
MSMTP10001050A	1000-1050	1000mm/39,37"	1050mm/41,33"	1,5bar/21,75psi	980mm/38,58"	250mm/9,84"	2x6,35mm/2x1/4"	9,0kg/19,84lbs
MSMTP10001050B	1000-1050	1000mm/39,37"	1050mm/41,33"	1,5bar/21,75psi	980mm/38,58"	250mm/9,84"	50,80mm/2"	9,5kg/20,94lbs
MSMTP800850A	800-850	800mm/31,49"	850mm/33,46"	1,5bar/21,75psi	780mm/30,70"	250mm/9,84"	2x6,35mm/2x1/4"	7,0kg/15,43lbs
MSMTP800850B	800-850	800mm/31,49"	850mm/33,46"	1,5bar/21,75psi	780mm/30,70"	250mm/9,84"	50,80mm/2"	7,5kg/16,53lbs

BACK PRESSURE IN CONCRETE DRY PIPE
PLUGLINE Multi Size Manhole Pipe Test Plugs have 0,2 Bar (2,90 psi) Back Pressure in concrete dry pipe for every size of product.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Испытательные Заглушки Для Низкого Давления

- Используются для контроля герметичности стыков труб, максимальное испытательное давление на герметичность в диаметре трубы составляет 0,01 бар, 0,001 МПа (100 мм водяного столба).
- Применяется для блокировки труб, которые некоторое время не будут использоваться, для защиты труб от пыли и грязи, которые могут попасть извне во время производственного процесса.
- Охватывает широкий диапазон размеров, труба диаметром 1000 мм может быть закрыта с помощью заглушек 900/1100 мм.
- Просты в использовании и обслуживании.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (1,5 BAR/21,75 PSI)

Код Изделия	Номинальный Размер	Мин. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. диаметр трубы для тестирования (мм/дюйм)	Макс. Рабочее давление (bar/psi)	Диаметр Изделия (мм/дюйм)	Общая Длина Изделия (мм/дюйм)	Диаметр байпаса (мм/дюйм)	Вес Изделия (кг/lbs)
LBTP300400	300-400	300mm/11.81"	400mm/15.75"	1,5bar/21,75psi	280mm/11.02"	250mm/9,84"	2x6,35mm/2x1/4"	2kg/4.41lbs
LBTP400500	400-500	400mm/15.75"	500mm/19.69"	1,5bar/21,75psi	380mm/14.96"	250mm/9,84"	2x6,35mm/2x1/4"	3kg/6.61lbs
LBTP500600	500-600	500mm/19.69"	600mm/23.62"	1,5bar/21,75psi	480mm/18.9"	250mm/9,84"	2x6,35mm/2x1/4"	4kg/8.82lbs
LBTP600700	600-700	600mm/23.62"	700mm/27.56"	1,5bar/21,75psi	580mm/22.83"	250mm/9,84"	2x6,35mm/2x1/4"	5kg/11.02lbs
LBTP700800	700-800	700mm/27.56"	800mm/31.5"	1,5bar/21,75psi	680mm/26.77"	250mm/9,84"	2x6,35mm/2x1/4"	6kg/13.23lbs
LBTP800900	800-900	800mm/31.5"	900mm/35.43"	1,5bar/21,75psi	780mm/30.71"	250mm/9,84"	2x6,35mm/2x1/4"	7kg/15.43lbs
LBTP9001100	900-1100	900mm/35.43"	1100mm/43.31"	1,5bar/21,75psi	880mm/34.65"	250mm/9,84"	2x6,35mm/2x1/4"	8kg/17.64lbs

PLUGLINE

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДОМКРАТЫ

ПНЕВМАМЕШОК ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ПРОТЕЧЕК

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДОМКРАТЫ

Пневматические Домкраты

- Легкий и легко переносимый.
- Пневматические домкраты используются для подъема, перемещения, распределения и фиксации грузов.
- Используемые во всем мире спасательными и восстановительными командами также для перемещения тяжелых предметов во время стихийных бедствий, дорожно-транспортных происшествий и железнодорожных аварий.
- Широко применяется при монтаже и дистанционном обслуживании всех типов трубопроводов, используемых для раскалывания и удаления каменных блоков.
- Изготовлены из высококачественной резины и имеют устойчивую к скольжению верхнюю поверхность.
- Мастерство в сочетании со строгим контролем качества обеспечивает безопасную эксплуатацию.
- Выпускается в 12 типоразмерах вместимостью от 1 до 76 тонн. Максимальное рабочее давление 8 бар, могут быть изготовлены для более высокое давления и размера по заказу. Давление при сжатии > 32 бар, толщина: 22 мм. Весь продукт должен быть испытан с кратностью 1,5 (12 бар.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДОМКРАТЫ

Код Изделия	Максимум. Подъемная Тяга (t)	Максимум. Подъем Высота (mm)	Ширина (mm)	Длина (mm)	Вес Изделия (кг/lbs)	Требование Воздуха (lt)	Время Накачивания (sec)	Рукоятка	Макс. Рабочее давление (bar/psi)
ILB115	1,15 t	75 mm	140 mm	140 mm	0,4 kg	2,9	0,5	X	8 bar
ILB350	3,5 t	100 mm	260 mm	200 mm	1,0 kg	15,5	1,3	X	8 bar
ILB620	6,2 t	170 mm	300 mm	300 mm	2,0 kg	40,0	2,0	4	8 bar
ILB2030	10,3 t	210 mm	380 mm	380 mm	3,8 kg	85,0	5,0	4	8 bar
ILB1300	13 t	170 mm	300 mm	600 mm	4,0 kg	115,0	8,0	4	8 bar
ILB1840	18,4 t	290 mm	500 mm	500 mm	6,4 kg	198,0	12,0	4	8 bar
ILB2430	24,3 t	200 mm	330 mm	1000 mm	9,1 kg	215,0	12,0	4	8 bar
ILB2700	27 t	360 mm	600 mm	600 mm	9,8 kg	380,0	20,0	4	8 bar
ILB3700	37 t	420 mm	700 mm	700 mm	13,5 kg	630,0	30,0	4	8 bar
ILB4870	48,7 t	470 mm	800 mm	800 mm	17,8 kg	945,0	53,0	4	8 bar
ILB6200	62 t	500 mm	900 mm	900 mm	21,0 kg	1450,0	70,0	4	8 bar
ILB7600	76,8 t	590 mm	1000 mm	1000 mm	24,5 kg	1580,0	90,0	4	8 bar

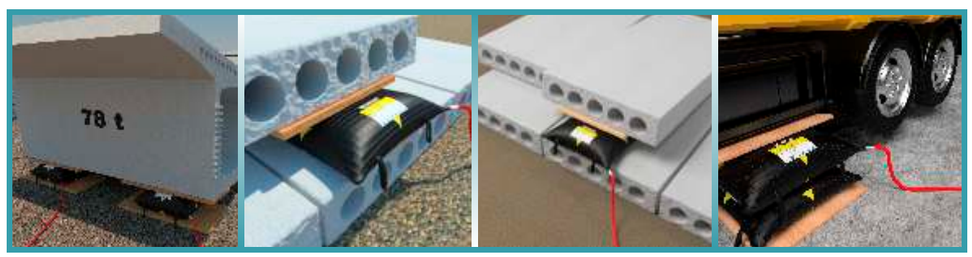

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ПНЕВМОПОДУШКИ

Автомобильные Подъемные Пневмоподушки

- Надувные/пневматические подушки с пневматическим приводом, используются для подъема автомобилей, грузовиков, автобусов, вилочных погрузчиков, тракторов, строительной техники, фургонов. Их можно быстро, гибко и безопасно поднимать с помощью автомобильных подъемных пневмоподушек для транспортных средств.
- Легко устанавливается под транспортным средством и надувается с помощью любого источника сжатого воздуха.
- Поворачивайте, поднимайте или перемещайте груз без использования ручного домкрата или другого ручного подъемного оборудования.
- Для более крупных транспортных средств или предметов можно использовать несколько пневмоподушек.
- Прочные и долговечные, равномерно распределяют подъемное давление по большой площади поверхности, что делает их пригодными для подъема в слабых местах транспортного средства, таких как крыша, борта, крылья, капот.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ПНЕВМАПОДУШКИ (0,5 BAR/7,25 PSI)

Код Изделия	Максимум. Подъемная Тяга (t)	Максимум. Подъем Высота (mm)	Размеры (mm)	Высота вставки (mm)	Макс. Рабочее давление (bar/psi)
ICLB	1,10 t	550 mm	700 x 90 x 700 mm	90 mm	0,5
ICLB	4,40 t	550 mm	700 x 110 x 700 mm	110 mm	0,5

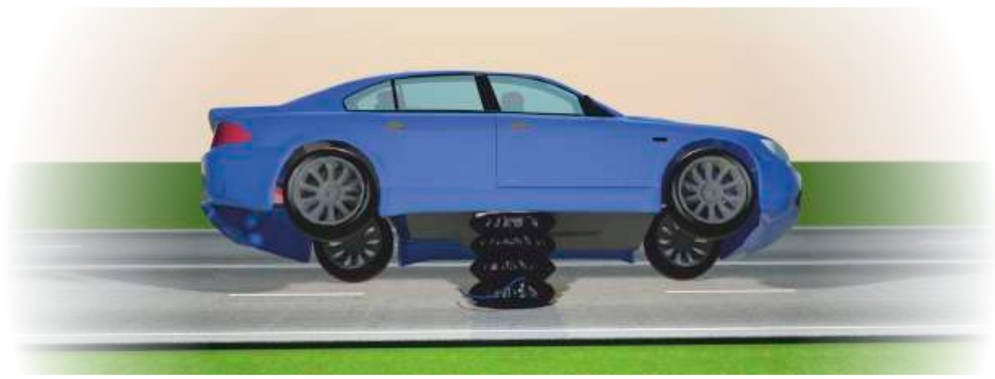

ПНЕВМАМЕШОК ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ПРОТЕЧЕК

Пневмамешок Для Герметизации Протечек

- Используются для герметизации утечек в цистернах, автоцистернах и вагонах-цистернах.
- Используются для герметизации больших барабанов и труб, для герметизации трещин в различных отраслях промышленности, таких как дорожное, канализационное строительство и гражданское строительство.
- Площадь уплотнения до 86 x 57 см (34 x 22 дюйма)
- Подходит для всех контейнеров диаметром от 300 мм до 600 мм•
- Применяется:
  стандартное рабочее давление 1,5 бар, поверхностное давление 1,4 бар
  стандартное рабочее давление 6 бар, поверхностное давление 5,9 бар
- Усиленная защитная накладка от расширения
- Будучи тонкими конструкциями, их легко использовать в узких пространствах

ПНЕВМАМЕШОК ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ПРОТЕЧЕК (1,5bar/21,75psi)

Код Изделия	Ширина Изделия (mm)	Длина изделия (mm)	Толщина (mm)	Макс. Рабочееая Давление (bar/psi)	Вес Изделия (кг/lbs)	Поверхностное Давление (bar)
ILSB300600A	300	600	20	1,5	7	1,4
ILSB300600B	300	600	50	6	10	5,9

ПНЕВМАМЕШОК ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ПРОТЕЧЕК

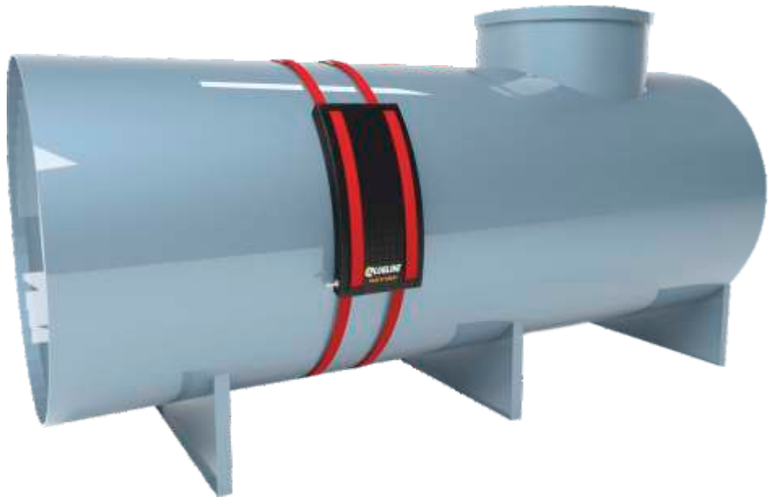

PLUGLINE

ШАРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТРУБОПРОВОДОВ

ЗАЩИТНЫЕ РУКАВА

ШАРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТРУБОПРОВОДОВ

Шары Для Очистки Трубопроводов

- Шары для очистки трубопроводов позволяют очищать трубопроводы от загрязнений и любых других нежелательных материалов, таких как смазочное масло.
- Шары для очистки трубопроводов имеют спиральную форму для лучшего эффекта очистки.

Размер чистящего шара (mm)	70 - 100	100 - 150	150 - 200	200 - 250	250 - 300	300 - 350	400 - 450	500 - 550	600 - 650

ЗАЩИТНЫЕ РУКАВА

Защитные Рукава

- Защитные рукава предназначены и используются для покрытия для покрывания заглушек труб. Они необходимы для защиты заглушек и предотвращения порезов на их поверхности от острых предметов или чего-либо еще.
- Защитные рукава не влияют на обратное давление трубных заглушек.
- Защитные рукава доступны для труб диаметром от 50 мм (1,96 дюйма) до 2000 мм (78,74 дюйма).

Код Изделия	Номиналь ный Размер	Вес Изделия (кг/lbs)
PS50100	50 mm - 100 mm / 1,96" - 3,93"	0,2 kg / 0,44 lbs
PS70150	70 mm - 150 mm / 2,75" - 5,90"	0,3 kg / 0,66 lbs
PS100200	100 mm - 200 mm / 3,93" - 7,87"	0,4 kg / 0,88 lbs
PS150300	150 mm - 300 mm / 5,90" - 11,81"	0,6 kg / 1,32 lbs
PS200400	200 mm - 400 mm / 7,87" - 15,74"	1,8 kg / 3,96 lbs
PS200500	200 mm - 500 mm / 7,87" - 19,68"	2,4 kg / 5,29 lbs
PS300600	300 mm - 600 mm / 11,81" - 23,62"	3,7 kg / 8,15 lbs
PS375750	375 mm - 750 mm / 14,76" - 29,52"	6,0 kg / 13,22 lbs
PS5001000	500 mm - 1000 mm / 19,68" - 39,37"	8,0 kg / 17,63 lbs
PS6001200	600 mm - 1200 mm / 23,62" - 47,24"	12,0 kg / 26,45 lbs
PS6001600	600 mm - 1600 mm / 23,62" - 62,99"	17,0 kg / 37,47 lbs
PS8002000	800 mm - 2000 mm / 31,49" - 78,74"	28,0 kg / 61,72 lbs

АКСЕССУАРЫ

A.НОЖНЫЕ НАСОСЫ

- Ножные насосы используются для накачивания надувных изделий небольшого размера с помощью силы стопы.
- Надувные изделия надуваются поршнем, используемого в насосах.
- Давление подачи можно измерить с помощью датчика, который крепится к ножному насосу.

B.НОЖНЫЕ НАСОСЫ С ДВОЙНЫМИ ПОРШНЯМИ

- Ножные насосы используются для накачивания надувных изделий небольшого размера с помощью силы стопы.
- Надувные изделия надуваются с помощью двойных поршней, используемых в насосах.
- Давление подачи можно измерить с помощью датчика, который крепится к ножному насосу.

C.РУЧНЫЕ НАСОСЫ

- Ручные насосы разработаны и используются для накачивания надувных изделий с помощью ручного привода.
- Давление подачи можно измерить с помощью датчика, прикрепленного к ручным насосам.

D.АДАПТЕРЫ РУЧНОГО НАСОСА

- Адаптеры ручного насоса разработаны и используются для регулировки входа воздуха внутрь надувных изделий.

E.АДАПТЕР ДЛЯ ПРОВЕРКИ С ВОЗДУХА

- Адаптеры для проверки воздуха разработаны и используются в качестве шланга для накачивания и применяются для тестирования приложения давления к надувным изделиям.
- Давление подачи можно измерить с помощью датчика, к которому прикреплены шланги, принадлежащие адаптерам для испытания воздуха.

Код Изделия	Размер резьбы (mm/inch)	Тип (mm/inch)
ATA14	6,35 mm / 1/4"	2 x 6,35 mm / 2 x 1/4"
ATA12	12,70 mm / 1/2"	2 x 6,35 mm / 2 x 1/4"
ATA1	25,40 mm / 1"	2 x 6,35 mm / 2 x 1/4"
ATA2	50,80 mm / 2"	2 x 6,35 mm / 2 x 1/4"
ATA4	101,60 mm / 4"	2 x 6,35 mm / 2 x 1/4"
ATA6	152,40 mm / 6"	2 x 25,40 mm / 2 x 1"

F. УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ ВОЗДУХОМ С ДАТЧИКОМ

- Устройства для накачивания воздухом с манометром позволяют накачать надувные изделия и измерять прикладываемое давление.

Код Изделия	измерение (bar/psi)
AFAWG001	16,0 bar / 232,06 psi

G.НАДУВНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

- Надувные контроллеры разработаны и используются для считывания давления, прикладываемого на надувные изделия.
- Прикладываемое давление можно считывать с надувных контроллеров.

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПО ДАВЛЕНИЮ ИЗМЕРИТЕЛЯ

Код Изделия	Шкала давления манометра (bar/psi)
IC15	1,5 bar / 21,75 psi
IC25	2,5 bar / 36,25 psi
IC30	2,5 bar / 36,25 psi
IC60	6,0 bar / 87,02 psi
IC80	8,0 bar / 116,03 psi

H.НАДУВНЫЕ РУКАВА

- Надувные рукава разработаны и используются для подачи давления на надувные изделия.

ТАБЛИЦА СПЕЦИФИКАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ К ДЛИНЕ РУКАВА

Код Изделия	Внутренний Диаметр (mm/inch)	Длина рукава (m/inch)
IH106	10 mm / 0,39"	6 m / 236,22"
IH1012	10 mm / 0,39"	12 m / 472,44"

I.АДУВНЫЕ РУКАВА С КАНАТНЫМ ПОКРЫТИЕМ

- Надувные рукава с канатным покрытием разработаны и используются для подачи давления к надувным изделиям.
- Крючки и веревка вокруг шлангов обеспечивают безопасность. Этот продукт используется в тяжелых условиях эксплуатации.

НАДУВНЫЕ РУКАВА С КАНАТНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Код Изделия	Внутренний Диаметр (mm/inch)	Длина рукава (m/inch)
RCIH106	10 mm / 0,39"	6 m / 236,22"
RCIH1012	10 mm / 0,39"	12 m / 472,44"

J.ТОЛКАТЕЛИ

- Толкатели предназначены и используются для установки заглушки или любого надувного изделия в нужное положение в трубе или где-либо еще.

ТАБЛИЦА СПЕЦИФИКАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ К ДЛИНЕ ПАЛКИ

Product Code	Length of Stick (m/inch)
PR6	0,6 m / 23,62"
PR10	1 m / 39,37"
PR15	1,5 m / 59,05"
PR20	2 m / 78,74"

АКСЕССУАРЫ

K.АДАПТЕРЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ВОЗДУХОМ И ВОДОЙ

- Адаптеры для испытания воздухом или водой разработаны и используются для измерения давления в трубопроводных системах. Они обычно используются при проверке на утечки в трубопроводных системах воздухом или водой, и используются в качестве фитинга, соединяющего манометр и шланг компрессора.

ТАБЛИЦА СПЕЦИФИКАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ К РАЗМЕРУ РЕЗЬБЫ

Код Изделия	Размер Резьбы (mm/inch)
AWTA1	25,40 mm / 1"
AWTA2	50,80 mm / 2"
AWTA3	76,20 mm / 3"
AWTA4	101,60 mm / 4"
AWTA6	152,40 mm / 6"

L.ВОДЯНЫЕ ШЛАНГИ

- Водяные шланги с наконечниками предназначены и используются для перекачки воды или жидкости в нужное место.

ТАБЛИЦА СПЕЦИФИКАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ К РАЗМЕРУ РЕЗЬБЫ

Код Изделия	Размер Резьбы (mm/inch)	Длина Шланга (m/inch)
WH1	25,40 mm / 1"	10 m / 393,70"
WH2	50,80 mm / 2"	10 m / 393,70"
Wh3	76,20 mm / 3"	10 m / 393,70"
WH4	101,60 mm / 4"	10 m / 393,70"
WH6	152,40 mm / 6"	10 m / 393,70"

M.РУКАВА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ВОДОЙ И ВОЗДУХОМ

- Рукава для испытания водой и воздухом с манометром позволяют измерять давление внутри трубопроводов с функцией обратного считывания при испытании воздухом.

ТАБЛИЦА СПЕЦИФИКАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ К ДЛИНЕ РУКАВА

Код Изделия	Длина Шланга (m/inch)
AHWM6	6 m / 236,22"
AHWM12	12 m / 472,44"

N.ВОДОМЕРЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ВОДОЙ

- Водомеры позволяют измерять давление внутри трубопроводов с функцией обратного считывания при испытании водой.

ТАБЛИЦА СПЕЦИФИКАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ К ДЛИНЕ РУКАВА

Код Изделия	Размер (mm/inch)
WGFWT14	6,35 mm / 1/4"

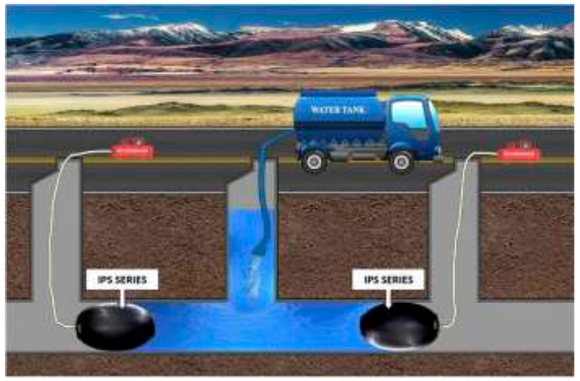

Рисунок-1
Серия IPS для тестирования заполнения трубопроводов водой

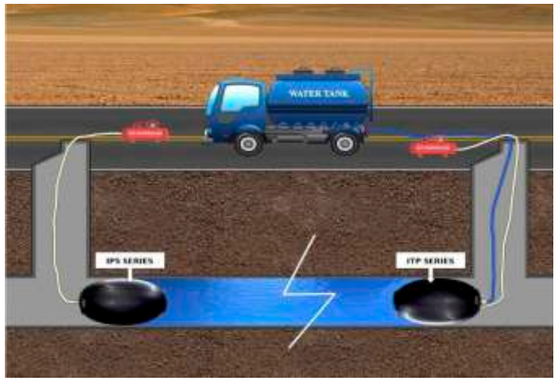

Рисунок-2
Серия IPS и ITP для тестирования дренажа трубопровода

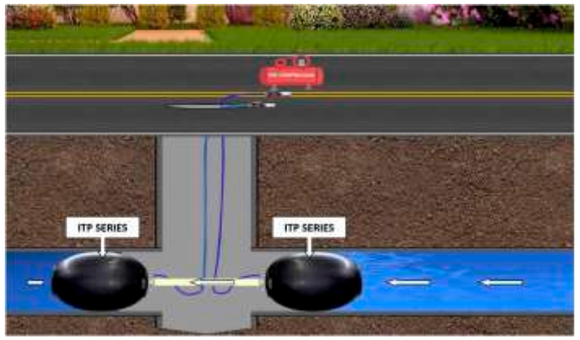

Рисунок-3
Серия ITP в применении обхода трубопровода

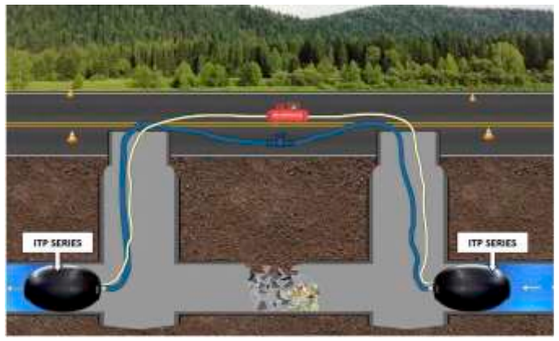

Рисунок-4
Серия ITP в применении при повреждении трубопровода

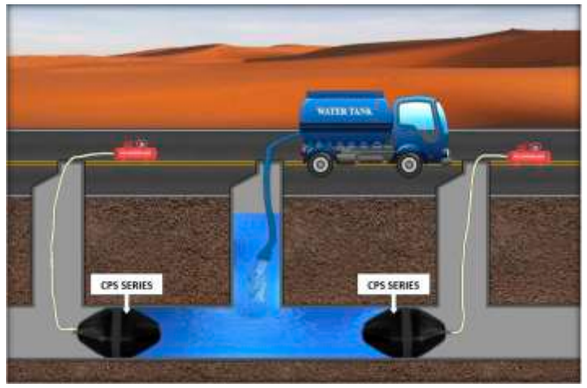

Рисунок-5
Серия CPS применение в трубопроводе

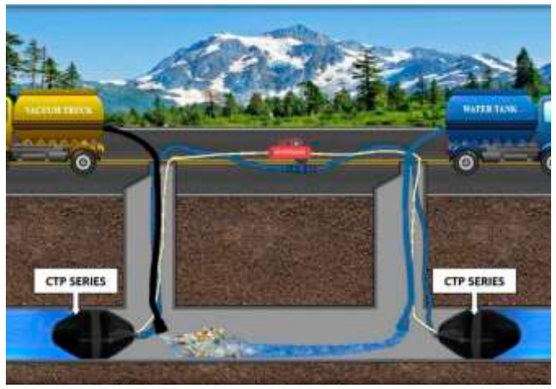

Рисунок-6
Серия CTP в трубопроводе для обхода воды для очистки

ИНТСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

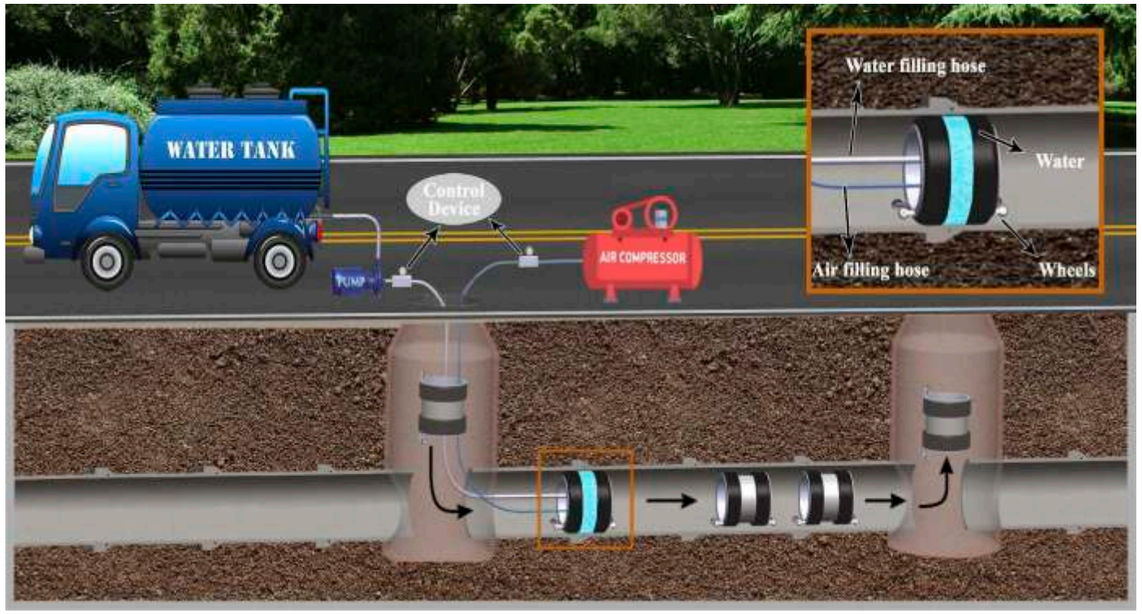

Рисунок -7
Серия заглушек для гидроиспытания стыков в трубопроводе водой или воздухом

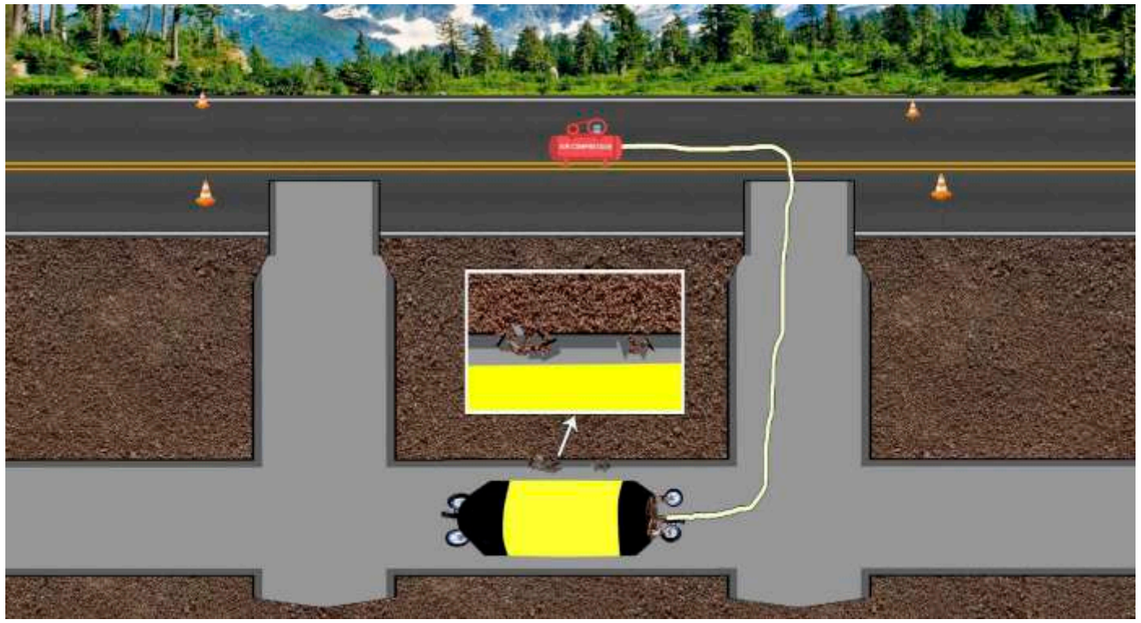

Рисунок -8
Серия коротких пакеров с металлическим сердечником для ремонта утечек и повреждений в трубопроводах

JOINT TESTER APPLICATION IN THE PIPELINE

a totalien brand

PLUGLINE

ООО «ЗЕТ-ТЕХНО»

ИНН 5017069987 КПП 501701001

E-mail: zakaz@zetec.ru

Сайт: www.zetec.ru

ZET TECHNO

143500, РФ, Московская область, г. Истра,

Железнодорожный проезд, д. 5Б

Тел.: (495) 734-99-57

(800) 555-79-97